


handige inbouwmaat 15mm, daardoor makkelijke combinatie mogelijk van ladegeleiders
 91251. (enkel, RVS, 50 Kg)
 91255. (enkel, RVS, 40 Kg)
 91505. (enkel, RVS, 100 Kg)
 92610. (dubbel, RVS, 50 Kg)
 92612. (dubbel, RVS, 50 Kg)

ladegeleiders op rollen
 roestvrijstaal 1.4509/A2 (nieuwe RVS soort; @)
 enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
 inbouwbreedte 15mm, 2-delig, voorzien van ladedrager

 met (per paar) 4 witte moderne soft-rollen ø22mm, slijtvast & geruisloos, passen perfect in de profielen [R256: 4 wit kunststof-ommantelde rollen met RVS kogellagers]

het rechterprofiel is voorzien van extra zij-geleiding/stabilisator ter beperking van de altijd aanwezige zijdelingse speling voorzien van extra montagelip en uitgebreid gatenpatroon, bijv. kast-profiel 500mm heeft 6 schroefgaten (4mm/M4) zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand meer bij het uittrekken van de lade komt men na het oplichten eerst in een blokkeerstand, pas bij de 2e keer oplichten kan de lade eenvoudig worden uitgenomen (voor reiniging) standaard geschikt voor temperatuur van -45°C. tot +80°C.

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per	
912513	R251@	400mm	294mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912514	R251@	450mm	344mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912515	R251@	500mm	394mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912516	R251@	550mm	424mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912517	R251@	600mm	474mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912518	R251@	650mm	524mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912519	R251@	700mm	574mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912521	R251@	750mm	624mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912553	R256@	400mm	294mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	50 Pr
912554	R256@	450mm	344mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	50 Pr
912555	R256@	500mm	394mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	50 Pr
912556	R256@	550mm	424mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	50 Pr
912557	R256@	600mm	474mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	50 Pr
912561	R256@	750mm	624mm	15mm	36 Kg/Pr 1.4509	50 Pr

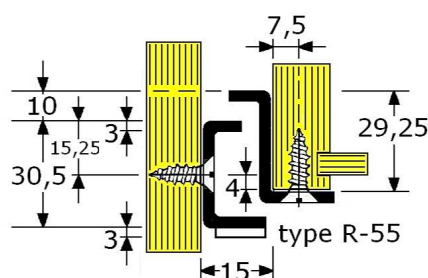

ook te leveren:
 - hittebestendig tot 210°C.

zware ladegeleiders met dikte 3mm, op rollen
 roestvrijstaal 1.4509/A2 (nieuwe RVS soort; @)
 enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
 inbouwbreedte 15mm, 2-delig, voorzien van ladedrager

 met (per paar) 4 roestvrijstalen kogellagers ø28mm met nylon deeltjes tussen de kogels tegen metaalgeruis voorzien van verzonken schroefgaten (4mm/M4) standaard geschikt voor temperatuur van -25°C. tot +80°C.

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per	
915053	R-55@	400mm	294mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915054	R-55@	450mm	334mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915055	R-55@	500mm	394mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915056	R-55@	550mm	444mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915057	R-55@	600mm	494mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915058	R-55@	650mm	544mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915059	R-55@	700mm	584mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915061	R-55@	750mm	634mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr