

dopmoeren
hoog-model
DIN 1587, NEN 1618



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B241509	RVS-316	M 4	7	8	500
B241511	RVS-316	M 5	8	10	100
B241513	RVS-316	M 6	10	12	100
B241516	RVS-304	M 8	13	15	100
B241517	RVS-316	M 8	13	15	100
B241521	RVS-316	M 10	17	18	100
B241525	RVS-316	M 12	19	22	50
B241533	RVS-316	M 16	24	28	50


ook te leveren: - laag model dopmoer (DIN 917, NEN 1617)

vleugelmoeren
amerikaans-model
DIN 315, NEN 1625



	kwaliteit 1.4303	maat	vleugelbreedte mm	hoogte mm	borst diam. mm	verpakt per
B243210	RVS-305	M 5	22	11	10	100
B243212	RVS-305	M 6	26	14	12	100
B243216	RVS-305	M 8	30	15	14	100
B243220	RVS-305	M 10	35	17	16	30

hulsmoeren
voorzien van lenskop met zaagsnede
(te combineren met kolomsschroeven)



	kwaliteit 1.4305	maat	draadlengte mm	kop-diameter mm	schacht-uitwendig mm	verpakt per
B245408	RVS-303	M 4x12	7	7,5	5	100
B245410	RVS-303	M 5x14	10	9	6	100
B245412	RVS-303	M 6x15	11	10	7,5	100
B245418	RVS-303	M 8x18	12	15	10	100


tabel: metrische maten met standaard spoed

M 3x0,5 (rechtse)
M 4x0,7
M 5x0,8
M 6x1
M 8x1,25
M 10x1,5
M 12x1,75
M 14x2
M 16x2
M 18x2,5
M 20x2,5
M 22x2,5
M 24x3



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


PIROSTA-aanlasmoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
open model met vlakke flens



	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	plaatdikte mm	verpakt per
B246212	RVS-304	M 6	11x19	8	1	100
B246216	RVS-304	M 8	14x22	8,5	1,2	100
B246220	RVS-304	M 10	18x26	10,5	1,5	100
ook in voorraad met 2 lasnokken naar beneden:						
B246236	RVS-304	M 8	14x22	8,5	1,2	100



PIROSTA-inbrenghoeren
roestvrijstaal 303/1.4305
zelfsnijdend door de conische aanloop en brede gleuf
geschikt voor hout, kunststof en aluminium

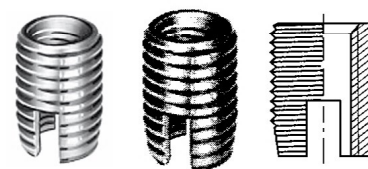

	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm		verpakt per
B247208	RVS-303	M 4	ø6,5	8		100
B247210	RVS-303	M 5	M 8x1=fijn	8,5		100
B247212	RVS-303	M 6	M 10	10,5		100
B247216	RVS-303	M 8	M 12x1,5=fijn	15		50
	met grove buitendraad voor zacht-hout:					
B247260	RVS-303	M 5	ø10mm	12		100




PIROSTA-kraagmoeren
roestvrijstaal 303/1.4305
met kraagrand
met doorgaand gat



	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	verpakt per
B247508	RVS-303	M 4	5,5/ 8	8	100
B247510	RVS-303	M 5	6,5/10	10	100
B247520	RVS-303	M 10	12,5/18	12	50


PIROSTA-inslagmoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
haakhoogte = ca. 70% van totale hoogte

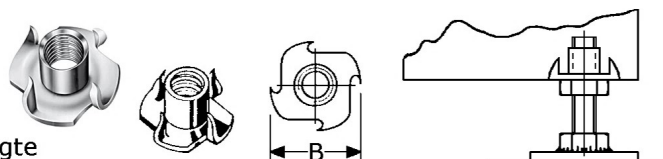

	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat (B) mm	hoogte mm	haakhoogte mm	dikte mm	verpakt per
B248208	RVS-304	M 4	ca. 15	8	5,5	0,8	200
B248210	RVS-304	M 5	ca. 17	8	5,5	1	200
B248212	RVS-304	M 6	ca. 17	8	5,5	1,25	100
B248216	RVS-304	M 8	ca. 19	8	5,5	1,25	100
B248220	RVS-304	M 10	ca. 25	13	9	1,5	100

ook te leveren: RVS stelvoeten, zie af blad Y-890a (groep 08)


zeskantmoeren
standaard hoogte (0,8xD)
DIN 934, NEN 1560, ISO 4032



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B249406	RVS-304	M 3	5,5	2,4	500
B249509	RVS-316	M 4	7	3,2	500
B249511	RVS-316	M 5	8	4	500
B249513	RVS-316	M 6	10	5	500
B249517	RVS-316	M 8	13	6,5	250
B249521	RVS-316	M 10	17	8	100
B249401	RVS-316	M 10x1,25-fijn	17	8	100
B249525	RVS-316	M 12	19	10	100
B249625	RVS-316	M 12	19	10 (op aanvraag: 1.4462 duplex)	1000
B249533	RVS-316	M 16	24	13	100
B249541	RVS-316	M 20	30	16	50
B249549	RVS-316	M 24	36	19	25

ook te leveren: - laag model zeskantmoer (hoogte = 0,5xD)




zelfborgende moeren
met zeskant en geïntegreerde kunststof borgring
DIN 985, NEN 2452



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B249808	RVS-304	M 4	7	5	200
B249811	RVS-316	M 5	8	5	200
B249813	RVS-316	M 6	10	6	200
B249816	RVS-304	M 8	13	8	200
B249821	RVS-316	M 10	17	10	100
B249825	RVS-316	M 12	19	12	100
B249833	RVS-316	M 16	24	16	50
B249840	RVS-304	M 20	30	20	25
B249849	RVS-316	M 24	36	24	10

PIMEX levert ook:


- roestvrijstalen oogmoeren,
zie blad B-261
- roestvrijstalen staartmoeren/knevelmoeren,
zie blad B-262
- roestvrijstalen vleugelmoeren,
zie blad B-240
- roestvrijstalen korfmoeren,
zie blad B-262
- roestvrijstalen hulsmoeren,
zie blad B-240



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

oogmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
type DIN 582 gesmeed (sterker dan gegoten)


	kwaliteit A4	maat M	B (mm) H (mm)	D (mm) R (mm)	verpakt per
B265421	RVS-316	M 8	36	20	25
B265431	RVS-316	M 10	45	25	25
B265441	RVS-316	M 12	53	30	10
B265461	RVS-316	M 20	71	40	10
B265471	RVS-316	M 24	90	50	10

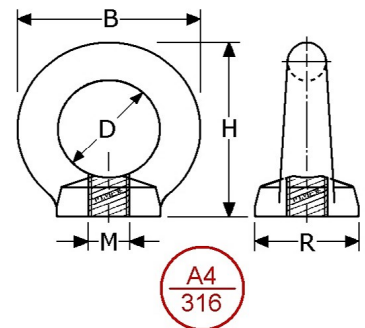

ook te leveren: - t/m M42 en/of roestvrijstaal 304/1.4301


oogmoeren
roestvrijstaal 316L/A4/1.4404 glimmend gepolijst
mooie uitvoering, 1e kwaliteit

	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	D (mm) inwendig	R (mm) borst	breek- belasting	verpakt per
B265831	RVS-316	M 6	25	27	13	17	1600 Kg	25
B265833	RVS-316	M 8	34	36	17	22	3200 Kg	25
B265835	RVS-316	M 10	42	46	22	28	4800 Kg	10
B265837	RVS-316	M 12	51	56	27	34	7000 Kg	10
B265839	RVS-316	M 16	51	56	27	34	8000 Kg	10

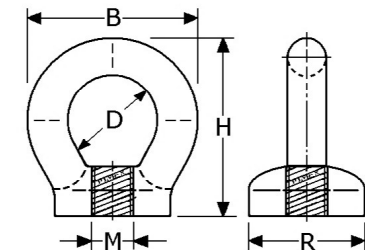

korfmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4408 gepolijst
gegoten, mooie uitvoering

	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borst-h.	verpakt per
B266031	RVS-316	M 10	70	46	8	20	15	10
B266041	RVS-316	M 12	70	46	8	20	15	10
B266051	RVS-316	M 16	87	55	10	28	20	10
B266061	RVS-316	M 20	106	66	12	30	23	10

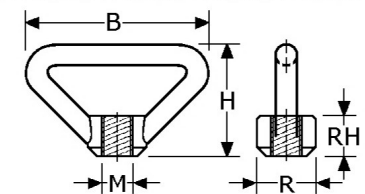

knevelmoeren (of staartmoeren)
roestvrijstaal 316/A4/1.4408
electrolitisch glimmend gepolijst
gesmeed uit één stuk, dus sterk
staartheok 26°

	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borst-h.	verpakt per
B266741	RVS-316	M 12	100	33	10	22	18	10
B266751	RVS-316	M 16	135	43	13	30	21	10
B266761	RVS-316	M 20	150	46	14	33	23	10
B266771	RVS-316	M 24	220	75	19	45	38	10

