


korfmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4408 gepolijst
gegoten, mooie uitvoering
korf met hoeken 45°

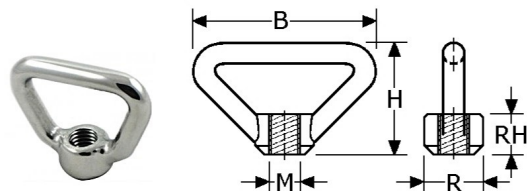

	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266031	RVS-316	M 10	70	46	8	20	15	10
B266041	RVS-316	M 12	70	46	8	20	15	10
B266051	RVS-316	M 16	87	55	10	28	20	10
B266061	RVS-316	M 20	106	66	12	30	23	10

ook te leveren op aanvraag: - korfmoeren RVS-316 ongepolijst M8 (B266023)
- zware korfmoeren RVS-316 ongepolijst M24 (B266073)

kegelgrepen
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 304/A2/1.4301 mat
met GELASTE steel
(visueel uit 2 delen)
staarhoek 20°
type DIN 99.6



	kwaliteit A2	maat M	C (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266220	RVS-304	M 8	63	30	9	16	12,5	10
B266230	RVS-304	M 10	80	37	11	20	15	10
B266240	RVS-304	M 12	100	46	14	25	19	10
B266250	RVS-304	M 16	125	58	18	32	25	10
B266260	RVS-304	M 20	160	73	20	40	31	10

kegelgrepen
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 303/A2/1.4305 mat
met steel
(visueel uit één stuk)
staarhoek 20°
type DIN 99-N



	kwaliteit A2	maat M	C (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266320	RVS-303	M 8	63	30	10	16	12	10

ook te leveren op aanvraag: - RVS kegelgrepen in andere maten
- RVS staande kegelgrepen




voor roestvrijstalen
knevelschroeven,
zie blad B-261



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

knevelmoeren
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 316/A4/1.4408
met dubbele arm
electrolitisch glimmend gepolijst
gesmeed uit één stuk, dus sterk
staarhoek 26°, korte uitvoering

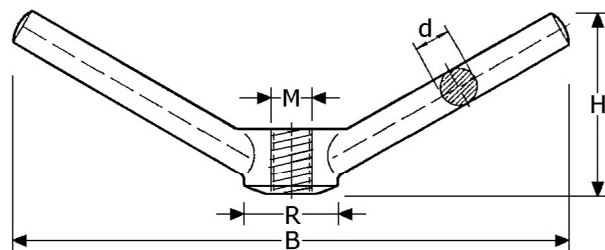


B266741
B266751
B266761

kwaliteit	maat	B (mm)	H (mm)	d (mm)	R (mm)	RH (mm)	verpakt
A4	M	uitwendig	hoogte	dikte	borst	borsthoogte	per
RVS-316	M 12	100	33	10	22	18	10
RVS-316	M 16	135	43	13	30	21	10
RVS-316	M 20	150	46	14	33	23	10

ook te leveren: - in messing (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BM3667..

knevelmoeren
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
met dubbele arm
type DIN 80701, ongepolijst
gesmeed uit één stuk, dus sterk
staarhoek 30°
(levering op aanvraag)

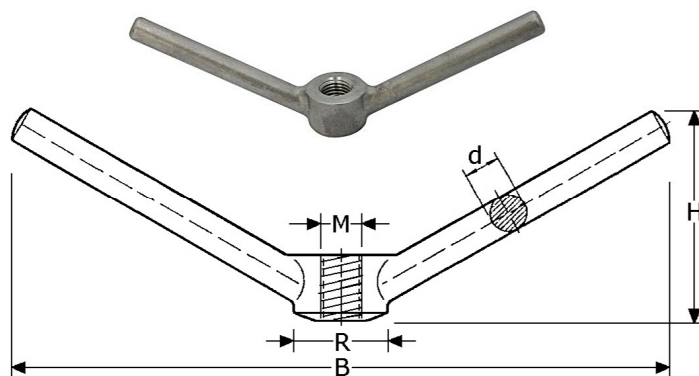

B266653
B266663
B266671
B266673

kwaliteit	maat	B (mm)	H (mm)	d (mm)	R (mm)	RH (mm)	verpakt
A4	M	uitwendig	hoogte	dikte	borst	borsthoogte	per
RVS-316	M 16	200	69	12	30	24	10
RVS-316	M 20	240	80	16	40	30	10
RVS-316	M 24	220	75	19	45	38	1=uit
RVS-316	M 24	280	90	20	50	37	10

ook te leveren: - in messing (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BM3666..

ook te leveren:

- kegelgrepen (staartmoeren)
met één arm in roestvrijstaal,
zie blad B-263



- vlakke zware knevelmoer RVS-304
voorzien van messing inzet M20
lengte 340mm, type B266693
(1x uitverkoop)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

PIMEX heeft verschillende soorten roestvrijstalen knevelsluitingen:

- * kompakte roestvrijstalen knevelsluiting, bijvoorbeeld type 579223/579224, zie blad Y-546b



- * enkele roestvrijstalen deur-knevelsluiting, bijvoorbeeld type 580230, zie blad Y-580




- * dubbele roestvrijstalen deur-knevelsluiting, bijvoorbeeld type 581221 of 581291/581293, zie blad Y-581 en Y-582



- * roestvrijstalen driekantsloten (RVS-316), bijvoorbeeld 650251 (zie blad Y-650a) of met kompressie (zie blad Y-653a)



- * roestvrijstalen knopsloten (RVS-316), bijvoorbeeld 650262 (zie blad Y-649a) of met "T"-kruk (zie blad Y-648a) of met "L"-kruk (zie blad Y-647b)



- * roestvrijstalen spansluitingen, bijvoorbeeld 526227, zie o.a. blad Y-524a



- * zware roestvrijstalen deurgangen (RVS-316), bijvoorbeeld 398331 met bout M12x100, zie blad Y-398b




- * **B268204** U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M12 roestvrijstaal 316-Ti (1.4571) gegoten materiaaldikte bok 6mm, opening 17mm voorzien van bout/as RVS-316 M10 met zelfborgende moer RVS-316 M10 met elk 2 nylon lagere (voor knevelschroeven M12) verpakt per 10 stuks




bij B268204 kan worden gebruikt:

- * **B264452** oogbout/knevelschroef RVS-316 M12x100 (B-261)
- * **B265441** oogmoer RVS-316 M12, breedte 54mm (B-262)
- * **B266041** korfmoer RVS-316 M12, breedte 70mm (B-263)
- * **B266741** knevelmoer RVS-316 M12, breedte 100mm (B-264)
- * **B268994** knevelplaat RVS-316 100x40x10mm (B-266)

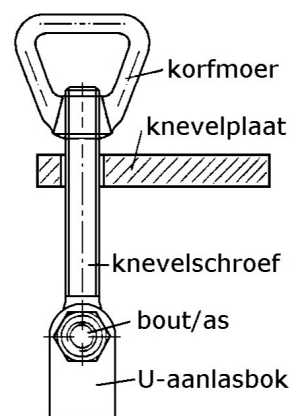


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

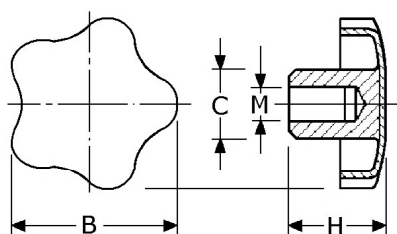

B267208 sterknoppen met gat M8
roestvrijstaal 304/1.4301 mat-gestraald
geperst, achterzijde hol, buitenmaat (B) ø40mm
hals (C) uitwendig ø14mm, totale hoogte 25mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

B267210 sterknoppen met gat M10
roestvrijstaal 304/1.4301 mat-gestraald
geperst, achterzijde hol, buitenmaat (B) ø50mm
hals (C) uitwendig ø18mm, totale hoogte 32mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

B267212 sterknoppen met gat M12
roestvrijstaal 304/1.4301 mat-gestraald
geperst, achterzijde hol, buitenmaat (B) ø60mm
hals (C) uitwendig ø20mm, totale hoogte 40mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

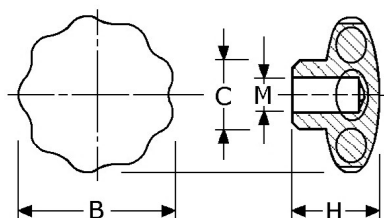


B267256 sterknoppen met gat M6
roestvrijstaal 303/1.4305 mat-gestraald
gegoten/massief, hygiënisch, buitenmaat (B) ø40mm
hals (C) uitwendig ø18mm, totale hoogte 26,5mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

B267258 sterknoppen met gat M8
roestvrijstaal 303/1.4305 mat-gestraald
gegoten/massief, hygiënisch, buitenmaat (B) ø40mm
hals (C) uitwendig ø18mm, totale hoogte 30,5mm
verpakt per 10 stuks

B267260 sterknoppen met gat M10
roestvrijstaal 303/1.4305 mat-gestraald
gegoten/massief, hygiënisch, buitenmaat (B) ø50mm
hals (C) uitwendig ø21mm, hoogte 29/34mm
verpakt per 10 stuks

B267265 sterknoppen met gat M12
roestvrijstaal 303/1.4305 mat-gestraald
gegoten/massief, hygiënisch, buitenmaat (B) ø60mm
hals (C) uitwendig ø25mm, totale hoogte 39mm
verpakt per 10 stuks

knevelplaten (of aanlasplaten)
roestvrijstaal 316/A4/1.4408
degelijke zware grove uitvoering
voorzien van gleuf




B268994
B268995
B268996

kwaliteit A4	geschikt voor	L (mm) lengte	B (mm) breedte	d (mm) dikte	C (mm) opening	verpakt per
RVS-316	voor knevelschr. M10/M12	100	40	10	26	10
RVS-316	voor knevelschroef M 16	125	50	12	30	10
RVS-316	voor knevelschroef M 20	150	60	15	35	10

ook te leveren: - in staal (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BF1689..
- in aluminium (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BA5689..



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

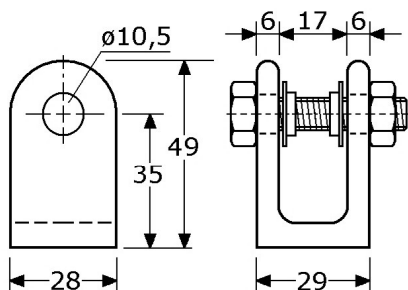

B268204



U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M12 roestvrijstaal 316-Ti (1.4571) gegoten materiaaldikte bok 6mm, opening 17mm voorzien van bout/as RVS-316 M10 met zelfborgende moer RVS-316 M10 met elk 2 nylon lagere (voor knevelschroeven M12) verpakt per 10 stuks



BA568204



U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M12 aluminium gegoten bok 6mm, opening 17mm voorzien van bout/as RVS-316 M10 met zelfborgende moer RVS-316 M10 met elk 2 nylon lagere (voor knevelschroeven M12) verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)



B264452

B265441

B266041


B266741

B268994

BA568994

BF168994

bij B268204/BA568204 kan worden gebruikt:
oogbout/knevelschroef RVS-316 M12x100 (B-261)
oogmoer RVS-316 M12, breedte 53mm (B-262)
korfmoer RVS-316 M12, breedte 70mm (B-263)
knevelmoer RVS-316 M12, breedte 100mm (B-264)
knevelplaat RVS-316 100x40x10mm (B-266)
knevelplaat aluminium 100x40x10mm (op aanvraag)
knevelplaat staal 100x40x10mm (op aanvraag)

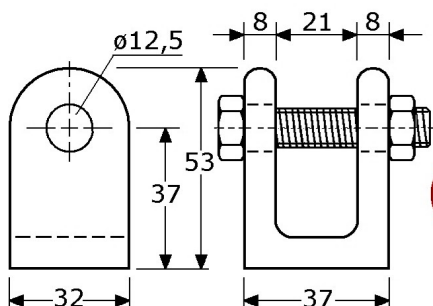

B268205




U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M16 roestvrijstaal 316-Ti (1.4571) gegoten materiaaldikte bok 8mm, opening 21mm voorzien van bout/as RVS-316 M12 met zelfborgende moer RVS-316 M12 met elk 2 nylon lagere (voor knevelschroeven M16) verpakt per 10 stuks



BA568205



U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M16 aluminium gegoten bok 8mm, opening 21mm voorzien van bout/as RVS-316 M12 met zelfborgende moer RVS-316 M12 met elk 2 nylon lagere (voor knevelschroeven M16) verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

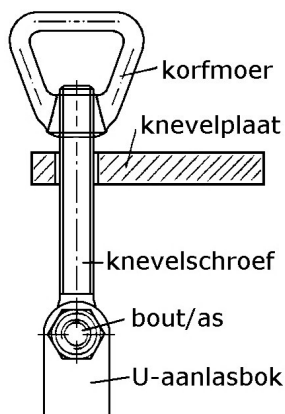

B264555

B265351

B266051

B266751

B268995


BA568995

BF168995

bij B268205/BA568205 kan worden gebruikt:
oogbout/knevelschroef RVS-316 M16x110 (B-261)
oogmoer RVS-316 M16, breedte 62mm (B-262)
korfmoer RVS-316 M16, breedte 87mm (B-263)
knevelmoer RVS-316 M16, breedte 135mm (B-264)
knevelplaat RVS-316 125x50x12mm (B-266)
knevelplaat aluminium 125x50x12mm (op aanvraag)
knevelplaat staal 125x50x12mm (op aanvraag)




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

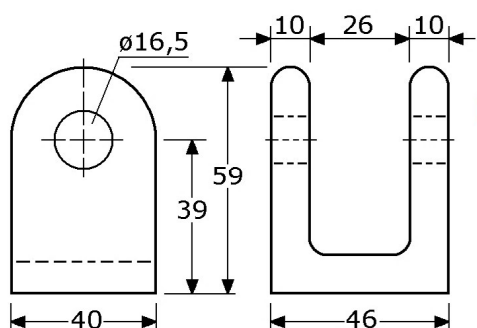

B268206

U-aanlasbokken, voor knevelschroeven M20 roestvrijstaal 316-Ti (1.4571) gegoten materiaaldikte bok 10mm, opening 26mm voorzien van bout/as RVS-316 M16 met zelfborgende moer RVS-316 M16 met elk 2 nylon lagertjes (voor knevelschroeven M20) verpakt per 10 stuks

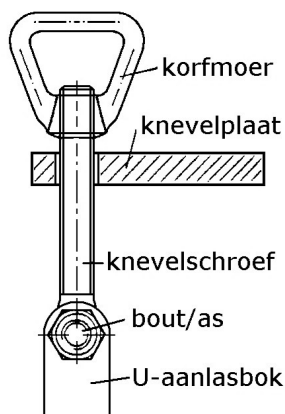

B264661

B265461

B266061


B266761

B268996

BA568996


BF168996

bij B268206 kan worden gebruikt:
oogbout/knevelschroef RVS-316 M20x120 (B-261)
oogmoer RVS-316 M20, breedte 71mm (B-262)
korfmoer RVS-316 M20, breedte 106mm (B-263)
knevelmoer RVS-316 M20, breedte 150mm (B-264)
knevelplaat RVS-316 150x60x15mm (B-266)
knevelplaat aluminium 150x60x15mm (aanvraag)
knevelplaat staal 150x60x15mm (op aanvraag)



B267813

handwiel met diameter (B) uitwendig $\varnothing 125$ mm roestvrijstaal 316/A4/1.4401 buitenste rand $\varnothing 16$ mm gepolijst, rest is ongepolijst met 3 spijlen, voorzien van gat (A) $\varnothing 11$ mm hals (C) uitwendig $\pm \varnothing 28$ mm, hoogte (H) ± 36 mm levering op aanvraag

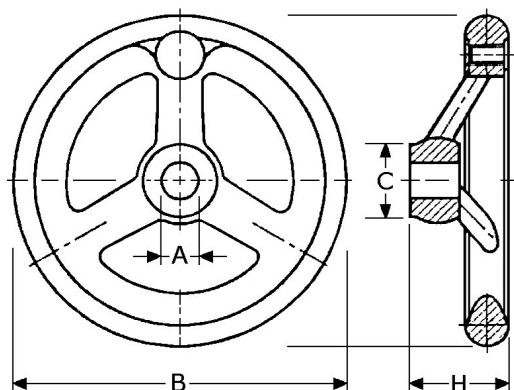

B267867

handwiel met diameter (B) uitwendig $\varnothing 160$ mm roestvrijstaal 316/A4/1.4401 buitenste rand gepolijst, rest is niet gepolijst met 3 spijlen, voorzien van gat (A) $\varnothing 14$ mm hals (C) uitwendig $\pm \varnothing 32$ mm, hoogte (H) ± 40 mm levering op aanvraag




B267871

handwiel met diameter (B) uitwendig $\varnothing 200$ mm roestvrijstaal 316/A4/1.4401 buitenste rand gepolijst, rest is niet gepolijst met 3 spijlen, voorzien van gat (A) $\varnothing 18$ mm hals (C) uitwendig $\pm \varnothing 38$ mm, hoogte (H) ± 45 mm levering op aanvraag



B267881

handwiel met diameter (B) uitwendig $\varnothing 315$ mm roestvrijstaal 316/A4/1.4401 buitenste rand gepolijst, rest is niet gepolijst met 5 spijlen, voorzien van gat (A) $\varnothing 26$ mm hals (C) uitwendig $\pm \varnothing 53$ mm, hoogte (H) ± 56 mm levering op aanvraag



voor staande vaste kegelgrepen in roestvrijstaal (B26620...), zie blad B-263



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl