



universeelschroeven (of spaanplaatschroeven), roestvrijstaal
roestvrijstaal 304/A2/1.4301 of roestvrijstaal 316/A4/1.4401
met platverzonken kop met pozidriv kruiskop, voorzien van glijlaag

	kwaliteit A2 of A4	maat mm	kop type	verpakt per
B276007	RVS-316	2,5 x 12	PK-X	1000
B276009	RVS-316	2,5 x 16	PK-X	1000
B276011	RVS-316	2,5 x 20	PK-X	1000
B276107	RVS-316	3,0 x 12	PK-X	1000
B276109	RVS-316	3,0 x 16	PK-X	1000
B276111	RVS-316	3,0 x 20	PK-X	1000
B276112	RVS-304	3,0 x 25	PK-X	1000
B276115	RVS-316	3,0 x 30	PK-X	1000
B276206	RVS-304	3,5 x 12	PK-X	1000
B276208	RVS-304	3,5 x 16	PK-X	1000
B276210	RVS-304	3,5 x 20	PK-X	1000
B276212	RVS-304	3,5 x 25	PK-X	1000
B276214	RVS-304	3,5 x 30	PK-X	1000
B276221	RVS-316	3,5 x 40	PK-X	1000
B276308	RVS-304	4,0 x 16	PK-X	1000
B276310	RVS-304	4,0 x 20	PK-X	1000
B276312	RVS-304	4,0 x 25	PK-X	1000
B276314	RVS-304	4,0 x 30	PK-X	1000
B276320	RVS-304	4,0 x 40	PK-X	500
B276415	RVS-316	4,5 x 30	PK-X	500
B276421	RVS-316	4,5 x 40	PK-X	500
B276425	RVS-316	4,5 x 50	PK-X	500
B276513	RVS-316	5,0 x 25	PK-X	200
B276514	RVS-304	5,0 x 30	PK-X	200
B276520	RVS-304	5,0 x 40	PK-X	200
B276525	RVS-316	5,0 x 50	PK-X	200
B276534	RVS-304	5,0 x 70	PK-X	200
B276540	RVS-304	5,0 x 80	PK-X	200
B276744	RVS-304	6,0 x 90	PK-X	200



kraalringen, roestvrijstaal
geponst, open model


voorkomt dubbele voorraad schroeven met verschillende koppen !!!



	kwaliteit A2	inwendig gat	uitwendig mm	hoogte mm	geschikt voor universeelschroeven	verpakt per
B255106	RVS-304	3,2mm	9	2	2,5mm en 3mm	1000
B255108	RVS-304	4,0mm	11	2	3,5mm en M4	1000
B255210	RVS-304	5,5mm	15	3	5mm, 5,5mm en M5	1000
B255212	RVS-304	6,6mm	17	3	6mm en M6	1000
B255214	RVS-304	7,4mm	20	4		500




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

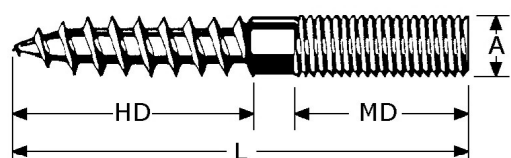

stokeinden (of tafelpootbouten)
roestvrijstaal 304/A2/1.4301
zonder sleutelvlak

	kwaliteit A2	maat A x L	MD (mm) metaaldraad	HD (mm) houtdraad	verpakt per
B270230	RVS-304	M 6 x 60	20	36	200
B270250	RVS-304	M 6 x 100	40	47	100
B270260	RVS-304	M 6 x 120	50	47	100
B270334	RVS-304	M 8 x 70	25	37	100
B270344	RVS-304	M 8 x 90	40	37	100
B270360	RVS-304	M 8 x 120	55	55	100
B270380	RVS-304	M 8 x 160	55	75	100
B270440	RVS-304	M 10 x 80	20	42	100
B270450	RVS-304	M 10 x 100	36	53	50
B270470	RVS-304	M 10 x 140	38	65	100

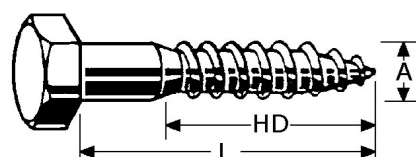

houtdraadbouten
roestvrijstaal 304/A2/1.4301
met zeskante kop, type DIN 571 (NEN 2260)


	kwaliteit A2	maat A x L	sw sleutelwijdte	HD (mm) houtdraad	verpakt per
B275214	RVS-304	6 x 30	10	21	100
B275216	RVS-304	6 x 35	10	24	35
B275230	RVS-304	6 x 60	10	36	100
B275294	RVS-304	7 x 90	12	48	100
B275314	RVS-304	8 x 30	13	21	50
B275320	RVS-304	8 x 40	13	24	50
B275330	RVS-304	8 x 60	13	36	100
B275340	RVS-304	8 x 80	13	48	100
B275440	RVS-304	10 x 80	17	48	50
B275550	RVS-304	12 x 100	19	60	50



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

zelftappende plaatschroeven met punt
 - met zaagsnede (CK, PK, LK)
 - met kruiskop (CK-X, PK-X, LK-X)

	kwaliteit A2	maat	type	DIN norm	maat inches x nr	verpakt per
B285104	RVS-304	2,9 x 9,5	CK-X	DIN 7981-B	3/8 x 4	1000
B285106	RVS-304	2,9 x 13	CK-X	DIN 7981-B	1/2 x 4	1000
B281108	RVS-304	2,9 x 16	CK	DIN 7971-B	5/8 x 4	1000
B281110	RVS-304	2,9 x 19	CK	DIN 7971-B	3/4 x 4	1000
B281202	RVS-304	3,5 x 6,5	CK	DIN 7971-B	1/4 x 6	1000
B285202	RVS-304	3,5 x 6,5	CK-X	DIN 7981-B	1/4 x 6	1000
B285204	RVS-304	3,5 x 9,5	CK-X	DIN 7981-B	3/8 x 6	1000
B281206	RVS-304	3,5 x 13	CK	DIN 7971-B	1/2 x 6	1000
B281208	RVS-304	3,5 x 16	CK	DIN 7971-B	5/8 x 6	1000
B285210	RVS-304	3,5 x 19	CK-X	DIN 7981-B	3/4 x 6	1000
B285212	RVS-304	3,5 x 25	CK-X	DIN 7981-B	1 x 6	500
B285306	RVS-304	4,2 x 13	CK-X	DIN 7981-B	1/2 x 8	500
B285310	RVS-304	4,2 x 19	CK-X	DIN 7981-B	3/4 x 8	500
B281312	RVS-304	4,2 x 25	CK	DIN 7971-B	1 x 8	500
B285316	RVS-304	4,2 x 32	CK-X	DIN 7981-B	1 1/4 x 8	500
B281318	RVS-304	4,2 x 38	CK	DIN 7971-B	1 1/2 x 8	500
B281508	RVS-304	4,8 x 16	CK	DIN 7971-B	5/8 x 10	1000
B281510	RVS-304	4,8 x 19	CK	DIN 7971-B	3/4 x 10	1000
B281512	RVS-304	4,8 x 25	CK	DIN 7971-B	1 x 10	1000
B282104	RVS-304	2,9 x 9,5	PK	DIN 7972-B	3/8 x 4	500
B286204	RVS-304	3,5 x 9,5	PK-X	DIN 7982-B	3/8 x 6	200
B286308	RVS-304	4,2 x 16	PK-X	DIN 7982-B	5/8 x 8	200
B286504	RVS-304	4,8 x 9,5	PK-X	DIN 7982-B	3/8 x 10	500
B286506	RVS-304	4,8 x 13	PK-X	DIN 7982-B	1/2 x 10	500
B286508	RVS-304	4,8 x 16	PK-X	DIN 7982-B	5/8 x 10	500
B283102	RVS-304	2,9 x 6,5	LK	DIN 7973-B	1/4 x 4	1000
B283104	RVS-304	2,9 x 9,5	LK	DIN 7973-B	3/8 x 4	1000
B283106	RVS-304	2,9 x 13	LK	DIN 7973-B	1/2 x 4	1000
B283108	RVS-304	2,9 x 16	LK	DIN 7973-B	5/8 x 4	1000
B283210	RVS-304	3,5 x 19	LK	DIN 7973-B	3/4 x 6	200
B287310	RVS-304	4,2 x 19	LK-X	DIN 7983-B	3/4 x 8	200
B283318	RVS-304	4,2 x 38	LK	DIN 7973-B	1 1/2 x 8	500
B283506	RVS-304	4,8 x 13	LK	DIN 7973-B	1/2 x 10	1000
B283508	RVS-304	4,8 x 16	LK	DIN 7973-B	5/8 x 10	1000
B283510	RVS-304	4,8 x 19	LK	DIN 7973-B	3/4 x 10	500
B283512	RVS-304	4,8 x 25	LK	DIN 7973-B	1 x 10	500
B283516	RVS-304	4,8 x 32	LK	DIN 7973-B	1 1/4 x 10	500
B283518	RVS-304	4,8 x 38	LK	DIN 7973-B	1 1/2 x 10	500
B283606	RVS-304	5,5 x 13	LK	DIN 7973-B	1/2 x 12	500
B283610	RVS-304	5,5 x 19	LK	DIN 7973-B	3/4 x 12	500
B283616	RVS-304	5,5 x 32	LK	DIN 7973-B	1 1/4 x 12	500




CK



CK-X




PK



PK-X



LK





PK = houtschroeven met platkop, roestvrijstaal 304/A2/1.4301, DIN 97

RK = houtschroeven met rondkop, roestvrijstaal 304/A2/1.4301, DIN 96

LK = houtschroeven met lenskop, roestvrijstaal 304/A2/1.4301, DIN 95

	kwaliteit A2	maat	type	DIN norm	maat inches x nr	verpakt per
B271012	RVS-304	2,5 x 25	PK	DIN 97	1 x 4	500
B271112	RVS-304	3,0 x 25	PK	DIN 97	1 x 5	200
B271212	RVS-304	3,5 x 25	PK	DIN 97	1 x 6	200
B271214	RVS-304	3,5 x 30	PK	DIN 97	1 1/4 x 6	200
B271304	RVS-304	4,0 x 10	PK	DIN 97	3/8 x 8	200
B271306	RVS-304	4,0 x 12	PK	DIN 97	1/2 x 8	200
B271310	RVS-304	4,0 x 20	PK	DIN 97	3/4 x 8	200
B271510	RVS-304	5,0 x 20	PK	DIN 97	3/4 x 10	200
B271512	RVS-304	5,0 x 25	PK	DIN 97	1 x 10	200
B271720	RVS-304	6,0 x 40	PK	DIN 97	1 1/2 x 14	200
B272008	RVS-304	2,5 x 16	RK	DIN 96	5/8 x 4	200
B272108	RVS-304	3,0 x 17	RK	DIN 96	5/8 x 5	200
B272110	RVS-304	3,0 x 20	RK	DIN 96	3/4 x 5	200
B272206	RVS-304	3,5 x 12	RK	DIN 96	1/2 x 6	200
B272208	RVS-304	3,5 x 17	RK	DIN 96	5/8 x 6	200
B272210	RVS-304	3,5 x 20	RK	DIN 96	3/4 x 6	200
B272310	RVS-304	4,0 x 20	RK	DIN 96	3/4 x 8	200
B272312	RVS-304	4,0 x 25	RK	DIN 96	1 x 8	200
B272314	RVS-304	4,0 x 30	RK	DIN 96	1 1/4 x 8	200
B272524	RVS-304	5,0 x 50	RK	DIN 96	2 x 10	200
B272530	RVS-304	5,0 x 60	RK	DIN 96	2 1/2 x 10	100
B272612	RVS-304	5,5 x 25	RK	DIN 96	1 x 12	200
B272614	RVS-304	5,5 x 30	RK	DIN 96	1 1/4 x 12	200
B272624	RVS-304	5,5 x 50	RK	DIN 96	2 x 12	200
B272720	RVS-304	6,0 x 40	RK	DIN 96	1 1/2 x 14	200
B273006	RVS-304	2,5 x 12	LK	DIN 95	1/2 x 4	100
B273008	RVS-304	2,5 x 16	LK	DIN 95	5/8 x 4	500
B273012	RVS-304	2,5 x 25	LK	DIN 95	1 x 4	500
B273108	RVS-304	3,0 x 16	LK	DIN 95	5/8 x 5	200
B273214	RVS-304	3,5 x 30	LK	DIN 95	1 1/4 x 6	200
B273314	RVS-304	4,0 x 30	LK	DIN 95	1 1/4 x 8	200
B273512	RVS-304	5,0 x 25	LK	DIN 95	1 x 10	200
B273514	RVS-304	5,0 x 30	LK	DIN 95	1 1/4 x 10	200
B273612	RVS-304	5,5 x 25	LK	DIN 95	1 x 12	200
B273614	RVS-304	5,5 x 30	LK	DIN 95	1 1/4 x 12	200

voor kruiskop, zie universeelschroeven op blad B-270



PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

draadnagels

PGK = platgeruite-verzonken kop, roestvrijstaal 304 of 316


BB = bombé kop, roestvrijstaal 304/A2/1.4301

VK = verloren kop, roestvrijstaal 304/A2/1.4301

voordelen: o.a. anti-magnetisch, bestand tegen zeewater
 bestand tegen vele chemische stoffen en zuren
 veel harder dan messing, daardoor geschikt voor hardhout
 geen kromslaan, daardoor geen verlies van draadnagels en tijd
 veelal kan met een kortere draadnagel worden volstaan
 waardoor meer draadnagels in één kilo (ten opzichte van messing)



	kwaliteit A2 of A4	maat mm	type	NEN norm	± aantal per Kg	verpakt per
B290110	RVS-304	1,6 x 20	PGK	NEN 5555	2.850 stuks	6/24 Kg
B290113	RVS-316	1,6 x 25	PGK	NEN 5555	2.250 stuks	2/24 Kg
B290115	RVS-316	1,8 x 30	PGK	NEN 5555	1.480 stuks	2/24 Kg
B290120	RVS-304	2,1 x 40	PGK	NEN 5555	850 stuks	6/24 Kg
B290208	RVS-304	1,2 x 20	BB	NEN 5557	4.250 stuks	6/24 Kg
B290210	RVS-304	1,6 x 20	BB	NEN 5557	2.850 stuks	6/24 Kg
B290212	RVS-304	1,6 x 25	BB	NEN 5557	2.250 stuks	2/24 Kg
B290214	RVS-304	1,8 x 30	BB	NEN 5557	1.480 stuks	6/24 Kg
B290220	RVS-304	2,1 x 40	BB	NEN 5557	850 stuks	6/24 Kg
B290310	RVS-304	1,6 x 20	VK	NEN 5553	2.850 stuks	6/24 Kg
B290312	RVS-304	1,6 x 25	VK	NEN 5553	2.250 stuks	6/24 Kg
B290314	RVS-304	1,8 x 30	VK	NEN 5553	1.480 stuks	6/24 Kg
B290320	RVS-304	2,1 x 40	VK	NEN 5553	850 stuks	6/24 Kg


schroefnagels

roestvrijstaal 304/A2/1.4301

- de uittrekweerstand is 3x zo hoog als van draadnagels
- het schroefprofiel gaat over 2/3 van de totale lengte
- de opgegeven diameter is gemetern op het schroefprofiel

	kwaliteit A2	maat mm	type	± aantal per Kg	verpakt per
B292214	RVS-304	2,5 x 30	BB	1.150 stuks	2/24 Kg
B292220	RVS-304	2,5 x 40	BB	850 stuks	6/24 Kg


krammen

roestvrijstaal 316/A4

	kwaliteit A4	maat mm	± aantal per Kg	verpakt per
B293225	RVS-316	2,5 x 25	580 stuks	6/24 Kg




dus ook voor
 roestvrijstaal
 bevestigingsmateriaal
 naar PIMEX



PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

keilpluggen (één-delig slaganker)
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
roest- en zuurbestendige uitvoering
één-delig, dus geen losse onderdelen




L = lengte keilplug = boordiepte = verankeringslengte



	kwaliteit A4	maat M x T	L mm	draad mm	boorgat mm	verpakt per
B297211	RVS-316	M 5x25	25	12	18	100 St
B297213	RVS-316	M 6x25	25	12	18	100 St
B297217	RVS-316	M 8x30	30	14	10	100 St
B297221	RVS-316	M 10x40	40	18	12	50 St
B297225	RVS-316	M 12x50	50	21	15	50 St



geschikt voor beton en natuursteen, maar ook voor bevestiging van machines en apparaten, leuningen, leidingen, enz.

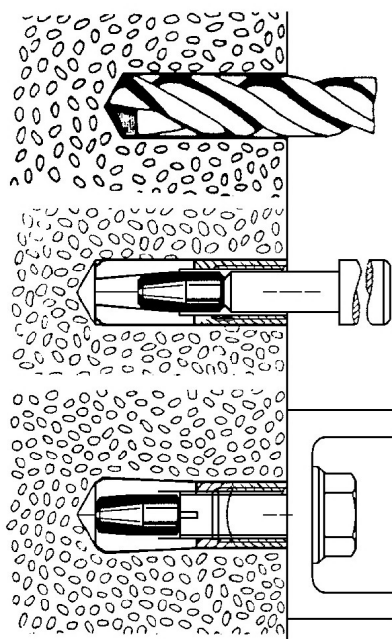

bij de montage heeft men 3 fasen:

1 juiste maat gat boren (zie aanwijzingen),
gruis verwijderen



2 keilplug in het gat plaatsen,
door een klap (met een montagesleutel) te geven
wordt de conus in het keilpluganker naar voren gedreven,
waardoor het keilpluganker zich spreidt
en zich positioneert

3 nu kan de te bevestigen constructie worden geplaatst
en kan met een bijpassende bout
het keilpluganker verder uitgedraaid worden

in onze keilpluggen kan ELKE lengte bout/kolom Schroef
ingedraaid worden, dit biedt dus veel voordelen
ten opzichte van keilbouten met een vaste maat

PIMEX levert ook:

- roestvrijstalen schroefogen, zie blad B-258 en B-259
- roestvrijstalen oogbouten, zie blad B-260 en B-261
- roestvrijstalen oogmoeren, zie blad B-262
- roestvrijstalen windhaken, zie af blad Y-550a
- montagesleutels (voor keilpluggen)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl