

A4
316



schakelketting, KORTSCHALMIG
roestvrijstaal 316/1.4401/A4 gepolijst
DIN 766, gelast, vlg. DIN 685



berekende belasting: nuttig/WLL, veilig (2x), breek/BLL (4x)

A4
316

	kwaliteit A4	dikte (mm)	uitwendige schakel (mm)	inwendige schakel (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
11029203	RVS-316	2mm	17x 8	13x 4	35 Kg	140 Kg	bos= 30
11029204	RVS-316	2mm	17x 8	13x 4	35 Kg	140 Kg	bos=100
11029206	RVS-316	2mm	17x 8	13x 4	35 Kg	140 Kg	10/15/20
11029303	RVS-316	3mm	22x11	16x 5	100 Kg	400 Kg	bos= 30
11029304	RVS-316	3mm	22x11	16x 5	100 Kg	400 Kg	bos=100
11029306	RVS-316	3mm	22x11	16x 5	100 Kg	400 Kg	10/15/20
11029403	RVS-316	4mm	24x14	16x 6	180 Kg	720 Kg	bos= 30
11029405	RVS-316	4mm	24x14	16x 6	180 Kg	720 Kg	bos= 50
11029406	RVS-316	4mm	24x14	16x 6	180 Kg	720 Kg	10/15/20
11029505	RVS-316	5mm	28,5x17	18,5x7	300 Kg	1200 Kg	bos= 50
11029602	RVS-316	6mm	30,5x20	18,5x8	400 Kg	1600 Kg	bos= 20
11029605	RVS-316	6mm	30,5x20	18,5x8	400 Kg	1600 Kg	bos= 50
11029606	RVS-316	6mm	30,5x20	18,5x8	400 Kg	1600 Kg	5/10/15
11029803	RVS-316	8mm	40x26	24x10	700 Kg	2800 Kg	bos= 30
11029806	RVS-316	8mm	40x26	24x10	700 Kg	2800 Kg	5/10/15
11029903	RVS-316	10mm *	48x34	28x14	1200 Kg	4800 Kg	bos= 30
11029906	RVS-316	10mm *	48x34	28x14	1200 Kg	4800 Kg	10/15/20

(*) = alleen op aanvraag, alleen op volle bossen



schakelketting, LANGSCHALMIG
roestvrijstaal 316/1.4401/A4 gepolijst
DIN 763 / DIN 5685-C, gelast, vlg. DIN 685



berekende belasting: nuttig/WLL, veilig (2x), breek/BLL (4x)

A4
316

	kwaliteit A4	dikte (mm)	uitwendige schakel (mm)	inwendige schakel (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
11129204	RVS-316	2mm	26x 8	22x 4	35 Kg	140 Kg	bos=100
11129303	RVS-316	3mm	32x12	26x 6	80 Kg	320 Kg	bos= 30
11129304	RVS-316	3mm	32x12	26x 6	80 Kg	320 Kg	bos=100
11129306	RVS-316	3mm	32x12	26x 6	80 Kg	320 Kg	10/15/20
11129403	RVS-316	4mm	40x16	32x 8	150 Kg	600 Kg	bos= 30
11129404	RVS-316	4mm	40x16	32x 8	150 Kg	600 Kg	bos= 50
11129406	RVS-316	4mm	40x16	32x 8	150 Kg	600 Kg	10/15/20
11129602	RVS-316	6mm	54x24	42x12	300 Kg	1200 Kg	bos= 20
11129605	RVS-316	6mm	54x24	42x12	300 Kg	1200 Kg	bos= 50
11129606	RVS-316	6mm	54x24	42x12	300 Kg	1200 Kg	5/10/15
11129802	RVS-316	8mm	68x31,5	52x15,5	550 Kg	2200 Kg	bos= 20
11129805	RVS-316	8mm	68x31,5	52x15,5	550 Kg	2200 Kg	bos= 50
11129806	RVS-316	8mm	68x31,5	52x15,5	550 Kg	2200 Kg	5/10/15
11129900	RVS-316	10mm	86x40	66x20	1000 Kg	4000 Kg	bos= 15
11129906	RVS-316	10mm	86x40	66x20	1000 Kg	4000 Kg	5/10



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

PIROSTA-ketting, ONGELAST
roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst (1,2mm)
of roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst (2mm)



	kwaliteit A2 of A4	dikte (mm)	uitwendige schakel (mm)	inwendige schakel (mm)	verpakt per (Mtr)
10323100	RVS-304	1,2mm	10x 5	7,6x2,6	bos= 25
10323106	RVS-304	1,2mm	10x 5	7,6x2,6	10/15/20
10526200	RVS-316	2mm	19,5x10	15,5x6	bos= 30
10526206	RVS-316	2mm	19,5x10	15,5x6	10/15/20

voor GELASTE schakelketting, zie blad Y-101

PATENT-ketting
roestvrijstaal 304/1.4301/A2 gepolijst
geproduceerd uit plaat



	kwaliteit A2	dikte (mm)	uitwendige schakel (mm)	inwendige schakel (mm)	verpakt per (Mtr)
10421900	RVS-304	2x 0,5	19x 7	9x 4	bos= 25
10421906	RVS-304	2x 0,5	19x 7	9x 4	10/15/20



KNOOP-ketting
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
DIN 5686 (nr. 27), zgn. "victor-ketting"



	kwaliteit A4	dikte (mm)	uitwendige schakel (mm)	inwendige schakel (mm)	nuttige belasting	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
10823503	RVS-316	2,5mm	40x12	14x 7	45 Kg	180 Kg	bos= 30
10823506	RVS-316	2,5mm	40x12	14x 7	45 Kg	180 Kg	10/15/20

KOGEL-ketting
roestvrijstaal 304/1.4301/A2 gepolijst
tussen de kogels zit 1,1mm ruimte



	kwaliteit A2	kogeldiameter (mm)	afstand A h.o.h. (mm)	draaddikte (mm)	uitwendige maat (mm)	verpakt per (Mtr)
11820300	RVS-304	3,2mm	4,3mm	0,7mm		bos= 50
11820306	RVS-304	3,2mm	4,3mm	0,7mm		10/20/30

verbindingsschakel RVS-304 voor kogel-ketting ø3,2mm:

11829300	RVS-304	3,2mm			ø4x11,5mm	100 stuks
----------	---------	-------	--	--	-----------	-----------


voor gelaste schakelketting
in roestvrijstaal 316/1.4401,
zie blad Y-101



voor rollenketting
in roestvrijstaal,
zie blad Y-110



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

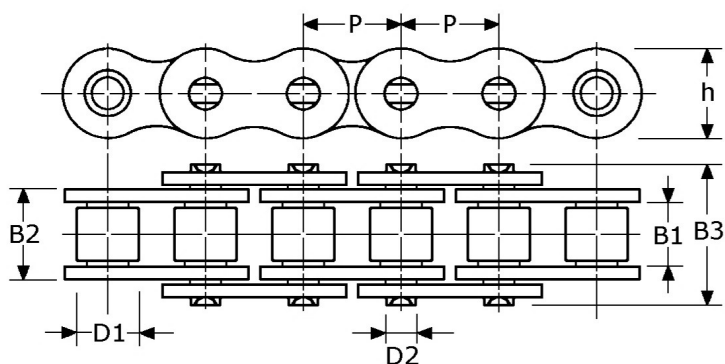

ROLLEN-ketting, enkel model
roestvrijstaal 304/1.4301/A2
DIN 8180/8187, ISO R606, simplex
aantal schakels opgeven, minimum aantal is 5 meter
verbindingsschakels RVS-304 apart opgeven




	kwaliteit A2	norm maat	inch maat	steek P (mm)	breedte B1 (mm)	breek- belasting	verbindingsschakel type
11621800	RVS-304	06-B1	3/8"x7/32"	9,525	5,72	700 Kg	11621900
11622400	RVS-304	08-B1	1/2"x5/16"	12,70	7,75	1300 Kg	11622500
11623000	RVS-304	10-B1	5/8"x3/8"	15,87	9,65	1800 Kg	11623100
11623800	RVS-304	12-B1	3/4"x7/16"	19,05	11,68	2100 Kg	11623900
11625000	RVS-304	16-B1	1"x17,02	25,40	17,02	5000 Kg	11625100

ook te leveren (op aanvraag):


- dubbele roestvrijstalen rollenketting
- roestvrijstalen rollenketting met meeneempennen



1169.. kettingwielen, roestvrijstaal (op aanvraag)



1142.. ketting-geleidings-profielen (op aanvraag)



110292DS ketting 2mm met S-haken
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
met elk 15 gelaste schakels uitwendig 17x8mm
ketting lengte 205mm, totaal lengte 260mm
met elk 2 gemonteerde S-haken 35x3mm
S-haken aan één kant dicht/vast, één kant open
verpakt per 200 stuks (levering op aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl