
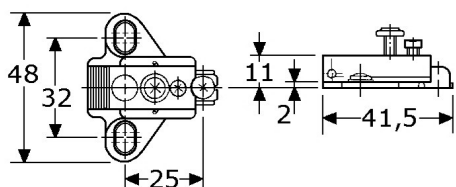

371260


inboorpotscharnier, 100° draaiend zonder veer
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 15-19mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
*** geen veer, daarom minimaal magnetisme ***
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks


371270

inboorpotscharnier, 100° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 15-19mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
met handige RVS snapper & RVS veer
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks




371277

montageplaat, 3-dimensionaal verstelbaar
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks



371279

afstandplaat 44mm, beige kunststof, dikte 2mm
stapelbaar, voor onder montageplaat
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks

voorbeeld van een
20mm dikke deur:

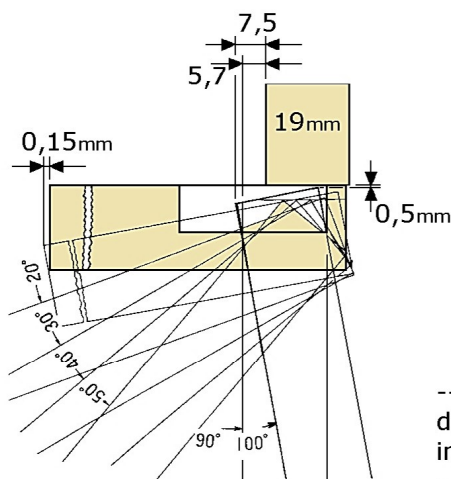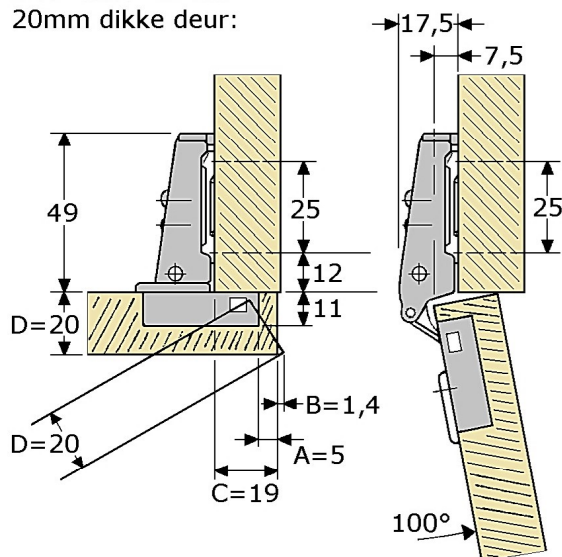

montage detail van
de deur:




aantal mm voorliggend (C)	aantal mm naast de boring (A)		
	3mm	4mm	5mm
19mm	-	-	V
18mm	-	V	V
17mm	V	V	W
16mm	V	W	W
15mm	W	W	W

V = scharnier met montageplaat 371277
W = scharnier met montageplaat 371277 en
afstandplaat 371279


deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

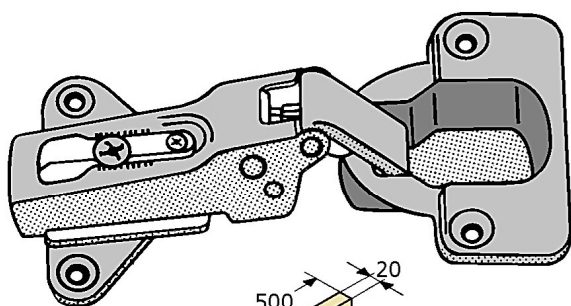
371262


inboorpotscharnier, 100° draaiend zonder veer
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 10-14 voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
*** geen veer, daarom minimaal magnetisme ***
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks


371272

inboorpotscharnier, 100° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 10-14 voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
met handige RVS snapper & RVS veer
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks



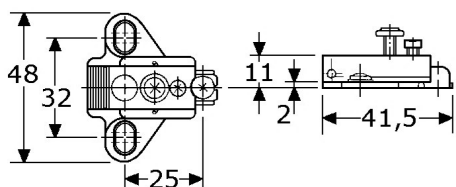

371277

montageplaat, 3-dimensionaal verstelbaar
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks


371279

afstandplaat 44mm, beige kunststof, dikte 2mm
stapelbaar, voor onder montageplaat
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks

voorbeeld van een
20mm dikke deur:

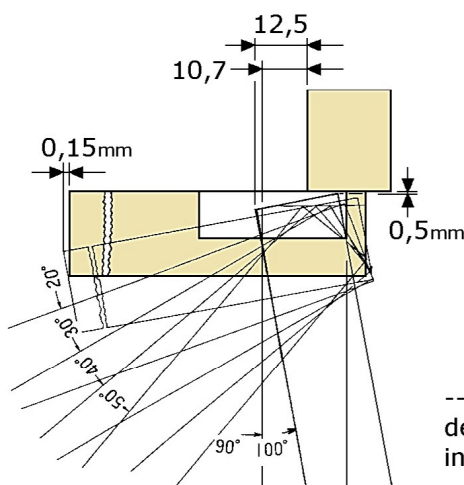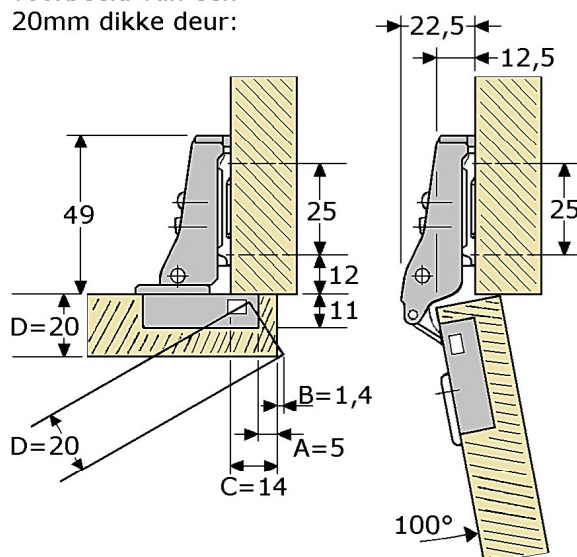


aantal mm voorliggend (C)	aantal mm naast de boring (A)		
	3mm	4mm	5mm
14mm	-	-	V
13mm	-	V	V
12mm	V	V	W
11mm	V	W	W
10mm	W	W	W

V = scharnier met montageplaat 371277
W = scharnier met montageplaat 371277 en
afstandplaat 371279


deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

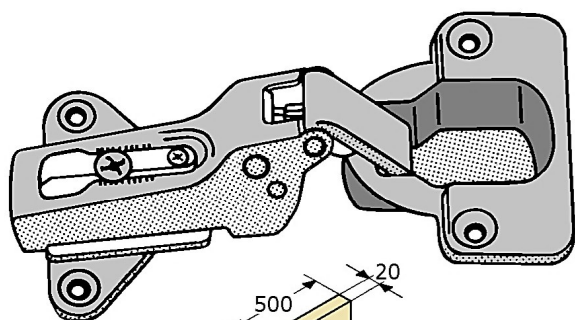
371264


inboorpotscharnier, 100° draaiend zonder veer
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 5-9mm voorliggende deur, half-voorliggend
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
*** geen veer, daarom minimaal magnetisme ***
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks


371274

inboorpotscharnier, 100° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 5-9mm voorliggende deur, half-voorliggend
geschikt voor deurdikte 15mm tot 20mm
boormaat pot $\varnothing 35$ mm, boordiepte 11mm
met handige RVS snapper & RVS veer
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
(montageplaat 371277 apart opgeven)
(afstandplaat 371279 apart opgeven)
verpakt per 200 en 40 stuks


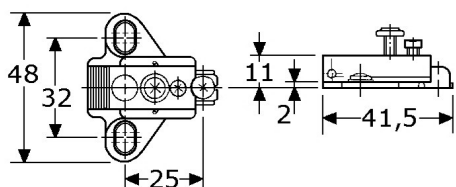

371277

montageplaat, 3-dimensionaal verstelbaar
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks



371279

afstandplaat 44mm, beige kunststof, dikte 2mm
stapelbaar, voor onder montageplaat
gatenpatroon met 32mm raster
verpakt per 200 en 40 stuks

voorbeeld van een
20mm dikke deur:

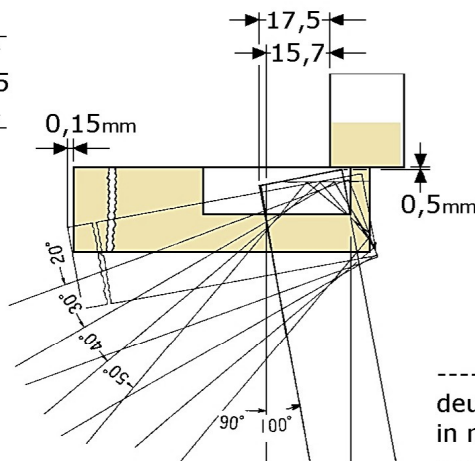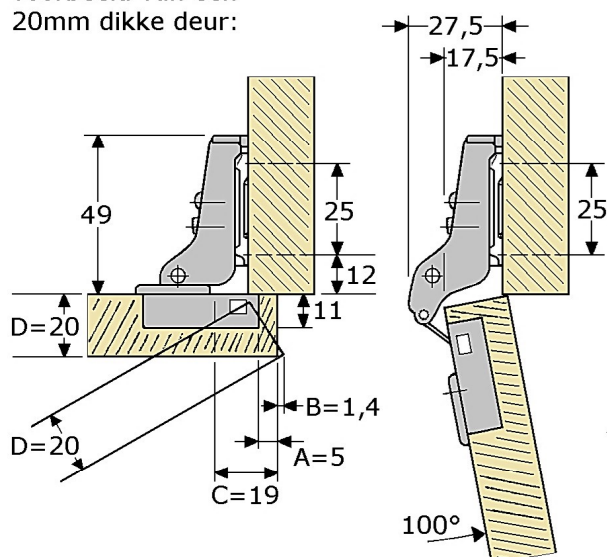

montage detail van
de deur:




aantal mm voorliggend (C)	aantal mm naast de boring (A)		
	3mm	4mm	5mm
9mm	-	-	V
8mm	-	V	V
7mm	V	V	W
6mm	V	W	W
5mm	W	W	W

V = scharnier met montageplaat 371277
W = scharnier met montageplaat 371277 en
afstandplaat 371279

deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

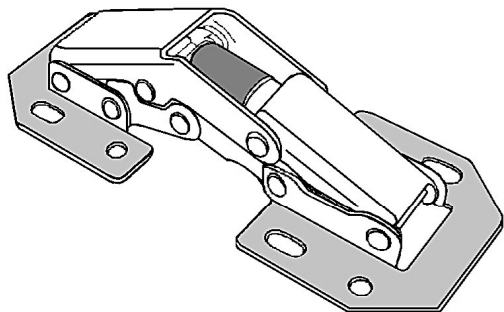


370245

kastscharnieren "easy-on"
roestvrijstaal 304/1.4301, glimmend materiaal
voor voorliggende en gelijkliggende deuren
voor maximum deurdikte 20mm, raster 32mm
zelfsluitend af hoek 45°, maximum opening 90°
voorzien van stevige stalen snapper/veer (C-85)
voor opschroevende montage aan achterzijde
met 4 schroefgaten ø4mm en 4 slobgaten
verpakt per 10 stuks

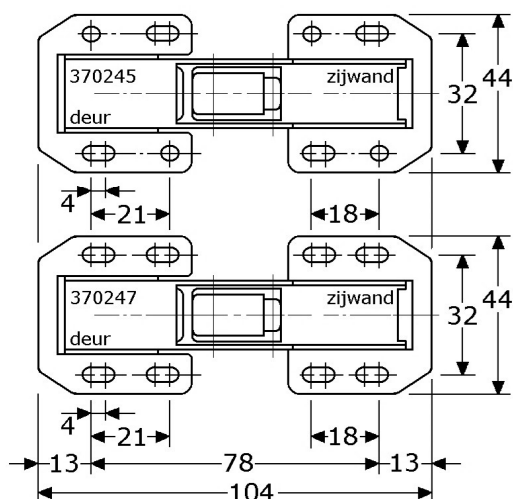

montage
zonder
afstandplaat:






370247

kastscharnieren "easy-on"
roestvrijstaal 316/1.4401, mat materiaal
voor voorliggende en gelijkliggende deuren
voor maximum deurdikte 20mm, raster 32mm
zelfsluitend af hoek 45°, maximum opening 90°
voorzien van stevige stalen snapper/veer
voor opschroevende montage aan achterzijde
met 4+4 slobgaten (4mm)
verpakt per 10 stuks




370249


afstandplaat, wit (PA-6)
dikte 2mm, stapelbaar
met 2 gaten ø4mm en
met 2 slobgaten
verpakt per 10 stuks



PIROSTA-inboorpotscharnieren voor 165° draaiend
geheel roestvrijstaal 304/A2 glimmend gepolijst
zoals type 371361/371363/371365
met ingebouwde messing EasyClose demping,
zie blad Y-372a, Y-372b en Y-372c

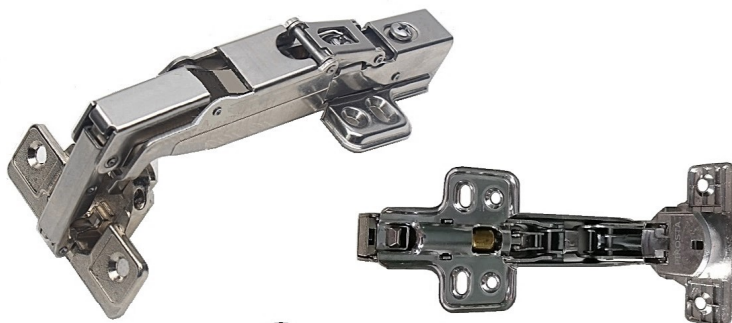


PIROSTA-paumelles voor 270° draaiend
geheel roestvrijstaal 316/A4 mat gepolijst
zoals type 338243/338244/338245/338246
speciaal geschikt voor 6-13mm VOLKERN/TRESPA plaat,
zie blad Y-338a



PIROSTA-projektscharnieren voor 270° draaiend
geheel roestvrijstaal 304/A2 mat gepolijst
zoals type 376272/376275
mooie zichtbare afgeschuinde knoop,
zie blad Y-377a en Y-377b




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

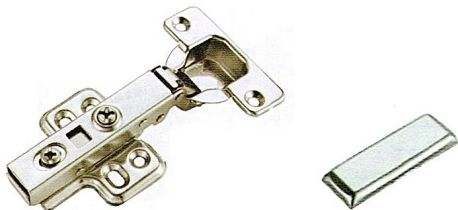


371341

PIROSTA inboorpot-scharnier, 105° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 16-20mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm
boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm
met ingebouwde messing EasyClose demping,
waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft
met RVS afdekkapje
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat
montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten
montage op montageplaat met klik-systeem
verpakt per 40 stuks (met montageplaat)


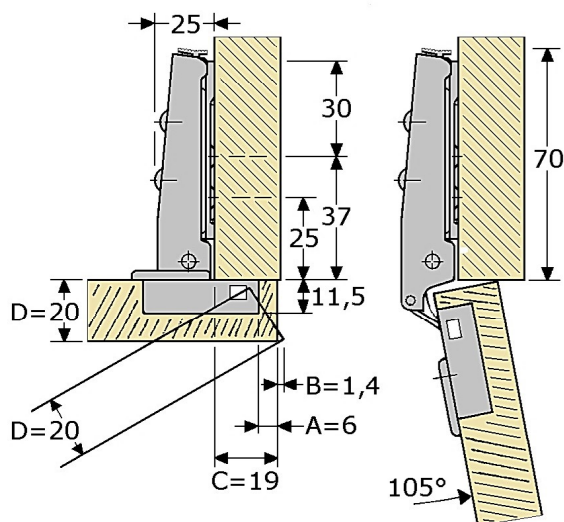


voorbeeld
van een 20mm
dikke deur




371361

PIROSTA inboorpotsharnier, 165° draaiend geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst voor 16-20mm voorliggende deur geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm met ingebouwde messing EasyClose demping, waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft met verzonken schroefgaten (3,5mm) met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten montage op montageplaat met klik-systeem verpakt per 40 stuks (met montageplaat)

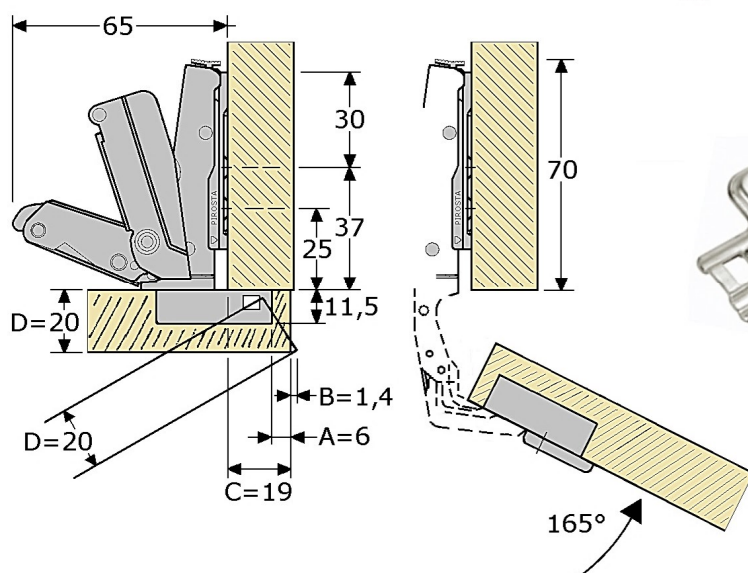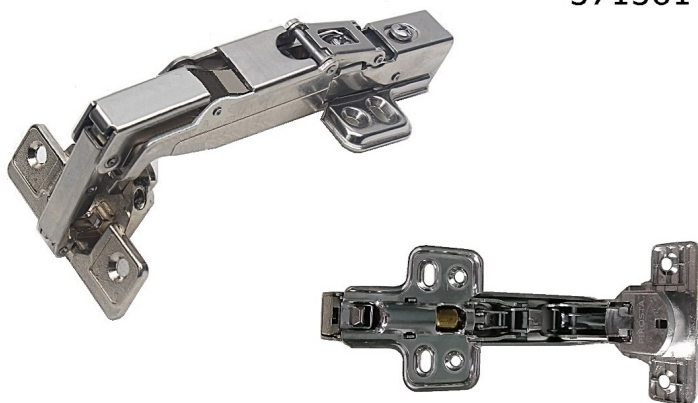

montage detail van de deur:



deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm


aantal mm voorliggend	aantal mm naast de boring (A)				
	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
(C)	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

371343

PIROSTA inboorpotverschijner, 105° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 7-11mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm
boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm
met ingebouwde messing EasyClose demping,
waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft
met RVS afdekkapje
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat
montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten
montage op montageplaat met klik-systeem
verpakt per 40 stuks (met montageplaat)


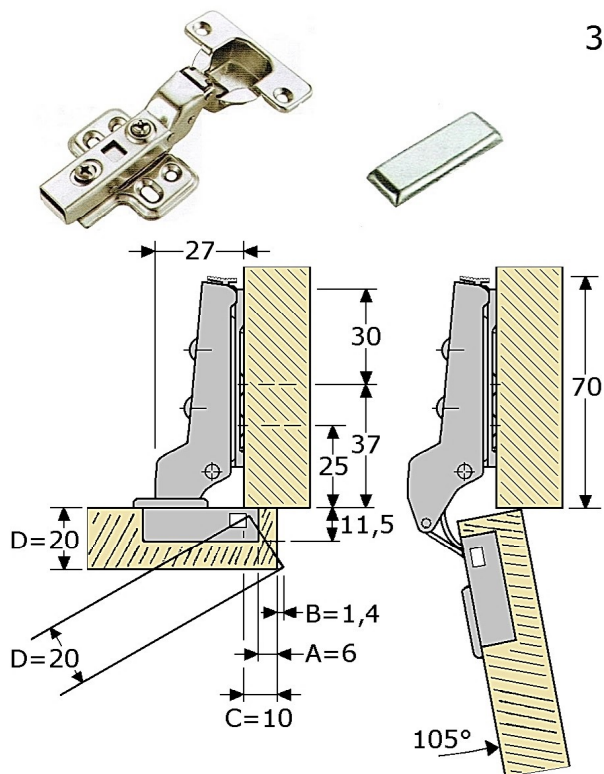


voorbeeld
van een 20mm
dikke deur

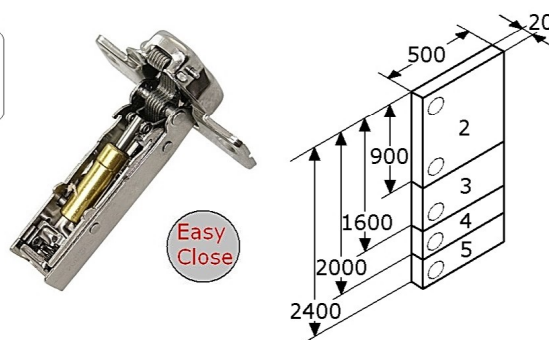


371363

PIROSTA inboorpotverschijner, 165° draaiend
geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst
voor 7-11mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm
boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm
met ingebouwde messing EasyClose demping,
waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft
met verzonken schroefgaten (3,5mm)
met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat
montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten
montage op montageplaat met klik-systeem
verpakt per 40 stuks (met montageplaat)

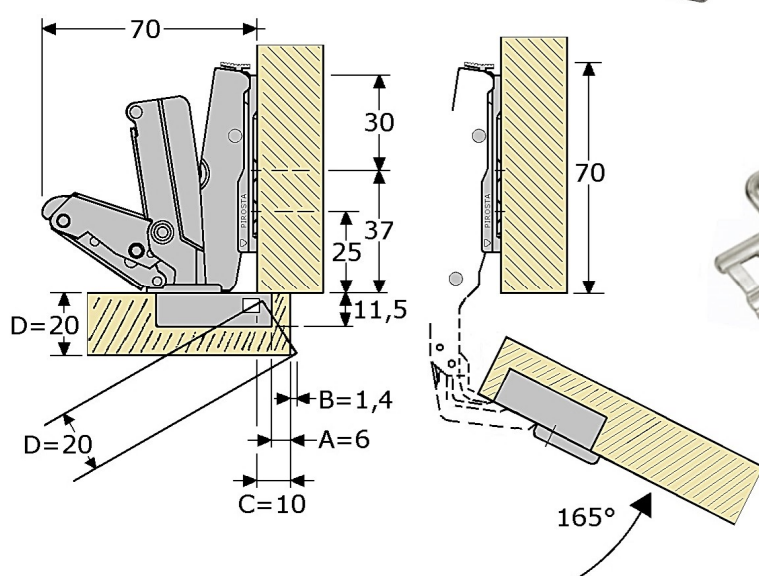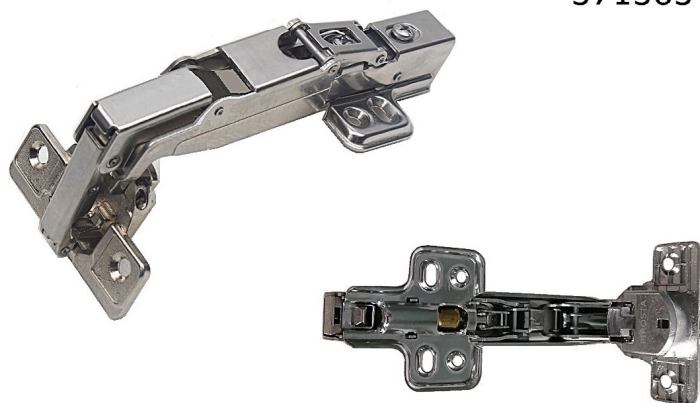

montage detail van de deur:

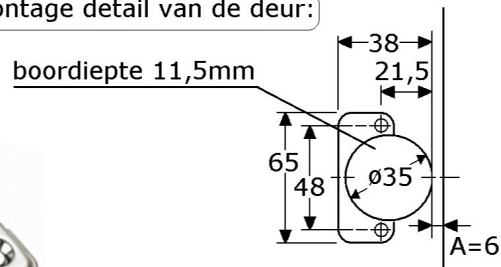

aantal mm voorliggend	aantal mm naast de boring (A)				
	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
(C)	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm


deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

371345


PIROSTA inboorpotscharnier, 105° draaiend geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst voor inliggende/terugliggende deur geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm met ingebouwde messing EasyClose demping, waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft met RVS afdekkapje met verzonken schroefgaten (3,5mm) met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten montage op montageplaat met klik-systeem verpakt per 40 stuks (met montageplaat)

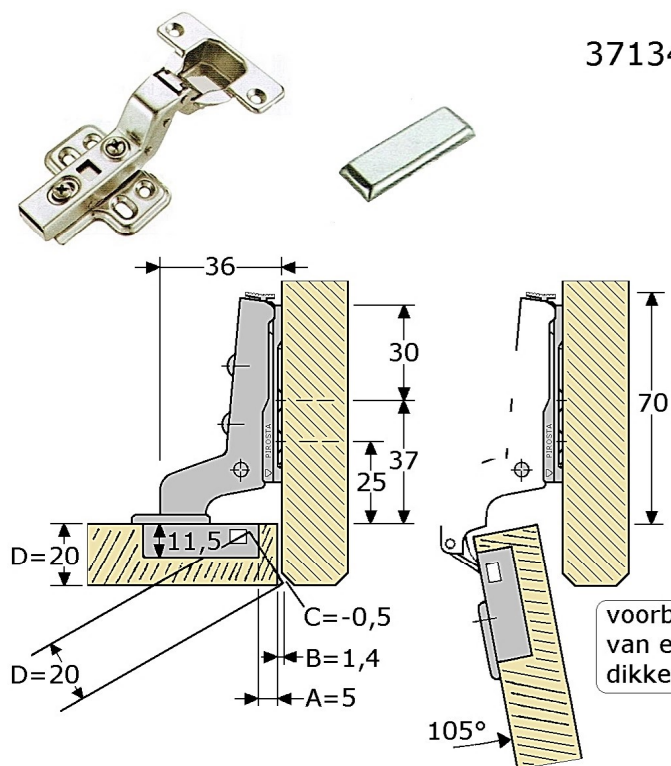

voorbeeld van een 20mm dikke deur




371365

PIROSTA inboorpotscharnier, 165° draaiend geheel roestvrijstaal 304 glimmend gepolijst voor inliggende deur geschikt voor deurdikte 14mm tot 21mm boormaat pot $\varnothing 35\text{mm}$, boordiepte 11,5mm met ingebouwde messing EasyClose demping, waarmee de deur dichtgetrokken wordt en blijft met verzonken schroefgaten (3,5mm) met vierkante verstelbare RVS-304 montageplaat montageplaat 3-dim. verstelbaar met 4 gaten montage op montageplaat met klik-systeem verpakt per 40 stuks (met montageplaat)

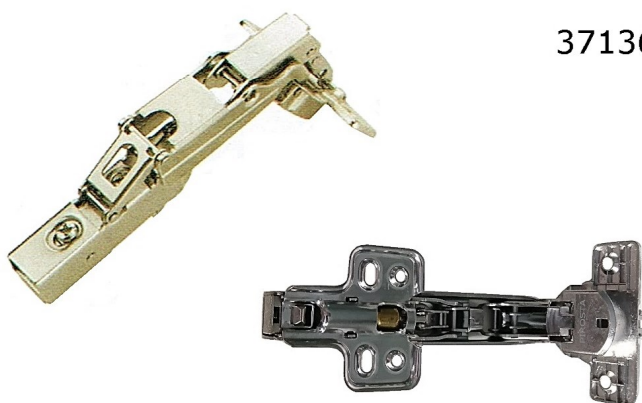

montage detail van de deur:

boordiepte 11,5mm

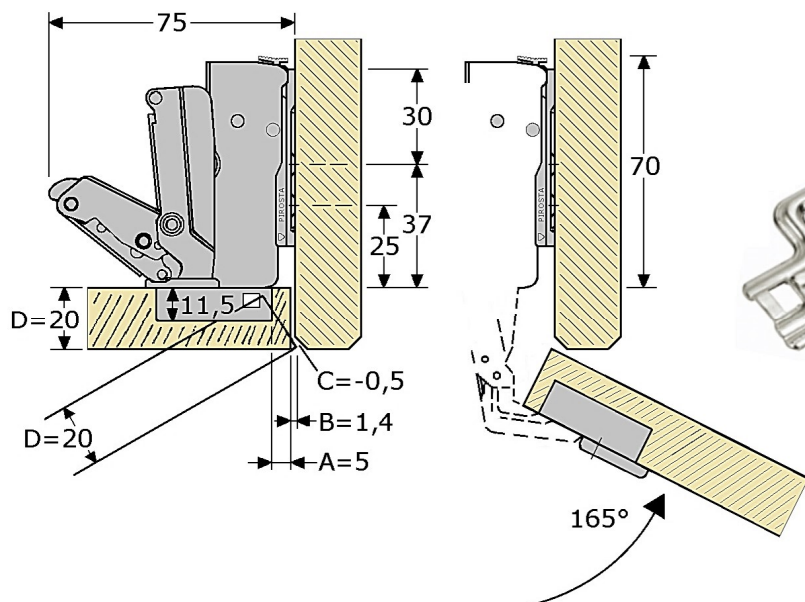


deurdikte in mm (D)	benodigde draairuimte (B)
15mm	0,5mm
16mm	0,7mm
17mm	0,8mm
18mm	1,0mm
19mm	1,2mm
20mm	1,4mm

aantal mm inliggend	aantal mm naast de boring (A)		
	3mm	4mm	5mm
(C)	-2,5mm	-1,5mm	-0,5mm




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



378457




PIROSTA onzichtbare scharnieren, hoogte 70mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met gegoten geheel roestvrijstaal 316 huis
scharnieren & pennen roestvrijstaal 316
135° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 15,7mm, totaal (B) 42,6mm
voor deurdikte 22-26mm
infreesdiepte (F) 7mm tot (D) 23mm
infreeslengte (i) 34mm tot (H) 70mm
per bled 2 verzonken gaten (4mm) hoh 51,5x27mm
verpakt per 10 stuks met RVS schroeven



378459




NEW

PIROSTA onzichtbare scharnieren, hoogte 95,6mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met gegoten geheel roestvrijstaal 316 huis
scharnieren & pennen roestvrijstaal 316
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 19mm, totale breedte (B) 50mm
voor deurdikte 28-34mm
infreesdiepte (F) 10,5mm tot (D) 27,5mm
infreeslengte (i) 51mm tot (H) 95,6mm
per bled 2 verzonken gaten (4,5mm) hoh 73x31mm
verpakt per 8 stuks met RVS schroeven




378463

PIROSTA onzichtbare scharnieren, hoogte 117,7mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met gegoten geheel roestvrijstaal 316 huis
scharnieren & pennen roestvrijstaal 316
135° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 25,1mm, totale breedte (B) 72mm
voor deurdikte min. 35mm
infreesdiepte (F) 12mm tot (D) 37,5mm
infreeslengte (i) 65mm tot (H) 117,7mm
per bled 2 verzonken gaten (5mm) hoh 92x46mm
verpakt per 2 stuks

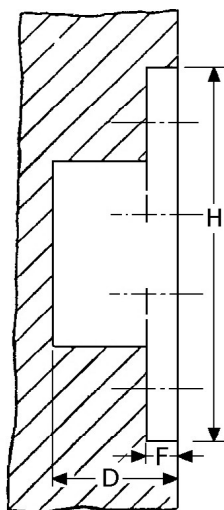
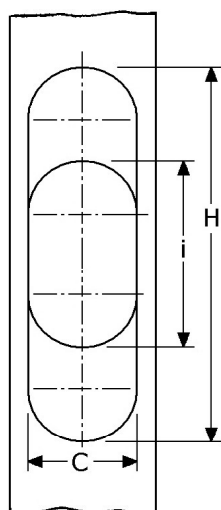


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




378211

onzichtbare scharnieren, hoogte 43mm (R-43)
huis zamac-verchroomd, voor deurdikte 13-17mm
scharnieren & pennen roestvrijstaal 304
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 11mm, totale breedte (B) 29mm
infreesdiepte (F) 5mm tot (D) 13mm
infreeslengte (i) 22mm tot (H) 43mm
per bled 2 verzonken gaten (3mm) h.o.h. 32mm
verpakt per 30 stuks met RVS schroeven




378213

onzichtbare scharnieren, hoogte 45mm (R-45)
huis zamac-verchroomd, voor deurdikte 18-20mm
scharnieren & pennen roestvrijstaal 304
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 13,2mm, totaal (B) 35,7mm
infreesdiepte (F) 5mm tot (D) 18,5mm
infreeslengte (i) 19mm tot (H) 45mm
per bled 2 verzonken gaten (3mm) h.o.h. 32mm
verpakt per 20 stuks met RVS schroeven



378215

onzichtbare scharnieren, hoogte 60mm (R-60)
huis zamac-verchroomd, voor deurdikte 18-20mm
scharnieren & pennen roestvrijstaal 304
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 13,2mm, totaal (B) 35,2mm
infreesdiepte (F) 6,5mm tot (D) 18,5mm
infreeslengte (i) 33mm tot (H) 60mm
per bled 2 verzonken gaten (3,5mm) h.o.h. 47mm
verpakt per 10 stuks met RVS schroeven

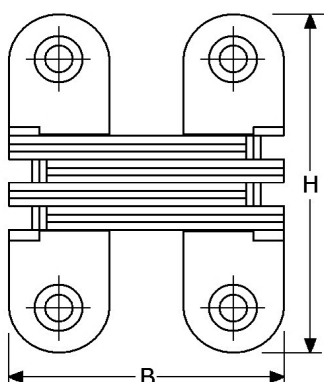


378217



onzichtbare scharnieren, hoogte 70mm (R-70)
huis zamac-verchroomd, voor deurdikte 22-26mm
scharnieren & pennen roestvrijstaal 304
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 16,1mm, totaal (B) 42,6mm
infreesdiepte (F) 7mm tot (D) 23mm
infreeslengte (i) 35mm tot (H) 70mm
per bled 2 verzonken gaten (4mm) h.o.h. 53mm
verpakt per 10 stuks met RVS schroeven

378219

onzichtbare scharnieren, hoogte 100mm (R-100)
huis zamac-verchroomd, voor deurdikte 28-34mm
scharnieren RVS-304, pennen staal/RVS
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 20mm, totale breedte (B) 53,2mm
infreesdiepte (F) 9,5mm tot (D) 27,5mm
infreeslengte (i) 52mm tot (H) 100mm
per bled 2 verzonken gaten (4,5mm) h.o.h. 80mm
verpakt per 10 stuks met RVS schroeven

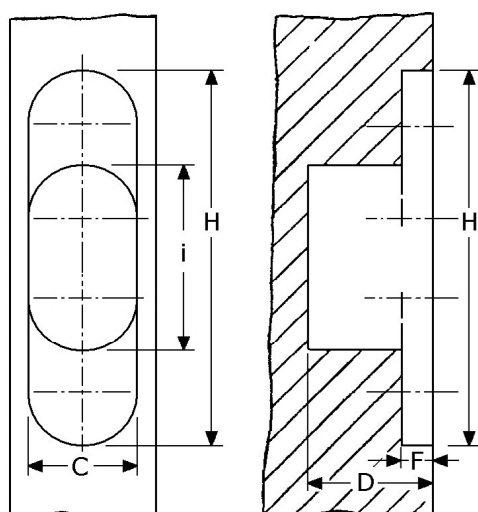


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



378102




onzichtbare scharnieren, hoogte 50mm (RK-50)
geheel roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
scharnierdelen & pennen roestvrijstaal 304
huis gezet materiaal (dus niet gegoten)
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 11mm, totale breedte (B) 30mm
voor deurdikte 15-18mm
infreesdiepte (F) 2,4mm tot (D) 14mm
infreeslengte (i) 19mm tot (H) 50mm
met verzonken schroefgaten (2,5mm) h.o.h. 38mm
verpakt per 24 stuks met RVS schroeven

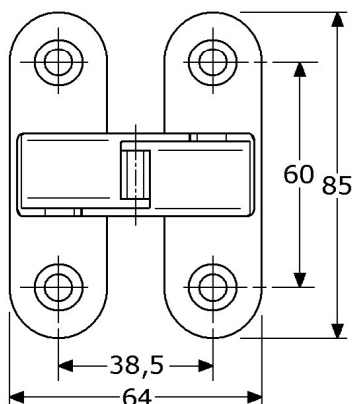


378285


onzichtbare scharnieren, hoogte 85mm
huis massief wit nylon (sterk en voordelig)
alle scharnierdelen & pennen roestvrijstaal 304
(geopend is dus alleen roestvrijstaal zichtbaar)
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
bledbreedte (C) 25mm, totale breedte (B) 64mm
voor deurdikte min. 32mm
infreesdiepte (F) 7mm tot (D) 28mm
infreeslengte (i) 42mm tot (H) 85mm
met verzonken schroefgaten (5mm) h.o.h. 60mm
draagvermogen 30 Kg bij 2 stuks
draagvermogen 50 Kg bij 3 stuks
verpakt per 24 stuks

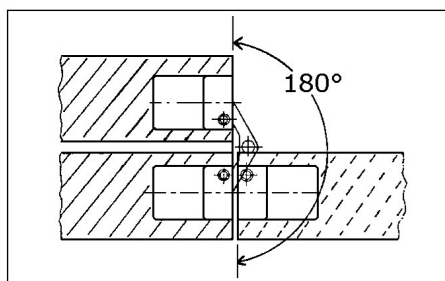

PIMEX heeft een hele serie
onzichtbare scharnieren in
roestvrijstaal 316, zie blad Y-378a



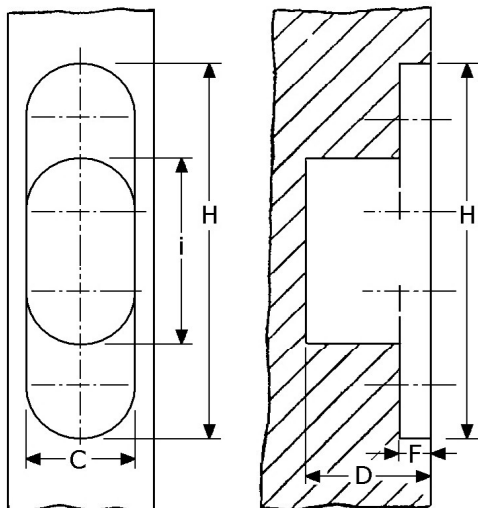


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

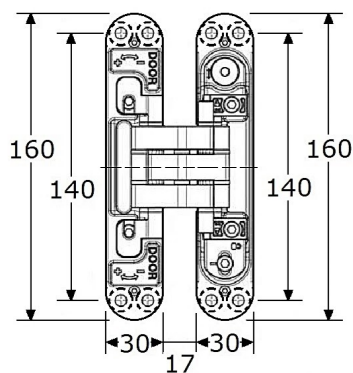




378477

onzichtbare scharnieren, hoogte 160mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
met gegoten geheel roestvrijstalen (316) huis
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
alle RVS scharnierdelen gelagerd met nylon ringen
3-dimensionaal verstelbaar (inbus):
diepte verstelling 2mm
breedte verstelling 2mm
hoogte verstelling 3mm
bledbreedte (C) 30mm, totale breedte (B) 76-78mm
voor (brandwerende) deur van minimum 40mm
infreesdiepte (F/D) 7/31mm
infreeslengte (i) 129x30mm
met elk 4 afdekplaten met 1 schroefgat
daaronder 4+4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen 120 Kg bij 2 stuks
draagvermogen 140 Kg bij 3 stuks
verpakt per 2 stuks

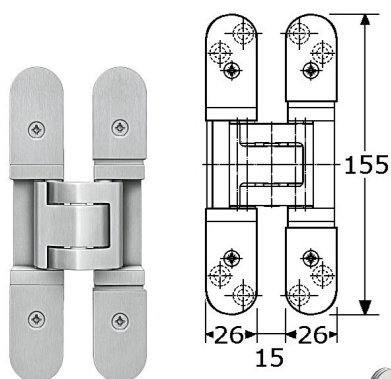

378396

onzichtbare scharnieren, hoogte 155mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met gegoten geheel roestvrijstalen (304) huis
180° draaiend, dus in gesloten positie onzichtbaar
alle RVS scharnierdelen gelagerd met nylon ringen
3-dimensionaal verstelbaar (inbus):
diepte verstelling 1mm
breedte verstelling 3mm
hoogte verstelling 3mm
bledbreedte (C) 26mm, totale breedte (B) 66-68mm
voor (brandwerende) deur van minimum 34mm
infreesdiepte vaste bled (F/D) 6/33mm
infreesdiepte verstelbare bled (F/D) 10/37,5mm
infreeslengte (i) 102x24mm
met elk 4 afdekplaten met 1 schroefgat
daaronder 4+4 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen 100 Kg bij 2 stuk
verpakt per 2 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl