529220

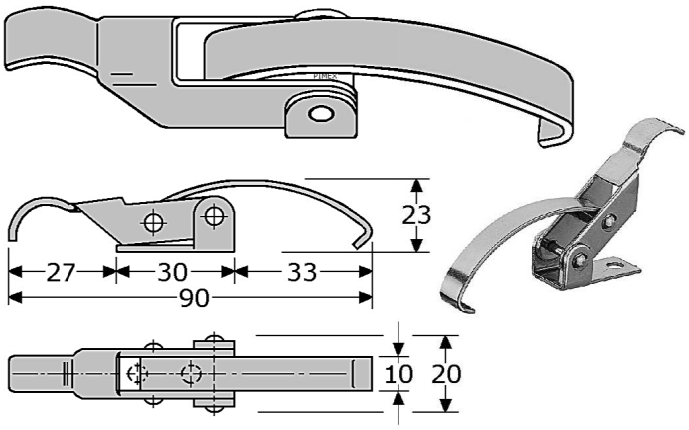

spansluitingen, lengte 90mm
geheel roestvrijstaal
met verende roestvrijstalen beugel, breedte 10mm
speciaal voor montage achter rand/profiel
zowel voor vlakke als voor gebogen ondergrond
hoogte maximum 23mm
breedte bok 19mm, breedte sluiting 13,5mm
maximum trekkracht 90 Kg (900 N), slag 18mm
met 2 schroefgaten ø5mm
zonder sluitplaat
verpakt per 50 stuks

op 529220 past ook vlakke sluitplaat 524283
en haakse sluitplaat 522289 (zie blad Y-521a)

529261

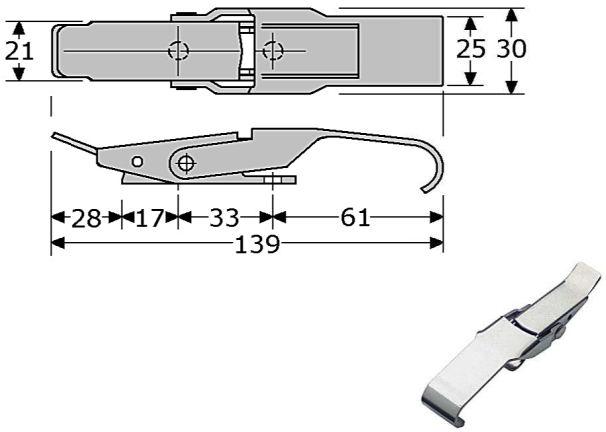

spansluitingen, lengte 139mm
roestvrijstaal 304/1.4301
niet-verende roestvrijstalen beugel, breedte 25mm
speciaal voor montage achter rand/profiel
voor gebruik op vlakke ondergrond
niet-verstelbaar, met mogelijkheid tot verzegelen
hoogte maximum 22mm
breedte huis 21mm, maximum breedte 30mm
maximum trekkracht 250 Kg (2500 N), slag 28mm
met smalle vlakke grondplaat 59x16,5x1,5mm
met 2 schroefgaten ø5mm
zonder sluitplaat
verpakt per 10 stuks

op 529261 past ook vlakke sluitplaat 525283
en haakse sluitplaat 525289 (zie blad Y-521b)

529239

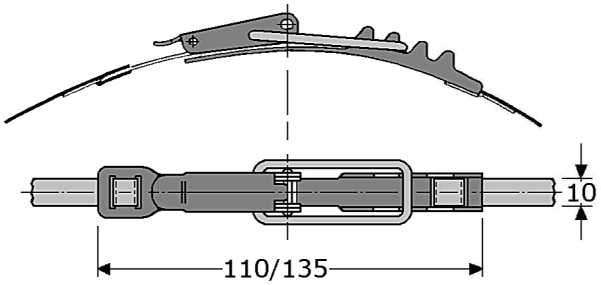

band-spansluiting voor band met breedte 10mm
roestvrijstaal 304/1.4301
25mm verstelbaar in 4 standen
makkelijk: eenvoudig vast te gespen
hoogte huis 12mm, mogelijkheid tot verzegelen
breedte huis 14mm, breedte draadbeugel 22mm
maximum trekkracht 150 Kg (1500 N), slag 20mm
met gaten om te gespen, geen schroefgaten
met meegebogen RVS-304 sluitplaat
(band 10mm = 529238 apart bestellen)
verpakt per 10 stuks

529238

band met breedte 10mm
roestvrijstaal 304/1.4301
speciaal geschikt voor spansluiting 529239
dikte 0,5mm, eenvoudig op maat te maken
minimum aantal 10 meter

ook te leveren:
- band RVS 25x0,5mm, maar
  daar zijn geen passende spansluitingen voor.
  verschillende spansluitingen uit deze catalogus
  kunnen wel hierop worden vastgelast of gepopt

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12
Email: info@pimex.nl

529288

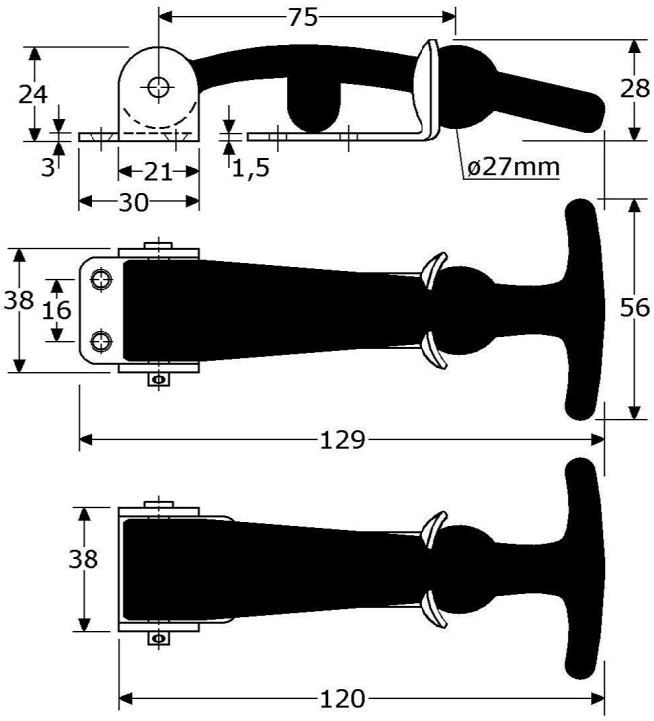

spansluitingen, motorkapsluitingen
roestvrijstaal 304/1.4301
met stevige zwart rubber klem, omlegbaar
handig bij trillingen
totale lengte ±129mm, lengte rubber ±120mm
breedte T-greep 56mm met kogel ø27mm
breedte bok 38mm, hoogte 28mm
bok met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
met losse RVS pen ø4,7mm & RVS splitpen
vlakke RVS sluitplaat met 2 schroefgaten ø4,5mm
verpakt per 10 stuks

529289

spansluitingen, motorkapsluitingen
roestvrijstaal 304/1.4301
met lange stevige zwart rubber klem, omlegbaar
handig bij trillingen
totale lengte 206mm, lengte rubber 200mm
breedte T-greep 85mm met kogel ø35mm
breedte bok 42mm, totale hoogte 40mm
bok materiaaldikte 3mm, met 1x schroefgat ø8,5mm
met bout RVS M8x50 & zelfborgende moer RVS M8
vlakke RVS sluitplaat met 2 schroefgaten ø5,5mm
verpakt per 10 stuks

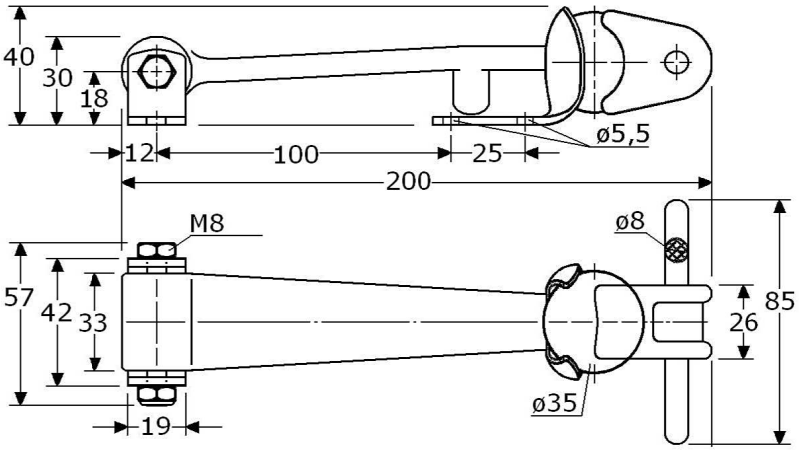

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12

529491

horizontale-spansluiting
roestvrijstaal 304/1.4301
lengte 141mm, hoogte 38mm
met instelbare roestvrijstalen aanduwbout M6
met aan onderzijde zeskante kop (zonder rubber)
voor het aanklemmen van werkstukken
maximale aanduwkracht 90 Kg (900 N)
met roestvrijstalen hendel (geen kunststof)
met roestvrijstalen klinknagels & moeren
met 4 bevestigingsgaten ø5,2mm
verpakt per 6 stuks

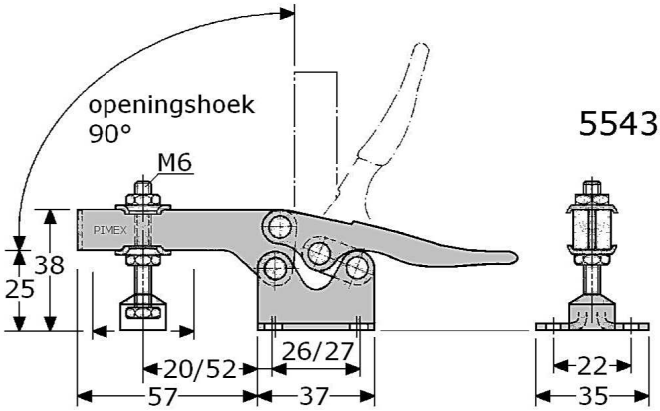

554369

bij deze horizontale-sluiting adviseert PIMEX:
zwart rubber buffer (altijd op voorraad),
kan over zeskante kop worden geklikt
voor meer grip en minder beschadiging

554369

529493

horizontale-spansluiting
roestvrijstaal 304/1.4301
lengte 171mm, hoogte 48mm
met instelbare roestvrijstalen aanduwbout M8
met aan onderzijde zeskante kop (zonder rubber)
voor het aanklemmen van werkstukken
maximale aanduwkracht 220 Kg (2200 N)
met roestvrijstalen hendel (geen kunststof)
met roestvrijstalen klinknagels & moeren
met 4 bevestigingsgaten ø7,6mm
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

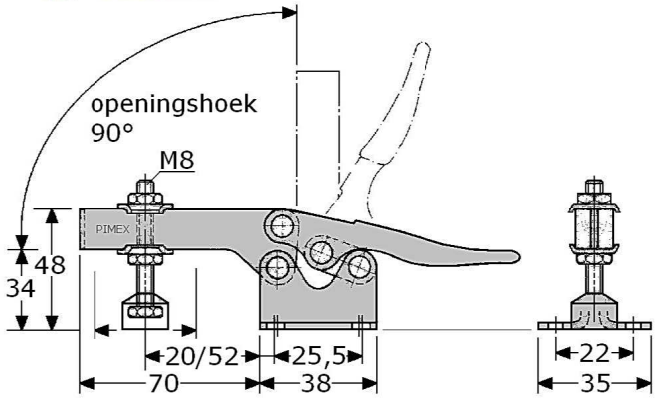

529472

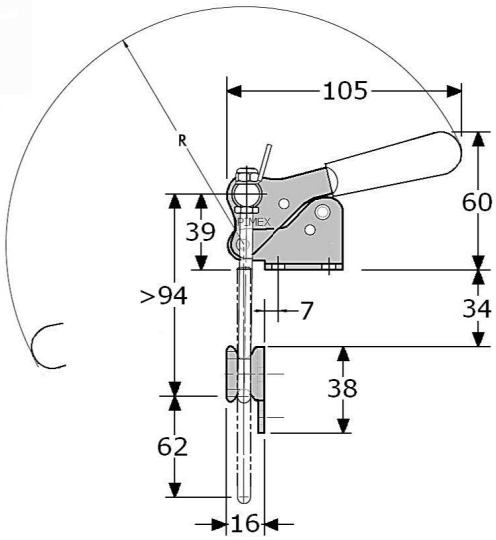

haakse-spansluiting
roestvrijstaal 304/1.4301
lengte 105mm, hoogte 62mm
met 15mm verstelbare draadbeugel ø5,5mm (M6)
voor het aanklemmen van werkstukken
maximale trekkracht 320 Kg (3200 N)
met roestvrijstalen hendel met rood kunststof
met roestvrijstalen klinknagels & moeren
met 4 bevestigingsgaten ø7mm
met vlakke RVS-304 sluitplaat met 2 gaten ø5,5mm
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12