





554257

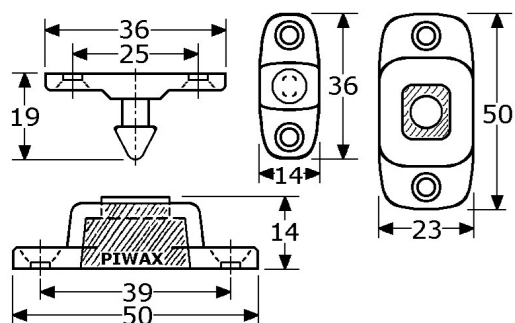

A4
316

PIWAX deurvastzetter met zwart rubber klem roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst sterk model, nette afwerking, 1e kwaliteit maat 50x23mm, geschikt voor wand-montage afstand wand - deur ca. 20mm met zwart rubber (EPDM) klem/buffer (554369) ook geschikt om panelen (tijdelijk) vast te houden met 2+2 verzonken schroefgaten (4,2mm/M4) verpakt per 25 stuks

A4
316

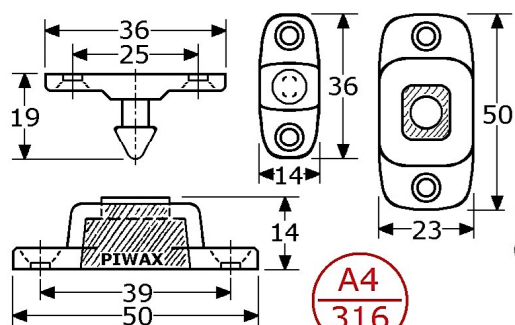


554261



A4
316

PIWAX deurvastzetter met zwart rubber klem roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld sterk model, nette afwerking, 1e kwaliteit maat 50x23mm, geschikt voor wand-montage afstand wand - deur ca. 20mm met zwart rubber (EPDM) klem/buffer (554369) ook geschikt om panelen (tijdelijk) vast te houden met 2+2 verzonken schroefgaten (4,2mm/M4) verpakt per 25 stuks


(554369)

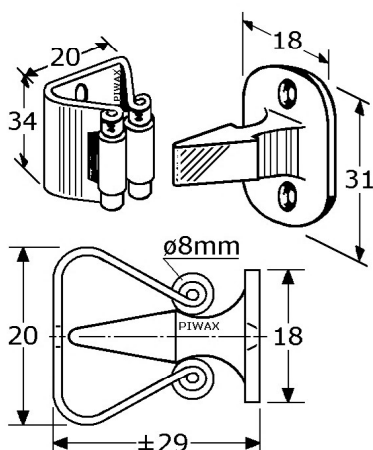

555262



PIWAX deurvastzetter met rollen roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst 2-delig (pen-gedeelte + klem), voor wand-montage afstand wand - deur ca. 29mm voorzien van 2 roestvrijstalen rollen ø8mm klem: 34x20x1,5mm met 2 schroefgaten ø4,5mm pen-gedeelte: 31x18mm met 2 verz. gaten (4mm) verpakt per 20 stuks

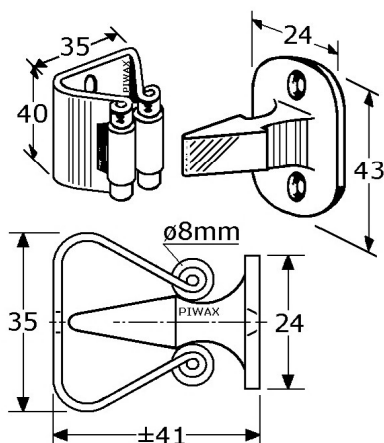


555265



PIWAX deurvastzetter met rollen roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst 2-delig (pen-gedeelte + klem), voor wand-montage afstand wand - deur ca. 41mm voorzien van 2 roestvrijstalen rollen ø8mm klem: 40x35x1,5mm met 2 schroefgaten ø4,5mm pen-gedeelte: 43x24x4mm met 2 verz.gaten (4mm) verpakt per 25 stuks




PIWAX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

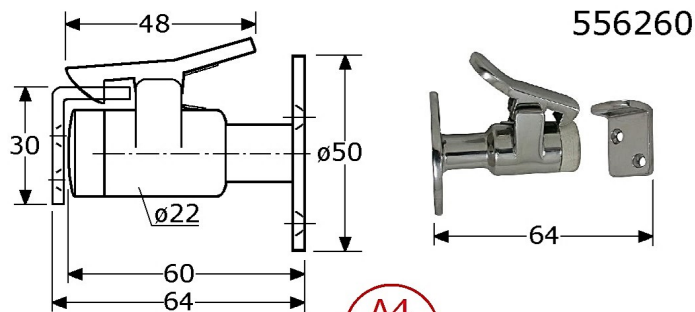


556260

deurvastzetter met valhaak
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
met roestvrijstalen valhaak met roestvrijstalen veer
huislengte 60mm, afstand wand - deur ca. 64mm
met wit rubber buffer $\varnothing 22$ mm
geschikt voor wand-montage met rozet $\varnothing 50 \times 3$ mm
met 3 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)
snaphaak RVS-304 30x24mm (2 gaten 3,5mm/M4)
verpakt per 10 stuks

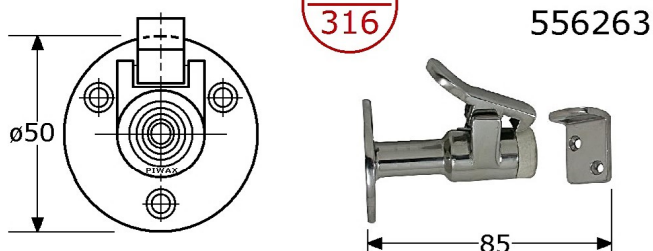

556263


deurvastzetter met valhaak
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
met roestvrijstalen valhaak met roestvrijstalen veer
huislengte 81mm, afstand wand - deur ca. 85mm
met wit rubber buffer $\varnothing 22$ mm
geschikt voor wand-montage met rozet $\varnothing 50 \times 3$ mm
met 3 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)
snaphaak RVS-304 30x24mm (2 gaten 3,5mm/M4)
verpakt per 10 stuks

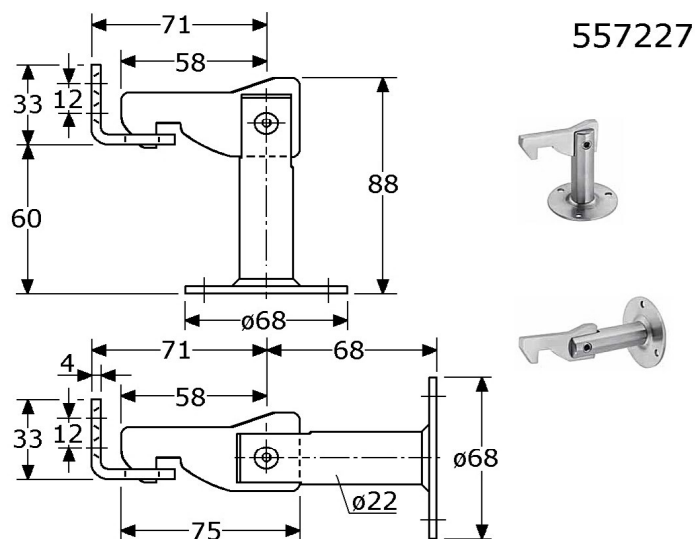

557227

deurvastzetter met valhaak
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
mooie zware valhaak 75x8mm met voet-bediening
standaard voor vloer-montage met rozet $\varnothing 68 \times 3$ mm
met 3 ronde schroefgaten (6mm/M6)
snaphaak RVS-304 33x34mm
snaphaak met 3 verzonken schroefgaten (4,5/5mm)
verpakt per 10 stuks

type 557227 is eenvoudig omlegbaar van
vloer-montage op wand-montage,
afstand wand - deur ca. 140mm
sluithoogte boven de grond ca. 70mm


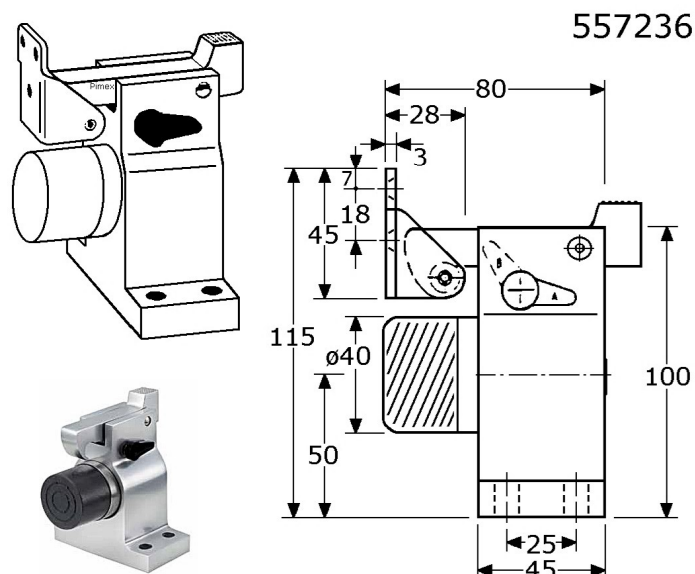


557236

deurvastzetter met valhaak, mooie luxe uitvoering
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met mooie zware valhaak 85mm met voet-bediening
met kunststof knop is bediening uitschakelbaar
met verende zwarte rubber buffer/stop $\varnothing 40$ mm
voor vloer-montage met vloerplaat 90x45x13mm
met 4 schroefgaten $\varnothing 8$ mm (h.o.h. 68x25mm)
sluithoogte boven de grond ca. 90mm
snaphaak RVS-304 45x30mm met RVS rol
snaphaak met 3 verzonken schroefgaten (4,5/5mm)
verpakt per stuk




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

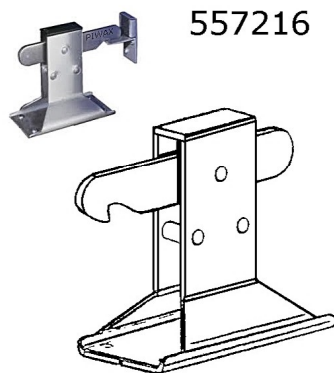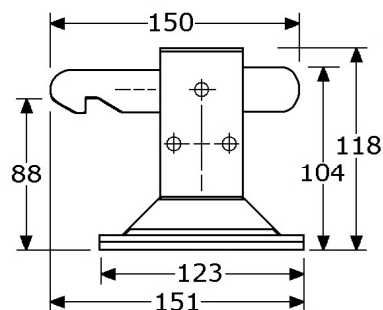


557216

deurvastzetter met grote valhaak, vloermontage geheel roestvrijstaal 304/1.4301 met zwart kunststof afwerkdop aan voorzijde valhaak 150mm met voetbediening op grote gezette vloerplaat 123x61x2,5mm met 4 schroefgaten $\varnothing 6,5$ mm (h.o.h. 100x40mm) sluihoogte boven de grond 88mm met haakse sluitplaat RVS-304 62x30mm (voorzien van zwart rubber stop-blok, met 2 schroefgaten $\varnothing 4,2$ mm) verpakt per 3 stuks (zolang de voorraad strekt)

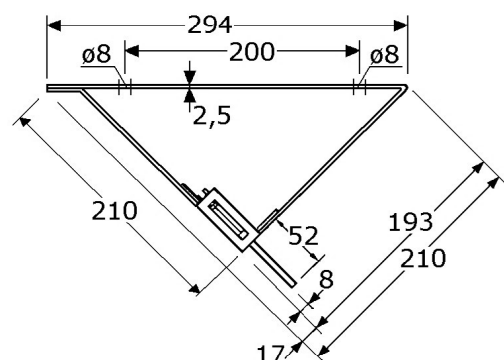

557211


deurvastzetter met grote valhaak, DIN Links geheel roestvrijstaal 304/1.4301 met zwart kunststof afwerkdop aan voorzijde valhaak 110mm met voetbediening op grote driehoek, materiaaldikte 2,5mm met 2 schroefgaten $\varnothing 8$ mm (h.o.h. 200mm) voor openingshoek 125° - 160° met haakse sluitplaat RVS-304 62x30mm (voorzien van zwart rubber stop-blok, met 2 schroefgaten $\varnothing 4,2$ mm) verpakt per stuk

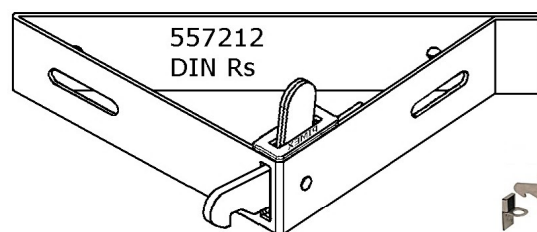


557212

deurvastzetter met grote valhaak, DIN Rechts geheel roestvrijstaal 304/1.4301 met zwart kunststof afwerkdop aan voorzijde valhaak 110mm met voetbediening op grote driehoek, materiaaldikte 2,5mm met 2 schroefgaten $\varnothing 8$ mm (h.o.h. 200mm) voor openingshoek 125° - 160° met haakse sluitplaat RVS-304 62x30mm (voorzien van zwart rubber stop-blok, met 2 schroefgaten $\varnothing 4,2$ mm) verpakt per stuk

PIMEX levert ook magnetische kunststof deurvastzetters bruin of ivoor-kleurig, zie blad F-553a




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

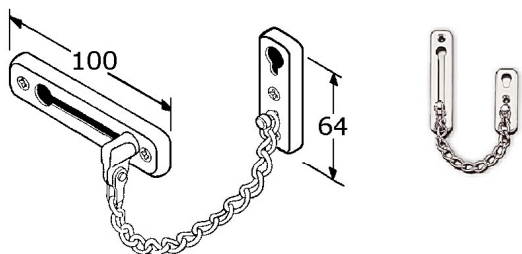

553220

deurkettingen (deurbeveiliging)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
(knop messing vernikkeld) (type CS-1000)
met 160mm ketting
plaat 100x23x7mm met 2 verzonken gaten
kozijnplaat 64x23x7mm met 2 verzonken gaten
verpakt per 15 stuks met RVS schroeven

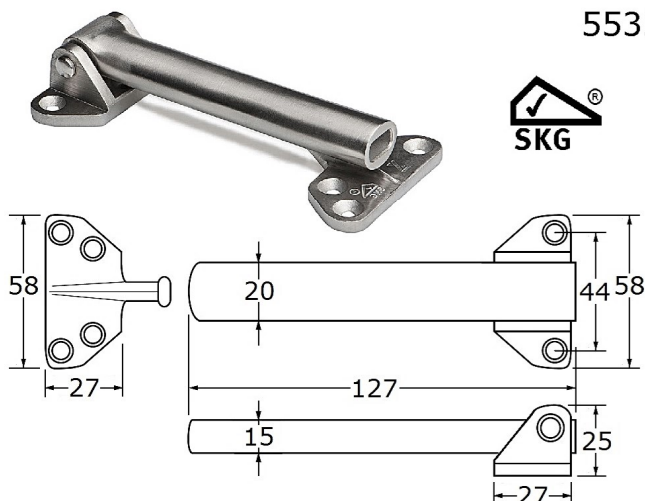


553277

kierstandhouder voor
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
massief gegoten, veilige uitvoering (SKG*)
met lange arm 127mm, opbouwhoogte 25mm
voor naar binnendraaiende deuren/ramen
kozijnplaat 58x27mm met 3 verzonken gaten (4mm)
wordt geleverd met 3 aluminium afstandplaatjes
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

montage-aanwijzing:
bij deuren monteren op hoogte van ca. 1,60 Mtr
kozijn-plaat op maximum 5mm van sluitnaad plaatser

ook te leveren op aanvraag:
- voor naar buitendraaiende deuren/ramen

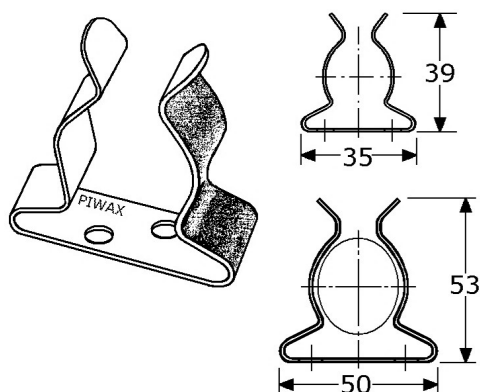


553292

gereedschapshouder/klem
roestvrijstaal 304/1.4301
geschikt voor $\pm \varnothing 20$ mm, entree 10-16mm
1-delig, voor wandmontage basis 35x19x1,2mm
voorzien van 2 schroefgaten $\varnothing 4$ mm
verpakt per 20 stuks

553294

gereedschapshouder/klem
roestvrijstaal 304/1.4301
geschikt voor $\pm \text{ca. } \varnothing 28$ mm, entree 12-28mm
1-delig, voor wandmontage basis 50x19x1,2mm
voorzien van 2 schroefgaten $\varnothing 4$ mm
verpakt per 20 stuks

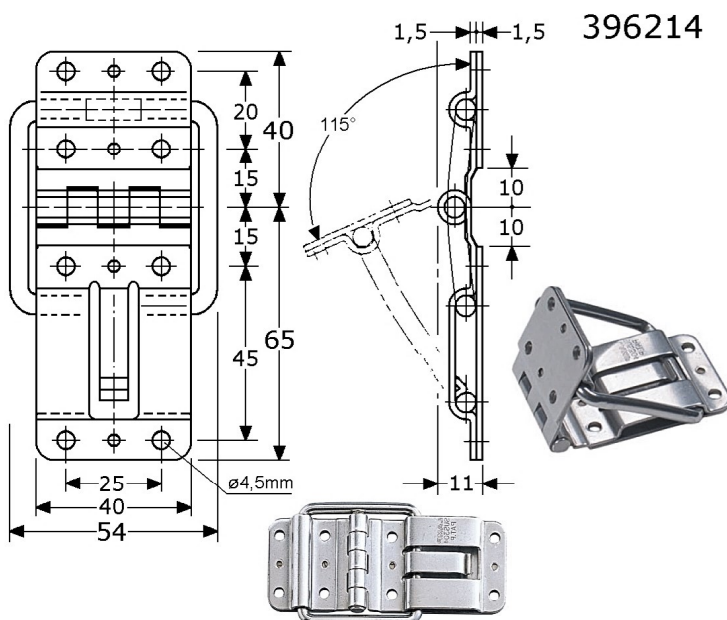


396214

scharnieren/begrenzers
geheel roestvrijstaal 304/1.4301 electr. gepolijst
uit versterkte plaat 40x1,5mm
totale lengte 105mm (65+40mm)
met vaste pen RVS-304 $\varnothing 5$ mm
met draadbeugel RVS-304 $\varnothing 5$ mm
maximum breedte draadbeugel 54mm
stop/blokkering op 95°, automatisch vast bij 115°
links en rechts bruikbaar
zeer geschikt als koffer-scharnier met begrenzing
met 8 ronde schroefgaten $\varnothing 4,5$ mm
verpakt per 10 stuks




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




gaat automatisch vast bij openen,
ontgrendelen door oplichten pen
met voet- of handbediening ###
voor openingshoek 90° tot maximum 135°
minimale deurbreedte 400mm
links en rechts bruikbaar
met schroefgaten ø6,1mm
verpakt per 10 stuks

This diagram illustrates the second step of assembly. It shows the first arm (a long, angled metal piece) and the second arm (a shorter metal piece). A pin is inserted through the end of the first arm and a bracket on the second arm. An upward-pointing arrow indicates the direction of the pin insertion.




deurvastzetter met arm
roestvrijstaal 304/1.4301
2-delig (pen-deel + opvangplaat)
voor zijwand-montage (bij laadbak)
plaat 76x44mm met 4 ronde gaten ø5mm
opvangplaat 76x44mm met 4 ronde gaten ø5mm
verpakt per 20 stuks





stormketting met RVS trekveer
roestvrijstaal 316/1.4401
met 50cm langschalmige ketting RVS-316 ø4mm
ketting voorzien van transparante hoes
met 2x oogplaten RVS-316 40x35mm
met 2x D-sluitingen RVS-316 ø6mm
maximum deurgewicht 60 Kg
links en rechts bruikbaar
verpakt per stuk (levering op aanvraag)






558207

deurvastzetters/deuraftapveren
roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst
*** voordelige uitvoering ***
totale hoogte 182/224mm
hoogte huis 165mm, breedte huis 35mm
montage hoogte onderkant huis 60mm
verstelbaar (= slag) 42mm
met voetbediening, stang RVS ø11mm
met wit rubber vloerdop ø27mm (hoogte 25mm)
met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per 10 stuks

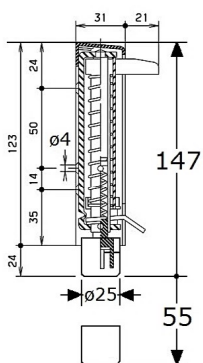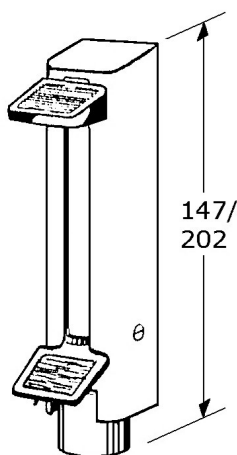


558210

deurvastzetters/deuraftapveren
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
totale hoogte 147/202mm
hoogte huis 124mm, breedte huis 30mm
montage hoogte onderkant huis 73mm
verstelbaar (= slag) 55mm (extra groot)
met voetbediening, stang RVS ø9/13mm
met grijs rubber vloerdop ø25mm (hoogte 23mm)
huis met onzichtbare bevestiging,
staal-verzinkte montageplaat (met 6 gaten ø4mm)
en voorzien van stalen veer
verpakt per 3 stuks

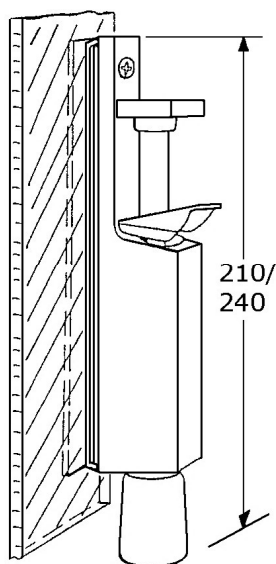

speciaal
voor glas

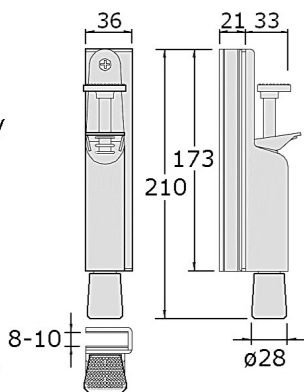

558239

glasdeurvastzetters/glasdeurafttrapveren
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
*** voor glasdeuren van 8 t/m 10mm glas ***
totale hoogte 210/240mm
hoogte huis 173mm, breedte huis 36mm
verstelbaar (= slag) 30mm
met voetbediening, stang RVS ø17mm
met grijs rubber vloerdop ø28mm
voorzien van roestvrijstalen veer
verpakt per stuk (levering op aanvraag)




op mooie U-vormige RVS montage klem om het glas,
geen boring/uitsparing in glas nodig
daardoor minder kans op glasbreuk,
ter plaatse is de positie nog aan te passen,
eenvoudige montage en instelbaar/nastelbaar,
links of rechts omlegbaar

ook mogelijk: in aluminium (op aanvraag)




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



559212




wandbuffers/stootbuffers, opbouwhoogte 22mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
bijvoorbeeld als buffer achter deurkruk ###
voor wandmontage, huis diameter $\varnothing 32\text{mm}$
met zwart rubber (Polyurethaan) buffer $\varnothing 32\text{mm}$
onzichtbare montage, gat $\varnothing 6\text{mm}$ onder buffer
(buffer wordt op huis geklikt)
verpakt per 10 stuks



559216




wandbuffers/stootbuffers, opbouwhoogte 60mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
voor wandmontage, huis diameter $\varnothing 32\text{mm}$
met zwart rubber (Polyurethaan) buffer $\varnothing 32\text{mm}$
onzichtbare montage, gat $\varnothing 6\text{mm}$ onder buffer
(buffer wordt op huis geklikt)
verpakt per 10 stuks



559218





wandbuffers/stootbuffers, opbouwhoogte 80mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
voor wandmontage, huis diameter $\varnothing 32\text{mm}$
met zwart rubber (Polyurethaan) buffer $\varnothing 32\text{mm}$
onzichtbare montage, gat $\varnothing 6\text{mm}$ onder buffer
(buffer wordt op huis geklikt)
verpakt per 10 stuks



559220


wandbuffers/stootbuffers, opbouwhoogte 120mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
voor wandmontage, huis diameter $\varnothing 30\text{mm}$
met vaste zwart rubber buffer $\varnothing 30\text{mm}$
onzichtbare montage d.m.v. inbus-borgschroef,
geplaatst over montageplaat RVS-304 $\varnothing 30\text{mm}$
verpakt per 10 stuks



559236





vloerbuffers/stootbuffers voor vloermontage
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
opbouwhoogte 18mm (met 559237 te verhogen)
totale lengte 46mm, totale breedte 57mm
met vaste zwart rubber buffer
met demontabele borgpen $\varnothing 4\text{mm}$ (tegen verdraaien)
verpakt per 10 stuks



559237



onderlegplaten 5mm voor 559236
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
stapelbaar: bij 1 stuks wordt opbouwhoogte 23mm
bij 2 stuks wordt opbouwhoogte 28mm

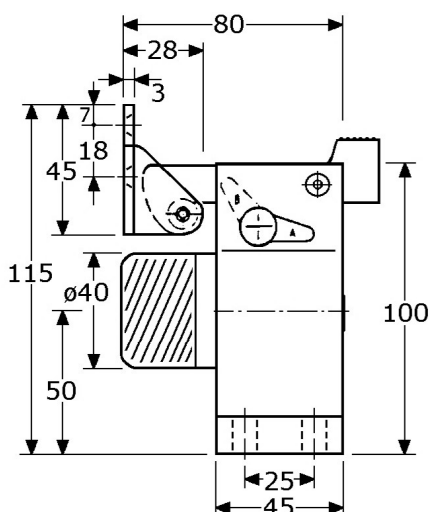

557236

deurvastzetter met valhaak, mooie luxe uitvoering
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met mooie zware valhaak 85mm met voet-bediening
snaphaak 45x30mm met rol (3 gaten 4,5mm/M5)
met kunststof knop is bediening uitschakelbaar
met verende zwarte rubber buffer/stop $\varnothing 40\text{mm}$
voor vloer-montage met vloerplaat 90x45x13mm
met 4 schroefgaten $\varnothing 8\text{mm}$ (h.o.h. 68x25mm)
sluithoogte boven de grond ca. 90mm
verpakt per stuk



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl