





927007

zware ladegeleiders op rollen, differentiaal  
staal galvanisch blauw verzinkt  
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies  
inbouwbreedte 18mm, 3-delig, voorzien van ladedrager  
\*\*\*

deze moderne ladegeleider loopt zeer strak en stabiel,  
voorzien van nylon stabilisatie en nylon eindstop  
\*\*\*

met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze kunststof rollen ø26mm  
alle rollen (DELTRIN) gemonteerd op midden-profiel,  
voor makkelijk schroeven/lassen aan kast&lade-profiel  
met verzonken schroefgaten (3,5/4mm-PK) in raster 32mm  
\*\*\*

met (uitschakelbare) nylon uitvalbeveiliging op lade-profiel:  
tuimelaar (T) naar voren > lade 10mm oplichten & uitnemen  
\*\*\*



profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)  
met uitvalbeveiliging op midden-profiel (lip induwen)  
\*\*\*

zelfsluitend: de laatste 20mm dat de lade openstaat wordt  
de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand meer

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|------|--------|---------|---------|---------------|------|
| V-91 | 600mm  | 585mm   | 18mm    | 60 Kg/Pr      | 1 Pr |

ook voordelig in staal wit-epoxy mogelijk, zie blad F-903  
bijvoorbeeld in lengte 415mm (926863), 465mm (926864),  
lengte 565mm (926866) en 615mm (926867)

ook in RVS mogelijk, zie blad Y-922 en Y-923

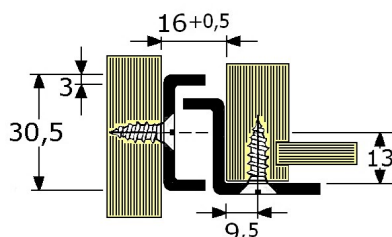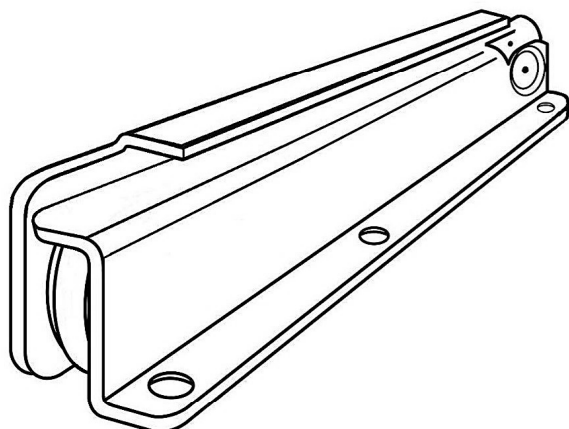

914055

914056

914057

914059

914062

914066

zware ladegeleiders op rollen  
staal galvanisch blauw verzinkt  
enkel uittrekbaar (ongeveer 80% uittrekbaar)  
inbouwbreedte 16mm, 2-delig, voorzien van ladedrager  
met (p/paar) 4 kunststof-ommantelde kogelgelagerde rollen  
profielmateriaaldikte 3mm, zware uitvoering, 1e kwaliteit  
voorzien van gatenspatroon met raster 32mm  
\*\*\*

bij het uittrekken van de lade komt men na het oplichten  
eerst in een blokkeerstand, pas bij de 2e keer oplichten  
kan de lade eenvoudig worden uitgenomen (voor reiniging)

| type  | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per   |
|-------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| V-206 | 500mm  | 394mm   | 16mm    | 100 Kg/Pr     | 10 Pr |
| V-206 | 550mm  | 444mm   | 16mm    | 100 Kg/Pr     | 10 Pr |
| V-206 | 600mm  | 494mm   | 16mm    | 100 Kg/Pr     | 7 Pr  |
| V-206 | 700mm  | 564mm   | 16mm    | 90 Kg/Pr      | 7 Pr  |
| V-206 | 800mm  | 654mm   | 16mm    | 80 Kg/Pr      | 7 Pr  |
| V-206 | 1000mm | 834mm   | 16mm    | 80 Kg/Pr      | 7 Pr  |

ook tot een lengte van 750mm  
op voorraad in roestvrijstaal,  
zie blad Y-920




**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl



type V-180



type B-180

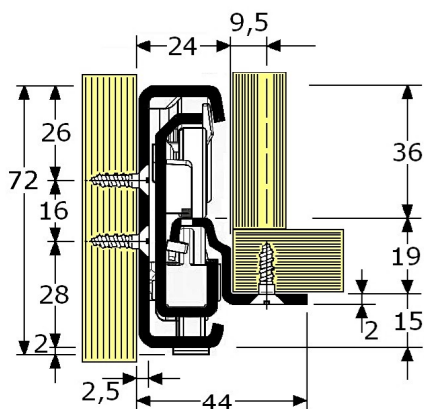


type V-180  
type B-180



927943  
927944  
927945  
927946  
927947  
927949  
927952  
927954  
927956

zware ladegeleiders, differentiaal  
staal galvanisch blauw verzinkt  
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies  
inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van ladedrager  
\*\*\*  
met (p/paar) 12 slijtvaste DELRIN rollen  
allemaal gemonteerd op het ook uitneembare middenprofiel  
\*\*\*  
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)  
voor perfecte afstand tussen de 3mm dikke profielen  
daardoor geruisloos, 1e kwaliteit top-product  
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm  
zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt  
de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand  
uitneembaar: de lade kan vooraan 5-10mm worden opgelicht  
midden-profiel is beveiligd tegen uitval, maar kan ook eruit

| type  | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|-------|--------|---------|---------|---------------|------|
| V-180 | 400mm  | 385mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |
| V-180 | 450mm  | 435mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 500mm  | 485mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 550mm  | 535mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 600mm  | 585mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 700mm  | 685mm   | 24mm    | 180 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 800mm  | 785mm   | 24mm    | 160 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 900mm  | 885mm   | 24mm    | 160 Kg/Pr     | 2 Pr |
| B-180 | 1000mm | 985mm   | 24mm    | 160 Kg/Pr     | 2 Pr |

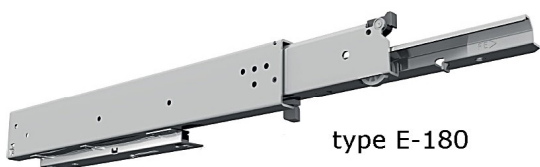

type E-180

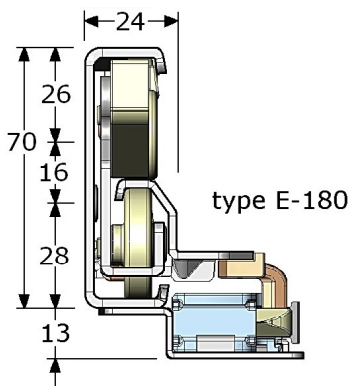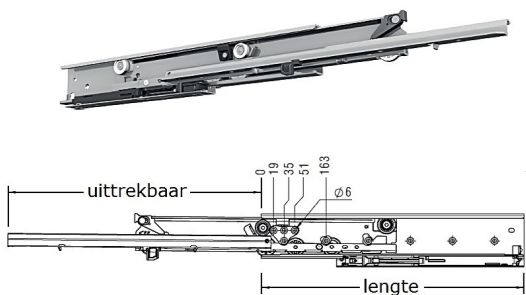

927905



zware ladegeleiders, differentiaal  
staal galvanisch blauw verzinkt  
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies  
inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van ladedrager  
\*\*\*  
met (p/paar) 12 slijtvaste DELRIN rollen  
allemaal gemonteerd op het ook uitneembare middenprofiel  
met vast (gelast) kunststof EasyClose dempingsysteem  
(ondergemonteerd systeem: totale hoogte 70+13=83mm)  
waarmee de la de laatste 70mm dichtgetrokken wordt & blijft  
\*\*\*  
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)  
voor perfecte afstand tussen de 3mm dikke profielen  
daardoor geruisloos, 1e kwaliteit top-product  
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm  
uitneembaar: de lade kan vooraan 5-10mm worden opgelicht  
midden-profiel is beveiligd tegen uitval, maar kan ook eruit  
\*\*\*

uitverkoop

| type  | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|-------|--------|---------|---------|---------------|------|
| E-180 | 500mm  | 485mm   | 24mm    | 200 Kg/Pr     | 2 Pr |



PIMEX B.V.  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl

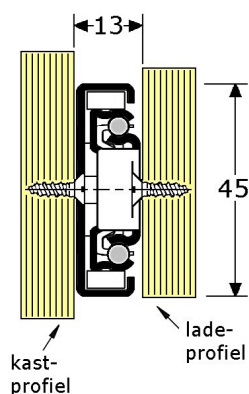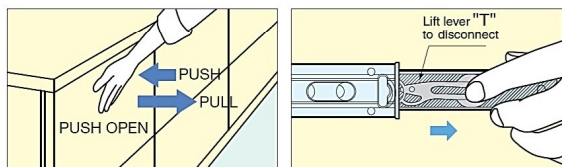

902401

ladegeleiders op STALEN kogels "PUSH-TO-OPEN"  
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar  
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

\*\*\*

voor greeploze laden, 6mm tussenruimte/speling nodig  
"touch-latch", totaal 20mm uitverend


bij sluiten: de laatste 20mm iets meer kracht uitoefenen  
\*\*\*

de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan  
eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T)  
(die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen)  
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie  
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm

\*\*\*

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per   |
|------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| 4060 | 310mm  | 300mm   | 13mm    | 25 Kg/Pr      | 10 Pr |

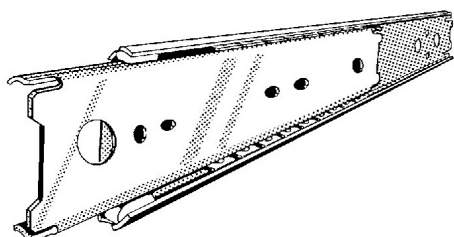

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,  
enkel-uittrekbaar, voor 45 Kg, zie blad Y-912

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,  
100%-uittrekbaar, voor 45 Kg, zie blad Y-913

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,  
100%-uittrekbaar, voor 180-270 Kg, zie blad Y-913




**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Fax. (31) 182 - 61 11 12  
Email: info@pimex.nl



ruime gaten om  
bij de schroefgaten  
te komen



demonteren  
met tuimelaar (T)

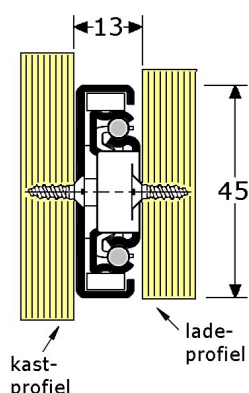

902450  
902451  
902452  
902453  
902454  
902455  
902456  
902457

ladegeleiders op STALEN kogels

staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)  
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

\*\*\*

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)


\*\*\*

ook in RVS-304 in voorraad (90645), zie blad Y-913  
gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per   |
|------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| V-50 | 250mm  | 250mm   | 13mm    | 45 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 300mm  | 300mm   | 13mm    | 45 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 350mm  | 350mm   | 13mm    | 45 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 400mm  | 400mm   | 13mm    | 45 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 450mm  | 450mm   | 13mm    | 45 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 500mm  | 500mm   | 13mm    | 44 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 550mm  | 550mm   | 13mm    | 43 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-50 | 600mm  | 600mm   | 13mm    | 42 Kg/Pr      | 10 Pr |



EasyClose

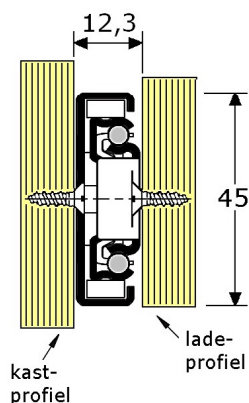

902431  
902432  
902433  
902434  
902435  
902436  
902437  
902439

ladegeleiders op STALEN kogels

staal-verzinkt, volledig uittrekbaar met 3mm uittrekverlies  
smalle inbouwbreedte 12,3mm, 3-delig, voor zij-montage

\*\*\*

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) met ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem, waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

\*\*\*



gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per   |
|------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| EV-5 | 305mm  | 297mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr      | 10 Pr |
| EV-5 | 355mm  | 347mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr      | 10 Pr |
| EV-5 | 405mm  | 397mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr      | 10 Pr |
| EV-5 | 450mm  | 447mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr      | 10 Pr |
| EV-5 | 500mm  | 497mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr (A)  | 10 Pr |
| EV-5 | 550mm  | 547mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr (A)  | 10 Pr |
| EV-5 | 600mm  | 597mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr (A)  | 10 Pr |
| EV-5 | 700mm  | 697mm   | 12,3mm  | 40 Kg/Pr (A)  | 10 Pr |

ook te leveren op kogels:  
- in roestvrijstaal uit voorraad,  
zie blad Y-913





**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl

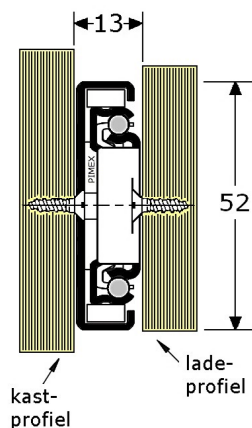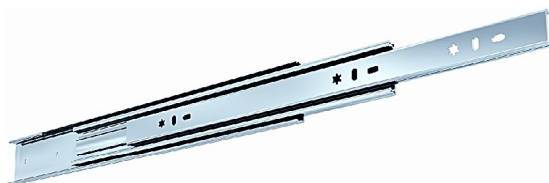

902803  
902805  
902806  
902807  
902809

ladegeleiders op STALEN kogels  
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)  
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage  
\*\*\*  
deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit  
geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel  
\*\*\*  
de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen)  
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)  
\*\*\*  
gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per   |
|------|--------|---------|---------|---------------|-------|
| V-52 | 400mm  | 400mm   | 13mm    | 90 Kg/Pr      | 10 Pr |
| V-52 | 500mm  | 500mm   | 13mm    | 90 Kg/Pr      | 8 Pr  |
| V-52 | 550mm  | 550mm   | 13mm    | 90 Kg/Pr      | 8 Pr  |
| V-52 | 600mm  | 600mm   | 13mm    | 90 Kg/Pr      | 6 Pr  |
| V-52 | 700mm  | 700mm   | 13mm    | 81 Kg/Pr      | 6 Pr  |

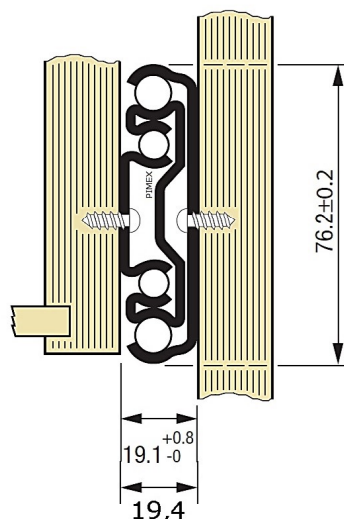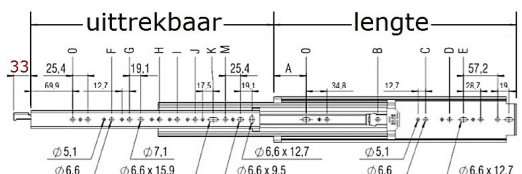


903045  
903047  
903049  
903052  
903054  
903056  
903057  
903059

zware ladegeleiders op STALEN kogels  
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)  
inbouwbreedte 19,4mm, 3-delig, voor zij-montage  
\*\*\*  
deze zware ladegeleider is er zelfs met een lengte van 152cm  
profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit  
geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel  
ladegeleider is niet demonteerbaar, lade niet uitneembaar  
uittrekken is alleen mogelijk na indrukken beide knoppen,  
knoppen zijn rood-kunststof overtrokken en 33mm lang  
ook geheel uitgeschoven automatische blokkering  
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met gaten in diverse maten  
\*\*\*  
gaan altijd per paar

| type | lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|------|--------|---------|---------|---------------|------|
| FL9  | 51cm   | 51cm    | 19,4mm  | 250 Kg/Pr     | 4 Pr |
| FL9  | 61cm   | 61cm    | 19,4mm  | 250 Kg/Pr     | 2 Pr |
| FL9  | 72cm   | 72cm    | 19,4mm  | 250 Kg/Pr     | 2 Pr |
| FL9  | 82cm   | 82cm    | 19,4mm  | 225 Kg/Pr     | 2 Pr |
| FL9  | 92cm   | 92cm    | 19,4mm  | 225 Kg/Pr     | 1 Pr |
| FL9  | 102cm  | 102cm   | 19,4mm  | 225 Kg/Pr     | 1 Pr |
| FL9  | 122cm  | 122cm   | 19,4mm  | 180 Kg/Pr     | 1 Pr |
| FL9  | 152cm  | 152cm   | 19,4mm  | 150 Kg/Pr     | 1 Pr |



PIMEX B.V.  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl

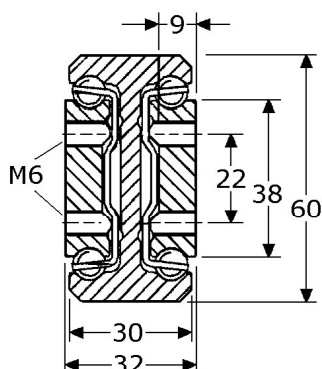

903157  
903159  
903162  
903164  
903166  
903167  
903169

zware ladegeleiders op dubbele STALEN kogels  
staal-verzinkt, zware uitvoering  
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar  
inbouwbreedte 32mm, 3-delig, voor zij-montage


\*\*\*

deze ladegeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil  
profielen glijden zeer nauwkeurig en zeer stabiel  
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar  
met dubbel gatenpatroon met gaten M6  
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw

\*\*\*

gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)  
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

| lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|--------|---------|---------|---------------|------|
| 600mm  | 600mm   | 32mm    | 500 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 700mm  | 700mm   | 32mm    | 500 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 800mm  | 800mm   | 32mm    | 500 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 900mm  | 900mm   | 32mm    | 465 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1000mm | 1000mm  | 32mm    | 430 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1200mm | 1200mm  | 32mm    | 360 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1500mm | 1500mm  | 32mm    | 225 Kg/Pr     | 1 Pr |

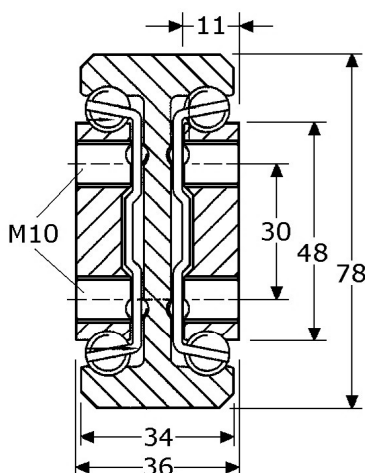

903177  
903179  
903186  
903187  
903188  
903189  
903197

zware ladegeleiders op dubbele STALEN kogels  
staal-verzinkt, zware uitvoering  
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar  
inbouwbreedte 36mm, 3-delig, voor zij-montage

\*\*\*

deze ladegeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil  
profielen glijden zeer nauwkeurig en zeer stabiel  
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar  
met dubbel gatenpatroon met gaten M10  
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw

\*\*\*

gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)  
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

| lengte | uittrek | breedte | draagvermogen | per  |
|--------|---------|---------|---------------|------|
| 600mm  | 600mm   | 36mm    | 900 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 700mm  | 700mm   | 36mm    | 900 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1000mm | 1000mm  | 36mm    | 750 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1200mm | 1200mm  | 36mm    | 650 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1400mm | 1400mm  | 36mm    | 550 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 1500mm | 1500mm  | 36mm    | 500 Kg/Pr     | 1 Pr |
| 2000mm | 2000mm  | 36mm    | 250 Kg/Pr     | 1 Pr |

andere zware ladegeleiders op kogels lopend:

- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 220 Kg, zie blad Y-913
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 500 Kg, zie blad Y-914b

andere zware ladegeleiders op rollen lopend:

- verzinkt, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-905
- aluminium, 70%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-929
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad Y-925



**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl