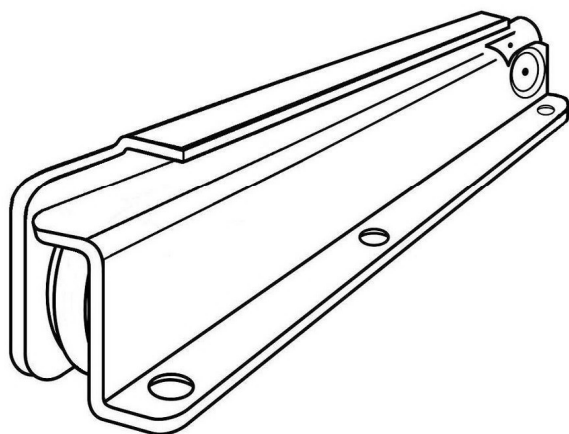


ook tot een lengte van 750mm
op voorraad in roestvrijstaal,
zie blad Y-920

914055
914056
914057
914059
914062
914066

zware ladegeleiders op rollen
staal galvanisch blauw verzinkt
enkel uittrekbaar (ongeveer 80% uittrekbaar)
inbouwbreedte 16mm, 2-delig, voorzien van ladedrager
met (p/paar) 4 kunststof-ommantelde kogelgelagerde rollen
profielmateriaaldikte 3mm, zware uitvoering, 1e kwaliteit
voorzien van gatenpatroon met raster 32mm

bij het uittrekken van de lade komt men na het oplichten
eerst in een blokkeerstand, pas bij de 2e keer oplichten
kan de lade eenvoudig worden uitgenomen (voor reiniging)


type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
V-206	500mm	394mm	16mm	100 Kg/Pr	10 Pr
V-206	550mm	444mm	16mm	100 Kg/Pr	10 Pr
V-206	600mm	494mm	16mm	100 Kg/Pr	7 Pr
V-206	700mm	564mm	16mm	90 Kg/Pr	7 Pr
V-206	800mm	654mm	16mm	80 Kg/Pr	7 Pr
V-206	1000mm	834mm	16mm	80 Kg/Pr	7 Pr



type V-180



type B-180

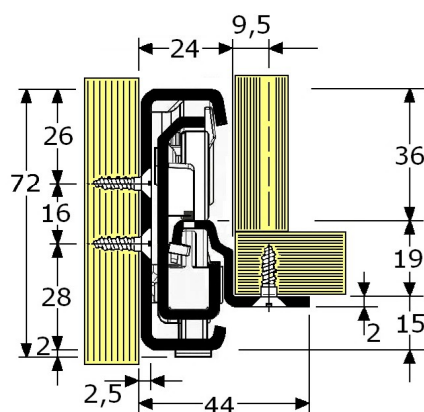

type V-180
type B-180

927943
927944
927945
927946
927947
927949
927952
927954
927956

zware ladegeleiders, differentiaal
staal galvanisch blauw verzinkt
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies
inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van ladedrager

met (p/paar) 12 slijtvaste geruisloze witte DELRIN rollen
allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker

profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
voor perfecte afstand tussen de 3mm dikke profielen
daardoor geruisloos, 1e kwaliteit top-produkt
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm
zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt
de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand
uitneembaar: de lade kan vooraan 5-10mm worden opgelicht
midden-profiel is beveiligd tegen uitval, maar kan er ook uit
advies: lade niet breder dan de diepte/lengte

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
V-180	400mm	385mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
V-180	450mm	435mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	500mm	485mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	550mm	535mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	600mm	585mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	700mm	685mm	24mm	180 Kg/Pr	2 Pr
B-180	800mm	785mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr
B-180	900mm	885mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr
B-180	1000mm	985mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



type V-180



type B-180

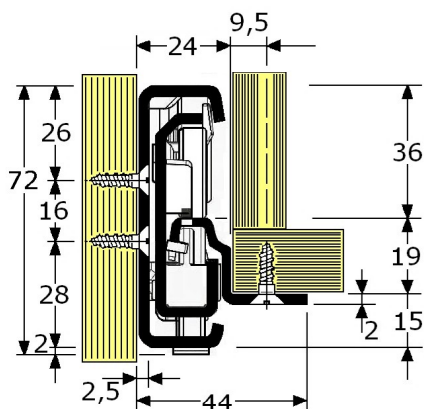

type V-180
type B-180


927943
927944
927945
927946
927947
927949
927952
927954
927956

zware ladegeleiders, differentiaal
staal galvanisch blauw verzinkt
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies
inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van ladedrager



met (p/paar) 12 slijtvaste DELRIN rollen
allemaal gemonteerd op het ook uitneembare middenprofiel

profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
voor perfecte afstand tussen de 3mm dikke profielen
daardoor geruisloos, 1e kwaliteit top-product
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm
zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt
de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand
uitneembaar: de lade kan vooraan 5-10mm worden opgelicht
midden-profiel is beveiligd tegen uitval, maar kan ook eruit

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
V-180	400mm	385mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
V-180	450mm	435mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	500mm	485mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	550mm	535mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	600mm	585mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
B-180	700mm	685mm	24mm	180 Kg/Pr	2 Pr
B-180	800mm	785mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr
B-180	900mm	885mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr
B-180	1000mm	985mm	24mm	160 Kg/Pr	2 Pr

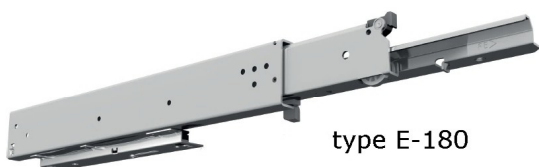

type E-180

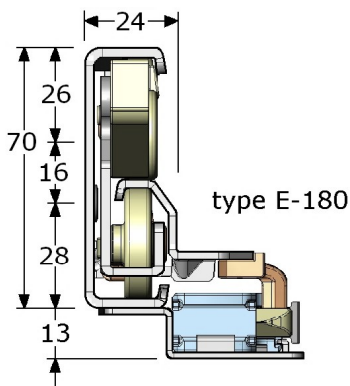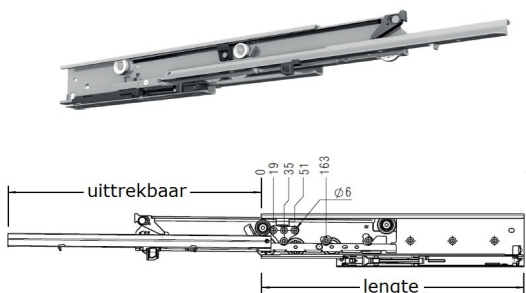

type E-180

927905

zware ladegeleiders, differentiaal
staal galvanisch blauw verzinkt
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies
inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van ladedrager

met (p/paar) 12 slijtvaste DELRIN rollen
allemaal gemonteerd op het ook uitneembare middenprofiel
met vast (gelast) kunststof EasyClose dempingsysteem
(ondergemonteerd systeem: totale hoogte 70+13=83mm)
waarmee de lade laatste 70mm dichtgetrokken wordt & blijft



profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
voor perfecte afstand tussen de 3mm dikke profielen
daardoor geruisloos, 1e kwaliteit top-product
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm
uitneembaar: de lade kan vooraan 5-10mm worden opgelicht
midden-profiel is beveiligd tegen uitval, maar kan ook eruit

uitverkoop

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
E-180	500mm	485mm	24mm	200 Kg/Pr	1 Pr



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

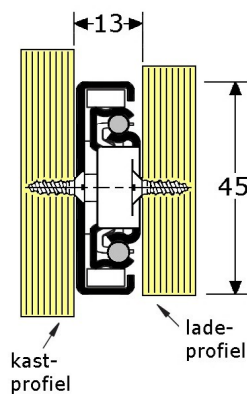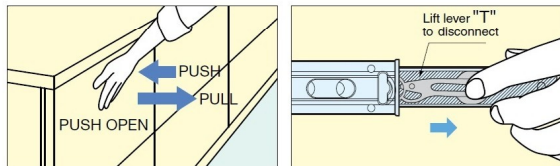

902401

ladegeleiders op STALEN kogels "PUSH-TO-OPEN"
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage


voor greeploze laden, 6mm tussenruimte/speling nodig
"touch-latch", totaal 20mm uitverend

bij sluiten: de laatste 20mm iets meer kracht uitoefenen

de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan
eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T)
(die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen)
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie
met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
4060	310mm	300mm	13mm	25 Kg/Pr	10 Pr

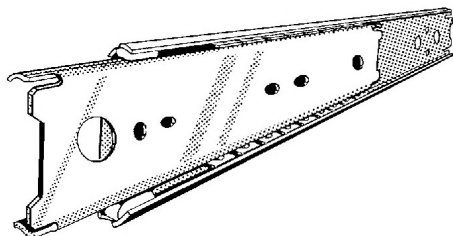

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,
enkel-uittrekbaar, voor 45 Kg, zie blad Y-912a

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,
100%-uittrekbaar, voor 45 Kg, zie blad Y-913a

voor roestvrijstalen ladegeleiders op RVS kogels,
100%-uittrekbaar, voor 180-270 Kg, zie blad Y-912b



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

ladegeleiders op STALEN kogels

staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)


ook in RVS-304 op voorraad (90645), zie blad Y-913a
gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)



ruime gaten om
bij de schroefgaten
te komen



demonteren
met tuimelaar (T)

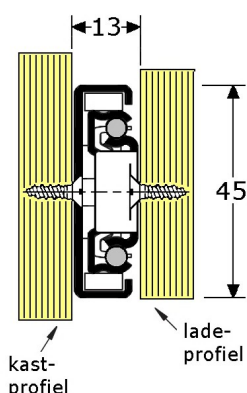

902450
902451
902452
902453
902454
902455
902456
902457

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
V-50	250mm	250mm	13mm	45 Kg/Pr	10 Pr
V-50z	300mm	300mm	13mm	45 Kg/Pr	15 Pr
V-50	350mm	350mm	13mm	45 Kg/Pr	10 Pr
V-50	400mm	400mm	13mm	45 Kg/Pr	10 Pr
V-50z	450mm	450mm	13mm	45 Kg/Pr	15 Pr
V-50	500mm	500mm	13mm	44 Kg/Pr	10 Pr
V-50	550mm	550mm	13mm	43 Kg/Pr	10 Pr
V-50	600mm	600mm	13mm	42 Kg/Pr	10 Pr

ladegeleiders op STALEN kogels


staal-verzinkt, volledig uittrekbaar met 3mm uittrekverlies
smalle inbouwbreedte 12,3mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) met ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem, waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)



EasyClose

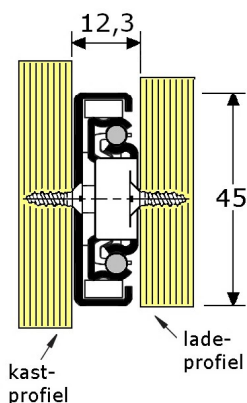



902431
902432
902433
902434
902435
902436
902437
902439

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
EV-5R	305mm	245mm	12,3mm	40 Kg/Pr	10 Pr
EV-5	355mm	347mm	12,3mm	40 Kg/Pr	10 Pr
EV-5R	405mm	397mm	12,3mm	40 Kg/Pr	10 Pr
EV-5	450mm	447mm	12,3mm	40 Kg/Pr	10 Pr
EV-5R	500mm	497mm	12,3mm	40 Kg/Pr	10 Pr
EV-5T	550mm	547mm	12,3mm	40 Kg/Pr (A)	15 Pr
EV-5T	600mm	597mm	12,3mm	40 Kg/Pr (A)	15 Pr
EV-5T	700mm	697mm	12,3mm	40 Kg/Pr (A)	15 Pr

ook te leveren op kogels:
- in roestvrijstaal uit voorraad,
zie blad Y-913a



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

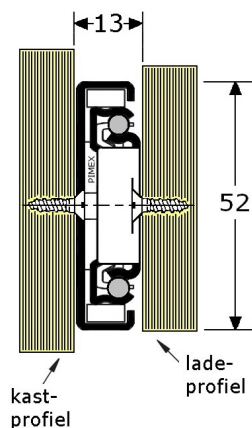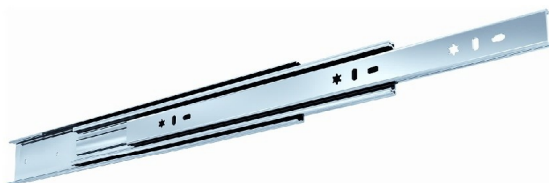

902803
902805
902806
902807
902809



ladegeleiders op STALEN kogels
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)
smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit
geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel

de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen)
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
V-52	400mm	400mm	13mm	90 Kg/Pr	10 Pr
V-52	500mm	500mm	13mm	90 Kg/Pr	8 Pr
V-52	550mm	550mm	13mm	90 Kg/Pr	8 Pr
V-52	600mm	600mm	13mm	90 Kg/Pr	6 Pr
V-52	700mm	700mm	13mm	81 Kg/Pr	6 Pr

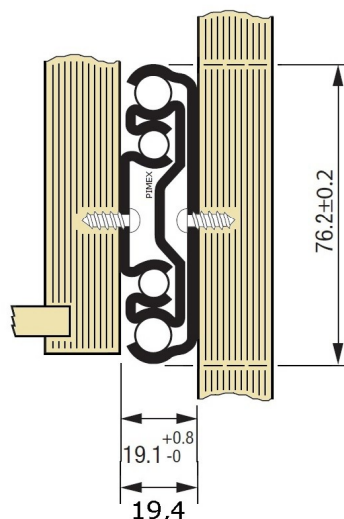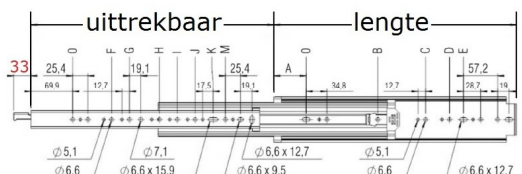

903045
903047
903049
903052
903054
903056
903057
903059

zware ladegeleiders op STALEN kogels
staal-verzinkt, volledig uittrekbaar (zonder uittrekverlies)
inbouwbreedte 19,4mm, 3-delig, voor zij-montage


deze zware ladegeleider is er zelfs met een lengte van 152cm
profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit
geruisloos door kunststof tussen de profielen, loopt zeer soepel
ladegeleider is niet demonteerbaar, lade niet uitneembaar
uittrekken is alleen mogelijk na indrukken beide knoppen, knoppen zijn rood-kunststof overtrokken en 33mm lang
ook geheel uitgeschoven automatische blokkering
kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met gaten in diverse maten

gaan altijd per paar

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
FL9N	51cm	51cm	19,4mm	250 Kg/Pr	4 Pr
FL9N	61cm	61cm	19,4mm	250 Kg/Pr	2 Pr
FL9N	72cm	72cm	19,4mm	250 Kg/Pr	2 Pr
FL9N	82cm	82cm	19,4mm	225 Kg/Pr	2 Pr
FL9N	92cm	92cm	19,4mm	225 Kg/Pr	1 Pr
FL9N	102cm	102cm	19,4mm	225 Kg/Pr	1 Pr
FL9N	122cm	122cm	19,4mm	180 Kg/Pr	1 Pr
FL9N	152cm	152cm	19,4mm	150 Kg/Pr	1 Pr



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

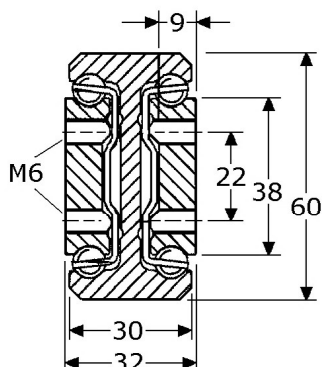


903157
903159
903162
903164
903166
903167
903169

zware ladegeleiders op dubbele STALEN kogels
zwart staal, zware uitvoering
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 32mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil
profielen glijden zeer nauwkeurig en zeer stabiel
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar
met dubbel gatenpatroon met gaten M6
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw

gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
600mm	600mm	32mm	500 Kg/Pr	1 Pr
700mm	700mm	32mm	500 Kg/Pr	1 Pr
800mm	800mm	32mm	500 Kg/Pr	1 Pr
900mm	900mm	32mm	465 Kg/Pr	1 Pr
1000mm	1000mm	32mm	430 Kg/Pr	1 Pr
1200mm	1200mm	32mm	360 Kg/Pr	1 Pr
1500mm	1500mm	32mm	225 Kg/Pr	1 Pr

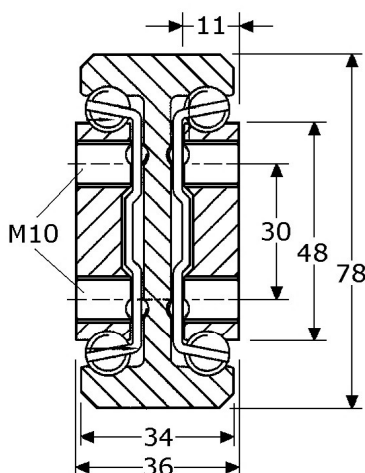

903177
903179
903186
903187
903188
903189
903197

zware ladegeleiders op dubbele STALEN kogels
staal-verzinkt, zware uitvoering
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 36mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil
profielen glijden zeer nauwkeurig en zeer stabiel
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar
met dubbel gatenpatroon met gaten M10
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw

gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
600mm	600mm	36mm	900 Kg/Pr	1 Pr
700mm	700mm	36mm	900 Kg/Pr	1 Pr
1000mm	1000mm	36mm	750 Kg/Pr	1 Pr
1200mm	1200mm	36mm	650 Kg/Pr	1 Pr
1400mm	1400mm	36mm	550 Kg/Pr	1 Pr
1500mm	1500mm	36mm	500 Kg/Pr	1 Pr
2000mm	2000mm	36mm	250 Kg/Pr	1 Pr

andere zware ladegeleiders op kogels lopend:

- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 220 Kg, zie blad Y-912b
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 500 Kg, zie blad Y-914b

andere zware ladegeleiders op rollen lopend:

- verzinkt, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-904
- aluminium, 70%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-929
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad Y-925



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl