
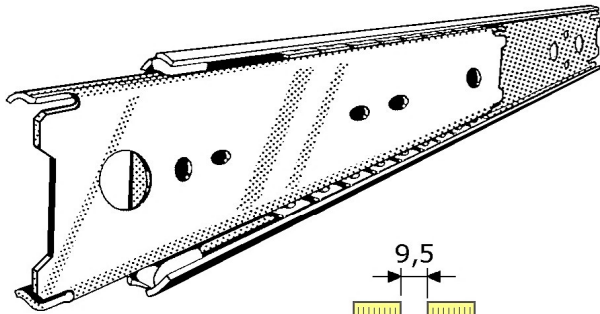


verticaal

draagvermogen
100%



horizontaal/plat

draagvermogen
nog maar 25%

904241

904242

904243

904244

904245

904246

904247

904249

ladegeleiders op roestvrijstalen kogels

roestvrijstaal 304/1.4301

enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)

smalle inbouwbreedte 9,5mm, hoogte 35mm, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder compact, daardoor ook soms de oplossing voor andere schuifproblemen, bijvoorbeeld uittrekbladen, schuifluiken, lichte schuifdeurtjes

het kast-profiel heeft aan de voorkant een witte nylon inloop voor een betere geleiding van het lade-profiel; door extra trekkracht op het lade-profiel kan de lade aan de voorzijde extra worden uitgetrokken en uitgenomen



standaard geschikt voor verticaal gebruik; bij horizontaal=plat gebruik wordt het draagvermogen tot maar 25% beperkt, dus proberen verticaal te monteren

met diverse schroefgaten (4mm/M4)

standaard geschikt voor temperatuur van -33°C. tot +70°C.

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
ESR-1	305mm	229mm	9,5mm	49 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	356mm	279mm	9,5mm	47 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	407mm	304mm	9,5mm	43 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	458mm	330mm	9,5mm	41 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	508mm	381mm	9,5mm	37 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	559mm	406mm	9,5mm	34 Kg/Pr	15 Pr
ESR-1	610mm	432mm	9,5mm	30 Kg/Pr	15 Pr
SSR-1	711mm	508mm	9,5mm	25 Kg/Pr	10 Pr

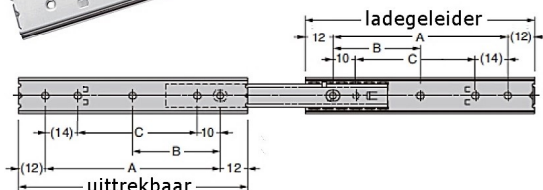

906207

906208

ladegeleiders op roestvrijstalen kogels

roestvrijstaal 304/1.4301

volledig uittrekbaar, 25mm extra uittrekbaar

smalle inbouwbreedte 9,7mm, 3-delig, voor zij-montage

zeer compacte uitvoering, soepel lopend voorzien van RVS eindstop, lade niet uitneembaar voorzien van schroefgaten ø2,8mm

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
SCR-3	100mm	125mm	9,7mm	11 Kg/Pr	10 Pr
SCR-3	150mm	177mm	9,7mm	12 Kg/Pr	10 Pr

mini slide

voor lichte/kompakte ladegeleiders in aluminium, zie blad F-929




PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 PJ WADDINXVEEN (NL)


Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl

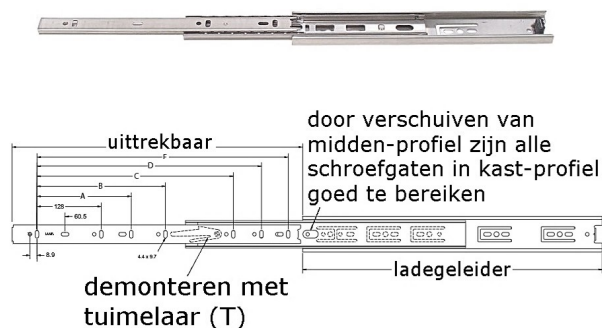

ruime gaten om bij de schroefgaten te komen

demontieren met tuimelaar (T)

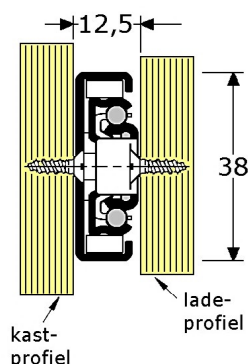

906409

ladegeleiders op roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304/1.4301

volledig uittrekbaar (100%)

smalle inbouwbreedte 12,5mm, 3-delig, voor zij-montage



deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de roestvrijstalen profielen loopt zeer soepel (50.000 keer getest)

de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

standaard geschikt voor temperatuur van -33°C. tot +93°C.

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
3813	200mm	200mm	12,5mm	40 Kg/Pr	10 Pr

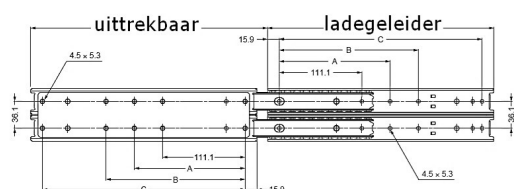

909201

909203

909205

909207

909209

zware ladegeleiders op dubbele roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304/1.4301

volledig uittrekbaar, 14mm extra uittrekcapaciteit

inbouwbreedte 23,2mm, voor zij-montage

deze ladegeleider is zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit profielen nauwkeurig inbouwen

ladegeleider is niet demonteerbaar, lade niet uitneembaar met dubbel gatenpatroon (4,5mm/M4)

standaard geschikt voor temperatuur van -33°C. tot +80°C.

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
ESR-10	305mm	319mm	23,2mm	270 Kg/Pr	2 Pr
ESR-10	407mm	421mm	23,2mm	260 Kg/Pr	2 Pr
ESR-10	508mm	522mm	23,2mm	240 Kg/Pr	2 Pr
ESR-10	610mm	624mm	23,2mm	216 Kg/Pr	2 Pr
ESR-10	711mm	725mm	23,2mm	180 Kg/Pr	2 Pr




PIMEX B.V.


Coenecoop 131

2741 PJ WADDINXVEEN (NL)

Tel. (31) 182 - 61 11 66

Email: info@pimex.nl

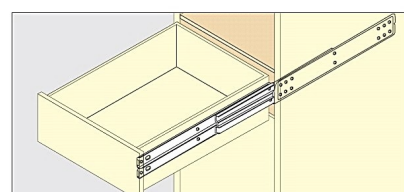


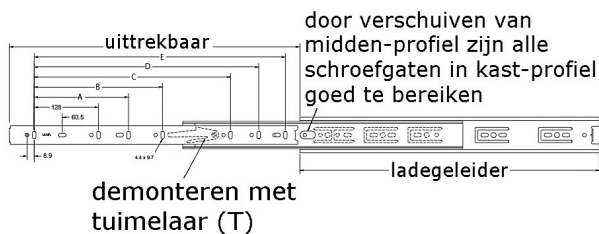

ruime gaten om
bij de schroefgaten
te komen



demonteren met
tuimelaar (T)

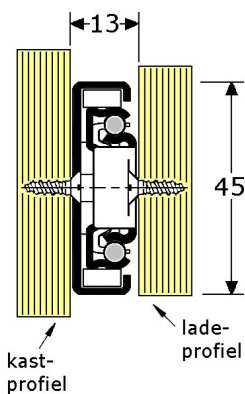

ladegeleiders op roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304/1.4301

volledig uittrekbaar (100%)

smalle inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is bijzonder compact, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de roestvrijstalen profielen loopt zeer soepel (50.000 keer getest)

de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd; uitnemen kan eenvoudig door het indrukken van kleine nylon tuimelaar (T) (die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) kast-profiel voorzien van rubber eindstop met klemfunctie (DC-45 met zwart rubber, DCK met wit, D-52 met grijs rubber) met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

standaard geschikt voor temperatuur van -33°C. tot +80°C.

gaan altijd per paar (maar geen verschil in links of rechts)

906569
906450
906451
906452
906453
906454
906444
906455
906456
906457
906459

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
DCK	200mm	200mm	13mm	50 Kg/Pr	20 Pr
DC-45	250mm	250mm	13mm	50 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	300mm	300mm	13mm	50 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	350mm	350mm	13mm	49 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	400mm	400mm	13mm	47 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	450mm	450mm	13mm	46 Kg/Pr	10 Pr
D-52	450mm	450mm	13mm	46 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	500mm	500mm	13mm	44 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	550mm	550mm	13mm	43 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	600mm	600mm	13mm	42 Kg/Pr	10 Pr
DC-45	700mm	700mm	13mm	40 Kg/Pr	10 Pr



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



ladegeleiders op roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304/1.4301
volledig uittrekbaar (niet op 300mm & 350mm)
inbouwbreedte 13mm, 3-delig, voor zij-montage

deze ladegeleider is maar 13mm, maar door slimme profielen zeer nauwkeurig en zeer stabiel, 1e kwaliteit geruisloos door kunststof tussen de roestvrijstalen profielen de lade is automatisch tegen uitvallen beveiligd:

uitnemen kan eenvoudig door het indrukken (links+rechts) van een kleine nylon tuimelaar (T)



(die kleine tuimelaar wordt pas zichtbaar bij volledig openen) met uitgebreid gatenpatroon met raster 32mm (4,5mm/M4)

met ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem waarbij de lade 36mm (bij 300mm & 350mm: 20mm) dichtgetrokken wordt en blijft

geschikt voor temperatuur van ??? tot ???



gaan altijd per paar (links+rechts) (levering op aanvraag)

[Self & Soft Closing]

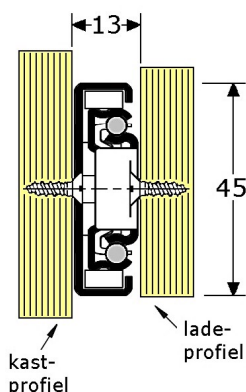


door verschuiven van midden-profiel zijn alle schroefgaten in kast-profiel goed te bereiken

	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
906331	EV-46	300mm	265mm	13mm	16 Kg/Pr	10 Pr
906332	EV-46	350mm	340mm	13mm	16 Kg/Pr	10 Pr
906333	EV-46	400mm	406mm	13mm	20 Kg/Pr	10 Pr
906334	EV-46	450mm	457mm	13mm	30 Kg/Pr	10 Pr
906335	EV-46	500mm	508mm	13mm	35 Kg/Pr	10 Pr
906336	EV-46	550mm	559mm	13mm	35 Kg/Pr	10 Pr
906337	EV-46	600mm	610mm	13mm	35 Kg/Pr	10 Pr
906339	EV-46	700mm	711mm	13mm	35 Kg/Pr	10 Pr

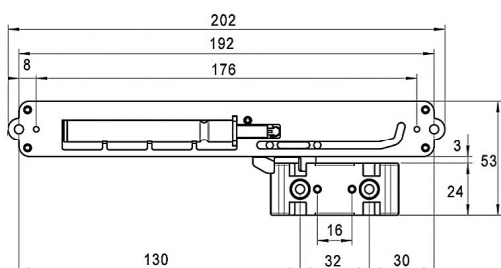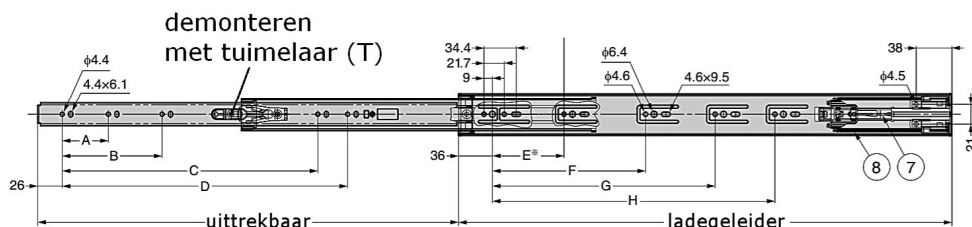



926893



EC EasyClose dempingsysteem (los opschroefbaar)
grijs kunststof (2-delig), lengte 202mm
minimum inbouwbreedte 12,5mm
minimum inbouwhoogte 53mm
met stalen veer, voor maximum 70 Kg
lade wordt 30mm dichtgetrokken
met grijze lade-geleidingsplaat 60x24x12mm
geschikt voor temperatuur van +5°C. tot +40°C.
verpakt per set (links + rechts)




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



zware ladegeleiders op dubbele roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304L/A2/1.4306, niet gepolijst
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 20,1mm, 3-delig, voor zij-montage

ladegeleider is bijzonder nauwkeurig en stabiel, maar is niet stil
loopt op geharde kogels roestvrijstaal-440c/1.4125
kast-buitenprofiel: 2x2 gaten (5mm) (af 60cm: 3x2 gaten)
(van deze 2x2 of 3x2 gaten zijn de voorste 2 verzonken)
lade-binnenprofiel: 4x enkele tapgaten M6 (af 60cm: 6x M6)
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw
(bij vlakke toepassing is draagvermogen beperkt tot 30%)
gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
903610	C-5	250mm	265mm	20,1mm	140 Kg/Pr	1 Pr
903613	C-5	400mm	415mm	20,1mm	140 Kg/Pr	1 Pr
903615	C-5	500mm	515mm	20,1mm	140 Kg/Pr	1 Pr
903617	C-5	600mm	615mm	20,1mm	140 Kg/Pr	1 Pr
903622	C-5	800mm	815mm	20,1mm	140 Kg/Pr	1 Pr
903626	C-5	1000mm	1015mm	20,1mm	130 Kg/Pr	1 Pr
903627	C-5	1200mm	1215mm	20,1mm	95 Kg/Pr	1 Pr
903628	C-5	1400mm	1415mm	20,1mm	55 Kg/Pr	1 Pr



zware ladegeleiders op dubbele roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304L/A2/1.4306, niet gepolijst
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 26mm, 3-delig, voor zij-montage

ladegeleider is bijzonder nauwkeurig en stabiel, maar is niet stil
loopt op geharde kogels roestvrijstaal-440c/1.4125
kast-buitenprofiel: 2x2 gaten (6,5mm) (af 60cm: 3x2 gaten)
lade-binnenprofiel: 4x enkele tapgaten M8 (af 60cm: 6x M8)
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw
(bij vlakke toepassing is draagvermogen beperkt tot 30%)
gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
903635	C-8	500mm	515mm	26mm	270 Kg/Pr	1 Pr
903637	C-8	600mm	615mm	26mm	270 Kg/Pr	1 Pr
903639	C-8	700mm	715mm	26mm	270 Kg/Pr	1 Pr
903642	C-8	800mm	815mm	26mm	270 Kg/Pr	1 Pr
903646	C-8	1000mm	1015mm	26mm	240 Kg/Pr	1 Pr
903647	C-8	1200mm	1215mm	26mm	190 Kg/Pr	1 Pr
903649	C-8	1500mm	1515mm	26mm	130 Kg/Pr	1 Pr

andere zware ladegeleiders op kogels lopend:


- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 90 Kg of 250 Kg, zie blad F-908
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 220 Kg, zie blad Y-913
- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 500 Kg, zie blad F-909

andere zware ladegeleiders op rollen lopend:

- staal-verzinkt, 80%-uittrekbaar, 100 Kg, zie blad F-906
- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-905
- aluminium, 70%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-929
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad Y-925



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

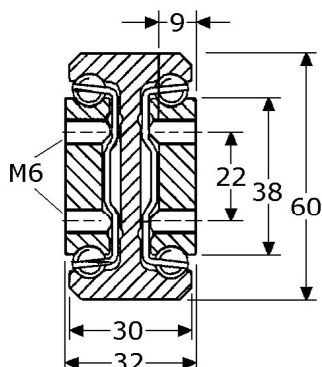


903659
903662
903664
903666
903667
903669

zware ladeggeleiders op dubbele roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304L/A2/1.4306, niet gepolijst
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 32mm, hoogte 60mm, voor zij-montage

deze ladeggeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil
loopt op geharde kogels roestvrijstaal-440c/1.4125
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar
met dubbel gatenpatroon met gaten M6
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw
(bij vlakke toepassing is draagvermogen beperkt tot 30%)
gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
700mm	700mm	32mm	500 Kg/Pr	1 Pr
800mm	800mm	32mm	500 Kg/Pr	1 Pr
900mm	900mm	32mm	465 Kg/Pr	1 Pr
1000mm	1000mm	32mm	430 Kg/Pr	1 Pr
1200mm	1200mm	32mm	360 Kg/Pr	1 Pr
1500mm	1500mm	32mm	225 Kg/Pr	1 Pr

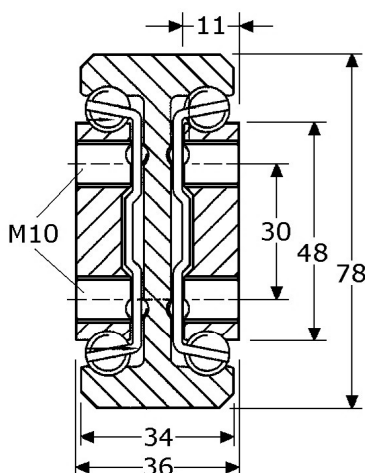

903675
903677
903679
903686
903687
903688
903689

zware ladeggeleiders op dubbele roestvrijstalen kogels
roestvrijstaal 304L/A2/1.4306, niet gepolijst
volledig uittrekbaar (100%), 3-delig, niet-uitneembaar
inbouwbreedte 36mm, hoogte 78mm, voor zij-montage

deze ladeggeleider is bijzonder lang & zwaar, maar is niet stil
loopt op geharde kogels roestvrijstaal-440c/1.4125
profielen nauwkeurig inbouwen, lade niet uitneembaar
met dubbel gatenpatroon met gaten M10
draagvermogen geldig bij verticale (lade) inbouw
(bij vlakke toepassing is draagvermogen beperkt tot 30%)
gaan per paar (maar geen verschil in links of rechts)
maar kan ook per stuk (levering op aanvraag)

lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
500mm	500mm	36mm	900 Kg/Pr	1 Pr
600mm	600mm	36mm	900 Kg/Pr	1 Pr
700mm	700mm	36mm	900 Kg/Pr	1 Pr
1000mm	1000mm	36mm	750 Kg/Pr	1 Pr
1200mm	1200mm	36mm	650 Kg/Pr	1 Pr
1400mm	1400mm	36mm	550 Kg/Pr	1 Pr
1500mm	1500mm	36mm	500 Kg/Pr	1 Pr

andere zware ladeggeleiders op kogels lopend:

- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 90 Kg of 250 Kg, zie blad F-908
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 220 Kg, zie blad Y-913
- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 500 Kg, zie blad F-909

andere zware ladeggeleiders op rollen lopend:

- staal-verzinkt, 80%-uittrekbaar, 100 Kg, zie blad F-906
- staal-verzinkt, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-905
- aluminium, 70%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad F-929
- roestvrijstaal, 100%-uittrekbaar, 200 Kg, zie blad Y-925



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl