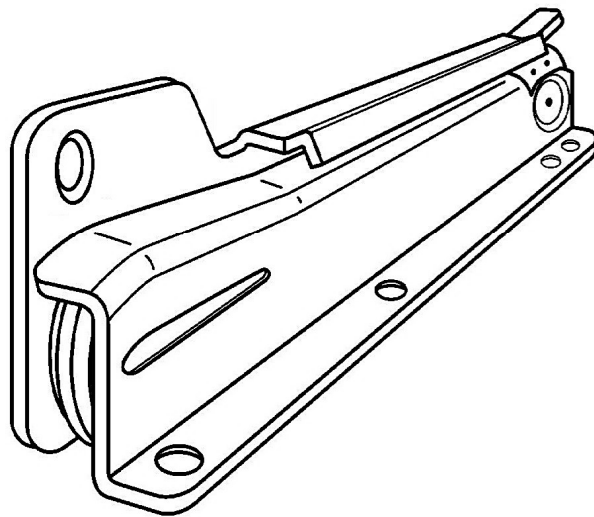



handige inbouwmaat 15mm,
daardoor makkelijke combinatie
mogelijk van ladegeleiders
91251. (enkel, RVS, 50 Kg)
91255. (enkel, RVS, 40 Kg)
91505. (enkel, RVS, 100 Kg)
92610. (dubbel, RVS, 50 Kg)
92612. (dubbel, RVS, 50 Kg)

ladegeleiders op rollen
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
inbouwbreedte 15mm, 2-delig, voorzien van ladedrager

met (per paar) 4 witte moderne soft-rollen ø22mm,
slijtvast & geruisloos, passen perfect in de profielen
[R256: 4 wit kunststof-ommantelde rollen met RVS kogellagers]

het rechterprofiel is voorzien van extra zij-geleiding/stabilisator
ter beperking van de altijd aanwezige zijdelingse speling
voorzien van extra Montagelip en uitgebreid gatenpatroon,
bijv. kast-profiel 500mm heeft 6 schroefgaten (4mm/M4)
zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt
de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand meer
bij het uittrekken van de lade komt men na het oplichten
eerst in een blokkeerstand, pas bij de 2e keer oplichten
kan de lade eenvoudig worden uitgenomen (voor reiniging)
standaard geschikt voor temperatuur van -45°C. tot +80°C.

	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
912513	R251@	400mm	294mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912514	R251@	450mm	344mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912515	R251@	500mm	394mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912516	R251@	550mm	424mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912517	R251@	600mm	474mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912518	R251@	650mm	524mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912519	R251@	700mm	574mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912521	R251@	750mm	624mm	15mm	45 Kg/Pr 1.4509	10 Pr
912554	R256@	450mm	344mm	15mm	40 Kg/Pr 1.4509	15 Pr
912561	R256@	750mm	624mm	15mm	36 Kg/Pr 1.4509	2 Pr


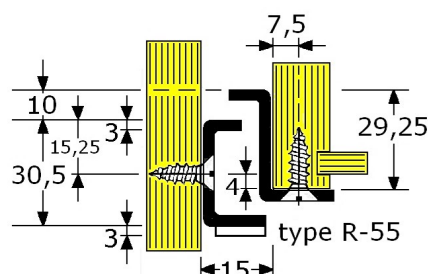


ook te leveren:
- hittebestendig tot 210°C.

zware ladegeleiders met dikte 3mm, op rollen
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
inbouwbreedte 15mm, 2-delig, voorzien van ladedrager

met (per paar) 4 roestvrijstalen kogellagers ø28mm
met nylon deeltjes tussen de kogels tegen metaalgeruis
voorzien van verzonken schroefgaten (4mm/M4)
standaard geschikt voor temperatuur van -25°C. tot +80°C.

	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
915053	R-55@	400mm	294mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915054	R-55@	450mm	344mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915055	R-55@	500mm	394mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915056	R-55@	550mm	444mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915057	R-55@	600mm	494mm	15mm	100 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915058	R-55@	650mm	544mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915059	R-55@	700mm	584mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
915061	R-55@	750mm	634mm	15mm	90 Kg/Pr 1.4509	5 Pr

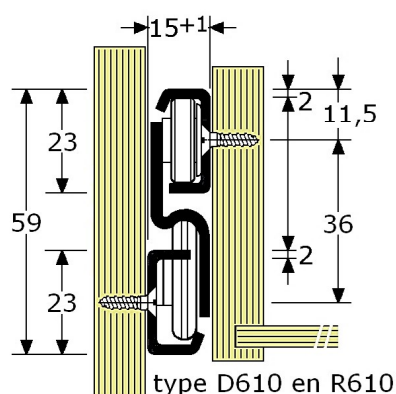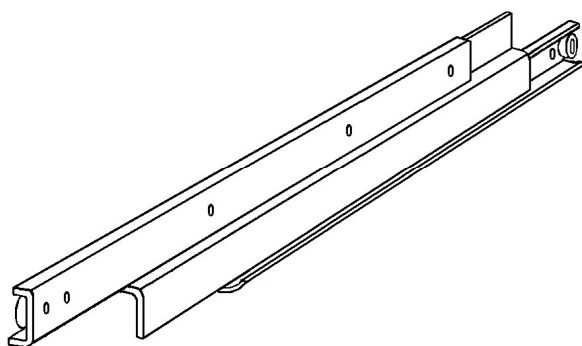

type D610 en R610

handige inbouwmaat 15mm,
daardoor makkelijke combinatie
mogelijk van ladegeleiders
91251. (enkel, RVS, 50 Kg)
91255. (enkel, RVS, 40 Kg)
91505. (enkel, RVS, 100 Kg)
92610. (dubbel, RVS, 50 Kg)
92612. (dubbel, RVS, 50 Kg)

ladegeleiders op witte rollen
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
volledig uittrekbaar +45mm (extra uittrekbaar)
inbouwbreedte 15mm, 3-delig, voor zij-montage

lade-profiel is zonder ladedrager en met schroefgaten (4mm/M4)
kan dus direkt aan lade/frame worden vastgeschroefd of gelast


met (p/Pr) 8 witte DELRIN rollen ø18,8mm
slijtvast & geruisloos (waarvan 2 afgerond)
met rubber eindstop ø15mm, niet zelfsluitend

de lade is automatisch tegen uitnemen & uitvallen beveiligd,
S-middenprofiel heeft vaste zwarte uitvalbeveiliging
bij het geheel uittrekken van de lade komt men eerst in een
blokkeerstand, daarna kan de lade aan de voorzijde ±20mm
worden opgetild en worden uitgenomen (voor reiniging)

standaard geschikt voor temperatuur van -25°C. tot +80°C.

926102
926103
926104
926105
926106
926107
926108
926109

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
D610@	350mm	395mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	400mm	445mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	450mm	495mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	500mm	545mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	550mm	595mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	600mm	645mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	650mm	695mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr
D610@	700mm	745mm	15mm	50 Kg/Pr 1.4509	6 Pr

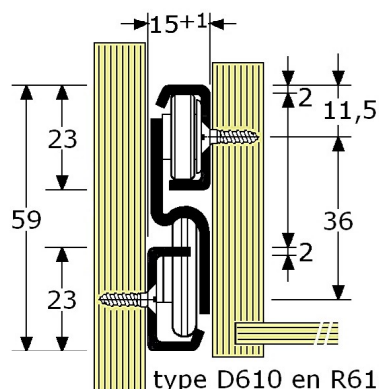

type D610 en R610

ladegeleiders op RVS rollen (verbeterd profiel)
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
volledig uittrekbaar +45mm (bij lengte 30cm: +20mm)
inbouwbreedte 15mm, 3-delig, voor zij-montage

met (p/Pr) 8 roestvrijstalen kogellagers (waarvan 2 afgerond)

profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
de lade is automatisch tegen uitnemen & uitvallen beveiligd,
S-middenprofiel heeft vaste zwarte uitvalbeveiliging

926121
926122
926124
926131



type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
R610@	300mm	320mm	15mm	50 Kg/Pr 8xRVS	6 Pr
R610@	350mm	395mm	15mm	50 Kg/Pr 8xRVS	6 Pr
R610@	450mm	495mm	15mm	50 Kg/Pr 8xRVS	1 Pr
R610@	750mm	795mm	15mm	45 Kg/Pr 8xRVS	6 Pr

ook te leveren:
- hittebestendig tot +210°C. (op aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

NSF

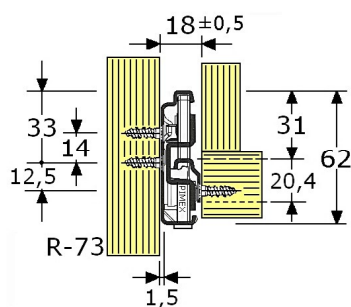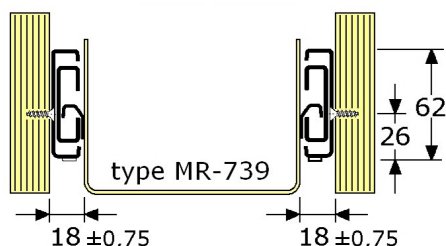


ladegeleiders, differentiaal (3-delig)
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, voor zij-montage

lade-profiel is zonder ladedrager en zonder gaten (MR-739)
met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze kunststof rollen ø26mm
allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen
standaard geschikt voor temperatuur -25°C. tot +80°C.
de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen;
met tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen
kast-profiel met verzonken schroefgaten, met eindstop

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
927222	R-7@	365mm	335mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927223	R-7@	415mm	385mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927224	R-7@	465mm	435mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927365	R-73@	500mm	485mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927225	R-7@	515mm	485mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927226	R-7@	565mm	535mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927227	R-7@	615mm	585mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927228	R-7@	665mm	635mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927229	R-7@	715mm	685mm	18mm	63 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927391	MR-739	750mm	735mm	18mm	63 Kg/Pr 1.4301 1 Pr



ook mogelijk vanaf 2016:
speciale demper 927250
met zwart+blauw kunststof
voor vries-temperaturen
van -10°C. tot +10°C.

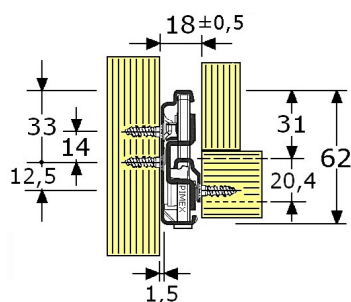


ladegeleiders, differentiaal (3-delig)
roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort)
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, voor zij-montage

met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze DELRIN rollen ø26mm
allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker
met (los) ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem,
waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft

profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen
standaard geschikt voor temperatuur van +5°C. tot +40°C.
de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen;
met tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen
kast-profiel met verzonken schroefgaten 3,5/4mm-PK

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
927262	ER-7@	365mm	335mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927263	ER-7@	415mm	385mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927264	ER-7@	465mm	435mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927265	ER-7@	515mm	485mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927266	ER-7@	565mm	535mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927267	ER-7@	615mm	585mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927268	ER-7@	665mm	635mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr
927269	ER-7@	715mm	685mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509 5 Pr



zware ladegeleiders, differentiaal (3-delig)
roestvrijstaal 1.4509/A2 (nieuwe RVS soort; @)
volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, met ladedrager met schroefgaten


met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze kunststof rollen ø26mm
allemaal gemonteerd op midden-profiel,
dat maakt het lassen aan kast&lade-profiel makkelijker
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen
standaard geschikt voor temperatuur van -25°C. tot +80°C.
de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen;
met tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen

kast-profiel voorzien van eindstop
met verzonken schroefgaten voor schroeven 3,5/4mm-PK

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
927403	R-90@ 400mm	385mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927405	R-90@ 500mm	485mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927406	R-90@ 550mm	535mm	18mm	70 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927409	R-90@ 700mm	685mm	18mm	63 Kg/Pr 1.4509	5 Pr



ook mogelijk vanaf 2016:
speciale demper 927250
met zwart+blauw kunststof
voor vries-temperaturen
van -10°C. tot +10°C.



ladegeleiders, differentiaal (3-delig)
roestvrijstaal 1.4509/A2 (nieuwe RVS soort; @)
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, met ladedrager met schroefgaten



met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze DELRIN rollen ø26mm
allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker
met (los) ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem,
waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft

profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen
standaard geschikt voor temperatuur van +5°C. tot +40°C.
de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen;
met tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen
kast-profiel met verzonken schroefgaten 3,5/4mm-PK

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
927462	ER-9@ 365mm	335mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927463	ER-9@ 415mm	385mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927464	ER-9@ 465mm	435mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927465	ER-9@ 515mm	485mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927466	ER-9@ 565mm	535mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927467	ER-9@ 615mm	585mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr
927469	ER-9@ 715mm	685mm	18mm	60 Kg/Pr 1.4509	5 Pr



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

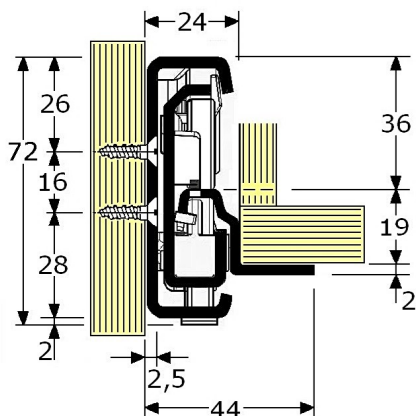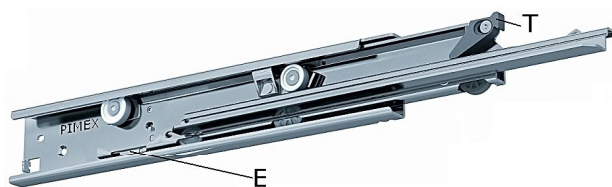


zware ladegeleiders op rollen, differentiaal roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort) volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van las-ladedrager

lade-profiel: voorzien van handige ladedrager dikte 2mm, maar zonder schroefgaten, las-uitvoering de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen; grijze tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen

met (p/paar) 10 slijtvaste geruisloze witte DELRIN rollen allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen standaard geschikt voor temperatuur -25°C. tot +80°C. ook midden-profiel automatisch beveiligd tegen uitvallen door einddempblok (E) naar achteren te schuiven kan het middelste profiel naar boven worden geduwd en uitgenomen kast-profiel met verzonken gaten (schroeven 4,5mm/M5-PK)

zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand



	type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
927773	R-701@	400mm	385mm	24mm	120 Kg/Pr	4 Pr
927774	R-701@	450mm	435mm	24mm	120 Kg/Pr	4 Pr
927775	R-701@	500mm	485mm	24mm	120 Kg/Pr	4 Pr
927776	R-701@	550mm	535mm	24mm	120 Kg/Pr	4 Pr
927777	R-701@	600mm	585mm	24mm	120 Kg/Pr	4 Pr
927779	R-701@	700mm	685mm	24mm	108 Kg/Pr	2 Pr
927781	R-701@	750mm	735mm	24mm	108 Kg/Pr	2 Pr

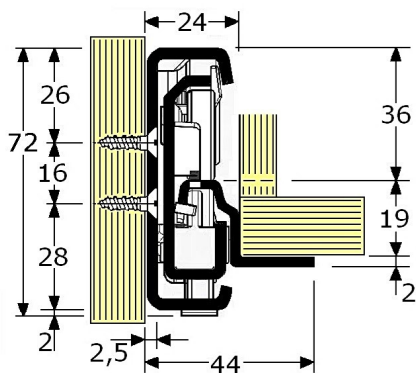

NIEUW: vanaf voorjaar 2021 komt er een geheel nieuw type voor 120 Kg voorzien van EasyClose dempingsysteem, gebaseerd op bovenstaande ladegeleider



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

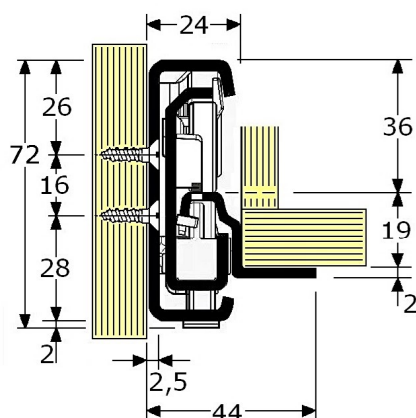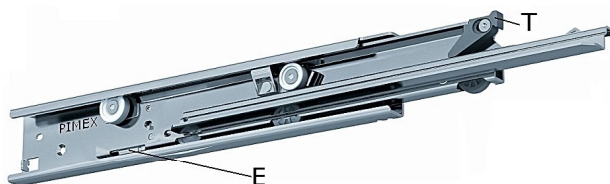

zware ladegeleiders op rollen, differentiaal roestvrijstaal 1.4509/A2 (@ nieuwe RVS soort) volledig uittrekbaar met 15mm uittrekverlies inbouwbreedte 24mm, 3-delig, voorzien van las-ladedrager

lade-profiel: voorzien van handige ladedrager dikte 2mm, maar zonder schroefgaten, las-uitvoering de lade heeft een (uitschakelbare) beveiliging tegen uitvallen; grijze tuimelaar (T) naar voren: lade iets oplichten & uitnemen

met (p/paar) 12 slijtvaste geruisloze witte DELRIN rollen allen op midden-profiel, dat maakt het lassen makkelijker geruisloos door kleine kunststof deeltjes tussen de profielen standaard geschikt voor temperatuur -25°C. tot +80°C. ook midden-profiel automatisch beveiligd tegen uitvallen door einddempblok (E) naar achteren te schuiven kan het middelste profiel naar boven worden geduwd en uitgenomen kast-profiel met verzonken gaten (schroeven 4,5mm/M5-PK)


zelfsluitend: de laatste 30mm dat de lade openstaat wordt de lade automatisch dichtgetrokken, dus geen kierstand

speciale productie; lengte 550mm & 750 kleine voorraad



928124
928126
928129
928131

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
R-81@	450mm	435mm	24mm	200 Kg/Pr	50 Pr
R-81@	550mm	535mm	24mm	200 Kg/Pr	2 Pr
R-81@	700mm	685mm	24mm	180 Kg/Pr	50 Pr
R-81@	750mm	735mm	24mm	180 Kg/Pr	2 Pr

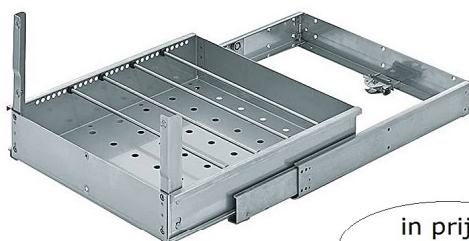


in prijs verlaagd

geheel roestvrijstalen schuiflade & flessenlade roestvrijstaal 304/1.4301


volledig uittrekbaar met 12mm uittrekverlies

met (p/paar) 4 slijtvaste nylon rollen (2x ø28mm, 2x ø27mm) en 6 roestvrijstalen kogellagers (2x ø28mm, 4x ø24mm) loopt op zware roestvrijstalen ladegeleiders 1e kwaliteit, sterke & zware uitvoering voor 125 Kg voorzien van roestvrijstalen voorfronthouders 928398 voorzien van roestvrijstalen ladeslot met nylon vanger 928297 (zolang de voorraad strekt; nog 1 stuks mogelijk)

type	lengte	hoogte	breedte	draagvermogen	per
MR-839	615mm	140mm	525mm	125 Kg/Stuk	Stuk
nylon flessenindeling voor b= 525mm					
voorfronthouders	270mm	(RVS-304 klik-systeem Ls+Rs = Pr)			

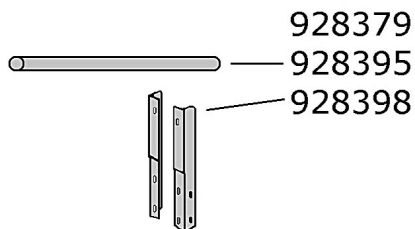


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

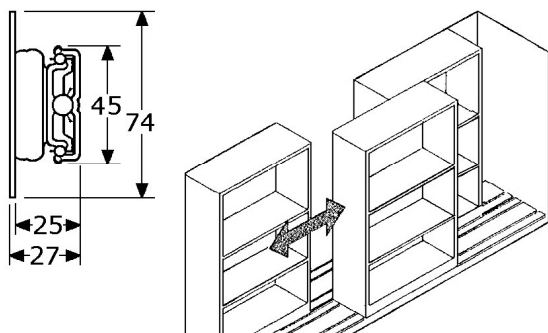




909425

geleider (type TSS-3-1000)
roestvrijstaal 304/1.4301 met grote STALEN kogels
lengte 1000mm, volledig uittrekbaar 1030mm
inbouwbreedte 27mm, draagvermogen 50 Kg/stuk
verpakt per stuk (levering op aanvraag)

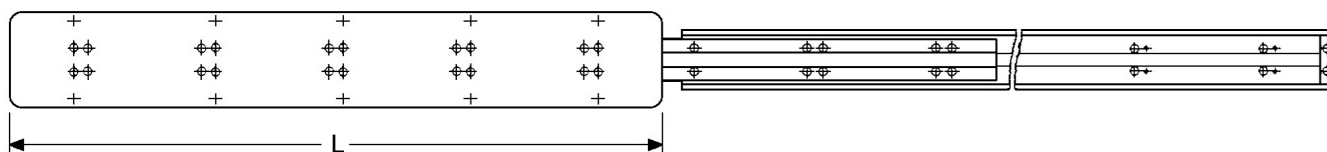


928297

ladeslot voor achtermontage
roestvrijstaal 304/1.4301
met 2 RVS draadstiften M6x40mm h.o.h. 60mm,
daardoor in diepte verstelbaar
getest op laden tot 125 Kg
roestvrijstalen veer, grote witte nylon vanger
geschikt voor pen/bout ø8mm (niet inbegrepen)
zonder montagplaat, zonder tegenplaat
verpakt per 10 stuks

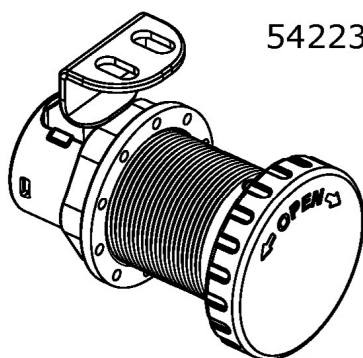

542233

dukknopsluiting voor voormontage
kartel-draaiknop RVS-304 glimmend gepolijst
zwart nylon huis & binnenwerk
voorzien van zwart nylon snapschoot
duwen: ingedrukte knop vergrendelt de snapschoot
openen: door $\pm 10^\circ$ te draaien (linksom of rechtsom)
veert de knop ø36mm weer naar buiten en
wordt de snapschoot niet meer geblokkeerd
voor meer informatie, zie blad Y-539b (groep 05)



512204

grendels 60x33mm voor voormontage
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
rammelvrij & veilig: kan zelf niet schuiven
voor meer informatie, zie blad Y-510/511 (groep 05)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl