



# PIROSTA-SCHUIFDEURRAILS, roestvrijstaal

roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren  
voor schuifdeuren en hangbanen,  
in verschillende gewichtsklassen:

- A4 316** serie "5" (licht): dikte rails 1mm, zie informatie hieronder
- A4 316** serie "7" (middel): dikte rails 2mm, zie blad Y-945
- A4 316** serie "8" (zwaar): dikte rails 3mm, zie blad Y-946
- A4 316** serie "9" (extra zwaar): dikte rails 4mm, zie blad Y-948

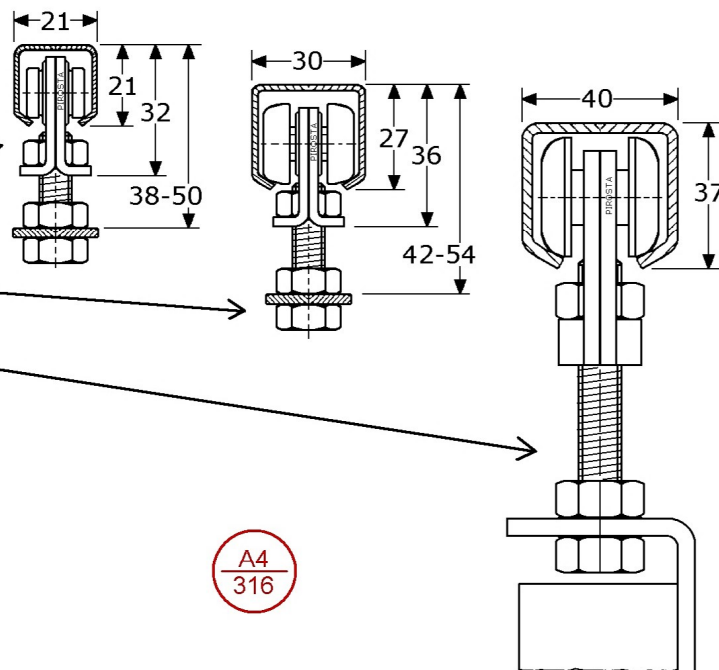

## serie "5"



945211

PIROSTA-bovenrails 21x21x1mm  
roestvrijstaal 316/1.4404, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 12,5 Kg/meter  
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter  
(945210 = voordeel-verpakking van 5x6=30 Mtr)




945212

PIROSTA-bovenrails 21x21x1mm  
roestvrijstaal 316/1.4404, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 12,5 Kg/meter  
op maat geleverd (maximum = 6 meter)



ook te leveren: - met verzonken gaten (op aanvraag)

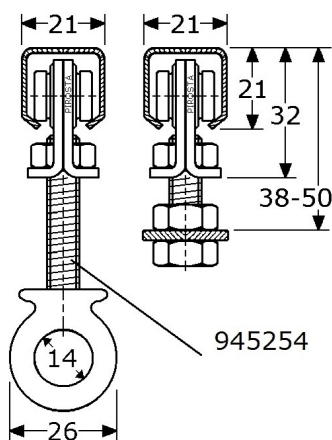

945251

PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS M8  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm  
met kleine dubbele wit nylon rollen ø14mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 15 Kg)



945254

PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS M8  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm  
met kleine dubbele wit nylon rollen ø14mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
oogbout RVS-316 gepolijst, oog inwendig ø14mm  
(oogbout eventueel te voorzien van D-sluiting of  
karabijnhaak om bijv. een kabel mee te laten lopen)



945256

PIROSTA-hangrolplaten 100x18mm, vlak  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm  
opbouwhoogte 11mm, voor montage bovenop deur  
met 2 schroefgaten ø5mm

945258




PIROSTA-hangrolplaten 81x40x23mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm  
voor een betere montage vanaf achterzijde deur  
met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

945259

PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber ø12mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 30mm  
met bout M6 voor klem-montage in de bovenrails

945221



PIROSTA-wandbrackets 36x19x14mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm  
zijdelings-verstelbaar (1-delig)  
wandbevestiging: met 3 gaten ø4,5mm h.o.h. 10mm

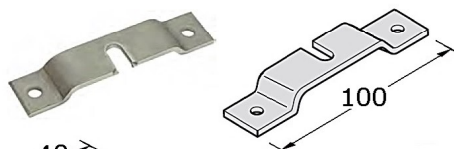



roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren  
voor schuifdeuren en hangbanen,  
in verschillende gewichtsklassen:



serie "7" (middel): dikte rails 2mm





**947217** PIROSTA-bovenrails 30x27x2mm  
roestvrijstaal 316/1.4404, met verzonken gaten  
draagvermogen 35 Kg/meter  
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter  
(947216 = voordeel-verpakking van 4x6=24 Mtr)

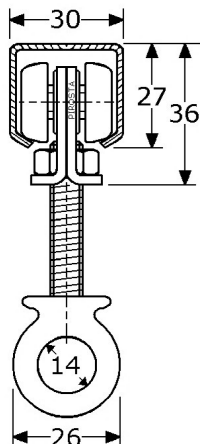

**947218** PIROSTA-bovenrails 30x27x2mm  
roestvrijstaal 316/1.4404, met verzonken gaten  
draagvermogen 35 Kg/meter  
op maat geleverd (maximum = 6 meter)



**947251** PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS-316 M8  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm  
met dubbele wit nylon rollen ø22mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 75 Kg)

**947254** PIROSTA-hangrollen voorzien van oogbout M8x100  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm  
met dubbele wit nylon rollen ø22mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
oogbout RVS-316 gepolijst, oog inwendig ø14mm  
(oogbout eventueel te voorzien van D-sluiting of  
karabijnhaak om bijv. een kabel mee te laten lopen)





**947256** PIROSTA-hangrolplaten 100x25mm, vlak  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm  
opbouwhoogte 11mm, voor montage bovenop deur  
met 4 schroefgaten ø5mm

**947258** PIROSTA-hangrolplaten 75x40x29mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm  
voor een betere montage vanaf achterzijde deur  
met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)





**947259** PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber ø12mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 32mm  
met bout M6 voor klem-montage in de bovenrails

**947260** vangstoppers, grijs kunststof  
wordt voor montage over de hangrol geschoven  
met vangpen RVS-316 M6 (op 947259 plaatsen)



**947221** PIROSTA-wandbrackets 42x24x19mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm  
zijdelings-verstelbaar (1-delig)  
wandbevestiging: met 3 gaten ø5,3mm h.o.h. 13mm

**947234** PIROSTA-verbindingsbracket, lengte 55mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2,5mm  
met 2 stelschroeven om 2x rails aan elkaar te maken  
met gat aan bovenzijde (voor wandbracket 947221)



**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl




roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren  
voor schuifdeuren en hangbanen,  
in verschillende gewichtsklassen:

A4  
316

serie "8" (zwaar): dikte rails 3mm

A4  
316

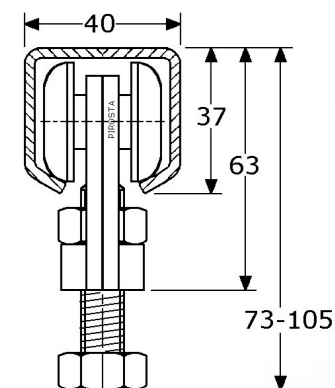

948214

PIROSTA-bovenrails 40x37x3mm  
roestvrijstaal 316/1.4401, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 125 Kg/meter  
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter

948215

PIROSTA-bovenrails 40x37x3mm  
roestvrijstaal 316/1.4401, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 125 Kg/meter  
op maat geleverd (maximum = 6 meter)

948251

PIROSTA-hangrollen met zware bout RVS-316 M12  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 110mm  
met dubbele geharde RVS rollen ø30mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 200 Kg)

948254

PIROSTA-hangrollen met oogbout RVS-316 M12x120  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 110mm  
met dubbele geharde RVS rollen ø30mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagering  
oogbout RVS-316 gepolijst, oog inwendig ø18mm  
(oogbout eventueel te voorzien van D-sluiting of  
karabijnhaak om bijv. een kabel mee te laten lopen)

A4  
316



948256

PIROSTA-hangrolplaten 160x35mm, vlak  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 5mm  
opbouwhoogte 15mm, voor montage bovenop deur  
met 2 schroefgaten ø10,5mm

948258

PIROSTA-hangrolplaten 135x50x50mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 5mm  
voor een betere montage vanaf achterzijde deur  
met slobgat + 3 schroefgaten ø6,5mm

948259

PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber 16x16mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 57mm  
met 2x bout M8 voor klem-montage in de rails

948225

PIROSTA-wandbrackets, zijdelings-verstelbaar  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm (of zwaarder)  
(2-delig: "U" + lange hoekplaat 40x70x50mm)  
totale hoogte 50+44=94mm  
wandbevestiging: met 1 gat ø10,5mm

948234


PIROSTA-verbidingsbracket, lengte 60mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm  
met 2 stelschroeven om 2x rails aan elkaar te maken  
met boven 1 gat ø8,3mm (voor wandbracket)

948235

PIROSTA-plafondbracket  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm  
(2-delig: "U" + vlakke plaat 100x50x4mm)  
met 2 gaten ø10,5mm en 4 gaten ø5,4mm




**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl

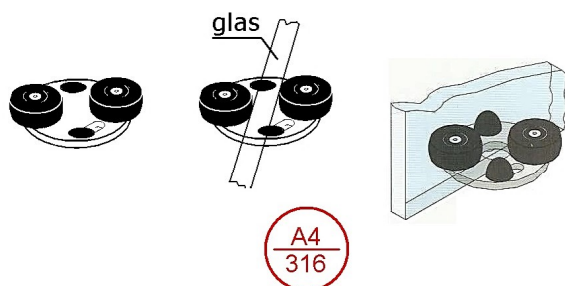

**947288**

ondergeleiders met 2 rollen  $\varnothing 17\text{mm}$   
roestvrijstaal 316/1.4571 mat gepolijst  
voorzien van 2x witte rubber rollen  $\varnothing 17\text{mm}$   
verstelbaar, voor (glas-) plaatdikte 6-14mm  
rozet  $\varnothing 44 \times 3\text{mm}$ , bijzonder fraai design  
(verdraaiing rozet = wijziging van plaatopening)  
met 2 slobgaten h.o.h. 30mm (4,5mm/M4)

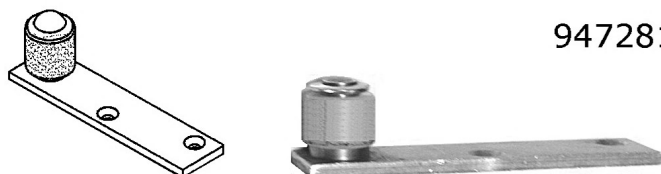


**947281**

ondergeleiders met rol  $\varnothing 19\text{mm}$   
roestvrijstaal 316/1.4571  
voorzien van wit nylon rol  $\varnothing 19\text{mm}$   
plaat  $100 \times 24 \times 4\text{mm}$ , totale hoogte 24mm  
met 2 verzonken schroefgaten



**947287**

ondergeleiders met rol  $\varnothing 25\text{mm}$   
roestvrijstaal 304/1.4301  
voorzien van wit nylon rol  $\varnothing 25\text{mm}$   
zonder plaat, met vloerdook ca.  $\varnothing 16 \times 70\text{mm}$   
totale lengte ca. 95mm

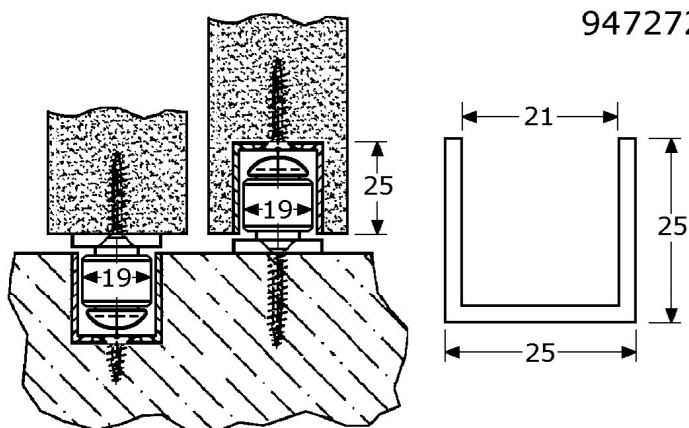


**947272**

U-onderprofiel  
roestvrijstaal 316/1.4571  
maat  $25 \times 25 \times 2\text{mm}$ , inwendige maat 21mm  
(geschikt voor rol  $\varnothing 19\text{mm}$ )  
alleen op lengten van 3 Mtr  
met verzonken schroefgaten



A4  
316

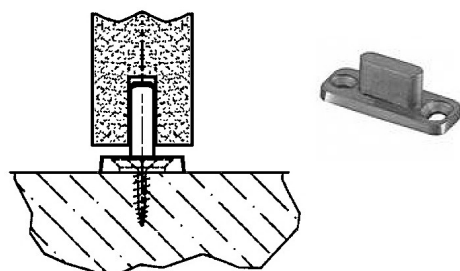


**947800**

ondergeleiders  
geheel grijs kunststof  
maat  $50 \times 20\text{mm}$ , opbouwhoogte 19mm  
voor groef minimum 7mm  
met 2 verzonken schroefgaten



**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl

roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren  
voor schuifdeuren en hangbanen,  
in verschillende gewichtsklassen:

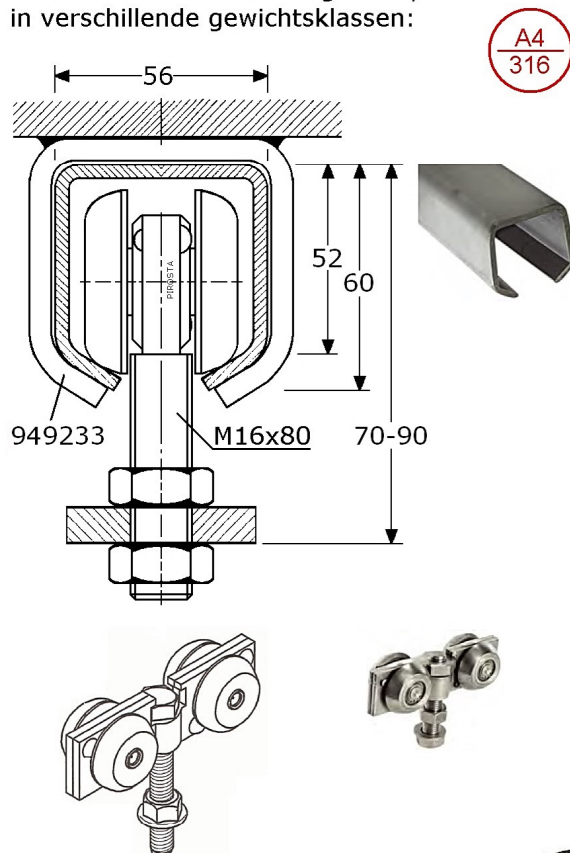

A4  
316

serie "9" (extra zwaar): dikte rails 4mm

levering op aanvraag (beperkte voorraad)

949210

PIROSTA-bovenrails 56x60x4mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 350 Kg/meter  
op standaard-lengten 6 meter


949211

PIROSTA-bovenrails 56x60x4mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten  
draagvermogen 350 Kg/meter  
op maat geleverd (maximum = 6 meter)

949252

PIROSTA-hangrollen met zware bout RVS-316 M16  
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 142mm  
met dubbele geharde RVS rollen ø47mm  
voorzien van roestvrijstalen kogellagers  
rollen onafhankelijk draaiend, op as gelagerd  
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 600 Kg)

ook te leveren: - met oogbout M16x110  
voorzien van klein oog ø16mm  
(949253)

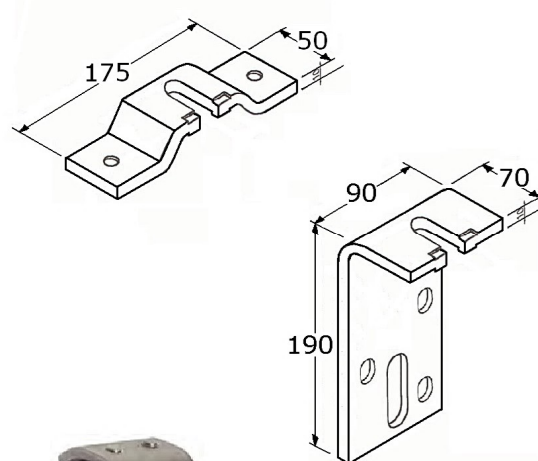

949256

PIROSTA-hangrolplaten (±) 175x50mm, vlak  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte (±)10mm  
opbouwhoogte ±30mm, voor montage bovenop deur  
met 2 schroefgaten

949258

PIROSTA-hangrolplaten (±)190x90x70mm, haaks  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte (±)10mm  
voor een betere montage vanaf achterzijde deur  
indien nodig per 2 stuks gebruiken

949259

PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber 20x20mm  
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 75mm  
met 2x bout M10 voor klem-montage in de rails

949225

PIROSTA-wandbrackets, zijdelings-verstelbaar  
roestvrijstaal 316/1.4571, zware uitvoering  
(2-delig: "U" + lange hoekplaat)  
wandbevestiging: met 1 schroefgat

949233

PIROSTA "U"-brackets (alleen de "U")  
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 6mm  
met boven 1 schroefgat (voor wandbracket)

949235

PIROSTA-plafondbracket  
roestvrijstaal 316/1.4571, zware uitvoering  
(2-delig: "U" + vlakke plaat 125x60mm)  
met 2 gaten ø12,5mm

A4  
316



# VOOR SCHUIFDEUREN



voor roestvrijstalen trek/schuifdeurkommen,  
zie blad Y-851, Y-852 en Y-853



voor roestvrijstalen  
deurkrukringen,  
zie blad Y-828 en Y-829

voor klep-schuifbeslag,  
zie blad F-594





voor roestvrijstalen  
schuifdeur-insteeksloten  
met haakschoot,  
zie blad Y-619 en Y-621



voor zamak-vernikkelde  
verende trekkommen,  
zie blad F-855




voor roestvrijstalen bezet-  
sluitingen voor schuifdeuren,  
zie blad Y-519

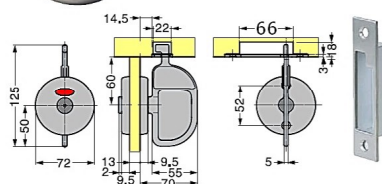

voor roestvrijstalen rails  
met schuivende wagen,  
zie blad F-930

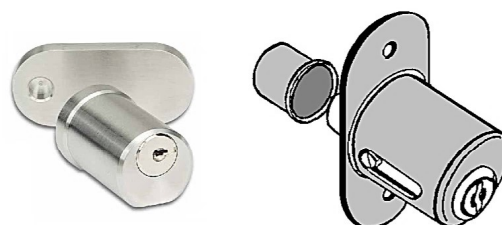
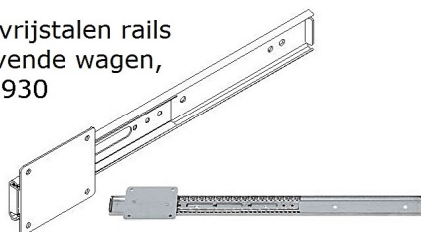


voor druk-cilindersloten voor schuifdeurtjes,  
zie blad F-667

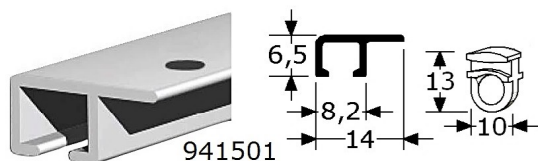

voor aluminium gordijn-rails,  
zie blad F-930

voor roestvrijstalen ondergeleidingen  
op kogels lopend, zie blad Y-926

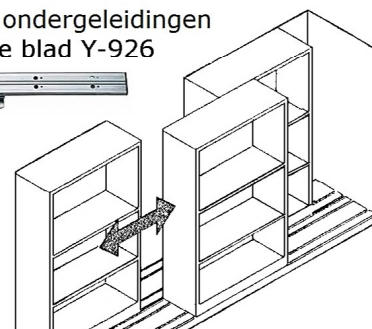

aluminium schuivende  
profielen, zie blad F-929



**PIMEX B.V.**  
Coenecoop 131  
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)  
Tel. (31) 182 - 61 11 66  
Email: info@pimex.nl