



roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren
voor schuifdeuren en hangbanen,
in verschillende gewichtsklassen:

- A4**
316 serie "5" (licht): dikte rails 1mm,
zie informatie hieronder
- A4**
316 serie "7" (middel): dikte rails 2mm,
zie blad Y-945
- A4**
316 serie "8" (zwaar): dikte rails 3mm,
zie blad Y-946
- A4**
316 serie "9" (extra zwaar): dikte rails 4mm,
zie blad Y-948

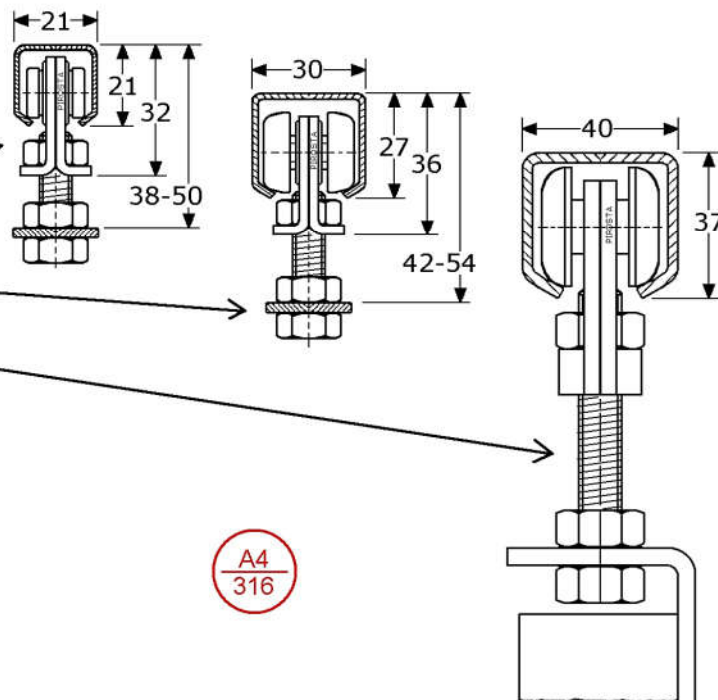

serie "5"



945210 PIROSTA-bovenrails 21x21x1mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 12,5 Kg/meter
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter

945211 PIROSTA-bovenrails 21x21x1mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 12,5 Kg/meter
op maat geleverd (maximum = 6 meter)

ook te leveren: - met verzonken gaten (op aanvraag)




945240 PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS M8
roestvrijstaal 304/1.4301, wagenlengte 55mm
met kleine dubbele wit nylon rollen ø14mm
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 15 Kg)




945251 PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS M8
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm
met kleine dubbele wit nylon rollen ø14mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagering
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 15 Kg)



ook te leveren: - met oogbout M8x100
(zie ook informatie op blad Y-945)

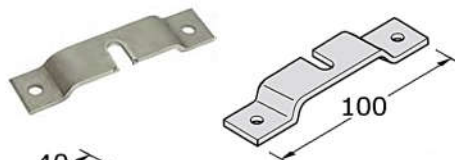

945256 PIROSTA-hangrolplaten 100x18mm, vlak
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm
opbouwhoogte 11mm, voor montage bovenop deur
met 2 schroefgaten ø5mm



945258 PIROSTA-hangrolplaten 81x40x23mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm
voor een betere montage vanaf achterzijde deur
met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)



945259 PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber ø12mm
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 30mm
met bout M6 voor klem-montage in de bovenrails





945221 PIROSTA-wandbrackets 36x19x14mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm
zijdelings-verstelbaar (1-delig)
wandbevestiging: met 3 gaten ø4,5mm h.o.h. 10mm

roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren
voor schuifdeuren en hangbanen,
in verschillende gewichtsklassen:





serie "7" (middel): dikte rails 2mm




947216 PIROSTA-bovenrails 30x27x2mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 35 Kg/meter
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter

947217 PIROSTA-bovenrails 30x27x2mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 35 Kg/meter
op maat geleverd (maximum = 6 meter)



ook te leveren: - met verzonken gaten (op aanvraag)

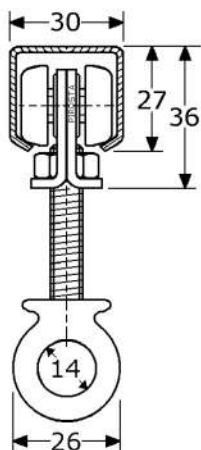

947251 PIROSTA-hangrollen voorzien van bout RVS-316 M8
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm
met dubbele wit nylon rollen ø22mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagering
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 75 Kg)




947254 PIROSTA-hangrollen voorzien van oogbout M8x100
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 55mm
met dubbele wit nylon rollen ø22mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagering
oogbout RVS-316 gepolijst, oog inwendig ø14mm
(oogbout eventueel te voorzien van D-sluiting of
karabijnhaak om bijv. een kabel mee te laten lopen)




947256 PIROSTA-hangrolplaten 100x25mm, vlak
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm
opbouwhoogte 11mm, voor montage bovenop deur
met 4 schroefgaten ø5mm


947258 PIROSTA-hangrolplaten 75x40x29mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 3mm
voor een betere montage vanaf achterzijde deur
met 3 verzonken schroefgaten (4mm/M4)



947259 PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber ø12mm
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 32mm
met bout M6 voor klem-montage in de bovenrails



947260 vangstoppers, grijs kunststof
wordt voor montage over de hangrol geschoven
met vangpen RVS-316 M6 (op 947259 plaatsen)



947221 PIROSTA-wandbrackets 42x24x19mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2mm
zijdelings-verstelbaar (1-delig)
wandbevestiging: met 3 gaten ø5,3mm h.o.h. 13mm



947234 PIROSTA-verbindingsbracket, lengte 55mm
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 2,5mm
met 2 stelschroeven om 2x rails aan elkaar te maken
met gat aan bovenzijde (voor wandbracket 947221)




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12
Email: info@pimex.nl

roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren
voor schuifdeuren en hangbanen,
in verschillende gewichtsklassen:

A4
316

serie "8" (zwaar): dikte rails 3mm

A4
316



948214

PIROSTA-bovenrails 40x37x3mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 125 Kg/meter
standaard uit voorraad op standaard-lengten 6 meter

948215



PIROSTA-bovenrails 40x37x3mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 125 Kg/meter
op maat geleverd (maximum = 6 meter)

948251

PIROSTA-hangrollen met zware bout RVS-316 M12
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 110mm
met dubbele geharde RVS rollen ø30mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagering
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 200 Kg)

948254

PIROSTA-hangrollen met oogbout RVS-316 M12x120
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 110mm
met dubbele geharde RVS rollen ø30mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagering
oogbout RVS-316 gepolijst, oog inwendig ø18mm
(oogbout eventueel te voorzien van D-sluiting of
karabijnhaak om bijv. een kabel mee te laten lopen)



948256

PIROSTA-hangrolplaten 160x35mm, vlak
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 5mm
opbouwhoogte 15mm, voor montage bovenop deur
met 2 schroefgaten ø10,5mm

948258

PIROSTA-hangrolplaten 135x50x50mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 5mm
voor een betere montage vanaf achterzijde deur
met slobgat + 3 schroefgaten ø6,5mm

948259

PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber 16x16mm
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 57mm
met 2x bout M8 voor klem-montage in de rails



A4
316

948224

PIROSTA-wandbrackets, niet-verstelbaar
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm
(2-delig: "U" + hoekplaat 50x42x35mm)
totale hoogte 35+44=79mm
wandbevestiging: met 1 gat ø10,5mm

948225

PIROSTA-wandbrackets, zijdelings-verstelbaar
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm (of zwaarder)
(2-delig: "U" + lange hoekplaat 40x70x50mm)
totale hoogte 50+44=94mm
wandbevestiging: met 1 gat ø10,5mm


948234

PIROSTA-verbindingsbracket, lengte 60mm
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm
met 2 stelschroeven om 2x rails aan elkaar te maken
met boven 1 gat ø8,3mm (voor wandbracket)

948235

PIROSTA-plafondbracket
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 4mm
(2-delig: "U" + vlakke plaat 100x50x4mm)
met 2 gaten ø10,5mm en 4 gaten ø5,4mm



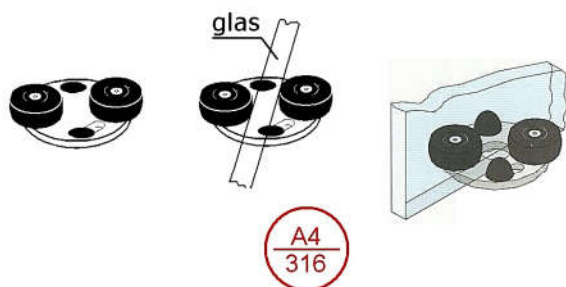

947288

ondergeleiders met 2 rollen $\varnothing 17\text{mm}$
roestvrijstaal 316/1.4571 mat gepolijst
voorzien van 2x witte rubber rollen $\varnothing 17\text{mm}$
verstelbaar, voor (glas-) plaatdikte 6-14mm
rozet $\varnothing 44 \times 3\text{mm}$, bijzonder fraai design
(verdraaiing rozet = wijziging van plaatopening)
met 2 slobgaten h.o.h. 30mm (4,5mm/M4)




947281

ondergeleiders met rol $\varnothing 19\text{mm}$
roestvrijstaal 316/1.4571
voorzien van wit nylon rol $\varnothing 19\text{mm}$
plaat $100 \times 24 \times 4\text{mm}$, totale hoogte 24mm
met 2 verzonken schroefgaten



947287

ondergeleiders met rol $\varnothing 25\text{mm}$
roestvrijstaal 304/1.4301
voorzien van wit nylon rol $\varnothing 25\text{mm}$
zonder plaat, met vloerdook ca. $\varnothing 16 \times 70\text{mm}$
totale lengte ca. 95mm

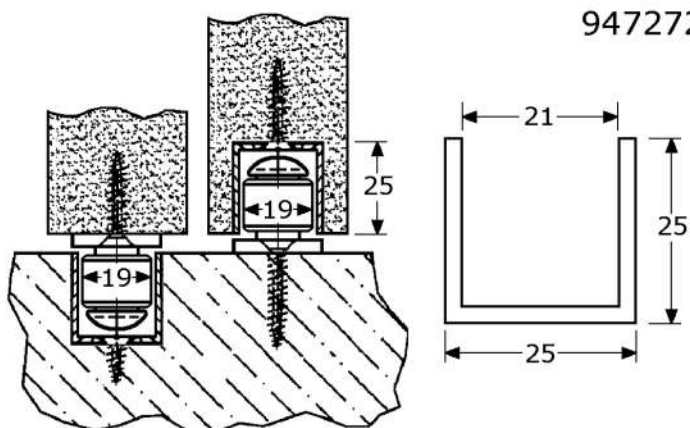


947272

U-onderprofiel
roestvrijstaal 316/1.4571
maat $25 \times 25 \times 2\text{mm}$, inwendige maat 21mm
(geschikt voor rol $\varnothing 19\text{mm}$)
alleen op lengten van 3 Mtr
met verzonken schroefgaten



A4/316

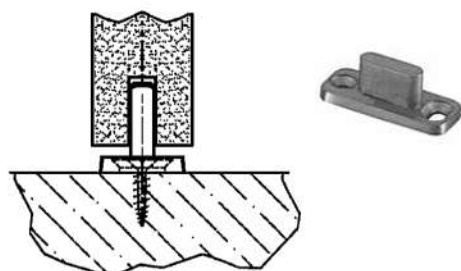


947800

ondergeleiders
geheel grijs kunststof
maat $50 \times 20\text{mm}$, opbouwhoogte 19mm
voor groef minimum 7mm
met 2 verzonken schroefgaten



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12
Email: info@pimex.nl

roestvrijstalen schuifdeur-bovenrails & toebehoren
voor schuifdeuren en hangbanen,
in verschillende gewichtsklassen:

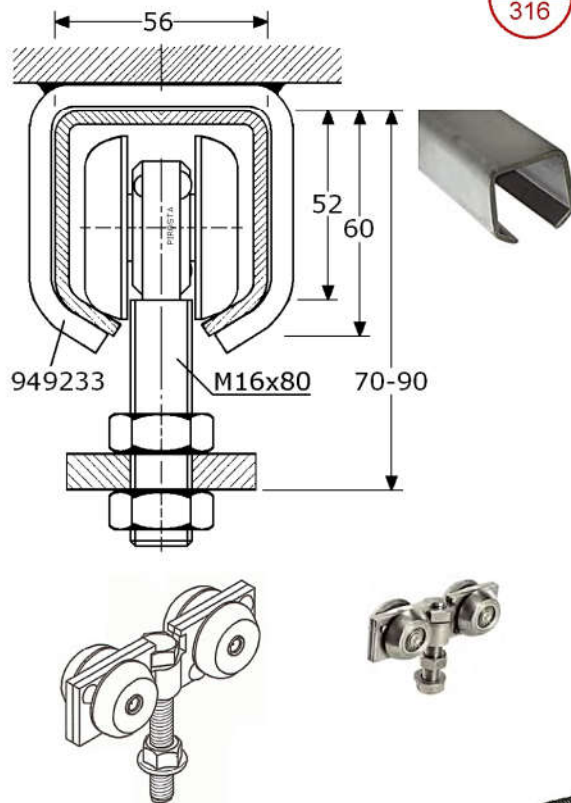

949210

serie "9" (extra zwaar): dikte rails 4mm

levering op aanvraag (beperkte voorraad)

PIROSTA-bovenrails 56x60x4mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 350 Kg/meter
op standaard-lengten 6 meter


949211

PIROSTA-bovenrails 56x60x4mm
roestvrijstaal 316/1.4571, ongeboord, zonder gaten
draagvermogen 350 Kg/meter
op maat geleverd (maximum = 6 meter)

949252

PIROSTA-hangrollen met zware bout RVS-316 M16
roestvrijstaal 316/1.4571, wagenlengte 142mm
met dubbele geharde RVS rollen ø47mm
voorzien van roestvrijstalen kogellagers
rollen onafhankelijk draaiend, op as gelagerd
(bij 2 stuks is het maximum deurgewicht 600 Kg)

ook te leveren: - met oogbout M16x110
voorzien van klein oog ø16mm
(949253)

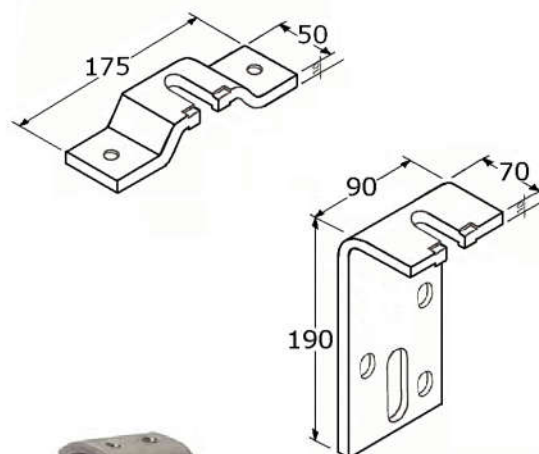

949256

PIROSTA-hangrolplaten (±) 175x50mm, vlak
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte (±)10mm
opbouwhoogte ±30mm, voor montage bovenop deur
met 2 schroefgaten

949258

PIROSTA-hangrolplaten (±)190x90x70mm, haaks
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte (±)10mm
voor een betere montage vanaf achterzijde deur
indien nodig per 2 stuks gebruiken

949259

PIROSTA-eindstoppers met zwart rubber 20x20mm
roestvrijstaal 316/1.4571, benodigde lengte 75mm
met 2x bout M10 voor klem-montage in de rails

949225

PIROSTA-wandbrackets, zijdelings-verstelbaar
roestvrijstaal 316/1.4571, zware uitvoering
(2-delig: "U" + lange hoekplaat)
wandbevestiging: met 1 schroefgat

949233

PIROSTA "U"-brackets (alleen de "U")
roestvrijstaal 316/1.4571, dikte 6mm
met boven 1 schroefgat (voor wandbracket)

949235

PIROSTA-plafondbracket
roestvrijstaal 316/1.4571, zware uitvoering
(2-delig: "U" + vlakke plaat 125x60mm)
met 2 gaten ø12,5mm



VOOR SCHUIFDEUREN



voor roestvrijstalen trek/schuifdeurkommen,
zie blad Y-851, Y-852 en Y-853



voor roestvrijstalen
deurkrukkingen,
zie blad Y-828 en Y-829

voor klep-schuifbeslag,
zie blad F-594





voor roestvrijstalen
schuifdeur-insteeksloten
met haakschoot,
zie blad Y-619 en Y-621



voor zamac vernikkelde
verende trekkommen,
zie blad F-855




voor roestvrijstalen bezet-
sluitingen voor schuifdeuren,
zie blad Y-519

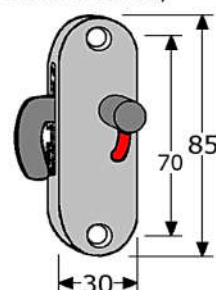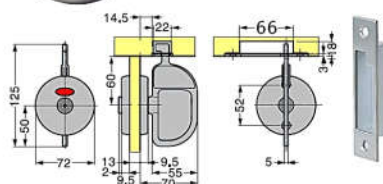

voor roestvrijstalen rails
met schuivende wagen,
zie blad F-930

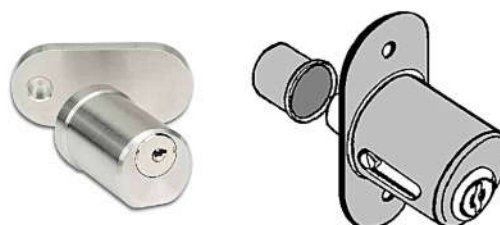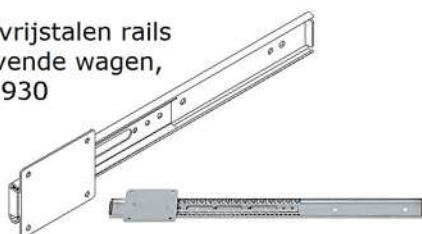


voor druk-cilindersloten voor schuifdeurtjes,
zie blad F-667

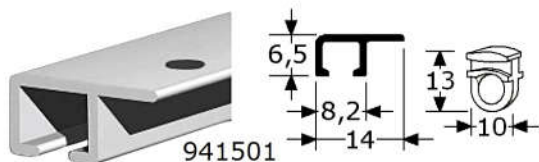

voor aluminium gordijn-rails,
zie blad F-930

voor roestvrijstalen ondergeleidingen
op kogels lopend, zie blad Y-926

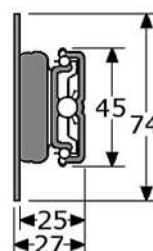

aluminium schuivende
profielen, zie blad F-929



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12
Email: info@pimex.nl