
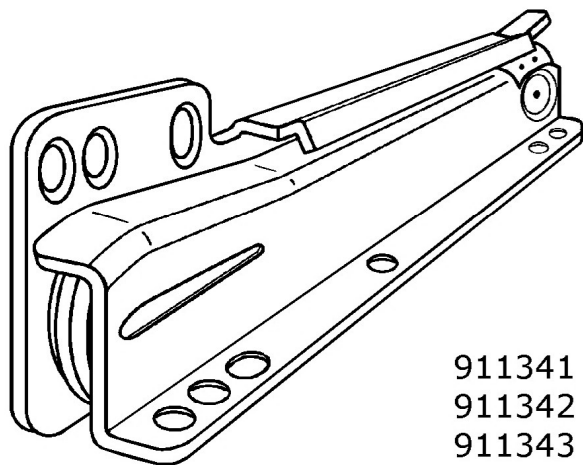
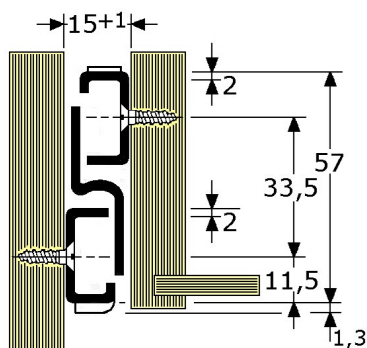


911341
911342
911343
911344
911345
911346
911327
911328
911329

ladegeleiders op rollen, met ladedrager
staal crème epoxy (RAL-9001G) of wit epoxy
enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
inbouwbreedte 12mm, met moderne soft-rollen ø22mm
voorzien van uitgebreid gatenpatroon
de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
laatste 20mm automatisch dichtgetrokken door zwaartekracht


type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
wit	300mm	215mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
wit	350mm	265mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
wit	400mm	300mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
wit	450mm	350mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
wit	500mm	400mm	12mm	30 Kg/Pr (A)	20 Pr
wit	550mm	445mm	12mm	30 Kg/Pr (A)	20 Pr
MR-132	600mm	490mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
MR-132	650mm	540mm	12mm	30 Kg (nylon rollen)	2 Pr
MR-132	700mm	580mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr

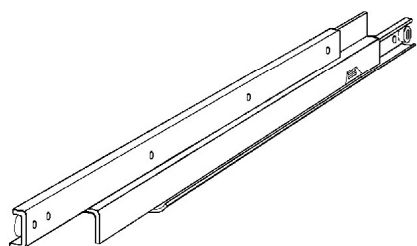

926740
926741
926742

ladegeleiders op witte rollen, zijmontage = zonder ladedrager
staal crème epoxy (RAL-9001G)
volledig uittrekbaar, 15mm extra uittrekbaar
inbouwbreedte 15mm, met nylon rollen, met rubber eindstop
voorzien van gatenpatroon met raster 32mm (4mm/M4)
de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
met verwijderbare nylon uitvalbeveiliging op midden-profiel
uitverkoop, zolang de voorraad strekt

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
MR-674	250mm	265mm	15mm	50 Kg/Pr	11 Pr
MR-674	300mm	315mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
MR-674	350mm	365mm	15mm	50 Kg/Pr	3 Pr

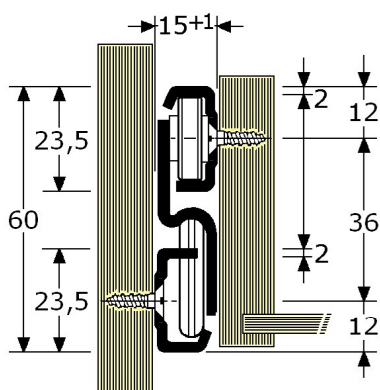


926761
926763
926764
926766

ladegeleiders op witte rollen, zijmontage = zonder ladedrager
staal wit epoxy
volledig uittrekbaar, 30mm extra uittrekbaar (niet bij 30cm)
inbouwbreedte 15mm, met DELRIN rollen, met rubber eindstop
voorzien van gatenpatroon met raster 32mm (4mm/M4)
de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
met vaste zwarte uitvalbeveiliging op midden-profiel

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
W-60	300mm	300mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
W-60	400mm	430mm	15mm	50 Kg/Pr	11 Pr
W-60	450mm	480mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
W-60	550mm	580mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




926863
926864
926866
926867

ladegeleiders op rollen, met ladedrager
staal wit epoxy
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, 3-delig, differentiaal-uitvoering

met (p/paar) 10 witte DELRIN rollen (allen op midden-profiel)
zonder dempingsysteem

met (uitschakelbare) nylon uitvalbeveiliging op lade-profiel:
tuimelaar (T) naar voren > lade 10mm oplichten & uitnemen
ook uitvalbeveiliging op midden-profiel (lip induwen)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
W-86	415mm	385mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr
W-86	465mm	435mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr
W-86	565mm	535mm	18mm	60 Kg/Pr	2 Pr
W-86	615mm	585mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr



926882
926883
926884
926885
926886
926887

ladegeleiders op rollen, met ladedrager
staal wit epoxy
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, 3-delig, differentiaal-uitvoering



met (p/paar) 10 witte DELRIN rollen (allen op midden-profiel)
met (los) ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem
waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft
standaard geschikt voor temperatuur van +5°C. tot +40°C.

met (uitschakelbare) nylon uitvalbeveiliging op lade-profiel:
tuimelaar (T) naar voren > lade 10mm oplichten & uitnemen
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
ook uitvalbeveiliging op midden-profiel (lip induwen)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
EW-86	365mm	335mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	415mm	385mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	465mm	435mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	515mm	485mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	565mm	535mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	615mm	585mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr



met ingebouwde EasyClose demping,
waarmee de lade zachtjes wordt
dichtgetrokken

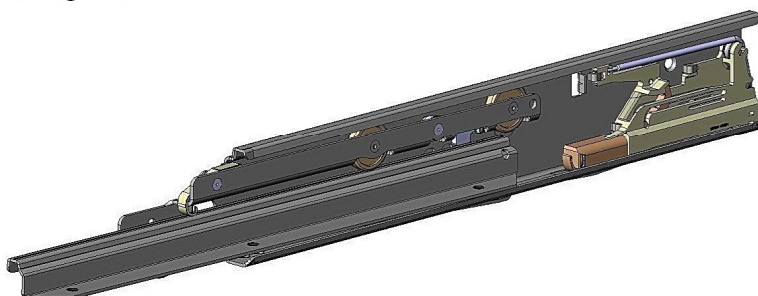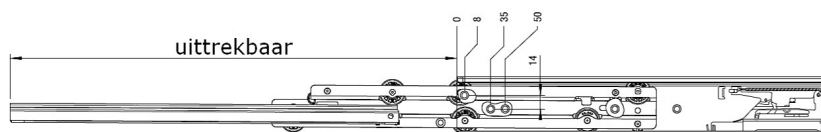

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl