




ladegeleiders op rollen, met ladedrager
 staal crème epoxy (RAL-9001G) of wit epoxy
 enkel uittrekbaar (ongeveer 75% uittrekbaar)
 inbouwbreedte 12mm, met moderne soft-rollen ø22mm
 voorzien van uitgebreid gatenpatroon
 de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
 laatste 20mm automatisch dichtgetrokken door zwaartekracht

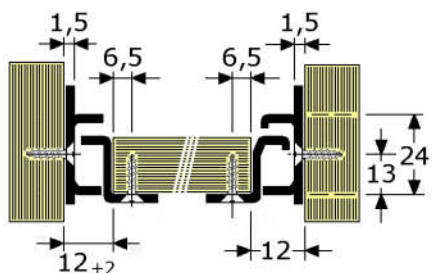

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per	
911320	MR-132	250mm	170mm	12mm	30 Kg/Pr	15 Pr
911341	wit	300mm	215mm	12mm	30 Kg/Pr (A)	20 Pr
911332	wit	350mm	265mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
911333	wit	400mm	300mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
911324	MR-132	450mm	360mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
911335	wit	500mm	400mm	12mm	30 Kg/Pr	17 Pr
911326	MR-132	550mm	445mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
911327	MR-132	600mm	490mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr
911328	MR-132	650mm	540mm	12mm	30 Kg (nylon rollen)	2 Pr
911329	MR-132	700mm	580mm	12mm	30 Kg/Pr	20 Pr

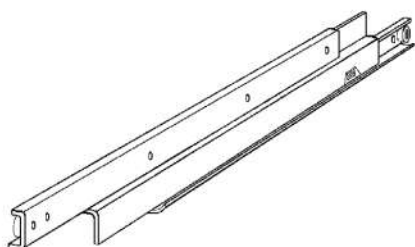


ladegeleiders op witte rollen, zijmontage = zonder ladedrager
 staal crème epoxy (RAL-9001G)
 volledig uittrekbaar, 15mm extra uittrekbaar
 inbouwbreedte 15mm, met nylon rollen, met rubber eindstop
 voorzien van gatenpatroon met raster 32mm (4mm/M4)
 de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
 met verwijderbare nylon uitvalbeveiliging op midden-profiel
 uitverkoop, zolang de voorraad strekt

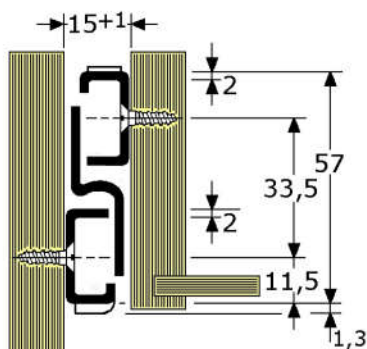


type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per	
926740	MR-674	250mm	265mm	15mm	50 Kg/Pr	11 Pr
926741	MR-674	300mm	315mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
926742	MR-674	350mm	365mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr

ladegeleiders op witte rollen, zijmontage = zonder ladedrager
 staal wit epoxy
 volledig uittrekbaar, 30mm extra uittrekbaar (niet bij 30cm)
 inbouwbreedte 15mm, met DELRIN rollen, met rubber eindstop
 voorzien van gatenpatroon met raster 32mm (4mm/M4)
 de lade kan aan de voorzijde worden opgelicht en uitgenomen
 met vaste zwarte uitvalbeveiliging op midden-profiel

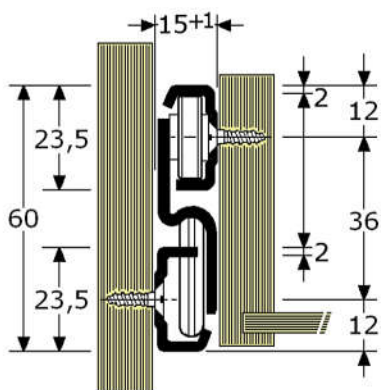

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per	
926761	W-60	300mm	300mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
926763	W-60	400mm	430mm	15mm	50 Kg/Pr	11 Pr
926764	W-60	450mm	480mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr
926765	W-60	500mm	530mm	15mm	50 Kg/Pr	1 Pr
926766	W-60	550mm	580mm	15mm	50 Kg/Pr	6 Pr

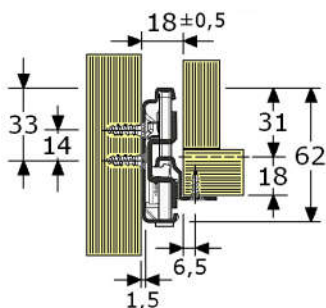

926863
926864
926866
926867

ladegeleiders op rollen, met ladedrager
staal wit epoxy
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, 3-delig, differentiaal-uitvoering


met (p/paar) 10 witte DELRIN rollen (allen op midden-profiel)
zonder dempingsysteem

met (uitschakelbare) nylon uitvalbeveiliging op lade-profiel:
tuimelaar (T) naar voren > lade 10mm oplichten & uitnemen
ook uitvalbeveiliging op midden-profiel (lip induwen)

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
W-86	415mm	385mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr
W-86	465mm	435mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr
W-86	565mm	535mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr
W-86	615mm	585mm	18mm	60 Kg/Pr	5 Pr



Easy Close

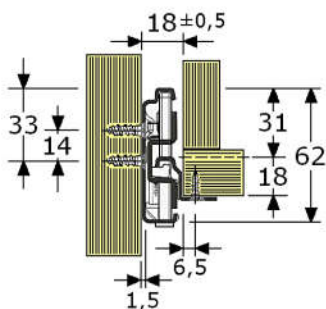

926882
926883
926884
926885
926886
926887

ladegeleiders op rollen, met ladedrager
staal wit epoxy
volledig uittrekbaar met 30mm uittrekverlies
inbouwbreedte 18mm, 3-delig, differentiaal-uitvoering

met (p/paar) 10 witte DELRIN rollen (allen op midden-profiel)
met (los) ingebouwd kunststof EasyClose dempingsysteem
waarmee de lade dichtgetrokken wordt en blijft
standaard geschikt voor temperatuur van +5°C. tot +40°C.


met (uitschakelbare) nylon uitvalbeveiliging op lade-profiel:
tuimelaar (T) naar voren > lade 10mm oplichten & uitnemen
profielen gestabiliseerd (zowel links als rechts)
ook uitvalbeveiliging op midden-profiel (lip induwen)

Easy Close

type	lengte	uittrek	breedte	draagvermogen	per
EW-86	365mm	335mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	415mm	385mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	465mm	435mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	515mm	485mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	565mm	535mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr
EW-86	615mm	585mm	18mm	55 Kg/Pr	5 Pr

Easy Close

met ingebouwde EasyClose demping,
waarmee de lade zachtjes wordt
dichtgetrokken

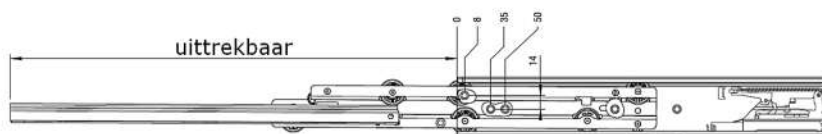

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Fax. (31) 182 - 61 11 12
Email: info@pimex.nl