


DIN Rs

331203
331204

paumelles met pen RVS-304 ø5mm
roestvrijstaal 304/1.4301, voordelige uitvoering !!!
gerold, doorgezette bledden, knoop ø8mm
bolle RVS-304 knoppen, zonder tussenring
met 6 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
50	x	40	x	1,5	mm	5 mm	DIN Ls 20 stuks
50	x	40	x	1,5	mm	5 mm	DIN Rs 20 stuks

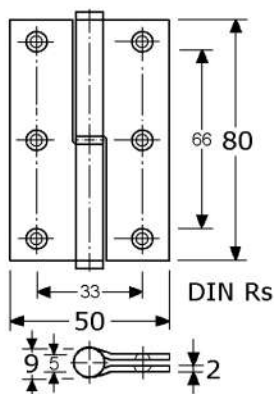

DIN Rs

331281
331282

paumelles met pen RVS-304 ø5mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, knoop ø9mm
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
80	x	50	x	2	mm	5 mm	DIN Ls 20 stuks
80	x	50	x	2	mm	5 mm	DIN Rs 20 stuks



DIN Rs


331283
331284

paumelles met pen RVS-316 ø5mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, knoop ø9mm
vlakke RVS-316 knoppen, met RVS-316 tussenring
met 6 verzonken schroefgaten (4mm/M4)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
80	x	50	x	2	mm	5 mm	DIN Ls 20 stuks
80	x	50	x	2	mm	5 mm	DIN Rs 20 stuks

A4
316

A4
316

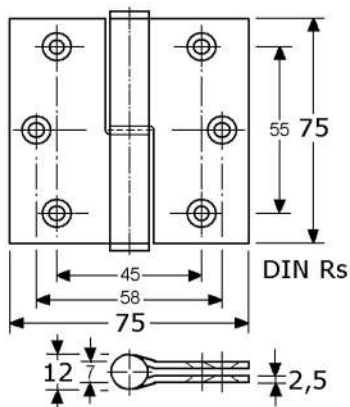


DIN Rs

332209
332210

paumelles met pen RVS-304 ø7mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, knoop ø12mm
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
75	x	75	x	2,5	mm	7 mm	DIN Ls 10 stuks
75	x	75	x	2,5	mm	7 mm	DIN Rs 10 stuks

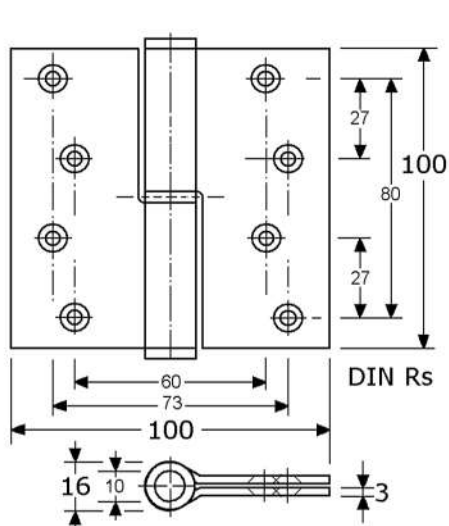

DIN Rs

332231
332232


paumelles met pen RVS-304 ø10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette bledden, knoop ø16mm
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
100	x	100	x	3	mm	10 mm	DIN Ls 10 stuks
100	x	100	x	3	mm	10 mm	DIN Rs 10 stuks

(ook mogelijk zonder schroefgaten, zie blad Y-340a)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

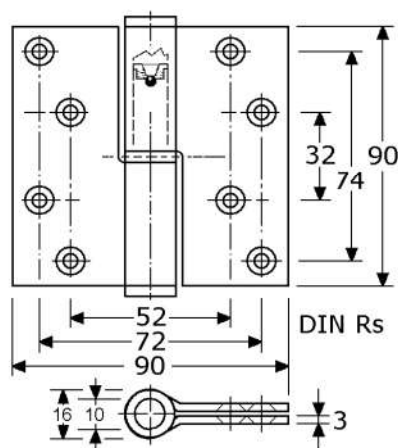

DIN Rs


let op
juiste
stand

335221
335222

paumelles met kogel op de pen
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, rechthoekig
roestvrijstalen pen $\varnothing 10\text{mm}$ met olie-reservoir
en met sterke geharde stalen kogel
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen 45 Kg bij 2 stuks



h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
90	x	90	x	3 mm	10mm	DIN Ls	10 stuks
90	x	90	x	3 mm	10mm	DIN Rs	10 stuks

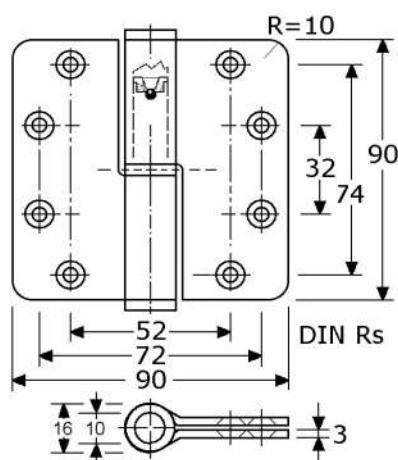

let op
juiste
stand

A4
316

335223
335224

paumelles met kogel op de pen
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, afgerond
pen roestvrijstaal 316 $\varnothing 10\text{mm}$ met olie-reservoir
en met sterke geharde RVS kogel
met vlakke knoppen RVS-316/1.4401
met tussenring RVS-316/1.4401
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen 45 Kg bij 2 stuks (uitverkoop)

A4
316




h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
90	x	90	x	3 mm	10mm	DIN Ls	10 stuks
90	x	90	x	3 mm	10mm	DIN Rs	10 stuks



DIN Ls



DIN Rs

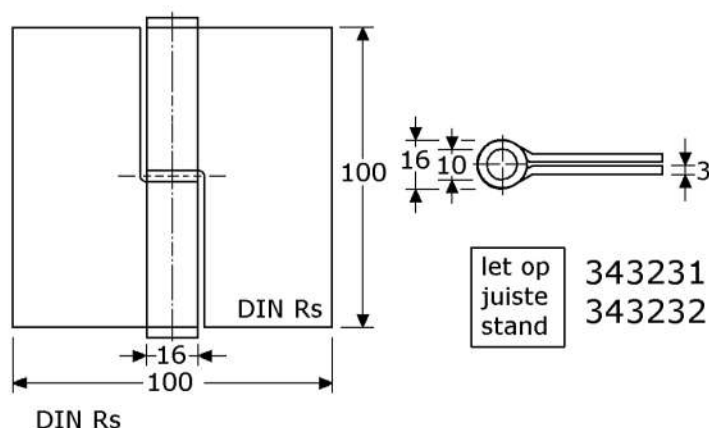

let op
juiste
stand

343231
343232

paumelles met pen RVS-304 $\varnothing 10\text{mm}$
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, knoop $\varnothing 16\text{mm}$
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
rechthoekig, zonder gaten

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
100	x	100	x	3 mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100	x	100	x	3 mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks




DIN Rs

indien nog breder dan 174mm nodig is,
dan hebben wij nog een RVS-316 scharnier
100x220x3mm (vlakke blekken zonder gaten)
346280 (met kogellagers), zie blad Y-341b
346281 (met tussenringen), zie blad Y-341b




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

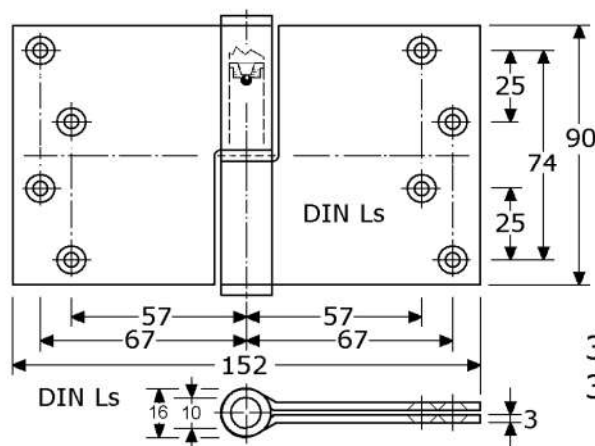


335241
335242

paumelles met kogel op de pen
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken (type kantelaaf)
roestvrijstalen pen $\varnothing 10\text{mm}$ met olie-reservoir
en met sterke geharde stalen kogel
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen 45 Kg bij 2 stuks (uitverkoop)



h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
90	x	152	x	3	10mm	DIN Ls	2 stuks
90	x	152	x	3	10mm	DIN Rs	500 stuks

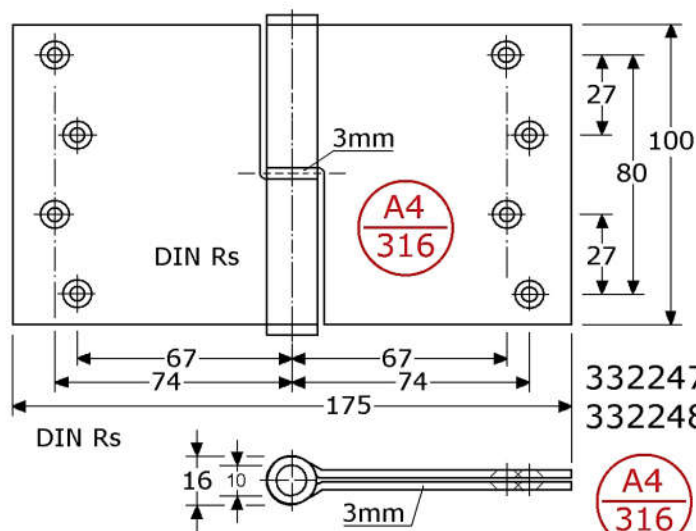

332247
332248

paumelles
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken
(type kantelaaf, extra breed)
pen roestvrijstaal 316/1.4401 $\varnothing 10\text{mm}$
met vlakke knoppen RVS-316/1.4401
met tussenring RVS-316/1.4401
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)


A4
316

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
100	x	175	x	3	10mm	DIN Ls	10 stuks
100	x	175	x	3	10mm	DIN Rs	10 stuks



DIN Ls

DIN Rs

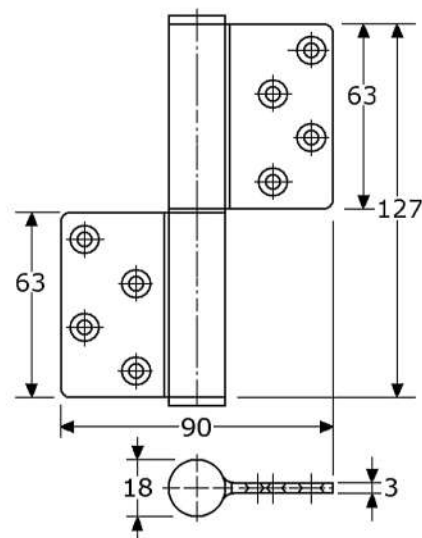

339273




vlagfietzen met schroefgaten en kogel op de pen
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, blekken centraal recht boven elkaar
knoop $\varnothing 18\text{mm}$, links/rechts bruikbaar
roestvrijstalen pen $\varnothing 12\text{mm}$ met olie-reservoir
en met sterke geharde kogel
vlakke RVS-304 knoppen, dunne RVS tussenring
draagvermogen 50 Kg bij 2 stuks
met 4+4 van 2-kanten verzonken schroefgaten

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
127	x	90	x	3	12 mm	Ls/Rs	10 stuks

voor roestvrijstalen vlagfietzen zonder gaten,
zie vanaf blad Y-343a



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

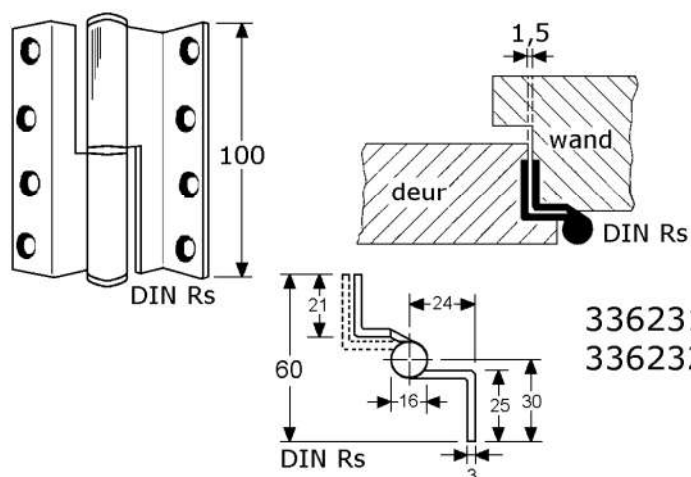


336231
336232

paumelles met pen RVS-304 $\varnothing$ 10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, knoop $\varnothing$ 16mm
met bocht, voor 13mm opdekdeuren
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
100x	60	x	3	mm	10 mm	DIN Ls	500 stuks
100x	60	x	3	mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks


PIMEX heeft ook paumelles in andere materialen:

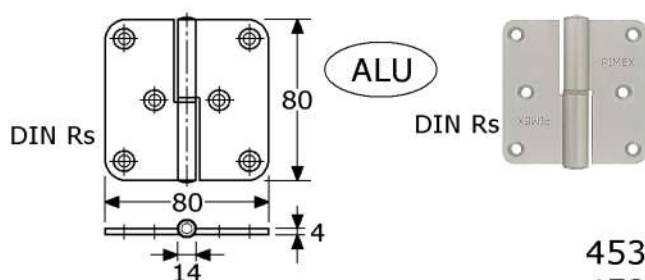

453521
453522

profiel-paumelles met pen RVS-304 $\varnothing$ 8mm
aluminium geëloxeerd (AlMg Si)
gerold, doorgezette blekken, knoop $\varnothing$ 14mm
voorzien van wit-kunststof lagerbus, nylon ring
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)



h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
80	x	80	x	4 mm	8 mm	DIN Ls	25 stuks
80	x	80	x	4 mm	8 mm	DIN Rs	25 stuks

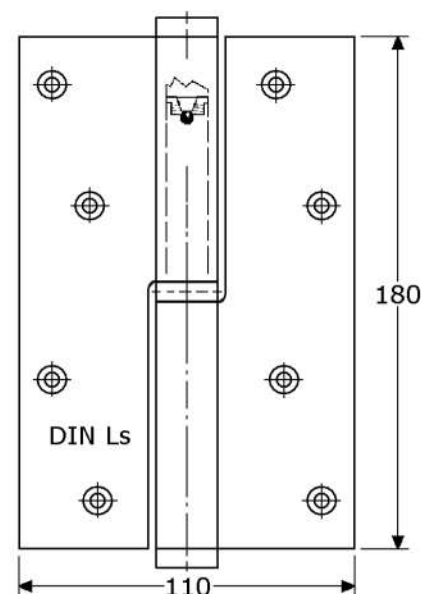

335291

paumelles met kogel op de pen $\varnothing$ 10mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, knoop $\varnothing$ 22mm
roestvrijstalen pen met olie-reservoir
en met sterke geharde stalen kogel
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
draagvermogen minstens 45 Kg bij 2 stuks
uitverkoop, alleen nog 2 stuks DIN Ls mogelijk

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
180x	110	x	4	mm	14mm	DIN Ls	2 stuks

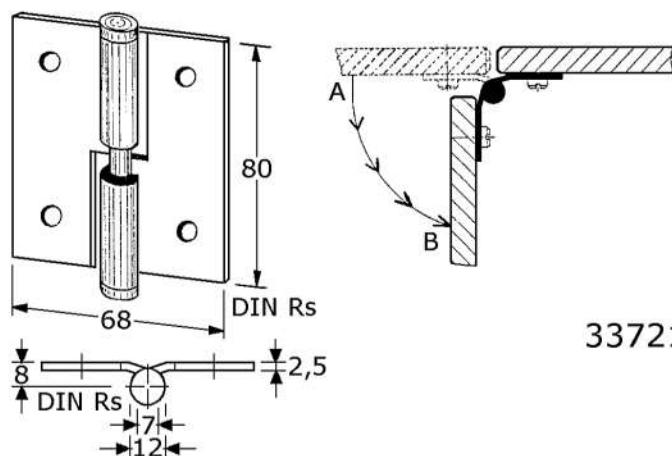

337212


paumelles, zakkend-model
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
deur zakt van A naar open-stand B ###
gerold, vlakke blekken voor opschroevende montage
pen RVS-304 $\varnothing$ 7mm, knoop $\varnothing$ 12mm
vlakke RVS-304 knoppen, zonder tussenring
met 4 ronde gaten $\varnothing$ 6,5mm
uitverkoop, alleen nog 3 stuks DIN Rs mogelijk

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
80	x	68	x	2,5 mm	7 mm	DIN Rs	3 stuks

voor meer oplopende RVS paumelles,
zie blad Y-336a/b en Y-337a/b



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

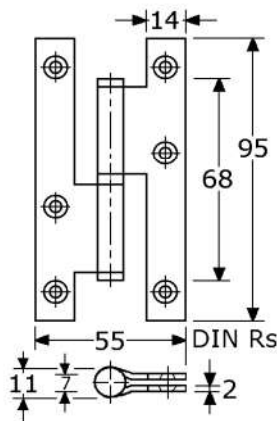

DIN Ls

A4
316


DIN Rs

333207
333208

paumelles, "Hamburger-paumelles"
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
gerold, doorgezette blekken, knoop ø11mm
vlakke RVS-316 knoppen, met RVS-316 tussenring
met 6 verzonken schroefgaten (3,5mm/M4)
speciale bestelling: minimum 500 stuks/stand

A4
316

h x b x d	pen	stand	verpakt
95 x 55 x 2 mm	7 mm	DIN Ls	500/1000 St
95 x 55 x 2 mm	7 mm	DIN Rs	500/1000 St

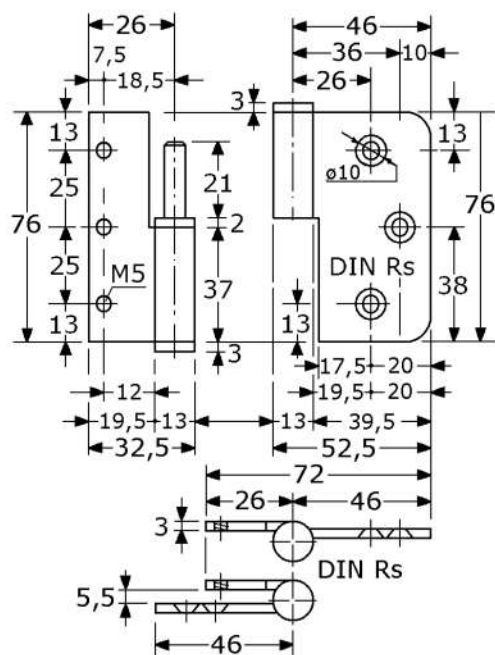

334275
334276

paumelles met pen RVS-304 ø7mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
gerold, ongelijke blekken, knoop ø13mm
vlak bled: met 3 tapgaten M5 h.o.h. 50mm
doorgezet bled: met 3 verzonken schroefgaten
vlakke RVS-304 knoppen, met RVS-304 tussenring
speciale bestelling: minimum 500 stuks/stand



h x b x d	pen	stand	verpakt
76 x 72 x 3 mm	7 mm	DIN Ls	500/1000 St
76 x 72 x 3 mm	7 mm	DIN Rs	500/1000 St



DIN Ls



DIN Rs

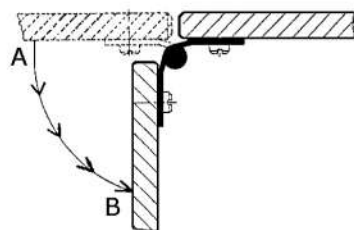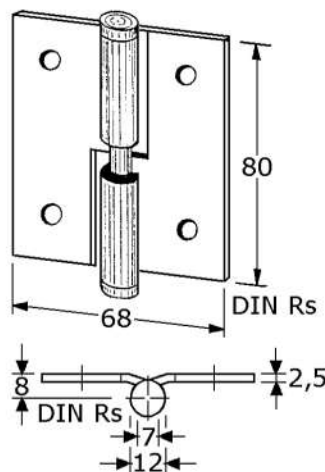

337212


paumelles, zakkend-model
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
deur zakt van A naar open-stand B ###
gerold, vlakke blekken voor opschroevende montage
pen RVS-304 ø7mm, knoop ø12mm
vlakke RVS-304 knoppen, zonder tussenring
met 4 ronde gaten ø6,5mm
uitverkoop, alleen nog 3 stuks DIN Rs mogelijk

h x b x d	pen	stand	verpakt
80 x 68 x 2,5 mm	7 mm	DIN Rs	3 stuks






PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

blad Y-336a

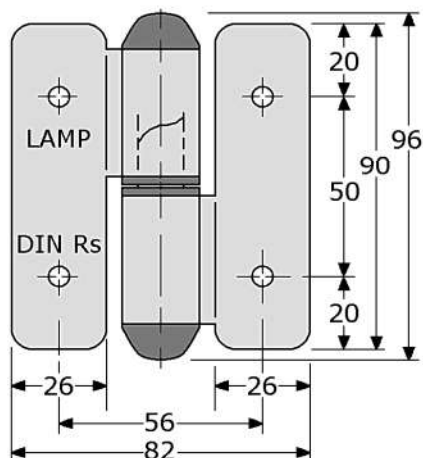

zelfsluitende paumelles met pen RVS ø6mm (geheel) roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst gerold, vlakke blekken voor opschroevende montage voor gelijkliggende of voorliggende deur
alle delen afgewerkt met zwart kunststof doppen, zwarte topdoppen en zwart oplopend-binnenwerk automatisch teruglopend 160° van 20° naar 180° (beginpunt binnenwerk is op elke 18° instelbaar) hoogteverschil 10mm (bij 20°)
met 4 schroefgaten ø5mm (voor 5mm/M5)
met elk 2 tegenplaten RVS-304 90x26x2,5mm voorzien van roodkoperen nokken M5 h.o.h. 50mm nokken uitwendig ø8mm, minimum deurdikte 13mm (met pakkingen ook voor dunneren plaat mogelijk)
advies 3 paumelles op 1 deur; let op stand !!!
alleen verpakt per 3 stuks (zonder pakkingen)

h	x b x d	pen	stand	verpakt
337201	90 x 82 x 2,5 mm	6mm	DIN Ls	3 stuks
337202	90 x 82 x 2,5 mm	6mm	DIN Rs	3 stuks

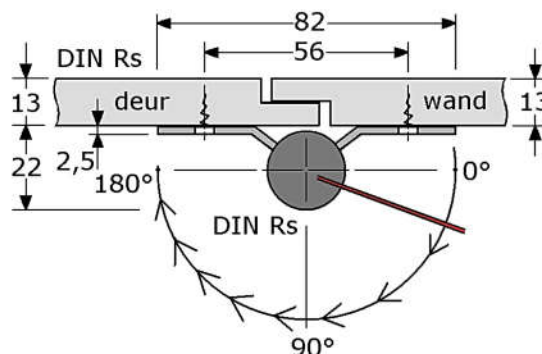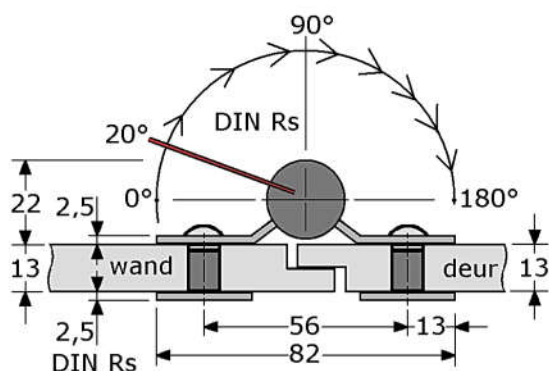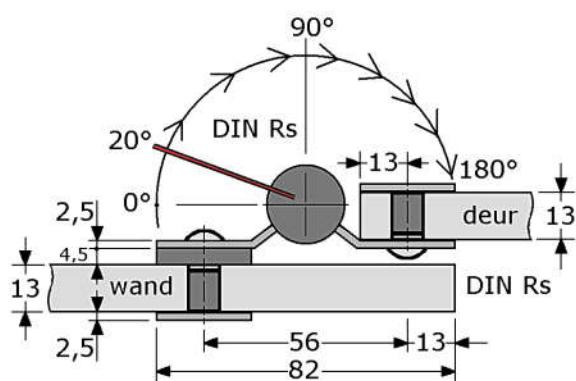

386243



386245



386248




386252

PIMEX heeft ook zelfsluitende scharnieren met roestvrijstalen veer, bijvoorbeeld (hxbxd) 40x60x2mm (386243/386245) of 50x38x1,5mm (386248) of 50x50x2mm (386252), zie blad Y-386a




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

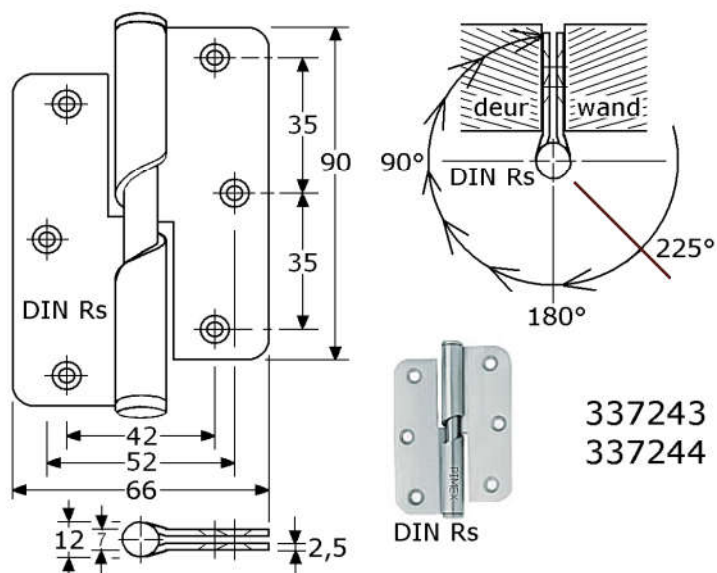

337243
337244

zelfsluitende paumelles met pen RVS ø7mm (geheel) roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst gerold, doorgezette blekken, knoop ø12mm doorgezette blekken voor montage in het kozijn automatisch teruglopend van 225° naar 0° maximum openingshoek >270° hoogteverschil 7mm (bij 180°) en 10mm (bij 225°) minimum deurdikte 25mm vlakke RVS-304 knoppen, zonder tussenring met 6 verzonken schroefgaten (4,5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
90	x	66	x	2,5	7 mm	DIN Ls	10 stuks
90	x	66	x	2,5	7 mm	DIN Rs	10 stuks

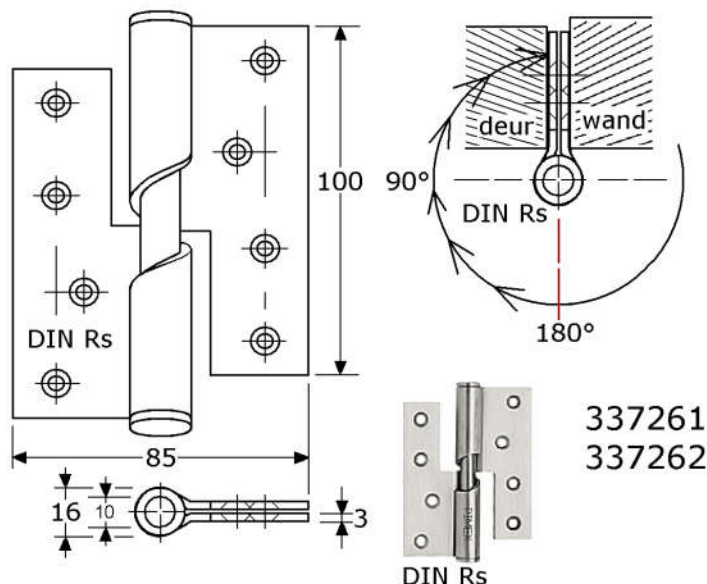

337261
337262

zelfsluitende paumelles met pen RVS ø10mm (geheel) roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst gerold, doorgezette blekken, knoop ø16mm doorgezette blekken voor montage in het kozijn automatisch teruglopend van 180° naar 0° maximum openingshoek >270° hoogteverschil 12mm (bij 180°) minimum deurdikte 35mm vlakke RVS-304 knoppen, zonder tussenring met 8 verzonken schroefgaten (4,5mm/M5)

h	x	b	x	d	pen	stand	verpakt
100x	85	x	3	mm	10 mm	DIN Ls	10 stuks
100x	85	x	3	mm	10 mm	DIN Rs	10 stuks




andere mogelijkheden:


roestvrijstalen bommerscharnieren
enkelwerkend of dubbelwerkend,
zie blad Y-382

588234

deursluiters, hoogte 100mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met instelbare/nastelbare RVS veer
met stang RVS-304 ø8x215mm
opbouw, eenvoudige montage (ook achteraf)
tijdelijk uitschakelbaar (naar boven klappen)
met RVS stanggeleider met nylon rol
verpakt per 6 stuks

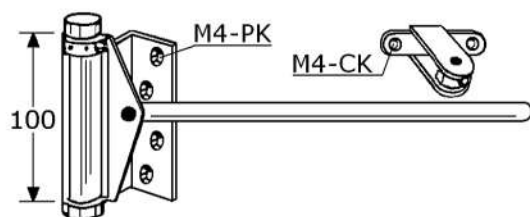

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

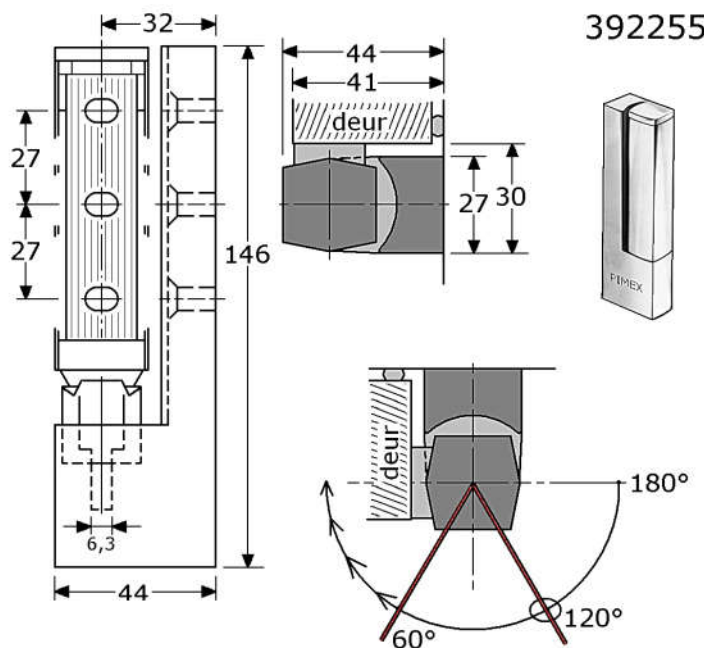

392255

zelfsluitende paumelles, hoogte 146mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat


wanddeel:
gegoten, breedte 27mm, opbouwhoogte 44mm,
met wit kunststof oplopend-binnenwerk
(instelbaar voor linkse of rechtse deur)
met 3 verzonken schroefgaten (6mm/M6)
deurdeel:
gegoten, met pen RVS-304 $\varnothing 6,3$ mm
verstelbaar met 3 geribbelde slobgaten (6mm/M6)
(verstelbaar met losse geribbelde montageplaat)
met meegegoten mooie RVS topdop
met vastgeklitte flexibele afdekkap RVS mat-gepol.

automatisch teruglopend van 60° naar 0°
automatisch vastzetpunt bij 120°
maximum openingshoek 180°
hoogteverschil 10mm (bij 60°)
voor deurdikte 41-60mm
verpakt per 2 stuks




392271

zelfsluitende scharnieren, 3-delig, DIN links
roestvrijstaal 304/1.4301 mat
hoogte 215mm, uit profiel RVS-304 28,5x35mm
alle delen afgewerkt met zwart kunststof doppen,
zwarte topdoppen en zwart oplopend-binnenwerk
met (namontage) opgesloten pen RVS-304 $\varnothing 9$ mm
voor voorliggende metalen (koel-)opdekdeur
minimum deurdikte 35mm
automatisch teruglopend van 110° naar 0°
maximum openingshoek 180°
hoogteverschil 8mm (bij 110°)
in elk deel 1x rond schroefgat $\varnothing 10,5$ mm
draagvermogen 80 Kg bij 2 stuks
verpakt per 2 stuks

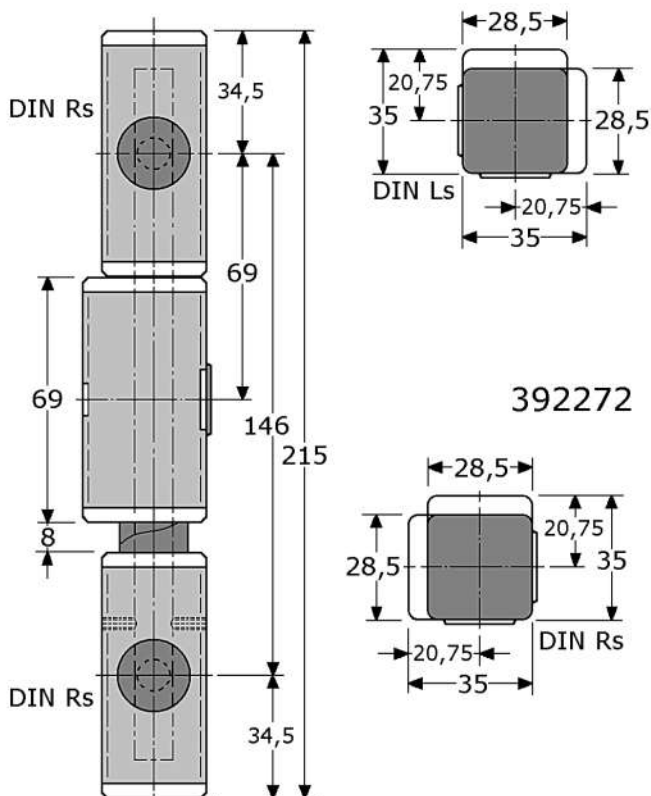








392272

zelfsluitende scharnieren, 3-delig, DIN rechts
roestvrijstaal 304/1.4301 mat
hoogte 215mm, uit profiel RVS-304 28,5x35mm
alle delen afgewerkt met zwart kunststof doppen,
zwarte topdoppen en zwart oplopend-binnenwerk
met (namontage) opgesloten pen RVS-304 $\varnothing 9$ mm
voor voorliggende metalen (koel-)opdekdeur
minimum deurdikte 35mm
automatisch teruglopend van 110° naar 0°
maximum openingshoek 180°
hoogteverschil 8mm (bij 110°)
in elk deel 1x rond schroefgat $\varnothing 10,5$ mm
draagvermogen 80 Kg bij 2 stuks
verpakt per 2 stuks

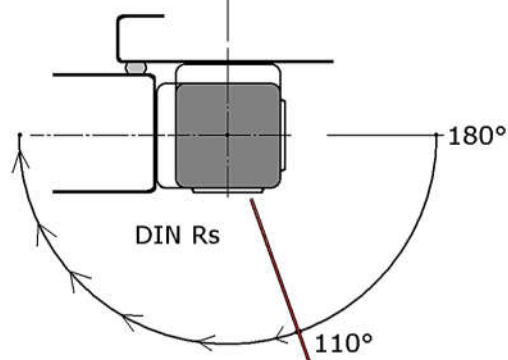


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
geschikt voor 6-13mm VOLKERN/TRESPA plaat
paumelle is links/rechts omlegbaar
voorzien van vlakke knoppen en gladde massieve tussenring
voorzien van losse te demonteren roestvrijstalen pen $\varnothing 7\text{mm}$
veiligheidsuitvoering: voorzien van borgschroef RVS-316 M4
indien deur dicht, dan is deze borgschroef niet te demonteren,
waardoor de pen niet te verwijderen is
draagvermogen 25 Kg bij 3 paumelle per deur
met verzonken schroefgaten (5mm/M5)

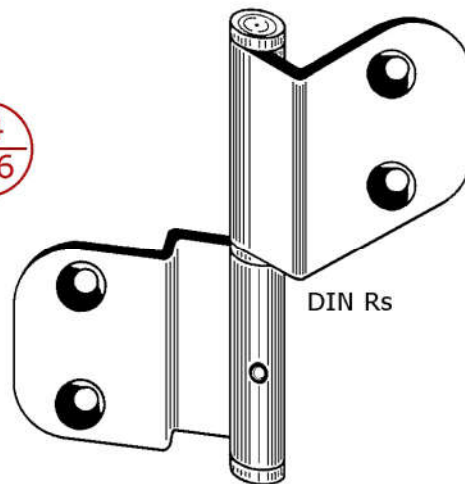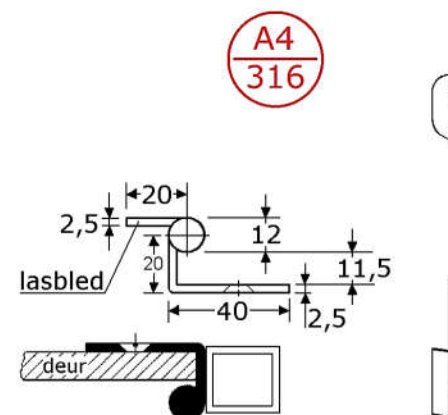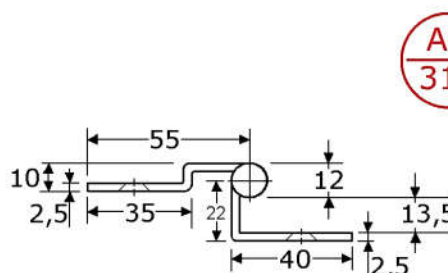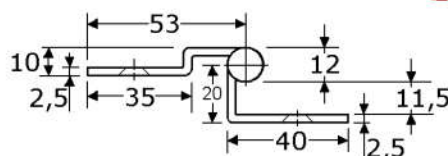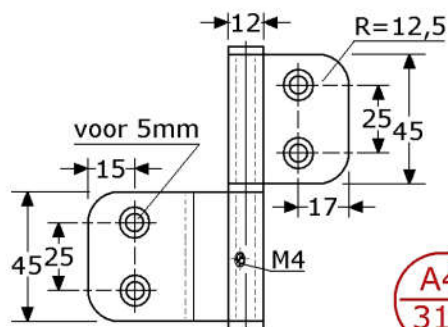


338243




PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, half-voorliggend
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks

338244




PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, half-voorliggend
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks (als afgebeeld)

338245




PIROSTA paumelle voor plaat 12-13mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, half-voorliggend
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks

338246




PIROSTA paumelle voor plaat 12-13mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, half-voorliggend
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks (als afgebeeld)

338241



PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, inliggend/terugliggend
met lasbled speciaal voor gebruik op RVS koker
met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks

338242



PIROSTA paumelle voor plaat 6-10mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm, inliggend/terugliggend
met lasbled speciaal voor gebruik op RVS koker
met 2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks (als afgebeeld)





338259

PIROSTA onderlegplaat uit 3mm wit polyamide
voor gebruik achter paumelles 338241 t/m 338258
passend op bovenblad en onderblad
verpakt per 20 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


geheel roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
geschikt voor 6-20mm VOLKERN/TRESPA plaat
paumelle is links/rechts omlegbaar
voorzien van vlakke knoppen en gladde massieve tussenring
voorzien van losse te demonteren roestvrijstalen pen $\varnothing 7\text{mm}$
veiligheidsuitvoering: voorzien van borgschroef RVS-316 M4
indien deur dicht, dan is deze borgschroef niet te demonteren,
waardoor de pen niet te verwijderen is
draagvermogen 25 Kg bij 3 paumelle per deur
met verzonken schroefgaten (5mm/M5)

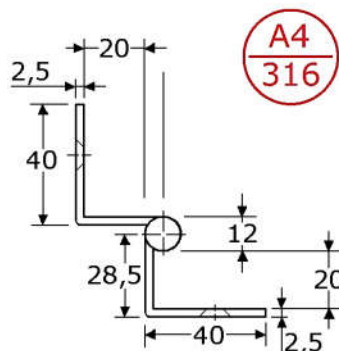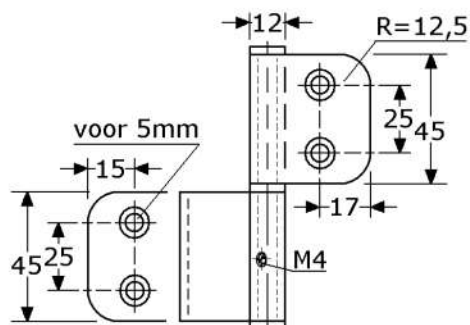


375203
(304)
zie blad Y-375a




518211
(304)
zie blad Y-518




319212
(316)
zie blad Y-316a



870232
(304)
zie blad Y-871a

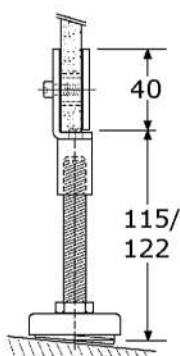

879232
(304/316)
zie blad
Y-879a/b



875211
(304)
zie blad Y-873


338257

PIROSTA paumelle voor plaat 6-20mm, DIN Ls
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm
speciaal voor situaties waar geen zijwand is,
montage deur-deel & wand-deel vanaf achterzijde
voor deur & wand in elkaars verlengde
ook te gebruiken indien kozijn dikker is dan deur
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks



338258


PIROSTA paumelle voor plaat 6-20mm, DIN Rs
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
hoogte 90mm, dikte 2,5mm
speciaal voor situaties waar geen zijwand is,
montage deur-deel & wand-deel vanaf achterzijde
voor deur & wand in elkaars verlengde
ook te gebruiken indien kozijn dikker is dan deur
met 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 20 stuks (als afgebeeld)



338259

PIROSTA onderlegplaat uit 3mm wit polyamide
voor gebruik achter paumelles 338241 t/m 338258
passend op bovenblad en onderblad
verpakt per 20 stuks

319271
(316)
zie blad Y-318a

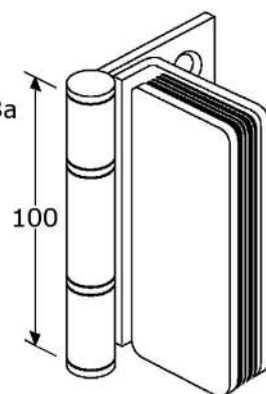

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl