


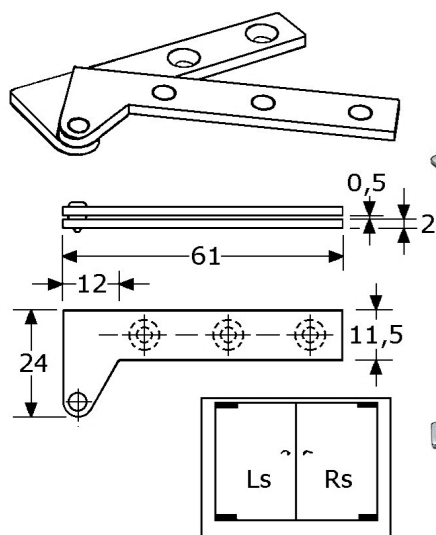


379201

speunen, lengte 61mm, stand DIN Links roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst voor inliggende deur, maximum 270° te openen vlak model, voor deurdikte ± 12-22mm voor gebruik boven en onder breedte 11,5mm, materiaaldikte 2mm met 2x3 verzonken schroefgaten (3mm/M3) verpakt per 100 stuks (stand als afgebeeld)

379202

speunen, lengte 61mm, stand DIN Rechts roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst voor inliggende deur, maximum 270° te openen vlak model, voor deurdikte ± 12-22mm voor gebruik boven en onder breedte 11,5mm, materiaaldikte 2mm met 2x3 verzonken schroefgaten (3mm/M3) verpakt per 100 stuks

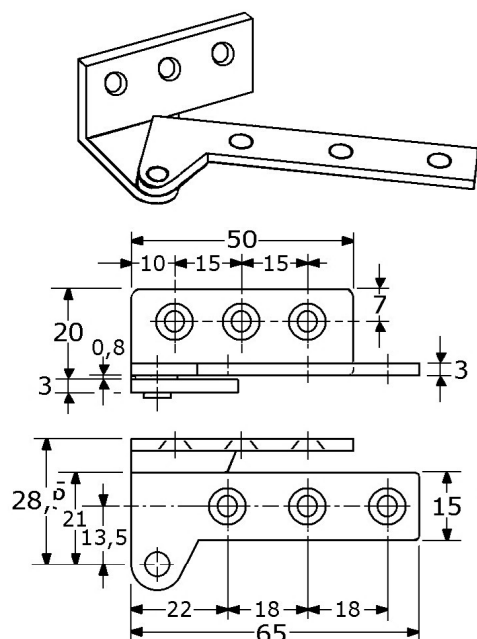

379211

speunen, lengte 65mm, stand DIN Links roestvrijstaal 430/1.4016 mat gepolijst voor voorliggende deur, maximum 270° te openen voor deurdikte ± 15-22mm voor gebruik LINKS-onder of RECHTS-boven breedte 15mm, materiaaldikte 3mm met 2x3 verzonken schroefgaten (4,5mm/M5) verpakt per 40 stuks (stand als afgebeeld)

379212

speunen, lengte 65mm, stand DIN Rechts roestvrijstaal 430/1.4016 mat gepolijst voor voorliggende deur, maximum 270° te openen voor deurdikte ± 15-22mm voor gebruik RECHTS-onder of LINKS-boven breedte 15mm, materiaaldikte 3mm met 2x3 verzonken schroefgaten (4,5mm/M5) verpakt per 40 stuks




379293

boven-draaispeun ø50mm, zwaar model roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst plaat 110x50x8mm: verstelbaar met 2x bout M10 inwendig voorzien van kogellagering onderrozet ø26mm met pen ø17mm (hoogte 10mm) las-uitvoering, hoogte 41mm verpakt per 4 stuks



379294



onder-draaispeun ø50mm, zwaar model roestvrijstaal 304/1.4301 ongepolijst met messing smeernippel, 360° draaibaar inwendig voorzien van 15 stalen drukrollen draagvermogen 500 Kg (5000 N) las-uitvoering, hoogte 36mm verpakt per 4 stuks

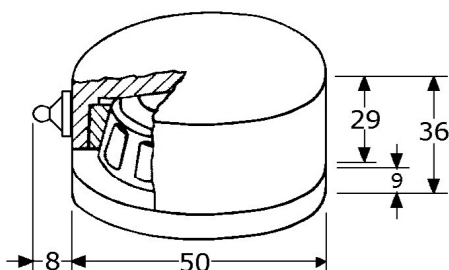

maximum
weight load
500 Kg





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

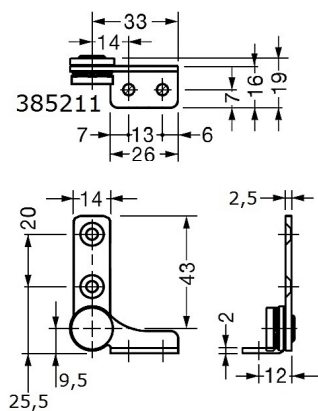

385211
385212

speunen met frictie, met draaipunt $\varnothing 17\text{mm}$
roestvrijstaal 304/1.4301 en draaipunt 303/1.4305
met RVS veerringen; koppel niet instelbaar
met koppel 15 Kg/cm bij 0°C. tot 40°C.
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
opbouwhoogte 17mm, maximum opening 360°
met 2 gaten $\varnothing 4,3\text{mm}$ en 2 verzonken schroefgaten



h	x	b	x	d	verpakt
43	x	14	x	2,5mm	10 stuks
43	x	14	x	2,5mm	10 stuks

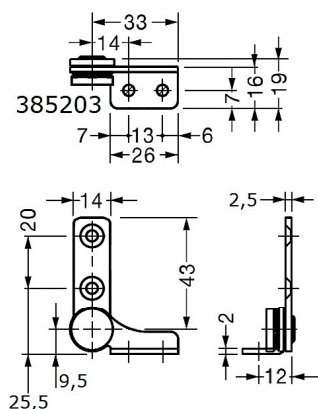

385203
385204

speunen met frictie, met draaipunt $\varnothing 17\text{mm}$
roestvrijstaal 304+430 met stalen veerringen
met RVS en stalen veerringen; koppel niet instelbaar
met koppel 30 Kg/cm bij 0°C. tot 40°C.
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
opbouwhoogte 17mm, maximum opening 360°
met 2 gaten $\varnothing 4,3\text{mm}$ en 2 verzonken schroefgaten
(levering op aanvraag)

h	x	b	x	d	verpakt
43	x	14	x	2,5mm	40 stuks
43	x	14	x	2,5mm	40 stuks

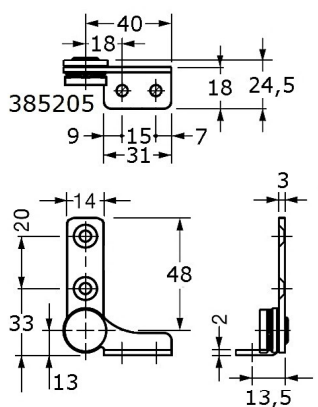


385205
385206

speunen met frictie, met draaipunt $\varnothing 22\text{mm}$
roestvrijstaal 304+430 met stalen veerringen
met RVS en stalen veerringen; koppel niet instelbaar
met koppel 45 Kg/cm bij 0°C. tot 40°C.
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
opbouwhoogte 24mm, maximum opening 360°
met 2 gaten $\varnothing 5,3\text{mm}$ en 2 verzonken schroefgaten
(levering op aanvraag)

h	x	b	x	d	verpakt
48	x	18	x	3 mm	20 stuks
48	x	18	x	3 mm	20 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

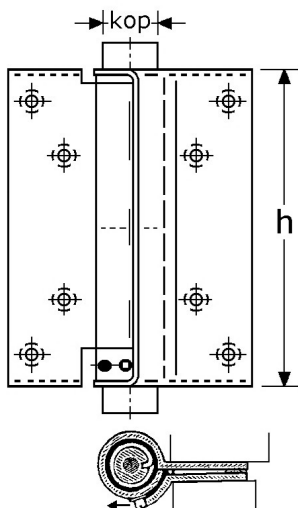

bommerscharnieren, enkel-werkend
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
1x 180° draaiend, naar links OF rechts
met instelbare/nastelbare veer RVS-301/1.4310
draagvermogens per paar, verpakt per 2 stuks (paar)

380243

hoogte 75mm, voor deurdikte 18 t/m 25mm

380244

hoogte 100mm, voor deurdikte 25 t/m 33mm

380236

hoogte 150mm, voor deurdikte 33 t/m 44mm

380246

hoogte 150mm, voor deurdikte 33 t/m 44mm

380247

hoogte 175mm, voor deurdikte 40 t/m 47mm


380248

hoogte 200mm, voor deurdikte 44 t/m 55mm

380249

hoogte 250mm, voor deurdikte 50 t/m 60mm

kop ø34mm, breedte 167mm, voor max. 100 Kg

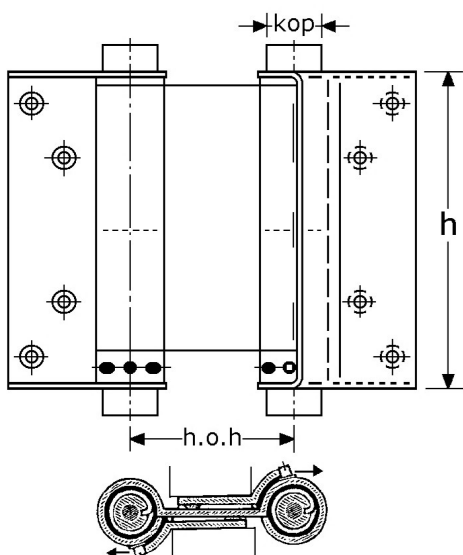

bommerscharnieren, dubbel-werkend
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
2x 180° draaiend (vlg. DIN 18265)
met instelbare/nastelbare veren RVS-301/1.4310
draagvermogens per paar, verpakt per 2 stuks (paar)

381233

hoogte 75mm, voor deurdikte 18 t/m 25mm

381243

koppen ø17mm h.o.h. 53mm, voor max. 15 Kg

381234

hoogte 75mm, voor deurdikte 18 t/m 25mm

381244

koppen ø18mm h.o.h. 48mm, voor max. 15 Kg

381236

hoogte 100mm, voor deurdikte 25 t/m 33mm

381246

koppen ø17mm h.o.h. 58mm, voor max. 22 Kg

381247

hoogte 100mm, voor deurdikte 25 t/m 33mm

381236

koppen ø18mm h.o.h. 54mm, voor max. 22 Kg

381246

hoogte 150mm, voor deurdikte 33 t/m 44mm

381247

koppen ø20mm h.o.h. 73mm, voor max. 40 Kg

381248

hoogte 150mm, voor deurdikte 33 t/m 44mm

381249

koppen ø25mm h.o.h. 77mm, voor max. 40 Kg

hoogte 175mm, voor deurdikte 40 t/m 47mm

koppen ø25mm h.o.h. 85mm, voor max. 55 Kg

hoogte 200mm, voor deurdikte 44 t/m 55mm

koppen ø29mm h.o.h. 94mm, voor max. 70 Kg

hoogte 250mm, voor deurdikte 50 t/m 60mm

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

koppen ø34mm h.o.h. 108mm, voor max. 100 Kg

ook te leveren:

- staal vermessingd (levering op aanvraag)

- messing gepolijst (4283.. ; levering op aanvraag)

588234

deursluiters, hoogte 100mm


roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst

met instelbare/nastelbare roestvrijstalen veer

met roestvrijstalen stang ø8x215mm

roestvrijstalen stanggeleider met nylon rol ø10mm

verpakt per 10 stuks

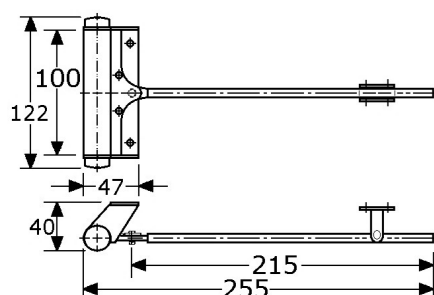


PIMEX B.V.

Coenecoop 131

2741 PJ WADDINXVEEN (NL)

Tel. (31) 182 - 61 11 66


Email: info@pimex.nl

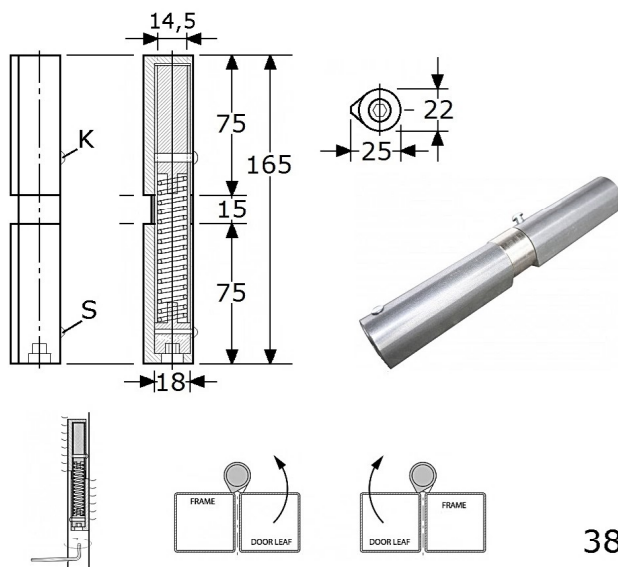

382437

aanlaspaumelles met veer, h=165mm
uit druppel-profiel, geheel roestvrijstaal 303/304
holle boven-pen RVS $\varnothing 18$ mm
(boven-pen zit over demontabele onder-pen)
massieve onder-pen RVS $\varnothing 14,5$ mm
onder&boven-pen nog borgen met RVS klinknagel (K)
demontabele RVS veer van $\varnothing 3,8$ mm met 17 wikkels
met hoge tussenring RVS $\varnothing 22$ mm, ringhoogte 15mm
onder-deel met inwendig RVS inspan-element
met RVS stelpen (S) voor het inspan-element
kan in 4x standen worden ingesteld met inbusleutel
voor links of rechts, maximum opening 180°
voor deuren van 60 Kg


hoogte	profiel	verpakt
165mm	25x22mm	10 stuks

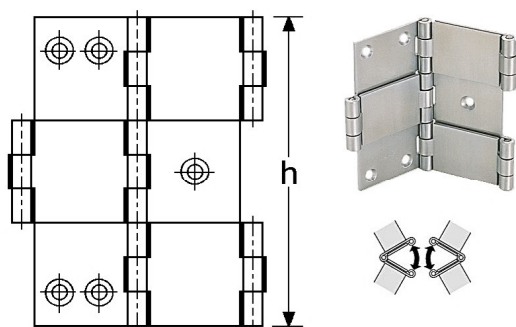

384236
384239

scharnieren zonder veer, dubbel-werkend
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
2x 180° draaiend zonder veerwerking
bijvoorbeeld te gebruiken voor kamerschermen
slanke knoop $\varnothing 7,5$ mm, 2x roestvrijstalen pennen
met 10 verzonken schroefgaten (4mm)


h x d	deurdikte	pennen	verpakt
70 x 2 mm	25-35mm	3,5mm	10 stuks
80 x 2 mm	35-43mm	3,5mm	10 stuks

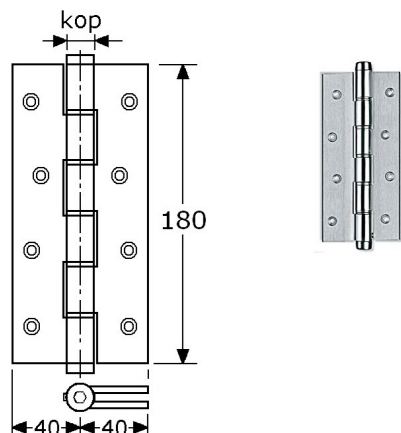

383208

bommerscharnier, enkel-werkend (LAMP JSA-58S)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
1x 180° draaiend, naar links OF rechts
slanke gladde knoop $\varnothing 18$ mm, nastelbare veer
met 4x RVS tussenringen
met 8 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

h x d	deurdikte	knoop	verpakt
180 x 3 mm	± 40 mm	18mm	10 stuks

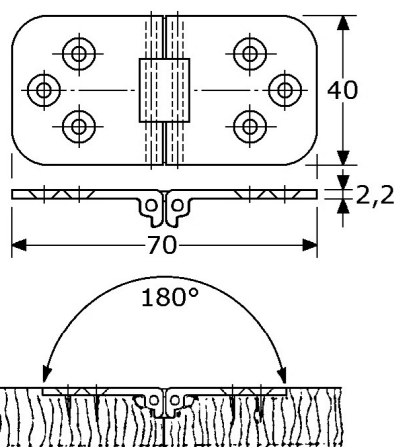


363221

scharnieren met dubbele pen
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
180° draaiend: bovenzijde geheel vlak
met 2 verlaagde RVS-316 pennen
bijvoorbeeld te gebruiken voor kaartentafels
met 6 verzonken schroefgaten (4,5mm/M5)


h x b x d	pennen	verpakt
40 x 70 x 2,2mm	3mm	20 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




begin-positie +285°

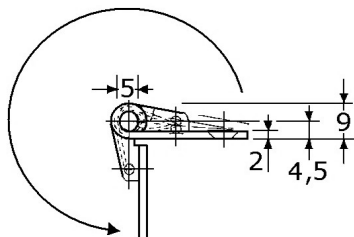


386243

scharnieren met roestvrijstalen veer
roestvrijstaal 304/1.4301
met veer RVS-304 $\varnothing$ 0,9mm (drukt scharnier open)
vlak + versterkt, zelfsluitend
veert terug naar +285°, volledig te openen tot 0°
indicatie veerkracht eerste 90° = 1,5 Kg (15 N)
(getekend: gespannen toestand)
met 6 verzonken schroefgaten (4,5/M5)

h	x	b	x	d	pen	verpakt
40	x	60	x	2 mm	5mm	20 stuks




begin-positie +0°




386245

scharnieren met roestvrijstalen veer
roestvrijstaal 304/1.4301
met veer RVS-304 $\varnothing$ 0,9mm (drukt scharnier dicht)
vlak + versterkt, zelfsluitend
veert terug naar dicht = 0°, te openen tot +285°
indicatie veerkracht eerste 90° = 1,5 kg (15 N)
(getekend: geopende toestand)
met 6 verzonken schroefgaten (4,5/M5)

h	x	b	x	d	pen	verpakt
40	x	60	x	2 mm	5mm	20 stuks





begin-positie +285°




386248

scharnieren met roestvrijstalen veer
roestvrijstaal 304/1.4301
met veer RVS-304 $\varnothing$ 0,9mm (drukt scharnier open)
vlak model, zelfsluitend
veert terug naar +285°, volledig te openen tot 0°
indicatie veerkracht eerste 90° = 1,5 Kg (15 N)
(getekend: gespannen toestand)
met 4 ronde schroefgaten $\varnothing$ 3,2mm

h	x	b	x	d	pen	verpakt
50	x	38	x	1,5mm	3mm	20 stuks



begin-positie +285°




386252

scharnieren met roestvrijstalen veer
roestvrijstaal 304/1.4301
met veer RVS-304 $\varnothing$ 1,5mm (drukt scharnier open)
vlak-model, zelfsluitend
veert terug naar +285°, niet volledig te openen
indicatie veerkracht eerste 90° = 7,5 kg (75 N)
(getekend: gespannen toestand)
met 4 ronde schroefgaten $\varnothing$ 3,2mm

h	x	b	x	d	pen	verpakt
50	x	50	x	2 mm	4mm	25 stuks




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

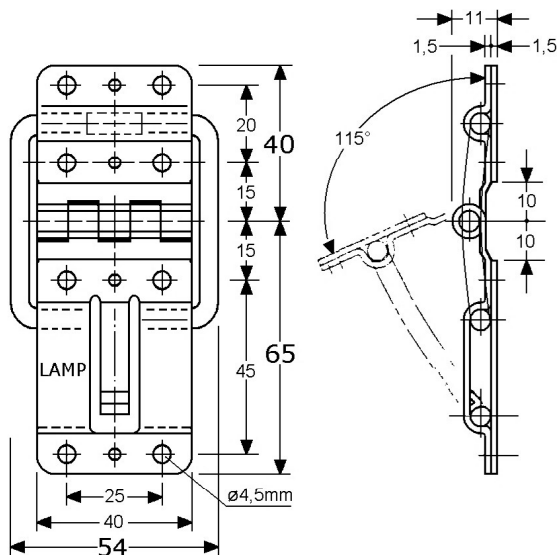

396214

scharnieren/begrenzers
geheel roestvrijstaal 304/1.4301 electr. gepolijst
uit versterkte plaat 40x1,5mm
totale lengte 105mm (65+40mm)
met vaste pen RVS-304 Ø5mm
met draadbeugel RVS-304 Ø5mm
maximum breedte draadbeugel 54mm
met stop/blokking op 95°
gaat automatisch vast bij 115°
links en rechts bruikbaar
zeer geschikt als koffer-scharnier met begrenzing
met 8 schroefgaten Ø4,5mm


L	x	b	x	d	pennen	verpakt
105	x	40	x	3mm	5mm	10 stuks

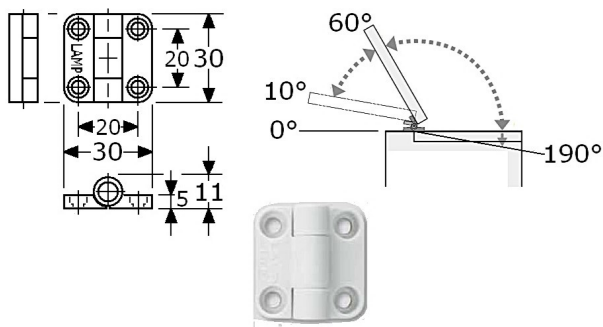

461801

scharnieren met vaststelling
wit polyamide (PA)
zonder veer, met vaststellingen:
blokkeert 3x, bij +10°, +60° en +190°
extra druk bij +180° naar +190°
3-delige knoop Ø9,5mm, opbouwhoogte 11mm
met 4 verdiepte schroefgaten Ø4,2mm (4mm/M4-CK)
levering op aanvraag


L	x	b	x	d	verpakt
30	x	30	x	5mm	20 stuks

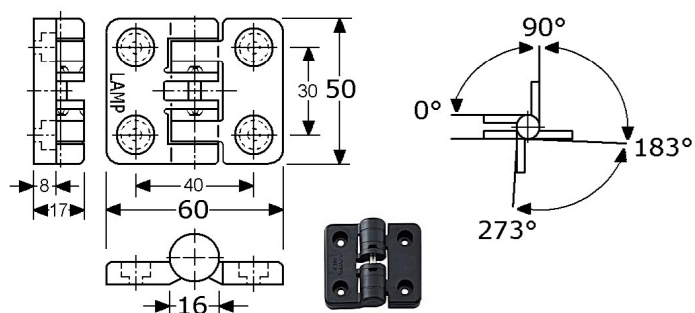

461848


scharnieren met vaststelling
zwart polyamide (PA)
zonder veer, met vaststellingen:
blokkeert 4x, bij 0° +90° +183° +273°
met vaste roestvrijstalen pen Ø4,5mm
knoop 16mm, opbouwhoogte 17mm
met 4 verdiepte schroefgaten Ø4,2mm (4mm/M4-CK)
met 4 zwart kunststof afdekdoppen Ø13mm

L	x	b	x	d	pen	verpakt
50	x	60	x	8mm	Ø4,5mm	20 stuks

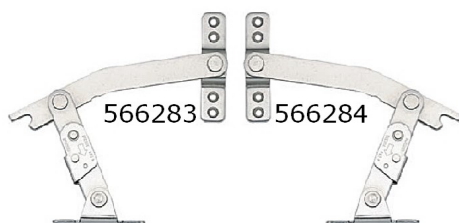


PIMEX heeft ook roestvrijstalen klepscharen
met automatische vaststelling bij 100° openen
in roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst,
zie ook blad Y-572a (groep 05)

PIMEX heeft ook
inklapbare plankdragers
in roestvrijstaal 316,
zie blad Y-882
(groep 08)

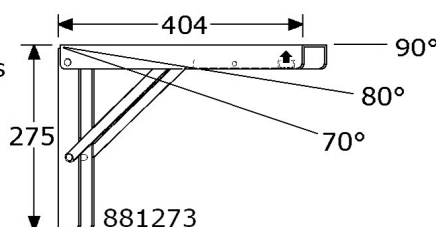


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

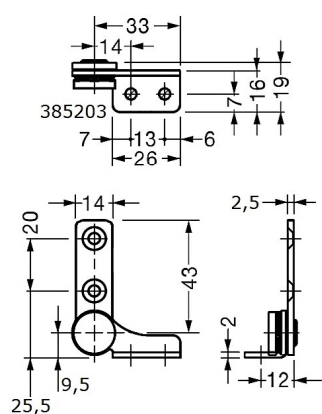

speunen met frictie, met draaipunt $\varnothing 17\text{mm}$
roestvrijstaal 304/430 met stalen veeringen
met RVS en stalen veeringen; koppel niet instelbaar
met koppel 30 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
opbouwhoogte 17mm, maximum opening 360°
met 2 gaten $\varnothing 4,3\text{mm}$ en 2 verzonken schroefgaten


h	x	b	x	d	verpakt
43	x	14	x	2,5mm (type TB-30L)	10 stuks
43	x	14	x	2,5mm (type TB-30R)	10 stuks



scharnieren met frictie (type TS-03)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
vaste roestvrijstalen pen, binnenwerk zwart polyactal
met koppel 3,6 Kgf/cm, vlakke uitvoering
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
opbouwhoogte 8mm, maximum opening 180°
met 4 schroefgaten $\varnothing 4,3\text{mm}$

h	x	b	x	d	verpakt
32	x	36	x	1,2mm	10 stuks


385241

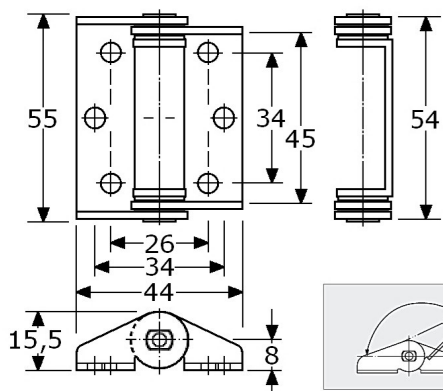

scharnieren met frictie (type IT-S35)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met bronzen en stalen veeringen
met koppel 35 Kgf/cm, vlak + versterkt
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand niet te openen ###
opbouwhoogte 15,5mm, maximum opening 180°
met 6 schroefgaten $\varnothing 4,3\text{mm}$

h	x	b	x	d	verpakt
54	x	44	x	2 mm	10 stuks


385254

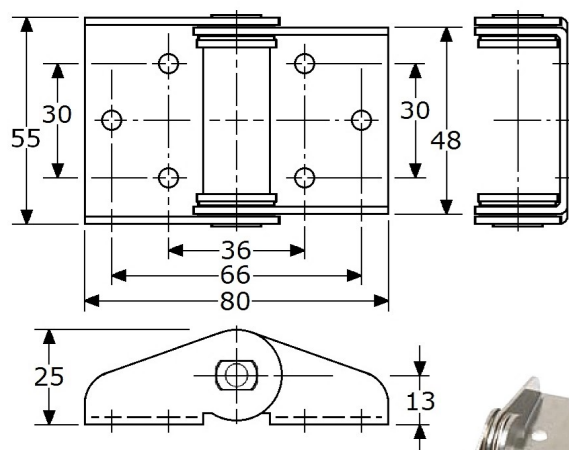



385255

scharnieren met frictie (type IT-M50)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
met bronzen en stalen veeringen
met koppel 50 Kgf/cm, vlak + versterkt
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand niet te openen ###
opbouwhoogte 25mm, maximum opening 180°
met 6 schroefgaten $\varnothing 5,3\text{mm}$

h	x	b	x	d	verpakt
54	x	80	x	2 mm	10 stuks





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

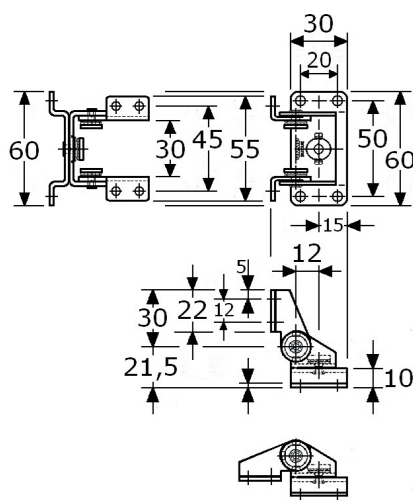

385276

scharnieren met frictie (type T30-S15)
roestvrijstaal 430/1.4016 mat gepolijst
met bronzen en stalen veerringen
voor max. 60° (vlak) roteren met koppel 15 Kgf/cm
voor max. 120° instelhoek met koppel 30 Kgf/cm
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
voor bijvoorbeeld positioneren van bedieningspaneel
grondplaat 60x30mm met 4 schroefgaten $\varnothing 4,3$ mm
levering op aanvraag



h	x	b	x	d	verpakt
60	x	30	x	2 mm	12 stuks

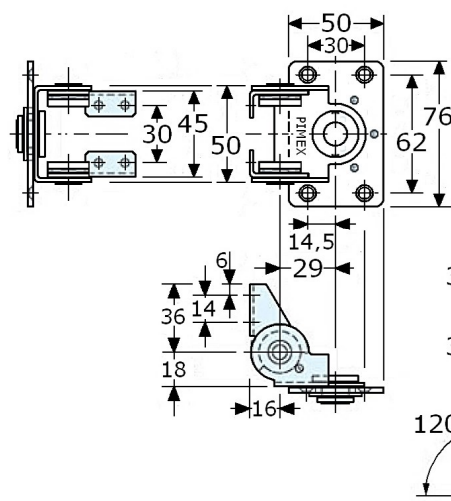

385277

scharnieren met frictie (type T70-S30)
roestvrijstaal 430/1.4016 mat gepolijst
met bronzen en stalen veerringen
voor max. 60° (vlak) roteren met koppel 30 Kgf/cm
voor max. 120° instelhoek met koppel 70 Kgf/cm
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
voor bijvoorbeeld positioneren van bedieningspaneel
grondplaat 76x50mm met 4 verzonken schroefgaten
levering op aanvraag

h	x	b	x	d	verpakt
76	x	50	x	2 mm	2 stuks




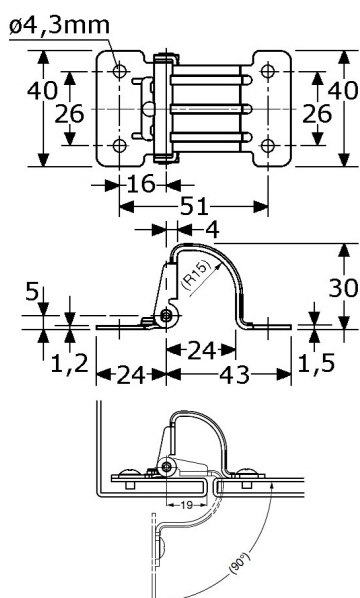


393217

scharnieren met frictie (achtermontage)
roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
hoogte 40mm, met vaste roestvrijstalen pen
gerold, materiaaldikte 1,5mm, niet verstelbaar
met koppel 7,1 Kgf/cm, blijft in elke stand stilstaan
niet geschikt voor intensief gebruik
voor gelijkliggende metalen deur
bij gesloten deur is het scharnier onzichtbaar
voor een kleine (metalen) deur die met een
boog naar voren moet kunnen draaien ###
om te positioneren; blijft in elke positie staan,
ongemonteerd met de hand te openen ###
openingshoek maximum ($\pm$) 90°
links en rechts bruikbaar
verpakt per 20 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



voorbeelden

460205



damping-speun $\varnothing 20\text{mm}$ (UDH-AMS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met blauwe stip)
voorzien van ingebouwde witte kunststof demper
sluit tegen de klok in, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 15-25 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 20\text{mm}$, totale lengte 55mm
verpakt per 20 stuks

460206




damping-speun $\varnothing 20\text{mm}$ (UDH-BMS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met blauwe stip)
voorzien van ingebouwde grijze kunststof demper
sluit met de klok mee, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 15-25 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 20\text{mm}$, totale lengte 55mm
verpakt per 20 stuks

460207



damping-speun $\varnothing 20\text{mm}$ (UDH-AHS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met rode stip)
voorzien van ingebouwde witte kunststof demper
sluit tegen de klok in, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 25-35 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 20\text{mm}$, totale lengte 55mm
verpakt per 20 stuks

460208




damping-speun $\varnothing 20\text{mm}$ (UDH-BHS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met rode stip)
voorzien van ingebouwde grijze kunststof demper
sluit met de klok mee, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 25-35 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 20\text{mm}$, totale lengte 55mm
verpakt per 20 stuks

460247



damping-speun $\varnothing 14\text{mm}$ (UDH-14-AHS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met rode stip)
voorzien van ingebouwde witte kunststof demper
sluit tegen de klok in, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 15-25 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 14\text{mm}$, totale lengte 37mm
verpakt per 20 stuks

460248



damping-speun $\varnothing 14\text{mm}$ (UDH-14-BHS)
roestvrijstaal 304 huis (gemarkt met rode stip)
voorzien van ingebouwde grijze kunststof demper
sluit met de klok mee, maximum hoek 115°
damping niet instelbaar
met koppel 15-25 Kgf/cm bij 0°C . tot 40°C .
van 115° - 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
inbouw, diameter $\varnothing 14\text{mm}$, totale lengte 37mm
verpakt per 20 stuks








PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl





387251

demping-speun 46x100mm (A+B)
roestvrijstaal 304/316 glimmend gepolijst
voorzien van roestvrijstaal+kunststof demper
speun-A: met ingebouwde witte kunststof demper
sluit tegen de klok in, max. hoek 115°
speun-B: met ingebouwde grijze kunststof demper
sluit met de klok mee, max. hoek 115°
frictie niet instelbaar, koppel 30-51 Kgf/cm
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
van 115° tot 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
klep altijd volledig openen voor een goede demping
knoop-diameter ø20mm, opbouwhoogte 21mm
bledden 18x50mm, bledde dikte ±10mm
met elk 2+2 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per paar

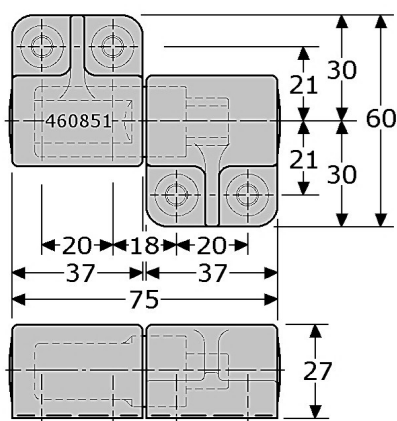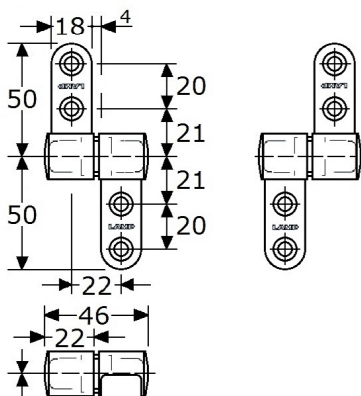

460851

demping-speun 75x60mm
zwart kunststof (polypropyleen)
voorzien van UDH roestvrijstaal+kunststof demper
speun-A: met ingebouwde witte kunststof demper
sluit tegen de klok in, max. hoek 115°
speun-B: met ingebouwde grijze kunststof demper
sluit met de klok mee, max. hoek 115°
frictie niet instelbaar, koppel 30-51 Kgf/cm
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
van 115° tot 80° alleen bij voldoende zwaartekracht
klep altijd volledig openen voor een goede demping
knoop-diameter ø26mm, opbouwhoogte 27mm
met losse zwart kunststof knoop-doppen
bledden 37x30mm, bledde dikte 11mm
met elk 2+2 verdiepten gaten ø5,4mm (5mm-CK)
verpakt per paar







PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl







385290

damping-klepspeun, 167x85mm
roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
voor opstaande klep tot maximum 110°
frictie niet instelbaar, koppel 210 Kg/cm
(ongemonteerd met de hand niet te bewegen)
voorzien van ingebouwde veer
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
omhoog tot maximum 110° met lift-assistent
van ± 60° naar 0° met EasyClose softclosing
voor vlakke montage, totale opbouwhoogte 54mm
met gaten & tapgaten (8mm/M8)
verpakt per stuk (levering op aanvraag)

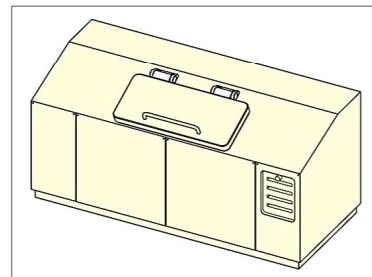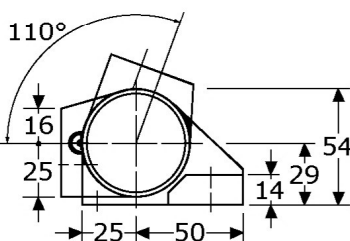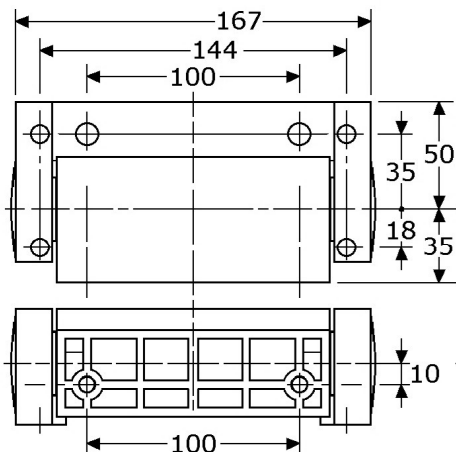

460820


damping-klepspeun, 150x201mm
basis mechaniek RVS-430
voorzien van grote licht-grijze kunststof kappen
voor opstaande klep tot maximum 100°
frictie instelbaar (inbus), koppel 145-161 Kg/cm
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
omhoog tot maximum 90° met lift-assistent
van 90° naar 100° vrije zone
van 90° naar 20° met free stop (koppel actief)
van 20° naar 0° met EasyClose softclosing
voor vlakke montage, totale opbouwhoogte 42mm
met diverse schroefgaten ø5,5mm (allen afgedekt)
verpakt per stuk (levering op aanvraag)

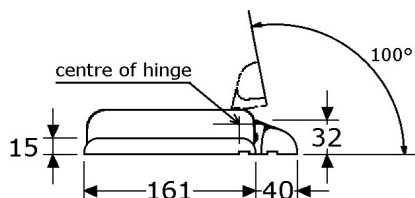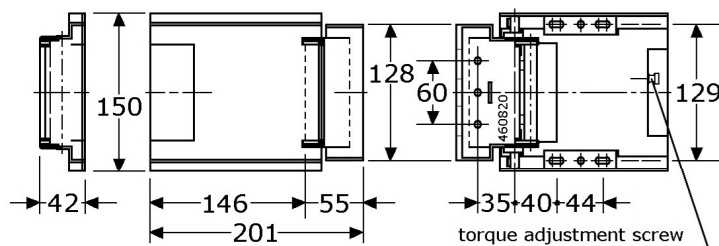


ook te leveren:

- met hoger koppel 194-214 Kg/cm (460821)
- met hoger koppel 245-265 Kg/cm (460822)

[How to Adjust Torque]

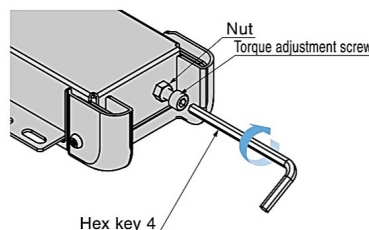


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

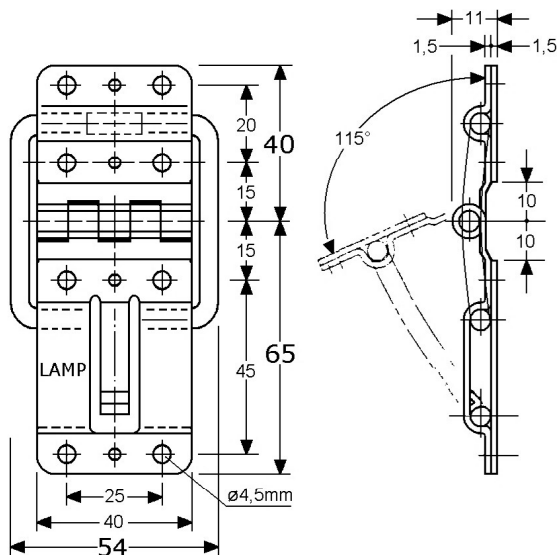

396214


scharnieren/begrenzers
geheel roestvrijstaal 304/1.4301 electr. gepolijst
uit versterkte plaat 40x1,5mm
totale lengte 105mm (65+40mm)
met vaste pen RVS-304 $\varnothing$ 5mm
met draadbeugel RVS-304 $\varnothing$ 5mm
maximum breedte draadbeugel 54mm
met stop/blokkering op 95°
gaat automatisch vast bij 115°
links en rechts bruikbaar
zeer geschikt als koffer-scharnier met begrenzing
met 8 schroefgaten $\varnothing$ 4,5mm

L	x	b	x	d	pennen	verpakt
105	x	40	x	3mm	5mm	10 stuks




389209

scharnier voor buis $\varnothing$ 16x1,0mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
werkende lengte 11+11mm
links en rechts bruikbaar
heeft geen kogelgewricht
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)




389217

scharnier voor buis $\varnothing$ 33,7mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
werkende lengte 22+22=44mm
links en rechts bruikbaar
heeft geen kogelgewricht
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)



389244

scharnier voor koker #40x40mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
werkende lengte 26+26=52mm
totale lengte 56+56=112mm
links en rechts bruikbaar
gaat van hoek 90° (via recht 180°) tot hoek 270°
heeft geen kogelgewricht
verpakt per 10 stuks

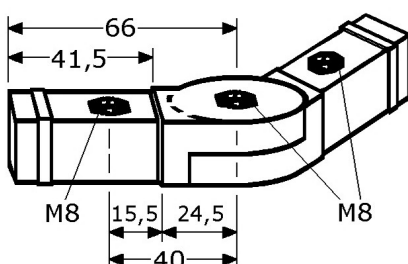

478830



scharnier voor koker #30x30mm
zwart polyamide (PA)
werkende lengte 24,5+24,5=49mm
totale lengte 66+66=132mm
links en rechts bruikbaar
gaat van hoek 45° (via recht 180°) tot hoek 200°
met 3 doorgaande zeskantgaten
voor bout&moer M8
verpakt per 20 stuks (zonder schroeven)

voor scharnierende haaks-kogelgewrichten
met metrische bout & metrisch gat
in roestvrijstaal,
zie blad Y-163 (groep 01)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl