


534113

magneetsnappers 35x12mm
staal-vernikkeld, 1-delig
ultra dun, dikte maar 2,2mm !!!
voor gebruik direct tegen stalen kozijn/plaat
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 2,3 Kg
met 2 verzonken gaten h.o.h. 25mm (3mm/M3)
verpakt per 100 stuks (zonder tegenplaat)

voor uitvoering in roestvrijstaal,
zie blad Y-538b (534215)

534249

tegenplaat RVS-430 49x15x2mm




534145

magneetsnappers 41x16,5mm
staal-vernikkeld, 1-delig
ultra dun, dikte maar 2,6mm !!!
voor gebruik direct tegen stalen kozijn/plaat
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 4 Kg
met 2 verzonken gaten h.o.h. 28mm (3mm/M3)
verpakt per 20 stuks (zonder tegenplaat)


534249

tegenplaat RVS-430 49x15x2mm



537044

magneetsnappers 50x16mm
met zamac vernikkeld huis, "Polair"
hoogte 15,5mm, magneten onafhankelijk verend
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 4 Kg
met verzonken schroefgaten (4mm/M4)
met staal-vernikkelde tegenplaat 56x16mm
verpakt per 25 stuks



538048

magneetsnappers 86x16mm
met zamac-vernikkeld huis, "Super-Polair"
hoogte 15,5mm, magneten onafhankelijk verend
(handig bij het scheef/scheluw trekken)
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 8 Kg
met verzonken schroefgaten (4mm/M4)
met staal-vernikkelde tegenplaat 92x16mm
verpakt per 25 stuks


538049

magneetsnappers 86x16mm
met zamac-vernikkeld huis, "Super-Polair"
hoogte 15,5mm, magneten onafhankelijk verend
(handig bij het scheef/scheluw trekken)
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 12 kg
met verzonken schroefgaten (4mm/M4)
met staal-vernikkelde tegenplaat 92x16mm
verpakt per 25 stuks




538058

magneetsnappers 92x16mm
met zamac-vernikkeld huis, "Super-Polair"
dubbel model, magneten onafhankelijk verend
om in te laten, inbouwdiepte 3mm tot 17mm
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 8 Kg
met verzonken schroefgaten (4mm/M4)
met staal-vernikkelde tegenplaat 92x16mm
verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)

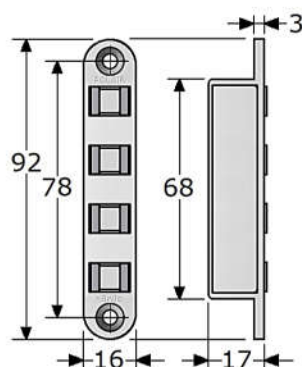


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



531341


kogelsnappers messing-vernikkeld 43x8mm
met 2 geharde stalen kogels, trekkracht 3 Kg
opbouwhoogte 9,5mm, afstand wand - deur 11mm
met 2 verzonken schroefgaten (3,5/M4)
verpakt per 24 stuks



531302



voordelig

kogelsnappers messing-ongepolijst 50x9mm
met 2 geharde stalen kogels, trekkracht 3 Kg
opbouwhoogte 11mm, afstand wand - deur 12,8mm
met 2 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per 50 stuks




531342

kogelsnappers messing-vernikkeld 50x9mm
met 2 geharde stalen kogels, trekkracht 3 Kg
opbouwhoogte 11mm, afstand wand - deur 12,4mm
met 2 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per 24 stuks
- ook in voorraad in roestvrijstaal 316 h=50mm
PIMEX-nummer 531252, zie blad Y-538a

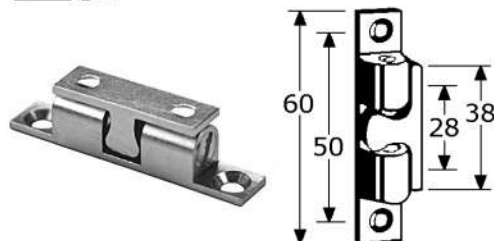


531343

kogelsnappers messing-vernikkeld 60x11mm
met 2 geharde stalen kogels & veren
opbouwhoogte 13mm, afstand wand - deur 15mm
met 2 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per 24 stuks
- ook in voorraad in roestvrijstaal 316 h=63mm
PIMEX-nummer 531253, zie blad Y-538a

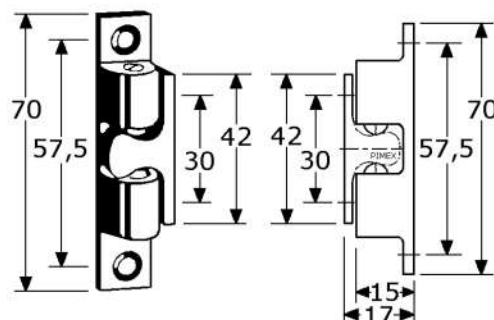


531384

kogelsnappers messing-vernikkeld 70x13mm
met 2 gehard-RVS kogels, trekkracht 5 kg
opbouwhoogte 15mm, afstand wand - deur 17mm
met 2 verzonken schroefgaten op 57,5mm (4mm/M4)
verpakt per 20 stuks
- ook te leveren in roestvrijstaal 304/316 h=70mm
PIMEX-nummer 531256/531257, zie blad Y-538a



531674

kogelsnappers zamac glim-verchroomd 48x14mm
met 2 geharde stalen kogels, trekkracht 4,5 Kg
opbouwhoogte 20,5mm, afstand wand - deur 25mm
met onzichtbare bevestiging 2x M5 h.o.h. 34mm
verpakt per 24 stuks




531252

kogelsnappers, hoogte 50mm
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
gegoten model, 1e kwaliteit
met geharde RVS kogels met RVS veren
opbouwhoogte 11mm, breedte 8,5mm
smalle uitvoering, trekkracht max. 3 Kg
met 2 slobgaten 7x4mm (h.o.h. 38-43mm)
afstand wand-deur ca. 13mm
met sluitneus RVS-316 29x8mm
met 2 verzonken gaten (hoh 19mm) (3,5/4mm/M3)
verpakt per 25 stuks

PIMEX heeft in voorraad
roestvrijstalen kogelsnappers
in hoogte 50mm, 63mm en 70mm,
zie blad Y-538a




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



530861

snapsloten 35x10mm (type K-catch)
 naturel wit kunststof (polyamide+polyacetal)
 2-delig, geheel roestvrij
VOORDELIG MODEL
 opbouwhoogte 13mm, trekkracht 5 Kg
 met 2+2 slobgaten (3mm/M3)
 verpakt per 100 stuks




534833

magneetsnappers 45x17,5mm
 compleet wit geseald polypropylen, naadloos
 wel magnetisch, maar geen magneet zichtbaar !!!
 bijzonder geschikt voor gebruik in cleanroom
 kompakte uitvoering, opbouwhoogte maar 5,6mm
 trekkracht 3 Kg, voor maximum +80°C.
 met 2 verdiepte schroefgaten ø4,4mm (4mm/M4)
 verpakt per 50 stuks zonder tegenplaat

534249

tegenplaat RVS-430 49x15x2mm

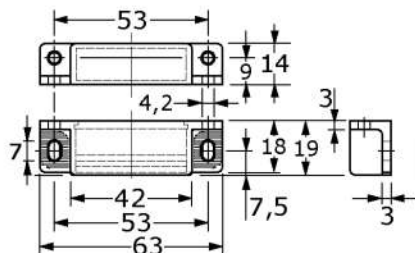


534839

magneetsnappers 63x19mm
 compleet grijs geseald polyacetal, naadloos
 wel magnetisch, maar geen magneet zichtbaar !!!
 bijzonder geschikt voor gebruik in cleanroom
 voor haakse montage tegen zijwand
 trekkracht 5 Kg, voor maximum +80°C.
 met 2 schroefgaten ø4,2mm (4mm/M4) en
 met 2 slobgaten 4,2x7mm (voor 4mm/M4)
 verpakt per 50 stuks zonder tegenplaat


534250

tegenplaat RVS-430 68x18x2mm



534862

magneetsnappers 60x15mm
 wit kunststof huis (polyamide)
 opbouwhoogte 16mm, breedte huis 15mm
 trekkracht 2,8 Kg
 met 2 slobgaten (h.o.h. 50mm) (3mm/M3)
 met staal-verchroomde tegenplaat 38x14x2mm
 met 2 verzonken gaten (h.o.h. 25mm) (3,5/M4)
 verpakt per 12 stuks met schroeven

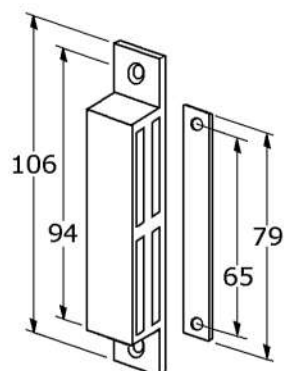


534882

magneetsnappers 106x18mm
 wit kunststof huis (polyamide)
 met RVS-430 sluitplaat, dus geheel roestvrij !!!
 opbouwhoogte 16mm, breedte huis 18mm
 grotere uitvoering, trekkracht 5,6 Kg
 met 2 verzonken gaten (h.o.h. 94mm) (3mm/M3)
 met tegenplaat RVS-430 79x14x2mm
 met 2 verzonken gaten (h.o.h. 65mm) (3,5/M4)
 verpakt per 6 stuks met RVS schroeven



PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

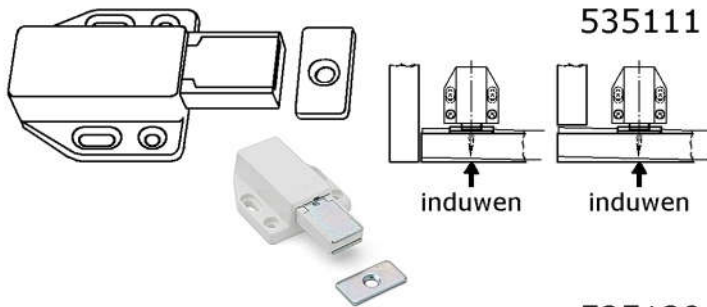


535111

magneetsluitingen "touch-latch"
wit kunststof huis
lengte 45/60mm, breedte 36mm
15mm verende vernikkelde schoot (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 15mm, trekkracht 1,6 Kg
met staal-vernikkelde tegenplaat met 1 gat
verpakt per 20 stuks met schroeven




535139

magneetsluitingen "touch-latch"
wit kunststof huis
lengte 80/120mm, breedte 46mm
40mm verende vernikkelde schoot (eerst induwen)
3,5mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 17mm, trekkracht 2,4 Kg
met wit+vernikkelde tegenplaat met 2 gaten
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

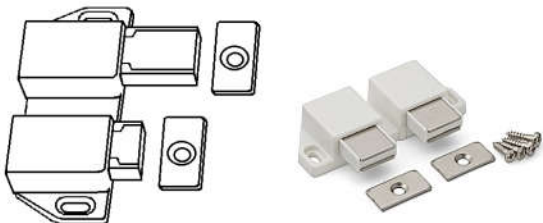


535121

magneetsluitingen "touch-latch"
wit kunststof huis, dubbele uitvoering
lengte 32/40mm, breedte 75mm
8mm verende vernikkelde schoot (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 1,2 Kg
met staal-vernikkelde tegenplaten
verpakt per 30 stuks met schroeven

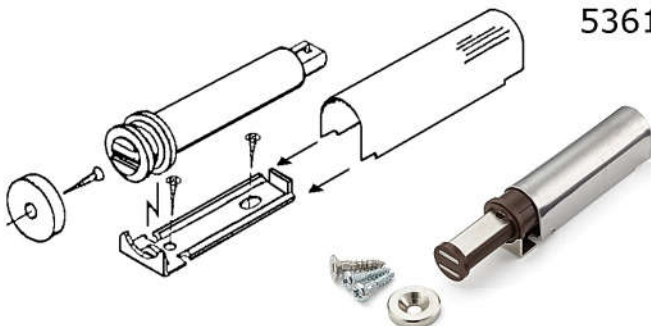

536125

magneetsluitingen "touch-latch"
roestvrijstaal cilinder-vormig huis/kap
bruin kunststof binnenwerk, onzichtbare montage
op staal-vernikkelde montageplaat
lengte 60/75mm, breedte 15mm
geschikt voor greeploze deuren ###
15mm verende bruin+vernikkelde schoot
4mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 17mm, trekkracht 1,2 Kg
met staal-vernikkelde tegenplaat $\varnothing$ 15mm
verpakt per 30 stuks met schroeven

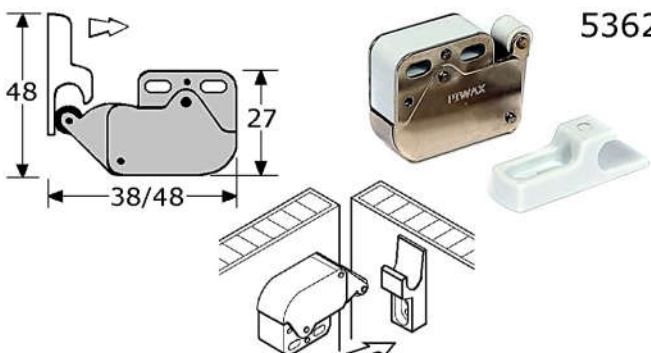


536241

snapsluitingen "touch-latch"
roestvrijstaal huis met wit kunststof binnenwerk
lengte 38/48mm
geschikt voor greeploze deuren ###
10mm verende oplooplep (eerst induwen)
2mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 11mm, met wit kunststof snaphaak
verpakt per 50 stuks




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

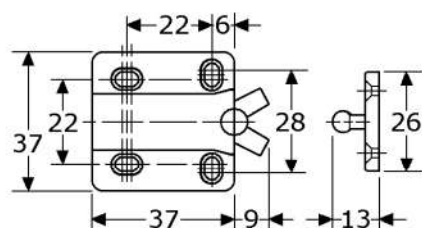

535828



snapsluitingen "touch-latch", model kleine scorpioen
zwart kunststof huis & grijpers
9mm verende grijpers (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig, huislengte 37mm
opbouwhoogte 13,2mm, trekkracht 3 Kg
verpakt per 50 stuks met schroeven

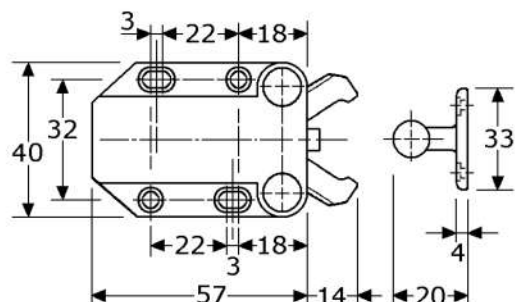

535831



snapsluitingen "touch-latch", model scorpioen
wit kunststof huis & grijpers
14mm verende grijpers (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig, huislengte 57mm
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 4 Kg
verpakt per 30 stuks met schroeven

535836




snapsluitingen "touch-latch", model scorpioen
bruin kunststof huis & grijpers
14mm verende grijpers (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig, huislengte 57mm
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 4 Kg
verpakt per 30 stuks met schroeven

535838





snapsluitingen "touch-latch", model scorpioen
zwart kunststof huis & grijpers
14mm verende grijpers (eerst induwen)
3mm tussenruimte/speling nodig, huislengte 57mm
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 4 Kg
verpakt per 30 stuks met schroeven

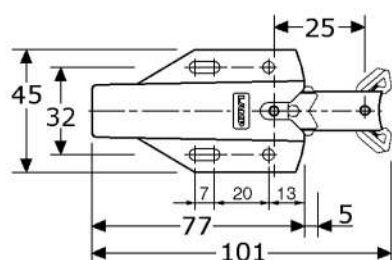

535843



snapsluitingen "Touch-latch",
zwart kunststof huis & grijpers
25mm verende grijpers (eerst induwen)
4mm tussenruimte/speling nodig, lengte 77/101mm
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 6 Kg
verpakt per 20 stuks

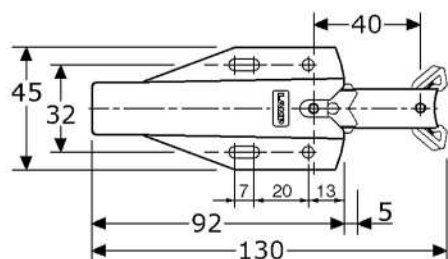

535849



snapsluitingen "Touch-latch",
zwart kunststof huis & grijpers
40mm verende grijpers (eerst induwen)
4mm tussenruimte/speling nodig, lengte 92/130mm
opbouwhoogte 16mm, trekkracht 12 Kg
hittebestendig tot max. 120°C.
verpakt per 20 stuks




mini-snapsluitingen "Touch-latch"
voor bijvoorbeeld 3D-printers
zijn op aanvraag ook mogelijk,
vraag onze verkoop



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




541411

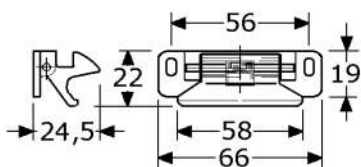

kast-achtersluiting
wit polyamide, voorzien van stalen veer
voor verborgen montage achter & onder de deur
geschikt voor greeploze deuren ###
benodigde hoogte 19-22mm
met staal vernikkelde sluitplaat 30x17x10,6mm
voorzien van slobgaten
verpakt per 30 stuks

541416

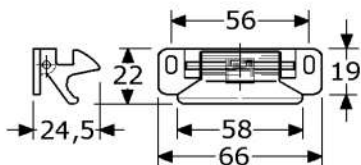



kast-achtersluiting
bruin polyamide, voorzien van stalen veer
voor verborgen montage achter & onder de deur
geschikt voor greeploze deuren ###
benodigde hoogte 19-22mm
met staal vernikkelde sluitplaat 30x17x10,6mm
voorzien van slobgaten
verpakt per 30 stuks

ook te leveren uit voorraad:

- in roestvrijstaal (541277), zie blad Y-539a;
maten in kunststof zijn anders dan RVS uitvoering



541460





kast/lade-inbouwsluiting
wit polyacetal, voorzien van stalen veer
voor montage om in te frezen in lade of deur
geschikt voor greeploze deuren ###
benodigde hoogte 60mm
met wit polyamide sluitplaat 24x24mm
met 2x wit polyamide opvulplaat 24x24x5mm
verpakt per 40 stuks zonder inlaatbakje

541461

inlaatbakje (voor 541460)
wit polyamide, met 2 verzonken schroefgaten



541887

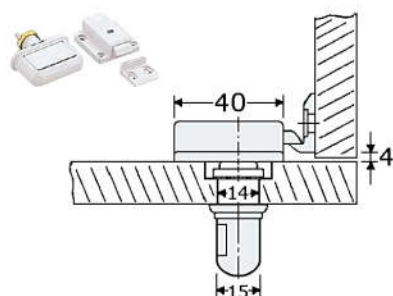

knijp-knopsluiting (type SL-GB25-I)
knop ivoor-kleurig kunststof
voorzien van ivoor-kleurige snapschoot
ingeknepen knop ontgrendeld de snapschoot
voor deurdikte 18-25mm, kunststof sluitplaat
voordelige uitvoering ###
links en rechts bruikbaar
verpakt per 50 stuks (zolang de voorraad strekt)

ook te leveren:

- TLP drukknopsluitingen met messing knop
rond of vierkant, met wit polyamide huis
zie blad F-540a & F-540b




ook te leveren:

- drukknopsluiting met roestvrijstalen kartelknop
met zwart nylon huis (type 542233),
zie blad Y-539b




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

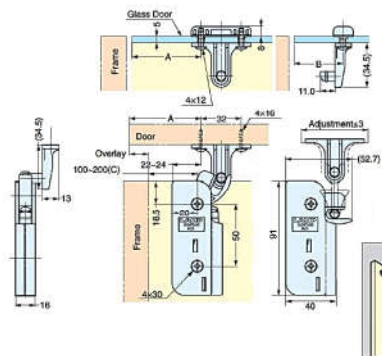

533309



kastdeurdemper 40x91mm (type DC-90)
wit+grijs polyacetal met softclose demper
maximum deurgewicht 4 Kg
max. deurbreedte 450mm, max. deurhoogte 600mm
even trekken: loopt zachtjes terug naar 0°
heeft maar 16mm inbouwruimte nodig
links en rechts bruikbaar
voorzien van 2 montagegaten ø4,1mm
met kunststof pen-gedeelte (2 gaten h.o.h. 32mm)
(zonder glas-afdekkapje, apart bestellen)
verpakt per 25 stuks

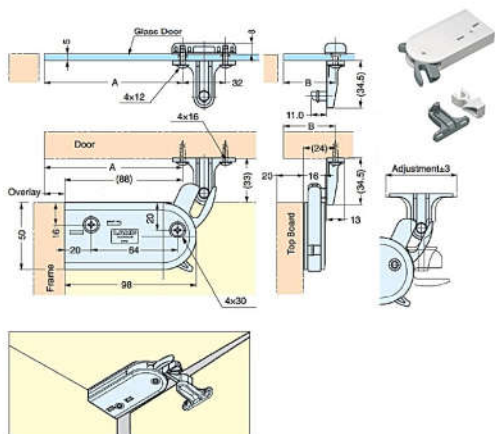

533310




kastdeurdemper 50x98mm (type DC-100)
 wit+grijs polyacetal met softclose demper
 maximum deurgewicht 7 Kg
 max. deurbreedte 600mm, max. deurhoogte 800mm
 even trekken: loopt zachtjes terug naar 0°
 heeft maar 16mm inbouwruimte nodig
 links en rechts bruikbaar
 voorzien van 2 montagegaten ø4,1mm
 met kunststof pen-gedeelte (2 gaten h.o.h. 32mm)
 (zonder glas-afdekkapje, apart bestellen)
 verpakt per 25 stuks

590890



glas-afdekkapje (type SDS-50G+GP)
zamak blank (zelf in kleur te spuiten)
voor gebruik bij glazen of perspex deur
maat 48x16mm, hoogte 7mm
met 2 gaten M4 h.o.h. 32mm
met zwart kunststof onderlegplaat
verpakt per 20 stuks

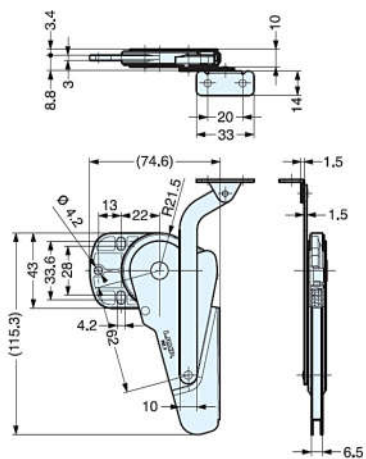

595287



kastdeurdemper, mini-uitvoering (type YMC-L)
grijs kunststof mechaniek met softclose demper
met arm roestvrijstaal 304/1.4301, links
maximum deurgewicht 0,7 Kg, openingshoek 90°
even trekken: loopt zachtjes terug van 70° naar 0°
heeft maar 15mm inbouwhoogte nodig
wordt geleverd zonder kast-montage/afstandplaat
verpakt per 50 stuks (levering op aanvraag)

595288



kastdeurdemper, mini-uitvoering (type YMC-R)
grijs kunststof mechaniek met softclose demper
met arm roestvrijstaal 304/1.4301, rechts
maximum deurgewicht 0,7 Kg, openingshoek 90°
even trekken: loopt zachtjes terug van 70° naar 0°
heeft maar 15mm inbouwhoogte nodig
wordt geleverd zonder kast-montage/afstandplaat
verpakt per 50 stuks (levering op aanvraag)




PIMEX heeft ook softclose dempers voor houten deuren, zie blad F-596



PIMEX heeft ook ladegeleiders met softclose dempers, wit (zie blad F-903) en roestvrijstaal (zie blad Y-922/923) en staal op kogels (zie blad F-907)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

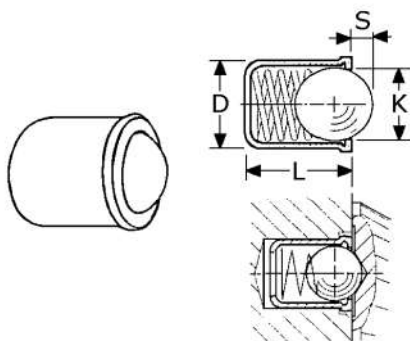


539208

inboorkogelsnappers $\varnothing 8 \times 9 \text{ mm}$
huls roestvrijstaal 303/1.4305, dikte (D) $\varnothing 8 \text{ mm}$
met geharde RVS kogel (K) $\varnothing 6,5 \text{ mm}$
lengte (L) 9 mm , kogel (K) steekt (S) $1,9 \text{ mm}$ uit
voorzien van RVS veer (druk $7-12 \text{ N}$)
geschikt voor -30° tot $+250^\circ \text{C}$.
verpakt per 20 stuks



539237

inbouwrolsloten $90 \times 20 \text{ mm}$
met 4 mm verstelbare staal-vernikkelde rol
voorplaat RVS-304 $90 \times 20 \text{ mm}$
kast staal-vernikkeld, inbouwdiepte 24 mm
infreeslengte 50 mm , infreesbreedte 14 mm
met 2 verzonken schroefgaten ($4 \text{ mm}/\text{M4}$)
met grote sluitplaat RVS-304 $56 \times 34 \times 1 \text{ mm}$
met holling, met 2 verzonken schroefgaten (4 mm)
verpakt per 10 stuks

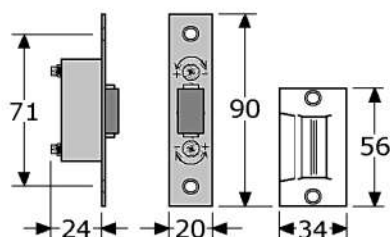


BR229505

drukstukken met kogel, (AxL) $\text{M5} \times 12$
roestvrijstaal 303/1.4305, geschikt voor $+250^\circ \text{C}$.
achterkant zaagsnede, geharde RVS kogel $\varnothing 3 \text{ mm}$
lengte (L) 12 mm , kogel (K) steekt (S) $0,9 \text{ mm}$ uit
voorzien van RVS veer (druk $8-14 \text{ N}$)
verpakt per 20 stuks



BR229506

drukstukken met kogel, (AxL) $\text{M6} \times 14$
roestvrijstaal 303/1.4305, geschikt voor $+250^\circ \text{C}$.
achterkant zaagsnede, geharde RVS kogel $\varnothing 3,5 \text{ mm}$
lengte (L) 14 mm , kogel (K) steekt (S) 1 mm uit
voorzien van RVS veer (druk $11-16 \text{ N}$)
verpakt per 20 stuks




BR229508

drukstukken met kogel, (AxL) $\text{M8} \times 16$
roestvrijstaal 303/1.4305, geschikt voor $+250^\circ \text{C}$.
achterkant zaagsnede, geharde RVS kogel $\varnothing 5 \text{ mm}$
lengte (L) 16 mm , kogel (K) steekt (S) $1,5 \text{ mm}$ uit
voorzien van RVS veer (druk $18-31 \text{ N}$)
verpakt per 20 stuks



BR229510

drukstukken met kogel, (AxL) $\text{M10} \times 19$
roestvrijstaal 303/1.4305, geschikt voor $+250^\circ \text{C}$.
achterkant zaagsnede, geharde RVS kogel $\varnothing 6 \text{ mm}$
lengte (L) 19 mm , kogel (K) steekt (S) 2 mm uit
voorzien van RVS veer (druk $24-45 \text{ N}$)
verpakt per 20 stuks

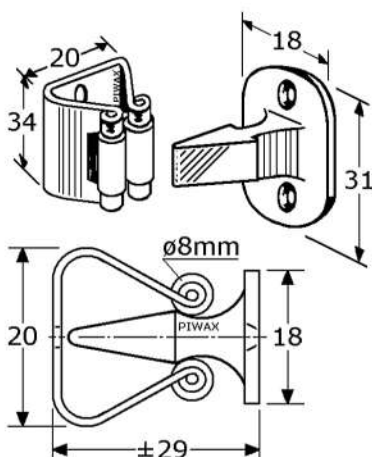


555262

PIWAX deurvastzetter met rollen
roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
2-delig (pen-gedeelte + klem), voor wand-montage
afstand wand - deur ca. 29 mm
voorzien van 2 roestvrijstalen rollen $\varnothing 8 \text{ mm}$
klem: $34 \times 20 \times 1,5 \text{ mm}$ met 2 schroefgaten $\varnothing 4,5 \text{ mm}$
pen-gedeelte: $31 \times 18 \text{ mm}$ met 2 verz. gaten (4 mm)
verpakt per 20 stuks




PIWAX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




531252

kogelsnappers, hoogte 50mm
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
gegoten, met geharde RVS kogels met RVS veren
opbouwhoogte 11mm, breedte 8,5mm
smalle uitvoering, trekkracht max. 3 Kg
met 2 slobgaten 7x4mm (h.o.h. 38-43mm)
afstand wand-deur ca. 13mm
sluitneus roestvrijstaal 316/1.4401 29x8mm
met 2 verzonken gaten (hoh 19mm) (3,5/4mm/M3)
verpakt per 25 stuks




531253

kogelsnappers, hoogte 63mm
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
gegoten, met geharde RVS kogels met RVS veren
opbouwhoogte 13mm, breedte 10mm
met trekkracht max. 8 Kg
met 2 slobgaten 8x4mm (h.o.h. 47-56mm)
afstand wand-deur ca. 15,5mm
sluitneus roestvrijstaal 316/1.4401 35x9mm
met 2 verzonken gaten (h.o.h. 24mm) (4mm/M4)
verpakt per 25 stuks

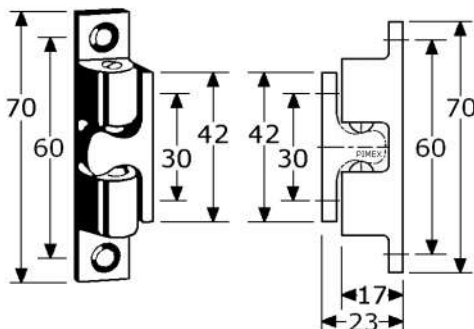


531256

kogelsnappers, hoogte 70mm
roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
gegoten, met geharde RVS kogels met RVS veren
opbouwhoogte 17mm, breedte 13mm
grotere uitvoering, trekkracht max. 6 Kg
met 2 verzonken gaten (hoh 60mm) (4/4,5mm/M4)
afstand wand-deur ca. 23mm
sluitneus roestvrijstaal 304/1.4301 42x10,5mm
met 2 verzonken gaten (hoh 30mm) (4/4,5mm/M4)
verpakt per 10 stuks



531257

kogelsnappers, hoogte 70mm
roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
gegoten, met geharde RVS kogels met RVS veren
opbouwhoogte 17mm, breedte 13mm
grotere uitvoering, trekkracht max. 6 Kg
met 2 verzonken gaten (hoh 60mm) (4/4,5mm/M4)
afstand wand-deur ca. 23mm
sluitneus roestvrijstaal 316/1.4401 42x10,5mm
met 2 verzonken gaten (hoh 30mm) (4/4,5mm/M4)
verpakt per 10 stuks

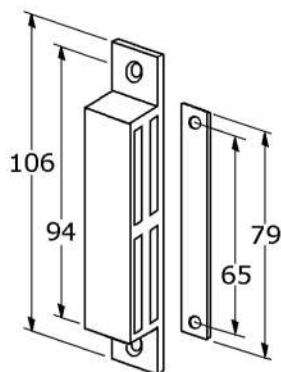

534882




magneetsnappers 106x18mm
wit kunststof huis (polyamide)
met RVS-430 sluitplaat, dus geheel roestvrij !!!
opbouwhoogte 16mm, breedte huis 18mm
grotere uitvoering, trekkracht 5,6 Kg
met 2 verzonken gaten (h.o.h. 94mm) (3mm/M3)
met tegenplaat RVS-430 79x14x2mm
met 2 verzonken gaten (h.o.h. 65mm) (3,5/M4)
verpakt per 6 stuks met RVS schroeven

PIMEX heeft nog veel meer snapsloten,
(messing-vernikkelde) kogelsnappers en
(vernikkelde) magneetsnappers,
zie blad F-534a, F-534b, F-535a en F-535b




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




534215

magneetsnappers 35x12mm
roestvrijstaal 304/1.4301 (magneet neodymium)
ultra dun, dikte maar 2,2mm !!!
voor gebruik direct tegen stalen kozijn/plaat
(met bijgeleverde tegenplaat dus maar 3,4mm kier)
hittebestendig tot max. +80°C., trekkracht 2,3 Kg
snapper: verzonken gaten h.o.h. 25mm (M3/M4)
met afgeronde tegenplaat RVS-430 35x15x1,2mm
tegenplaat: verzonken gaten h.o.h. 25mm (3mm/M3)
verpakt per 100 stuks

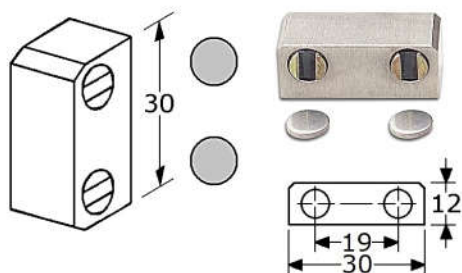


534254

magneetsnappers 30x12mm
roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
mooie sierlijke afwerking, 1e kwaliteit
opbouwhoogte 12mm, breedte 12mm
kompakte uitvoering, trekkracht 2 Kg
zonder schroefgaten, onderzijde geheel vlak:
speciaal om te lassen en voor UV-verlijming
met 2 tegenplaten RVS-430 ø8mm (zonder gaten)
verpakt per 10 stuks

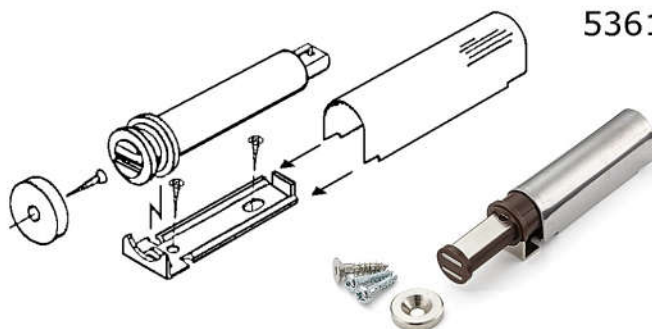


536125

magneetsluitingen "touch-latch"
roestvrijstaal cilinder-vormig huis/kap
bruin kunststof binnenwerk, onzichtbare montage
op staal-vernikkelde montageplaat
lengte 60/75mm, breedte 15mm
geschikt voor greeploze deuren ###
15mm verende bruin+vernikkelde schoot
4mm tussenruimte/speling nodig
opbouwhoogte 17mm, trekkracht 1,2 Kg
met staal-vernikkelde tegenplaat ø15mm
verpakt per 30 stuks met schroeven

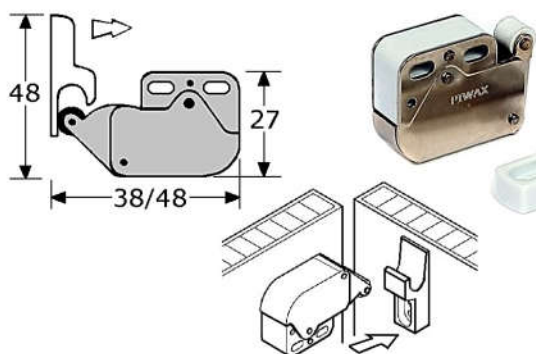

536241

snapsluitingen "touch-latch"
roestvrijstaal huis met wit kunststof binnenwerk
lengte 38/48mm, breedte 11mm, hoogte 27/48mm
geschikt voor greeploze deuren ###
10mm verende oplooprol (eerst induwen)
2mm tussenruimte/speling nodig
met wit kunststof snaphaak
verpakt per 50 stuks

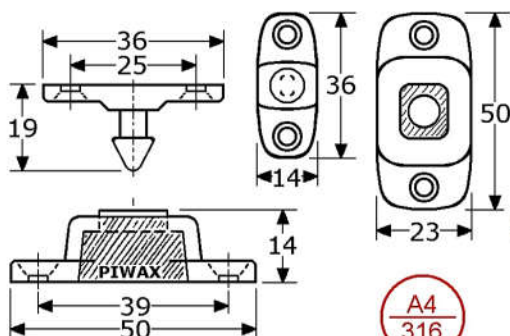

554261

PIWAX deurvastzetter met zwart rubber klem
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
sterk model, nette afwerking, 1e kwaliteit
maat 50x23mm, geschikt voor wand-montage
afstand wand - deur ca. 20mm
met zwart rubber (EPDM) klem/buffer
ook geschikt om panelen (tijdelijk) vast te houden
met 2+2 verzonken schroefgaten (4,2mm/M4)
verpakt per 25 stuks




554257

PIWAX deurvastzetter met zwart rubber klem
als 554261, maar RVS-316/1.4401 glimmend-polijst
verpakt per 25 stuks



voor grotere deurvastzetters
in roestvrijstaal,
zie blad Y-554 & Y-555



PIWAX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



montage voorbeeld

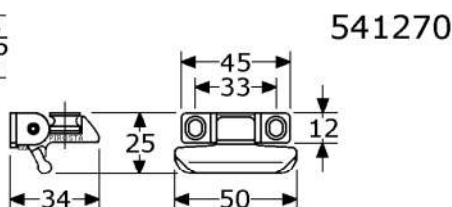

541270


A4
316




kast-achtersluiting

roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
voor verborgen montage achter & onder de deur
geschikt voor greeploze deuren ###
greep 50mm, voorzien van roestvrijstalen veer
benodigde hoogte 16-25mm
sluiting: voorzien van 2x slobgaten h.o.h. 33mm
met zwart polyamide excentrische sluitrol $\varnothing$ 13mm
sluitrol: excentrisch, daardoor makkelijk verstelbaar
sluitrol: hoogte 8mm, met 1 schroefgat (4mm)
verpakt per 10 stuks

positie sluitrol makkelijk te bepalen
door handig markeer-gat in sluiting

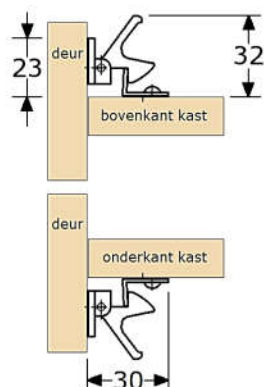

montage voorbeeld

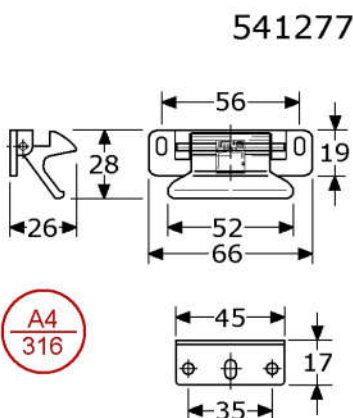

541277

A4
316



kast-achtersluiting

roestvrijstaal 316/1.4401 glimmend gepolijst
voor verborgen montage achter & onder de deur
geschikt voor greeploze deuren ###
greep 52mm, voorzien van roestvrijstalen veer
benodigde hoogte 23-32mm
sluiting: voorzien van 2x slobgaten h.o.h. 56mm
met haakse sluitplaat RVS-316 45x17x10mm
sluitplaat: met 3 schroefgaten $\varnothing$ 4,2mm h.o.h. 35mm
verpakt per 20 stuks

ook mogelijk in kunststof:


- wit kunststof (541411)
maten in kunststof zijn anders dan RVS uitvoering
met staal vernikkelde sluitplaat 30x17x10,6mm,
zie blad F-536b
- bruin kunststof (541416)
maten in kunststof zijn anders dan RVS uitvoering
met staal vernikkelde sluitplaat 30x17x10,6mm,
zie blad F-536b




PIMEX B.V.

Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


542233

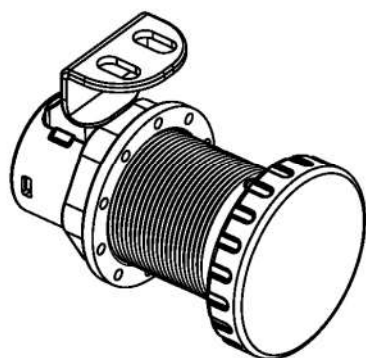


drukknopsluiting met kartel-draaiknop "neutraal"
 knop: roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
 zwart nylon huis & binnenwerk
 voorzien van zwart nylon snapschoot
 ### mooie & handige & universele sluiting ###
 duwen: ingedrukte knop vergrendelt de snapschoot
 openen: door $\pm 10^\circ$ te draaien (linksom of rechtsom)
 veert de knop weer naar buiten en
 wordt de snapschoot niet meer geblokkeerd
 als de knop naar buiten staat,
 dan houdt de snapschoot de deur dicht, maar
 kan dan eenvoudig worden opengetrokken
 knop $\varnothing 36$ mm, voorzien van gekartelde rand
 dicht opbouwhoogte 8,5mm, open hoogte 20mm
 huislengte 48mm, benodigd boorgat $\varnothing 25,4$ mm
 geschikt voor 5 t/m 25mm materiaaldikte
 voorzien van RVS-304 haakse sluitplaat
 verpakt per 10 stuks

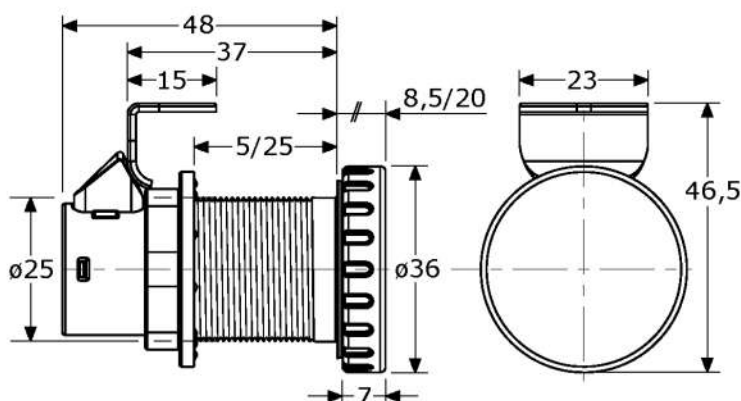


montage voorbeeld



542234

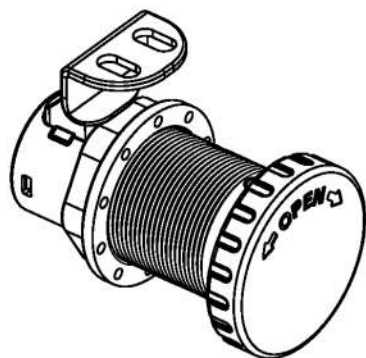

drukknopsluiting met kartel-draaiknop "<- OPEN ->"
 knop: roestvrijstaal 304/1.4301 glimmend gepolijst
 zwart nylon huis & binnenwerk
 voorzien van zwart nylon snapschoot
 ### mooie & handige & universele sluiting ###
 duwen: ingedrukte knop vergrendelt de snapschoot
 openen: door $\pm 10^\circ$ te draaien (linksom of rechtsom)
 veert de knop weer naar buiten en
 wordt de snapschoot niet meer geblokkeerd
 als de knop naar buiten staat,
 dan houdt de snapschoot de deur dicht, maar
 kan dan eenvoudig worden opengetrokken
 knop $\varnothing 36$ mm, voorzien van gekartelde rand
 dicht opbouwhoogte 8,5mm, open hoogte 20mm
 huislengte 48mm, benodigd boorgat $\varnothing 25,4$ mm
 geschikt voor 5 t/m 25mm materiaaldikte
 voorzien van RVS-304 haakse sluitplaat
 verpakt per 10 stuks

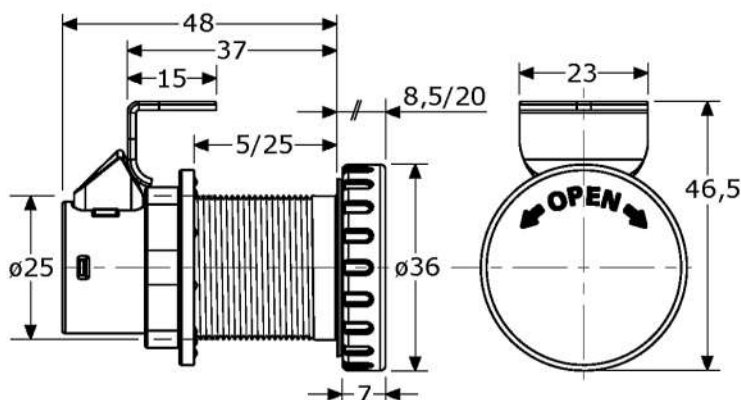

PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl