








406185

inboorpotscharnier, 95° draaiend
zamak/staal vernikkeld, zware uitvoering
voor 20-25mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 18-30mm
met grote boormaat $\varnothing 40\text{mm}$, boordiepte 15mm
met stalen snapper, 3-dimensionaal verstelbaar
met verzonken schroefgaten (5mm)
draagvermogen 25 kg bij 2 stuks
draagvermogen 35 Kg bij 3 stuks
(afdekbeschermkap 406195 apart bestellen)
(montageplaat 406197 apart bestellen)
verpakt per 10 stuks

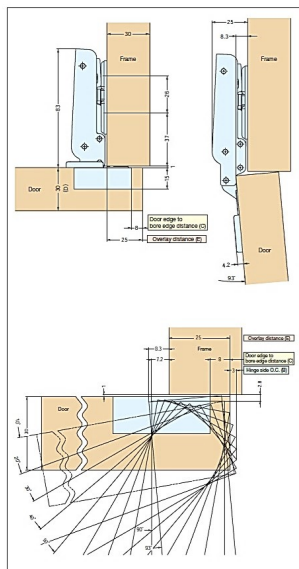


406195

afdekbeschermkap grijs-kunststof 61x15mm
voor montage over scharnier-arm van 406185
verpakt per 10 stuks

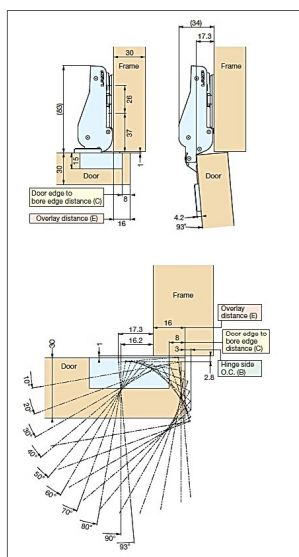


406183

inboorpotscharnier voor 11-16mm voorliggend
zamak/staal vernikkeld, zware uitvoering
voor 11-16mm voorliggende deur
geschikt voor deurdikte 18-30mm
met grote boormaat $\varnothing 40\text{mm}$, boordiepte 15mm
met stalen snapper, 3-dimensionaal verstelbaar
met verzonken schroefgaten (5mm)
draagvermogen 25 kg bij 2 stuks
draagvermogen 35 Kg bij 3 stuks
(afdekbeschermkap 406193 apart bestellen)
(montageplaat 406197 apart bestellen)
verpakt per 100 stuks (levering op aanvraag)




406193

afdekbeschermkap grijs-kunststof 57x15mm
voor montage over scharnier-arm van 406183
verpakt per 100 stuks (levering op aanvraag)



406197

montageplaat 58x55mm, zware uitvoering
staal vernikkeld, 3-dimensionaal verstelbaar
voor inboorpotscharnieren 406183/406185
montage op montageplaat met klik-systeem
met 4 verzonken schroefgaten (5mm)
verpakt per 10 stuks



406196


afdekbeschermkap grijs-kunststof 60x67mm
voor montage over montageplaat 406197
verpakt per 100 stuks (levering op aanvraag)



voor inboorpotscharnieren in roestvrijstaal
zie blad Y-371a/b/c/d (groep 03) en
roestvrijstaal met EasyClose op blad Y-372a/b/c




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

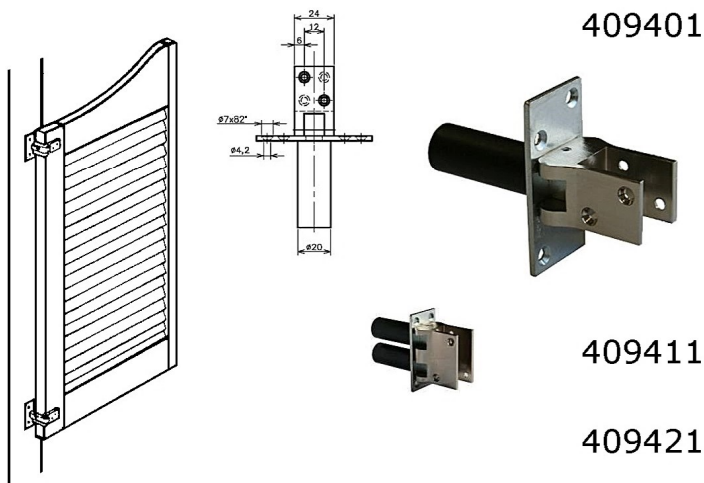

409401 veerscharnieren "Haw-good"
staal vernikkeld, deur zwaait maar kort door
2x 90° draaiend, met vaststelling op 90°
voor houten deur met dikte 19-24mm
met zamac-vernikkelde schoen, inwendig ±19mm
totale lengte schoen 45mm, tussenruimte 15mm
montageplaat staal-vernikkeld 70x33x3mm
voorzien van 4 verzonken schroefgaten
achterzijde: 1x stalen pijp ø20x53mm + stalen veer
verpakt per 10 paar (levering op aanvraag)




409411 als 409401, maar met dubbele pijp

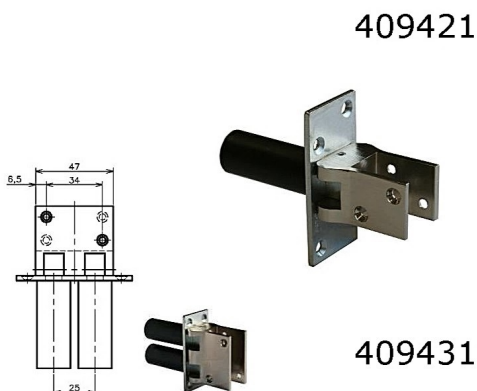

409421 veerscharnieren "Haw-good"
staal vernikkeld, deur zwaait maar kort door
2x 90° draaiend, met vaststelling op 90°
voor houten deur met dikte 25-30mm
met zamac-vernikkelde schoen, inwendig ±25mm
totale lengte schoen 42mm, tussenruimte 15mm
montageplaat staal-vernikkeld 70x33x3mm
voorzien van 4 verzonken schroefgaten
achterzijde: 1x stalen pijp ø20x53mm + stalen veer
verpakt per 10 paar (levering op aanvraag)




409431 als 409421, maar met dubbele pijp

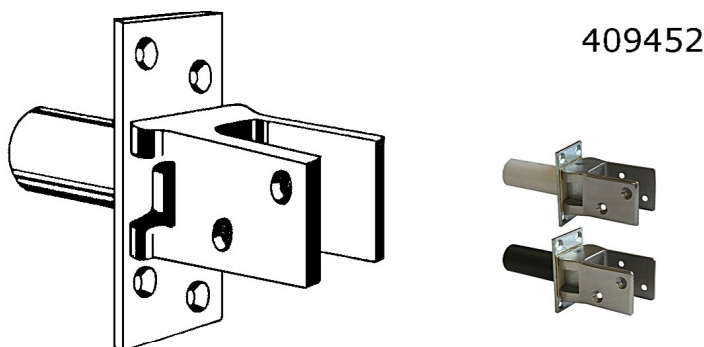

409452 veerscharnieren "Haw-good"
staal vernikkeld, voorzien van stalen veren
2x 90° draaiend, met vaststelling op 90°
deur zwaait maar kort door
voor zwaardere deuren van maximum 60 Kg
met RVS schoen, inwendig ±39mm
totale lengte schoen 90mm, tussenruimte 31mm
montageplaat staal-vernikkeld 85x40x4mm
voorzien van 4 verzonken schroefgaten
achterzijde-boven: sterke witte pijp ø33x83mm
achterzijde-onder: normale zwarte pijp ø33x83mm
verpakt per 10 paar (altijd met wit+zwarte pijp)





409457 als 409452, maar zonder vaststelling

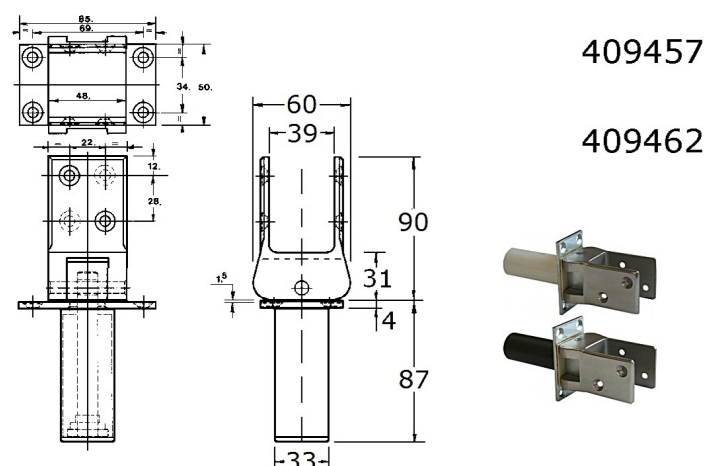



409462 veerscharnieren "Haw-good"
staal vernikkeld, voorzien van stalen veren
2x 90° draaiend, met vaststelling op 90°
deur zwaait maar kort door
voor zwaardere deuren van maximum 60 Kg
met RVS schoen, inwendig ±39mm
totale lengte schoen 90mm, tussenruimte 31mm
montageplaat RVS 85x40x4mm
voorzien van 4 verzonken schroefgaten
achterzijde-boven: sterke witte pijp ø33x83mm
achterzijde-onder: normale zwarte pijp ø33x83mm
verpakt per 10 paar (altijd met wit+zwarte pijp)



409467 als 409462, maar zonder vaststelling

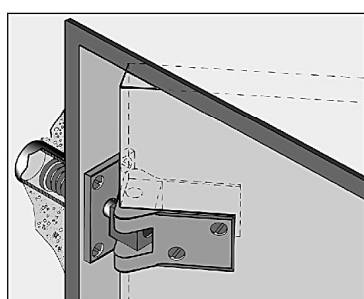

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

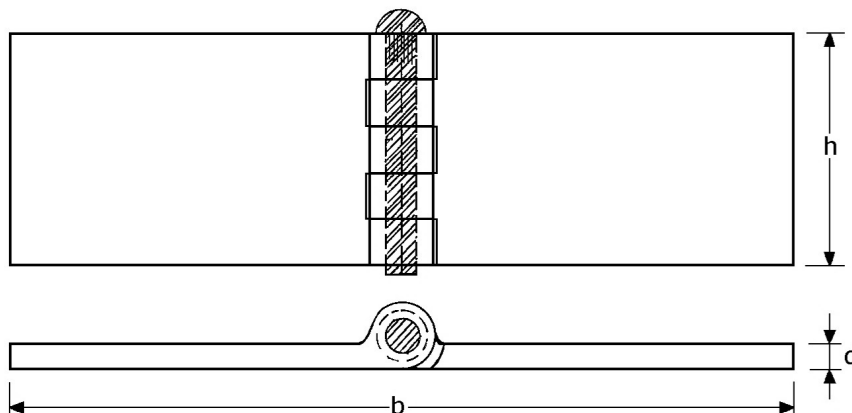

zware scharnieren uit blank staal profiel (portierscharnieren)
met losse stalen gekartelde pen
vlak model, zonder gaten

(let op: b = totale uitgeslagen breedte !!!)

	hoogte	x	breedte	x	dikte	knoopdiameter	losse pen	verpakt
442004	40	x	80	x	3mm	5-delig , ø8mm	4mm staal	20
442010	30	x	60	x	5mm	5-delig ø12mm	6mm staal	20
442011	30	x	120	x	5mm	5-delig ø12mm	6mm staal	20
442016	40	x	200	x	5mm	5-delig ø12mm	6mm staal	20
442038	50	x	200	x	6mm	5-delig ø15mm	8mm staal	20
442042	60	x	200	x	6mm	5-delig ø15mm	8mm staal	20
442049	80	x	160	x	6mm	7-delig ø15mm	8mm staal	10
442054	100	x	200	x	6mm	7-delig ø15mm	8mm staal	10
442067	80	x	300	x	7mm	7-delig ø16mm	8mm staal	10
442069	100	x	200	x	7mm	7-delig ø16mm	8mm staal	10
442070	50	x	200	x	8mm	5-delig ø18mm	8mm staal	10
442075	100	x	220	x	10mm	5-delig ø26mm	13mm staal	10

zware scharnieren uit blank staal profiel (portierscharnieren)
met stalen gekartelde pen met smeernippel (N)
vlak model, zonder gaten

(let op: b = totale uitgeslagen breedte !!!)

	hoogte	x	breedte	x	dikte	knoopdiameter	pen + smeernippel	verpakt
442149	80	x	160	x	6mm	7-delig ø15mm	8mm staal + smeernippel (N)	10
442154	100	x	200	x	6mm	7-delig ø15mm	8mm staal + smeernippel (N)	50
442167	80	x	300	x	7mm	7-delig ø16mm	8mm staal + smeernippel (N)	10
442169	100	x	200	x	7mm	7-delig ø16mm	8mm staal + smeernippel (N)	50
442175	100	x	220	x	10mm	5-delig ø26mm	13mm staal + smeernippel (N)	10



*** let op: b = totale uitgeslagen breedte !!! ***

- andere maten in staal met stalen smeernippel (op aanvraag)
(bij 6mm gekartelde pen voorzien van bovenliggende oliekamer A)
(bij 8mm en dikkere pennen: uitvoering N)


- brede roestvrijstalen scharnieren, bijvoorbeeld
100x125x5mm of 100x220x3mm of 150x180x3mm,
50x200x5mm of 80x200x5mm,
zie blad Y-341b en Y-342a en Y-342b

- aluminium profielscharnieren,
zie blad F-454 en F-455

- dikke deurgangen in RVS-316
of staal, dikte 10mm,
zie blad Y-398b en Y-398c

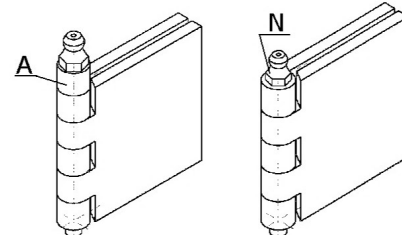


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl




444141

vlagfitsen, h=60mm, b=64mm
staal profiel ø15mm (blank-zwart)
gesmeed centerbled met dikte 4mm
met stalen pen ø9mm, pen zit vast in onder-bled
boven-bled afneembaar, Ls/Rs universeel
(bled+knoop = breedte 39,5mm)
met vaste messing ring ø16x2mm
alleen verpakt per 10 stuks

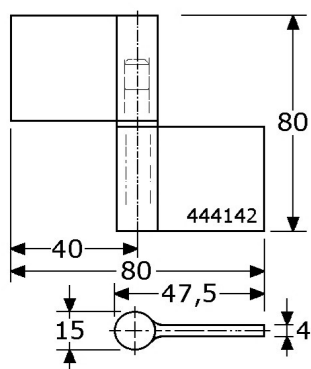

444142

vlagfitsen, h=80mm, b=80mm
staal profiel ø15mm (blank-zwart)
gesmeed centerbled met dikte 4mm
met stalen pen ø9mm, pen zit vast in onder-bled
boven-bled afneembaar, Ls/Rs universeel
(bled+knoop = breedte 47,5mm)
met vaste messing ring ø16x2mm
alleen verpakt per 10 stuks

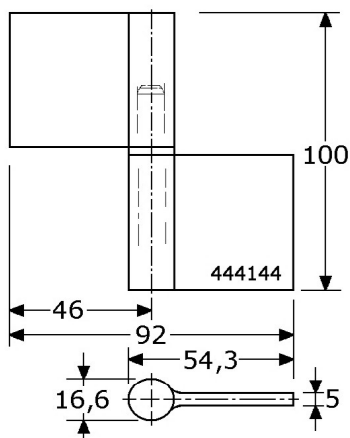


444144

vlagfitsen, h=100mm, b=92mm
staal profiel ø16,6mm (blank-zwart)
gesmeed centerbled met dikte 5mm
met stalen pen ø10mm, pen zit vast in onder-bled
boven-bled afneembaar, Ls/Rs universeel
(bled+knoop = breedte 54,3mm)
met vaste messing ring ø16x2mm
alleen verpakt per 10 stuks (levering op aanvraag)



444145

vlagfitsen, h=120mm, b=107mm
staal profiel ø19mm (blank-zwart)
gesmeed centerbled met dikte 6mm
met stalen pen ø11mm, pen zit vast in onder-bled
boven-bled afneembaar, Ls/Rs universeel
(bled+knoop = breedte 63mm)
met vaste messing ring ø20x3mm
alleen verpakt per 10 stuks

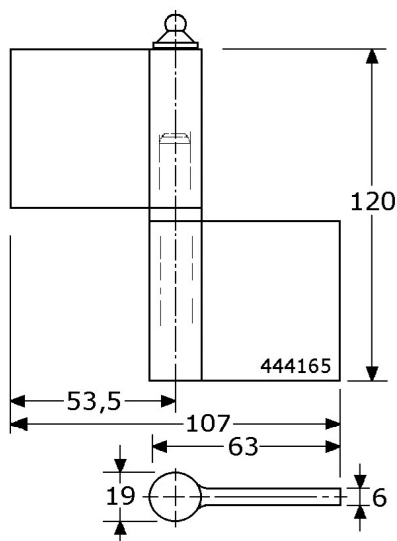


444165

vlagfitsen, h=120mm, b=107mm
staal profiel ø19mm (blank-zwart)
gesmeed centerbled met dikte 6mm
voorzien van smeernippel
met stalen pen ø11mm, pen zit vast in onder-bled
boven-bled afneembaar, Ls/Rs universeel
(bled+knoop = breedte 63mm)
met vaste messing ring ø20x3mm
alleen verpakt per 10 stuks




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



441001

scharnieren 50x40x1mm
staal-verzinkt, gerold
met vlakke blekken, vaste stalen pen $\varnothing 2,5$ mm
met 6 ronde gaten $\varnothing 4,1$ mm
verpakt per 5000 stuks (levering op aanvraag)

voor scharnieren in roestvrijstaal, zie blad Y-321a

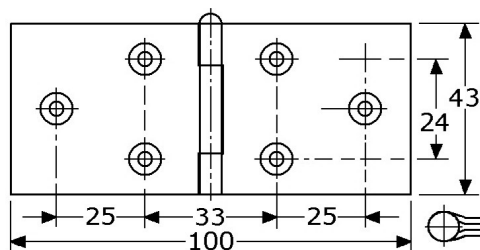


440085




scharnieren 43x100x2mm
staal-verzinkt, gerolde doorgezette blekken
met losse messing pen $\varnothing 4$ mm (halfbol)
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 5000 stuks (levering op aanvraag)

voor scharnieren in roestvrijstaal, zie blad Y-322a/b




443030



scharnieren 40x40x1mm
staal-verzinkt, gerold
met vlakke blekken, vaste stalen pen $\varnothing 2,75$ mm
ongeboord, zonder gaten
verpakt per 100 stuks (voorraad uitvoering)

voor scharnieren in roestvrijstaal, zie blad Y-340b




443062



scharnieren 60x45x2mm
blekken roestvrijstaal, gerold
met vlakke blekken, vaste stalen pen $\varnothing 4$ mm
ongeboord, zonder gaten
verpakt per 50 stuks (voorraad uitvoering)

voor scharnieren in roestvrijstaal, zie blad Y-340b




4458294B



pianoscharnieren 29x1x420mm
staal blank, gerold
vlakke ongelijke blekken, breedte 16+13=29mm
knoop 15mm, met vaste stalen pen $\varnothing 1,75$ mm
ongeboord, zonder gaten
verpakt per 1000 stuks (levering op aanvraag)




pianoscharnieren op lengten van 3,5 meter
op aanvraag ook mogelijk in staal blank
zoals bijv. ongeboord 45x2mm (44514520)

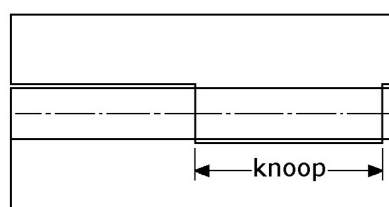


pianoscharnier in roestvrijstaal 304/A2 en 316/A4,
in vele maten op voorraad, zie blad Y-350/351

pianoscharnier in aluminium (zoals 45516020),
in diverse maten op voorraad, zie blad F-455

pianoscharnier in messing (zoals 43535015),
levering op aanvraag




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

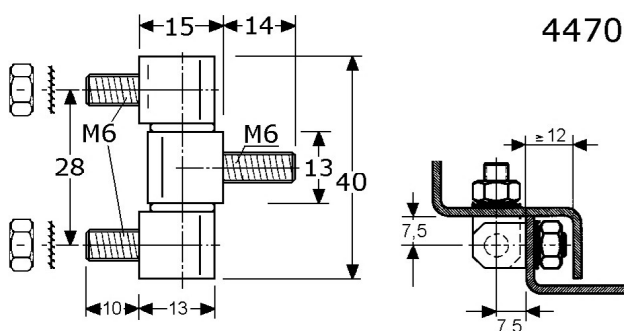


447004

blok-scharnieren, hoogte 40mm
staal-verzinkt, 3-delige knoop
uit profiel #12x12mm, opbouwhoogte 13mm
met opgesloten pen staal $\varnothing 6$ mm
voor voorliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
voorzien van 3 bouten M6
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

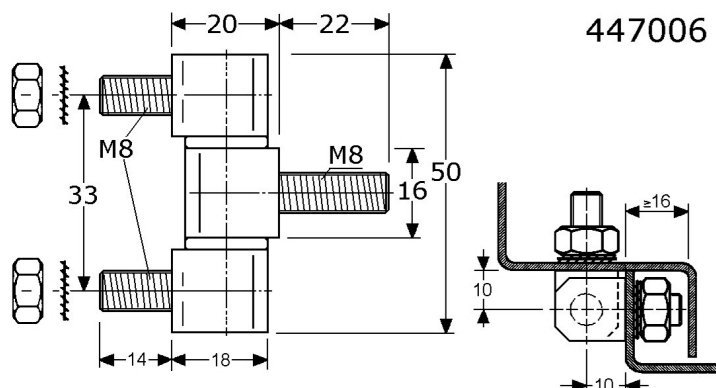



447006

blok-scharnieren, hoogte 50mm
staal-verzinkt, 3-delige knoop
uit profiel #16x16mm, opbouwhoogte 18mm
met opgesloten pen staal $\varnothing 8$ mm
voor voorliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
voorzien van 3 bouten M8
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

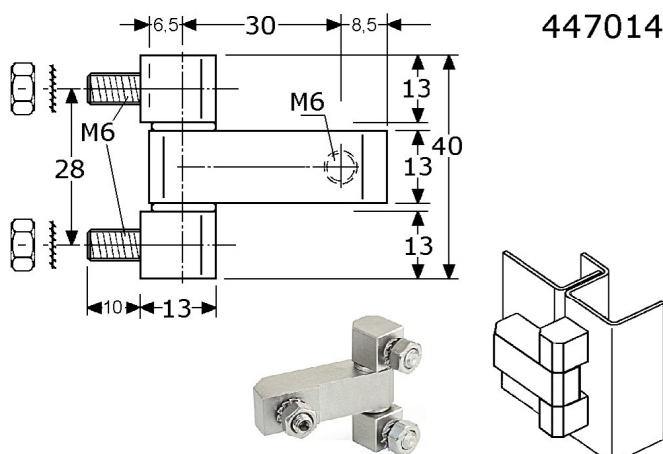

447014

blok-scharnieren, hoogte 40mm
staal-verzinkt, 3-delige knoop
uit profiel #12x12mm, opbouwhoogte 13mm
met opgesloten pen staal $\varnothing 6$ mm
voor gelijkliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
voorzien van 3 bouten M6
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

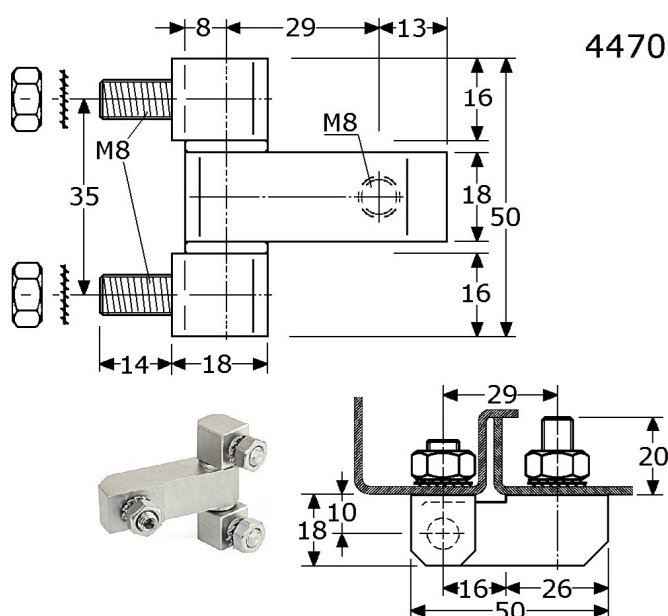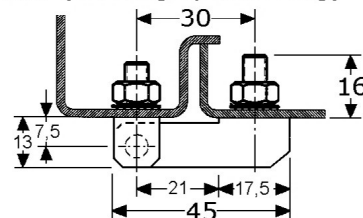


447016

blok-scharnieren, hoogte 50mm
staal-verzinkt, 3-delige knoop
uit profiel #16x16mm, opbouwhoogte 18mm
met opgesloten pen staal $\varnothing 8$ mm
voor gelijkliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
voorzien van 3 bouten M8
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

voor roestvrijstalen blokscharnieren, zie blad Y-390a




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

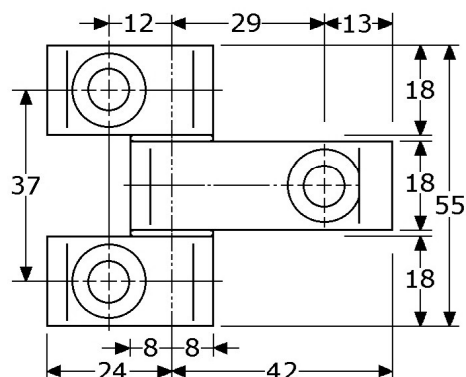


447026



blok-scharnieren, hoogte 55mm
staal-verzinkt, 3-delige knoop
uit profiel #18x18mm, opbouwhoogte 18mm
met opgesloten pen staal $\varnothing$ 8mm
voor gelijkliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
voorzien van 3 verzonken schroefgaten (voor M6)
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)


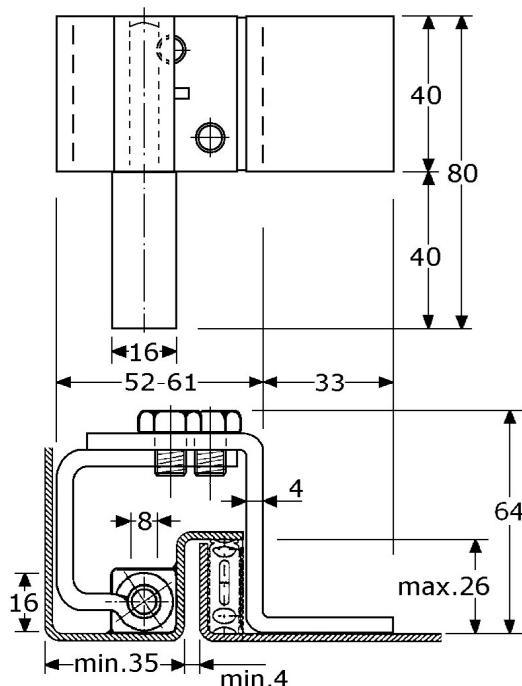


447134



lasscharnieren, achtermontage
staal-verzinkt, 2-delige knoop
totale hoogte 80mm (2x 40mm)
gerold, materiaaldikte 4mm, verstelbaar 9mm
voor gelijkliggende metalen deur
bij gesloten deur is het scharnier onzichtbaar
voor deur voorzien van rubber-profiel die om
de omgezette rand moet kunnen draaien ###
openingshoek maximum ($\pm$) 120°
boven-deel: Z-bled 9mm verstelbaar (2 bouten M8)
voorzien van gleuf en geleidingsnok
onder-deel: staal-verzinkt blok #16x16mm,
met pen $\varnothing$ 8mm
links en rechts bruikbaar
verpakt per 10 stuks

voor roestvrijstaal,
zie blad Y-392b (groep 03)

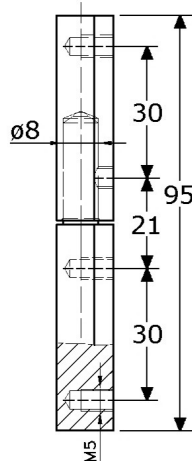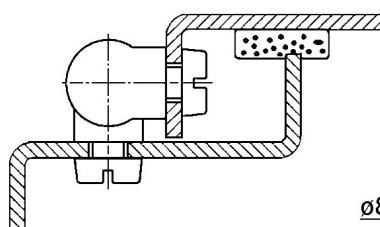


447040

blok-paumelles, hoogte 95mm
staal-verzinkt, 2-delige knoop
profiel $\varnothing$ 11x13mm (hoefijzer-vorm)
voorzien van stalen pen $\varnothing$ 8mm
voor voorliggende metalen deur
openingshoek maximum 180°
links en rechts bruikbaar
met 4 tapgaten M5 (montage vanaf achterzijde)
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

voor roestvrijstaal,
zie blad Y-391a (groep 03)





PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

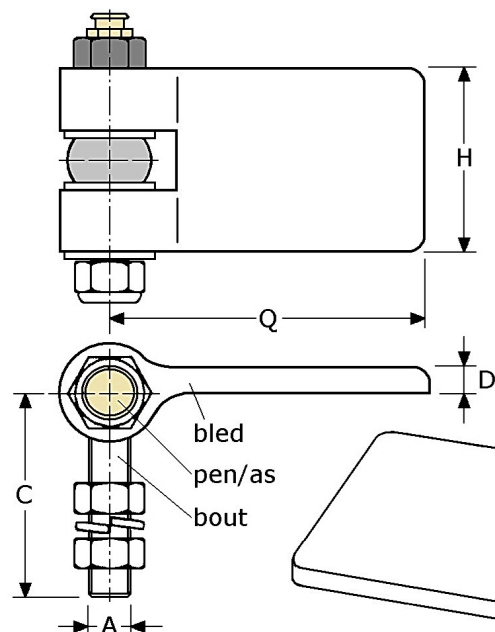

zware deurhengen, vlak of centraal bled
blank staal, gesmeed, ongepolijst
met zware gesmede bleden van 10mm dikte
bestand zeer hoge krachten (485 N/mm²)



pen/as:
roestvrijstaal 316/1.4401 ø12mm of ø18mm
voorzien van messing of RVS-316 smeernippel
met 1 ring RVS-316 en 2 ringen (met groot gat)
wordt geborgd door RVS-316 zelfborgende moer

zware bout voor montage door constructie:
verstelbaar met 2 RVS-316 moeren
met 1 RVS-316 veerring

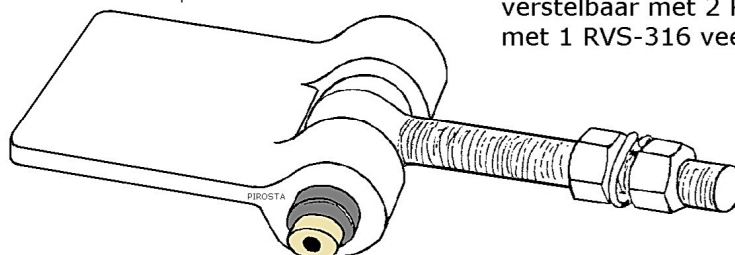


	kwaliteit	maat A x C	M (mm) draad	bled HxQxD (mm)	pen/as (mm)	voorzien van smeernippel	verpakt per
448849	staal	M 12x100	87	50x97x10mm centraal	ø12	(zonder)	10
448850	staal	M 12x100	87	50x97x10mm centraal	ø12	messing	10
448830	staal	M 12x100	87	50x97x10mm vlak	ø12	messing	10
448852	staal	M 16x 80	58	70x122x10mm centraal	ø18	messing	10
448832	staal	M 16x 80	58	70x122x10mm vlak	ø18	messing	10
448854	staal	M 16x120	98	70x122x10mm centraal	ø18	messing	10
448834	staal	M 16x120	98	70x122x10mm vlak	ø18	messing	10
448856	staal	M 20x 80	55	70x122x10mm centraal	ø18	messing	10
448836	staal	M 20x 80	55	70x122x10mm vlak	ø18	messing	10
448858	staal	M 20x120	95	70x122x10mm centraal	ø18	messing	10
448838	staal	M 20x120	95	70x122x10mm vlak	ø18	messing	10

	kwaliteit	lasblok met slobgat FxKxB (mm)	bled HxQxD (mm)	pen/as (mm)	voorzien van smeernippel	verpakt per
448860	staal	122x40x20mm	70x122x10mm centraal	ø18	messing	10
448840	staal	122x40x20mm	70x122x10mm vlak	ø18	messing	10

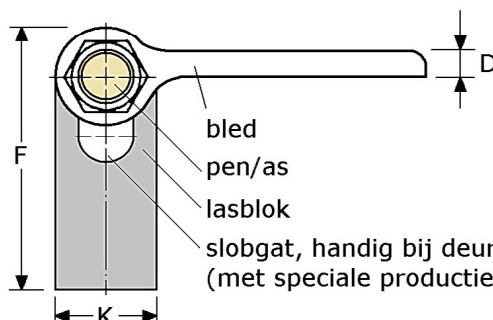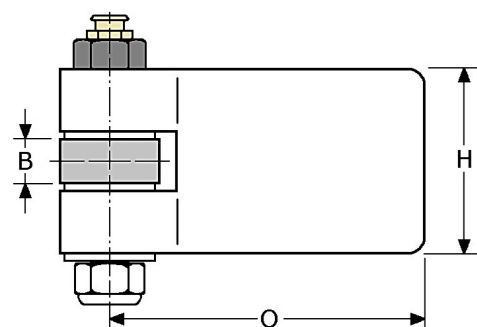


voor RVS-316 (398...),
zie blad Y-398b & Y-398c

voor aluminium M-profiel,
zie blad F-459

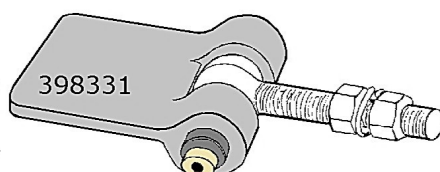

PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

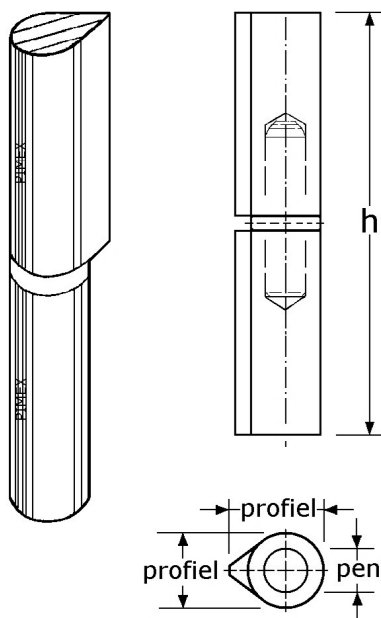

laspaumelles, VLAKE-model
uit STALEN druppel-profiel
oersterk, druppel-vorm = handige montage ###
links en rechts bruikbaar
met vaste STALEN pen
met massieve messing tussenring

	hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
449010	45mm	10x8mm	5mm staal	20 stuks
449030	45mm	10x8mm	5mm messing	25 stuks
449011	60mm	12x10mm	6mm staal	20 stuks
449012	80mm	16x13mm	7mm staal	25 stuks
449014	100mm	20x16mm	9mm staal	25 stuks
449015	120mm	20x16mm	9mm staal	20 stuks
449016	140mm	25x20mm	11mm staal	10 stuks
449017	160mm	25x20mm	12mm staal	10 stuks
449018	180mm	25x20mm	13mm staal	10 stuks


voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348a



laspaumelles, BOL-model
uit STALEN druppel-profiel
oersterk, druppel-vorm = handige montage ###
links en rechts bruikbaar
met vaste MESSING pen
met massieve messing tussenring

	hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
449061	60mm	12x10mm	6mm messing	20 stuks
449062	80mm	16x13mm	8mm messing	20 stuks
449064	100mm	20x16mm	10mm messing	20 stuks
449065	120mm	20x16mm	10mm messing	20 stuks
449067	150mm	25x20mm	13mm messing	10 stuks
449068	180mm	25x20mm	14mm messing	10 stuks
449069	200mm	28x23mm	16mm messing	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348a

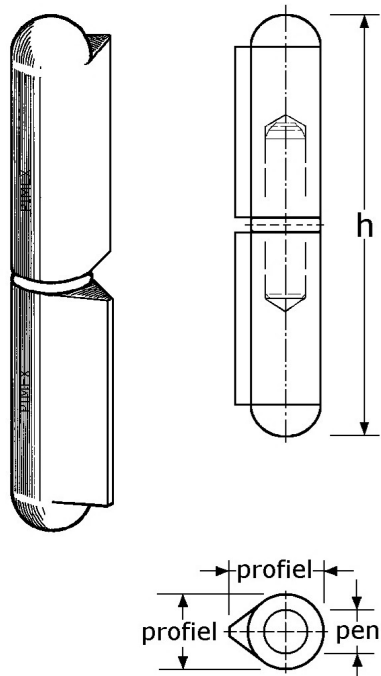



laspaumelles, BOL-model
uit STALEN druppel-profiel
oersterk, druppel-vorm = handige montage ###
links en rechts bruikbaar
met vaste stalen of roestvrijstalen pen
met massieve messing tussenring (meerprijs: RVS ring)

	hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
449042	80mm	16x13mm	8mm staal	20 stuks
449054	100mm	20x16mm	10mm RVS-303	25 stuks
449048	180mm	25x20mm	14mm staal	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348a
voor roestvrijstaal-316 aanlaspaumelles, zie blad Y-349a
voor aluminium aanlaspaumelles, zie blad F-450



bovenstaande maten gewoonlijk in voorraad
bij voldoende aantal ook andere maten te leveren

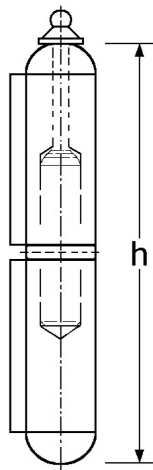


449072
449074
449075
449076
449077
449078
449079

laspaumelles, BOL-model
uit STALEN druppel-profiel
met vaste STALEN pen en stalen smeernippel
met oliekanal, zonder oliekamer
met massieve messing tussenring

hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
80mm	16x13mm	8mm staal	20 stuks
100mm	20x16mm	10mm staal	20 stuks
120mm	20x16mm	10mm staal	20 stuks
135mm	22x18mm	12mm staal	10 stuks
150mm	25x20mm	13mm staal	10 stuks
180mm	25x20mm	14mm staal	10 stuks
200mm	28x23mm	16mm staal	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348b





449092
449084
449094
449095
449097

laspaumelles, BOL-model
uit STALEN druppel-profiel
met vaste MESSING pen en stalen smeernippel
met oliekanal, zonder oliekamer
met massieve messing tussenring

hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
80mm	16x13mm	8mm messing	20 stuks
100mm	20x16mm	10mm RVS-pen	20 stuks
100mm	20x16mm	10mm messing	20 stuks
120mm	20x16mm	10mm messing	20 stuks
150mm	25x20mm	13mm messing	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348b

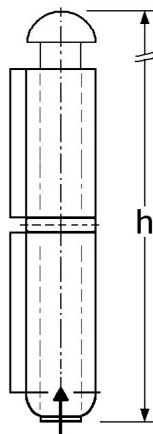

449141
449151
449161
449142
449165
449147
449167

laspaumelles, BOL-model
uit STALEN druppel-profiel
met LOSSE uitneembare pen
minder veilig, maar kan erg handig zijn ###
met massieve messing tussenring

hoogte	profiel	losse pen	verpakt
60mm	12x10mm	6mm staal	20 stuks
60mm	12x10mm	6mm RVS-pen	20 stuks
60mm	12x10mm	6mm messing	20 stuks
80mm	16x13mm	8mm staal	20 stuks
120mm	20x16mm	11mm messing	20 stuks
150mm	25x20mm	13mm staal	10 stuks
150mm	25x20mm	13mm messing	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348b

bovenstaande maten gewoonlijk in voorraad
bij voldoende aantal ook andere maten te leveren

sommige maten ook mogelijk met kogellager



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl