


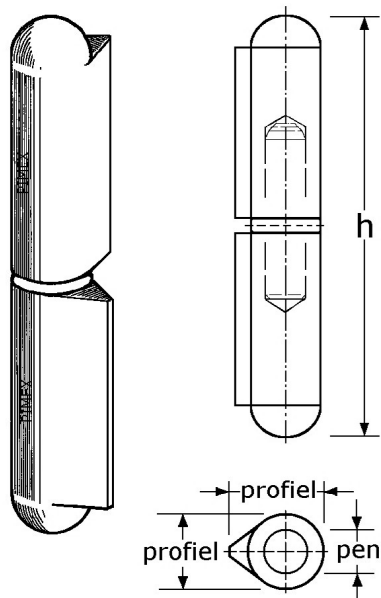


456511
456512
456514
456515
456517
456518

laspaumelles, BOL-model
uit ALUMINIUM druppel-profiel (AlMg Si 0,5)
druppel-vorm = handige montage ###
links en rechts bruikbaar
met vaste pen roestvrijstaal 303/1.4305
massieve tussenring roestvrijstaal 303/1.4305

hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
60mm	12x10mm	6mm RVS-pen	20 stuks
80mm	16x13mm	8mm RVS-pen	20 stuks
100mm	20x16mm	10mm RVS-pen	20 stuks
120mm	20x16mm	11mm RVS-pen	20 stuks
150mm	25x20mm	13mm RVS-pen	10 stuks
180mm	25x20mm	14mm RVS-pen	10 stuks

voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348a
voor stalen aanlaspaumelles, zie blad F-449a + F-449b
ook combinaties van aluminium met RVS mogelijk


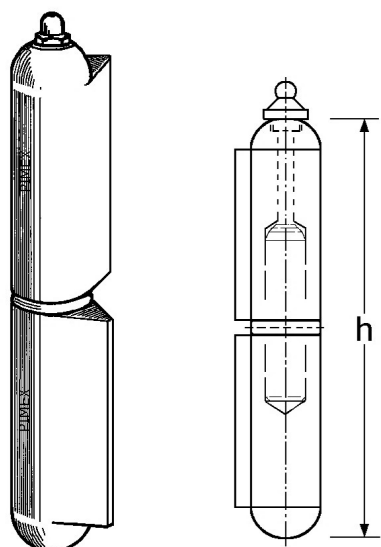


456562
456564
456565
456567

laspaumelles, BOL-model
uit ALUMINIUM druppel-profiel (AlMg Si 0,5)
met ingeschroefde SMEERNIPPEL roestvrijstaal 304/1.4301
voorzien van oliekanaal & speciale oliekamer
links en rechts bruikbaar
met vaste pen roestvrijstaal 303/1.4305
massieve tussenring roestvrijstaal 303/1.4305

hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
80mm	16x13mm	8mm RVS-pen	20 stuks
100mm	20x16mm	10mm RVS-pen	20 stuks
120mm	20x16mm	11mm RVS-pen	100 stuks
150mm	25x20mm	13mm RVS-pen	10 stuks


voor roestvrijstalen aanlaspaumelles, zie blad Y-348b
voor stalen aanlaspaumelles, zie blad F-449b

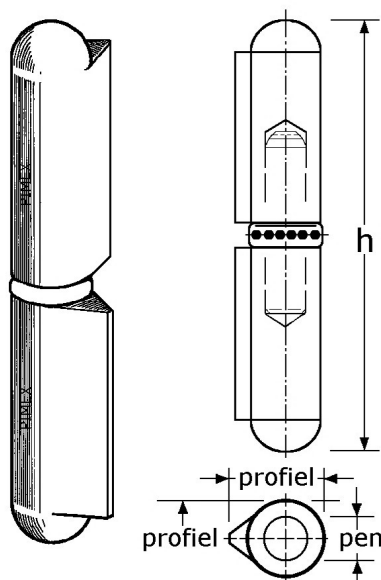


456584
456587

laspaumelles, BOL-model
uit ALUMINIUM druppel-profiel (AlMg Si 0,5)
voorzien van kogel-druklagers roestvrijstaal 304/1.4301
[kogels gehard RVS-420/1.4034]
voor soepel en geruisloos draaien ###
links en rechts bruikbaar
met vaste pen roestvrijstaal 303/1.4305

hoogte	profiel	vaste pen	verpakt
104mm	20x16mm	10mm RVS-pen	20 stuks
155mm	25x20mm	13mm RVS-pen	10 stuks







PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

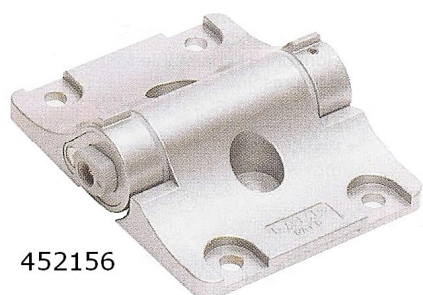


452156

452152 demping-scharnier (CSH-63AM)
aluminium zilver-kleurig
voorzien van ingebouwde witte soft-demper
sluit tegen de klok in, maximum hoek 100°
frictie niet instelbaar, koppel 10-17 Kg/cm
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
gaat alleen van hoek 80° naar vlak 180°
wordt extra vastgehouden bij beginstand 80°
van 80°-110° alleen bij voldoende zwaartekracht
heeft van 170°-180° extra kracht
hoogte 63mm, breedte 80mm, knoop ø21,5mm
met 6 verdiepten schroefgaten ø5,3mm (5mm-CK)
levering op aanvraag of kleine voorraad

452156 demping-scharnier (CSH-63BM)
aluminium zilver-kleurig
voorzien van ingebouwde grijze soft-demper
sluit met de klok mee, maximum hoek 100°
frictie niet instelbaar, koppel 10-17 Kg/cm
werkt bij temperatuur 0°C. tot 40°C.
gaat alleen van vlak 180° naar hoek 80°
wordt extra vastgehouden bij beginstand 180°
van 180°-160° alleen bij voldoende zwaartekracht
heeft van 90° naar 80° extra kracht
hoogte 63mm, breedte 80mm, knoop ø21,5mm
met 6 verdiepten schroefgaten ø5,3mm (5mm-CK)
levering op aanvraag of kleine voorraad

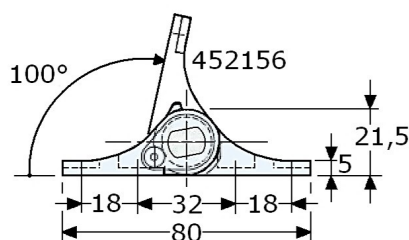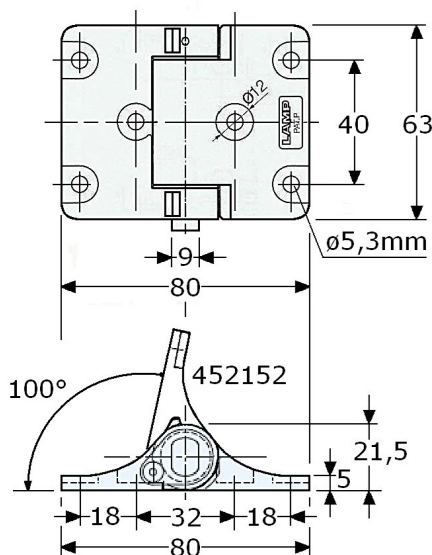


PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

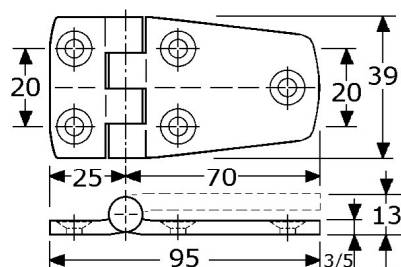

452595




scharnieren 39x95mm
gegoten, aluminium geëloxeerd (AlMg Si)
hoogte 39mm, breedte 25+70=95mm
dikte 3-5mm
knoop ø10mm, met vaste nylon pen ø6mm
verpakt per 7 stuks (uitverkoop)
(voor geheel roestvrijstaal, zie blad Y-323a)



453521


profiel-paumelles 80x80x3,4mm, stand DIN links
aluminium geëloxeerd (AlMg Si)
doorgezette blekken, voordelige uitvoering
knoop ø14mm, met roestvrijstalen pen ø8mm
voorzien van wit-kunststof lagerbus, nylon ring
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 25 stuks



453522




profiel-paumelles 80x80x3,4mm, stand DIN rechts
aluminium geëloxeerd (AlMg Si)
doorgezette blekken, voordelige uitvoering
knoop ø14mm, met roestvrijstalen pen ø8mm
voorzien van wit-kunststof lagerbus, nylon ring
met 6 verzonken schroefgaten (5mm/M5)
verpakt per 25 stuks




454541




profiel-aanlasscharnier 40x80x3mm
aluminium geëloxeerd (AlMg)
hoogte 40mm, breedte 40+40=80mm
vlakke blekken, 5-delige knoop ø8mm
dikte 3mm, met vaste roestvrijstalen pen ø4mm
verpakt per 12 stuks
(voor geheel roestvrijstaal, zie blad Y-341b)
(voor stalen profielscharnieren, zie blad F-440)

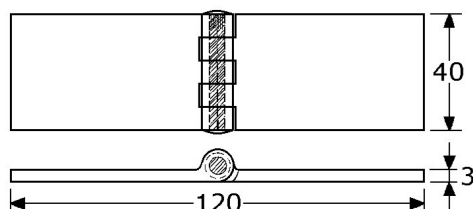


454542



profiel-aanlasscharnier 40x120x3mm
aluminium geëloxeerd (AlMg)
hoogte 40mm, breedte 60+60=120mm
vlakke blekken, 5-delige knoop ø8mm
dikte 3mm, met vaste roestvrijstalen pen ø4mm
verpakt per 100 stuks (levering op aanvraag)
(voor geheel roestvrijstaal, zie blad Y-341b)
(voor stalen profielscharnieren, zie blad F-440)

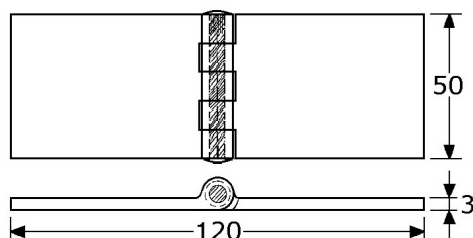



454552



profiel-aanlasscharnier 50x120x3mm
aluminium geëloxeerd (AlMg)
hoogte 50mm, breedte 60+60=120mm
vlakke blekken, 5-delige knoop ø8mm
dikte 3mm, met vaste roestvrijstalen pen ø4mm
verpakt per 100 stuks (levering op aanvraag)
(voor geheel roestvrijstaal, zie blad Y-341b)
(voor stalen profielscharnieren, zie blad F-440)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

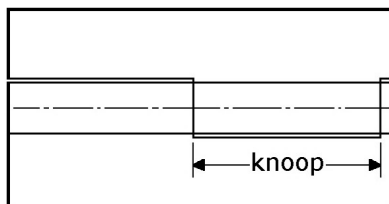

45512510
45514015
45514020
45515015
45516020
45518020

pianoscharnieren
uit ALUMINIUM (AlMg3)
vlak gerold, zonder gaten
met vaste aluminium pen
knoop (K) 30mm (bij dikte 1,0mm: knoop 15mm)



lengte	breedte	dikte	vaste pen	verpakt
3500mm	25mm	1,0mm	1,75 aluminium	105 Mtr
3500mm	40mm	1,5mm	3mm aluminium	52,5 Mtr
3500mm	40mm	2,0mm	6mm aluminium	35 Mtr
3500mm	50mm	1,5mm	3mm aluminium	52,5 Mtr
3500mm	60mm	2,0mm	6mm aluminium	35 Mtr
3500mm	80mm	2,0mm	6mm aluminium	17,5 Mtr


bovenstaande maten gewoonlijk in voorraad
bij voldoende aantal ook met schroefgaten te leveren
bij voldoende aantal ook andere maten te leveren



roestvrijstaal pianoscharnier in vele maten op voorraad,
zie blad Y-350/351 (groep 03)


voor stalen pianoscharnieren, zie blad F-442

andere lange profielen in aluminium:

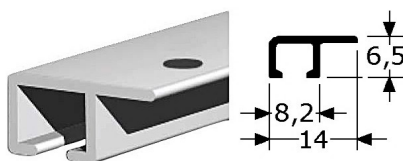

941501

gordijnrail 14x6,5mm met flens
aluminium geëloxeerd
klein model, bijvoorbeeld voor in jacht-interieur
verpakt per 100 meter (20 lengten van 5 meter)



941503

runners wit nylon
verpakt per 1000 stuks



941506

eindstoppers staal-vernikkeld
verpakt per 100 stuks




925503

draaischijf met buitendiameter $\varnothing 326$ mm
aluminium profiel/gegoten, hoogte 16mm
op vele grote stalen kogels lopend, voor 60 Kg
360° draaibaar zonder stop, niet te demonteren
kunststof beschermdopjes aan boven- en onderkant
bovenring voorzien van 6 verzonken schroefgaten
verpakt per stuk




925505


draaischijf met buitendiameter $\varnothing 442$ mm
aluminium profiel/gegoten, hoogte 22mm
op vele grote stalen kogels lopend, voor 100 Kg
360° draaibaar zonder stop, niet te demonteren
kunststof beschermdopjes aan boven- en onderkant
bovenring voorzien van 6 verzonken schroefgaten
verpakt per stuk




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

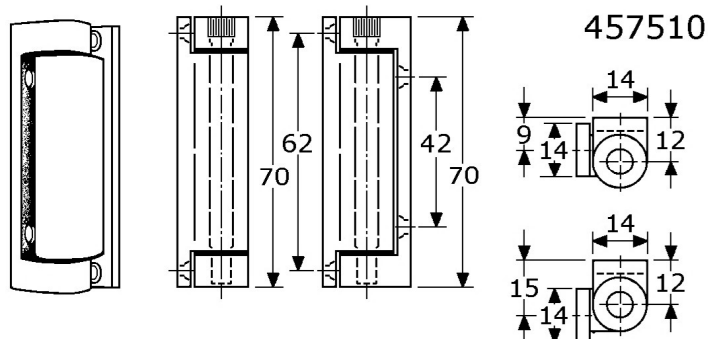

opbouw profiel-scharnieren
aluminium geëloxeerd
hoogte 70mm, knooppdikte $\varnothing 14$ mm
met roestvrijstalen kartelpen $\varnothing 7$ mm
voorzien van grijze kunststof lagerbus
links en rechts bruikbaar
met 2 verzonken schroefgaten 4mm/M4 h.o.h. 62mm
met 2 verzonken schroefgaten 5mm/M5 h.o.h. 42mm
draagvermogen 40 Kg bij 3 scharnieren
verpakt per 20 stuks

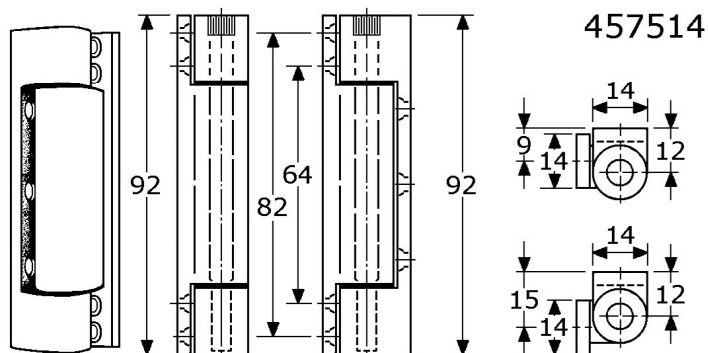

opbouw profiel-scharnieren
aluminium geëloxeerd
hoogte 92mm, knooppdikte $\varnothing 14$ mm
met roestvrijstalen kartelpen $\varnothing 7$ mm
voorzien van grijze kunststof lagerbus
links en rechts bruikbaar
met 4 verzonken schroefgaten 4mm/M4
met 3 verzonken schroefgaten 5mm/M5
draagvermogen 60 Kg bij 3 scharnieren
verpakt per 20 stuks (levering op aanvraag)

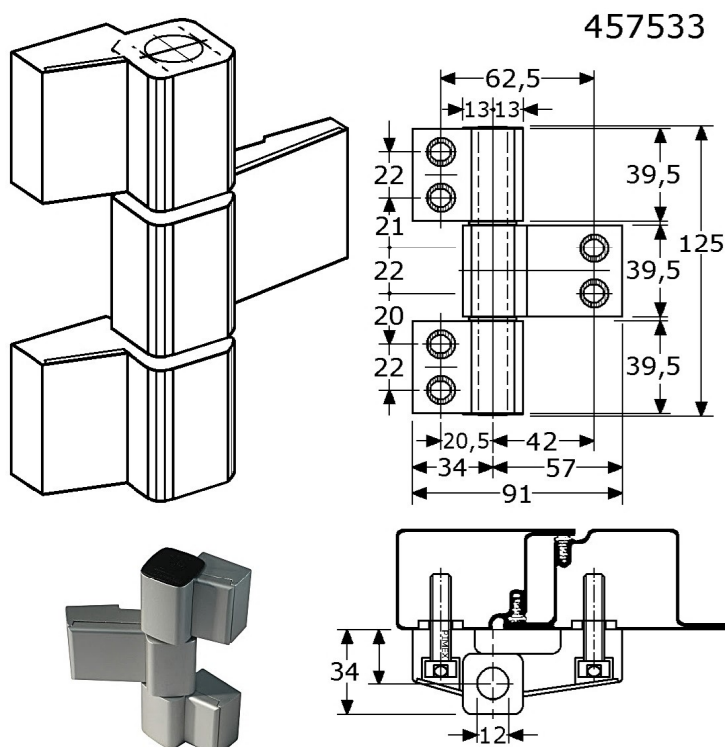

opbouw profiel-scharnieren
aluminium geëloxeerd
hoogte 125mm, breedte 91mm, 3-delig
knooppdikte 26mm, opbouwhoogte max. 34mm
met geborgde verstelbare roestvrijstalen pen $\varnothing 12$ mm
voorzien van zwarte kunststof lagerbussen
voorzien van zwarte kunststof boven- en onderdop
links en rechts bruikbaar
onzichtbare bevestiging h.o.h. 62,5mm
met 6 verborgen schroefgaten voor 8mm/M8
en 15mm achter-bevestigingsplaat (kort+lang)
speciaal voor aluminium profielen
geleverd met 6 speciale zamak-nik. schroeven M8
(voor SKG-2 moet in deze speciale schroeven na
montage de meegeleverde kogel worden ingeslagen)
draagvermogen 120 Kg bij 2 scharnieren
verpakt per 10 stuks




voor scharnieren in roestvrijstaal, zie blad Y-394b

ook te leveren:
- hoogte 84mm, 2-delig (457523)
- voorzien van 2 roestvrijstalen kogellagers
met gat $\varnothing 12$ mm [kogels gehard RVS-420/1.4034]
(scharnier wordt dan $\pm 2 \times 7$ mm hoger)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

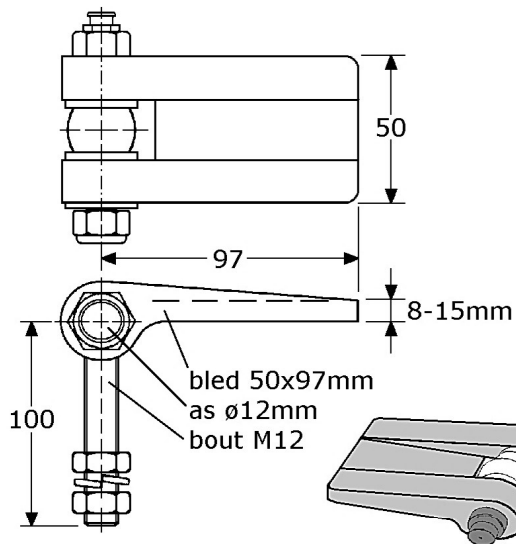


459550

zware M-deurheng M12
aluminium gesmeed
bled 50x97mm, bleddikte van 8 tot 15mm
knoopdiameter $\varnothing 30$ mm
met RVS as $\varnothing 12$ mm met zelfborgende RVS moer
met messing smeernippel
met bout RVS-316 M12x100 (volle draad)
verpakt per 6 stuks

459551

zware M-deurheng M12
aluminium gesmeed
bled 50x97mm, bleddikte van 8 tot 15mm
knoopdiameter $\varnothing 30$ mm
met RVS as $\varnothing 12$ mm met zelfborgende RVS moer
met RVS-316 smeernippel
met bout RVS-316 M12x100 (volle draad)
verpakt per 6 stuks

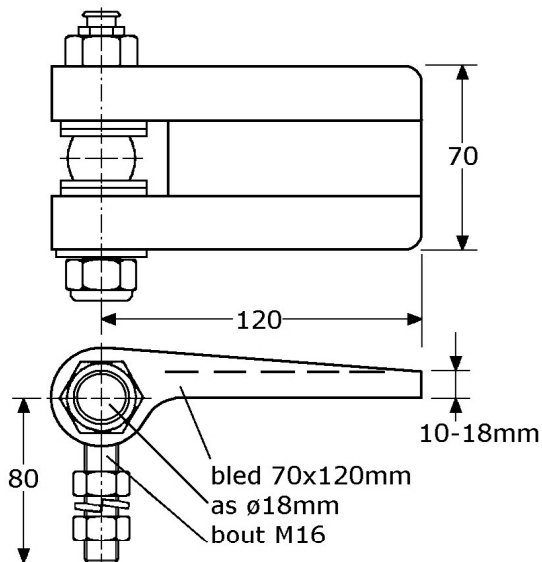


459552

zware M-deurheng M16
aluminium gesmeed
bled 70x120mm, bleddikte van 10 tot 18mm
knoopdiameter $\varnothing 38$ mm
met RVS as $\varnothing 18$ mm met zelfborgende RVS moer
met messing smeernippel
met bout RVS-316 M16x80 (volle draad)
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

459553

zware M-deurheng M16
aluminium gesmeed
bled 70x120mm, bleddikte van 10 tot 18mm
knoopdiameter $\varnothing 38$ mm
met RVS as $\varnothing 18$ mm met zelfborgende RVS moer
met RVS-316 smeernippel
met bout RVS-316 M16x80 (volle draad)
verpakt per 6 stuks (levering op aanvraag)

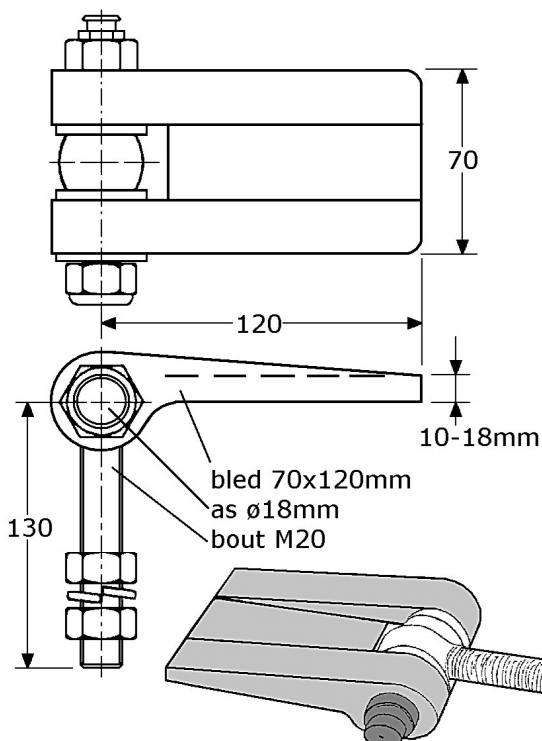

459558

zware M-deurheng M20
aluminium gesmeed
bled 70x120mm, bleddikte van 10 tot 18mm
knoopdiameter $\varnothing 38$ mm
met RVS as $\varnothing 18$ mm met zelfborgende RVS moer
met messing smeernippel
met bout RVS-316 M20x130 (volle draad)
verpakt per 6 stuks

459559

zware M-deurheng M20
aluminium gesmeed
bled 70x120mm, bleddikte van 10 tot 18mm
knoopdiameter $\varnothing 38$ mm
met RVS as $\varnothing 18$ mm met zelfborgende RVS moer
met RVS-316 smeernippel
met bout RVS-316 M20x130 (volle draad)
verpakt per 6 stuks



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl