
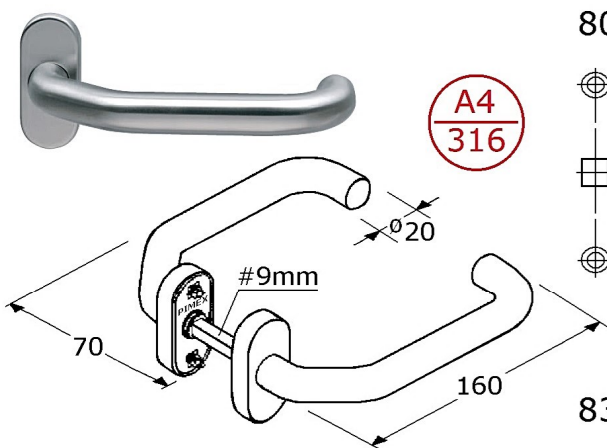


805272

deurkrukken, met schuine verkropping
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 160$ mm
mooie en handige uitvoering,
ook bij sloten met beperkte doornmaat ###
onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar
(deurkrukken geborgd vanaf achterzijde rozet)
voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm
op afgeronde rozet RVS-316 68x31x11mm
geklikt over staal-vernikkelde onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

839289

PIWAX stift #8x8x120mm
roestvrijstaal 316/1.4401
massief, zonder gaten/gleuf





805972

deurkrukken, met schuine verkropping
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 160$ mm
mooie en handige uitvoering,
ook bij sloten met beperkte doornmaat ###
onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar
(deurkrukken geborgd vanaf achterzijde rozet)
voorzien van losse stalen stift #9x9x115mm
op afgeronde rozet RVS-316 68x31x11mm
geklikt over staal-vernikkelde onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

839999


PIWAX stift #9x9x120mm
roestvrijstaal 304/1.4301
massief, zonder gaten/gleuf

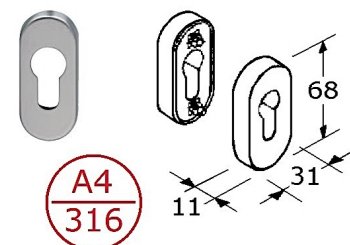

695272

profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cil.)
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
afgerond, 68x31mm, opbouwhoogte 11mm
geklikt over afgeronde zwart-kunststof onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)

voor roestvrijstalen smalsloten
met 25mm doorn of met 55mm doorn,
zie blad Y-612 en Y-618 (groep 06)

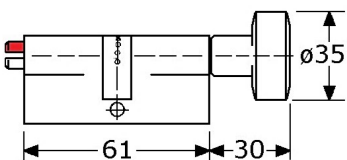


692499

speciale WC-knopcilinders met rood/wit-aanduiding
messing mat-vernikkeld
lengte 61mm ($30\frac{1}{2} + 30\frac{1}{2}$ mm)
met aan achterzijde vernikkelde knop


voor ander profielcilinders,
zie blad F-694 en F-695



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

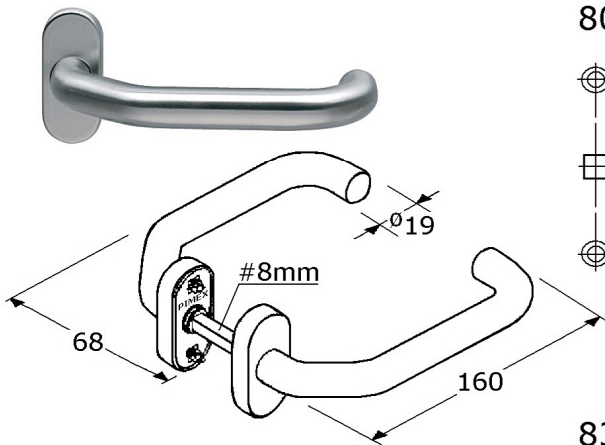

805263




deurkrukken, met schuine verkropping
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
opbouwhoogte 68mm, kruk lengte $\varnothing 19 \times 160$ mm
mooie en handige uitvoering,
ook bij sloten met beperkte doornmaat ###
onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar
(deurkrukken geborgd vanaf achterzijde rozet)
voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm
op afgeronde rozet RVS-304 63x34x10mm
geklikt over afgeronde staal-vernikkelde onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
voorzien van veer (PAAR = links + rechts)
verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

839288




839229


PIWAX stift #8x8x120mm
roestvrijstaal 304/1.4301
massief, zonder gaten/gleuf



PIWAX verloophuls van #8mm naar #9mm
messing, om over stift #8mm te schuiven

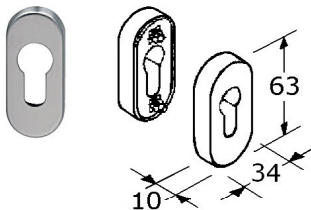


695270



profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cil.)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
afgerond, 63x34mm, opbouwhoogte 10mm
geklikt over afgeronde staal-vernikkelde onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)

voor roestvrijstalen smalsloten
met 25mm doorn of met 55mm doorn,
zie blad Y-612 en Y-618 (groep 06)

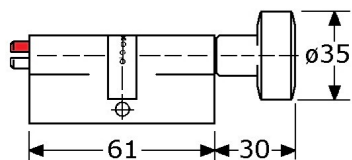


692499



speciale WC-knopcilinders met rood/wit-aanduiding
messing mat-vernikkeld
lengte 61mm (30½+30½mm)
met aan achterzijde vernikkelde knop

voor ander profielcilinders,
zie blad F-694 en F-695

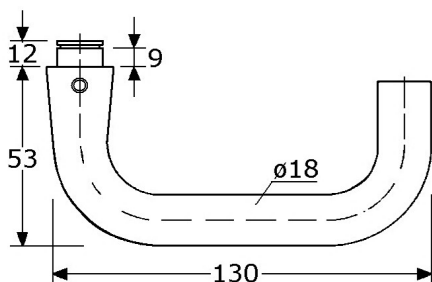


821223



deurkrukken (zonder rozetten/schilden)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat gepolijst
opbouwhoogte 53mm, kruk lengte $\varnothing 18 \times 130$ mm
teruggebogen buis-model, krukhalsslager $\varnothing 18$ mm
past bij speciale sloten
met RVS aanlaskasten
met gaten voor $\varnothing 18$ mm,
zie blad Y-631 ###
met RVS stelschroef, met vaste stalen stift #8mm
verpakt per paar




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

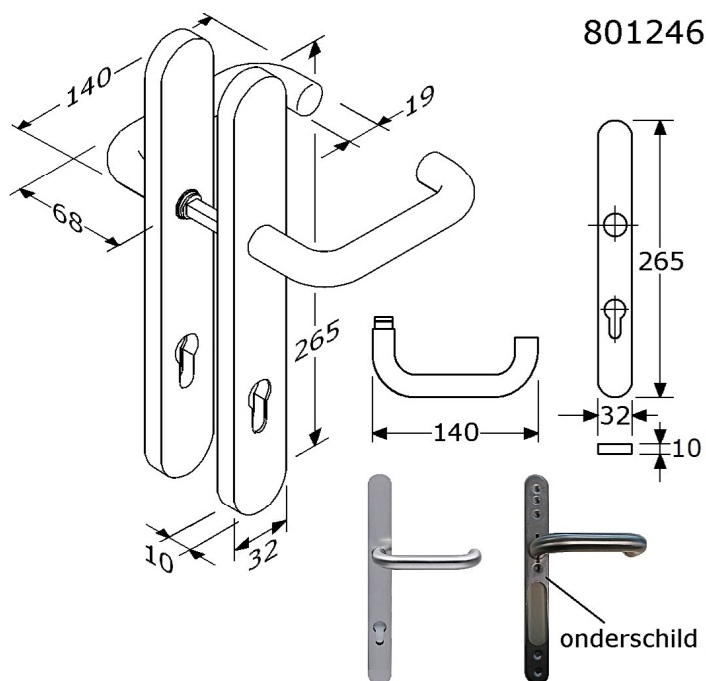

801246

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm
 roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
 onzichtbare montage, opbouwhoogte 68mm
 kruk lengte $\varnothing 19 \times 175$ mm, krukken vastdraaibaar
 (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild;
 deurkrukken voorzien van veer)
 voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm
 op afgerond smalschild RVS-304 265x32x10mm
 h.o.h. 72mm voor profielcilinder (standaard 17mm)
 geklikt over lang afgerond RVS-304 onderschild
 *** dus geheel roestvrijstaal !!! ***
 onderschild: met 6 verzonken schroefgaten (4mm)
 verpakt per paar (Ls+Rs)



op aanvraag ook mogelijk:
 - met gat voor stift #9x9mm (801946)
 - met andere h.o.h. maat zoals 75mm of 78mm

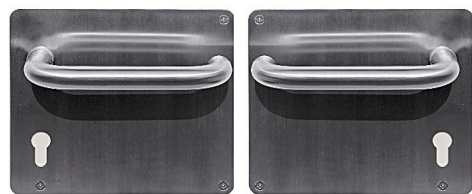

802256

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm
 roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
 met RVS krukklager, opbouwhoogte 68mm
 kruk lengte $\varnothing 19 \times 175$ mm, krukken vastdraaibaar
 (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild;
 deurkrukken niet voorzien van veer;
 deurkrukken met RVS stelschroef voor stift #8mm)
 voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm
 op afgerond breedschild RVS-304 180x200x2mm
 h.o.h. 72mm voor profielcilinder (standaard 17mm)
 opschroevende montage (geen onderschild)
 *** dus geheel roestvrijstaal !!! ***
 met 4 verzonken schroefgaten (4mm)
 verpakt per paar (Ls+Rs) (levering op aanvraag)

op aanvraag ook mogelijk:
 - met gat voor stift #9x9mm (802956)
 - met andere h.o.h. maat zoals 75mm of 78mm

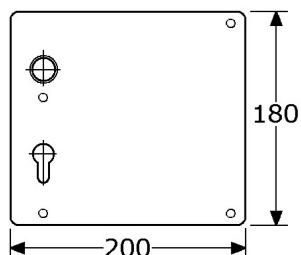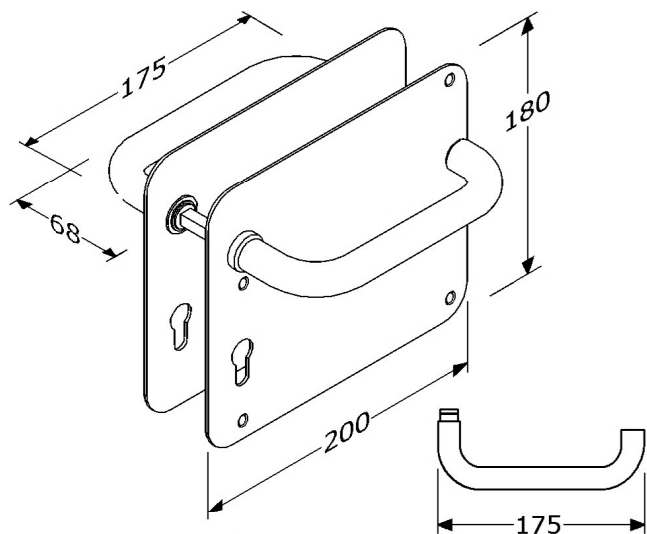

839288


PIWAX stift #8x8x120mm
 roestvrijstaal 304/1.4301
 massief, zonder gaten/gleuf



voor profielcilinders,
 zie blad F-694




PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

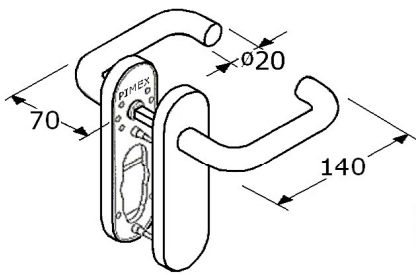


801222

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op afgerond blind schild RVS-316 177x55x11mm geklikt over afgerond staal-vernikkeld onderschild onderschild: met verzonken schroefgaten (4mm) verpakt per paar

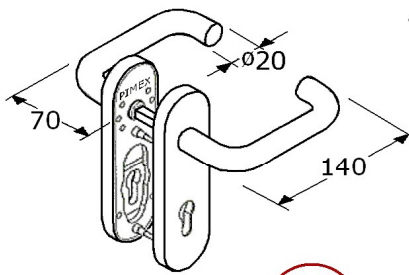


801226

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op afgerond schild RVS-316 177x55x11mm met gat h.o.h. 72mm voor profielcilinder (standaard 17mm) geklikt over afgerond staal-vernikkeld onderschild onderschild: met verzonken schroefgaten (4mm) verpakt per paar

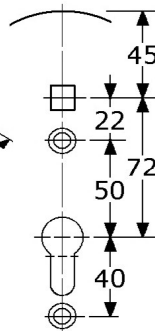



801270

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde rozet) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op ronde rozet RVS-316 $\varnothing 55 \times 10$ mm geklikt over RVS+kunststof onderrozet $\varnothing 55$ mm onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)




839289

PIWAX stift #8x8x120mm roestvrijstaal 316/1.4401 massief, zonder gaten/gleuf

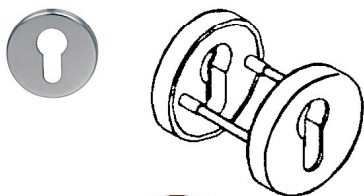



696242

profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cilinder) roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld rond $\varnothing 55$ mm, opbouwhoogte 10mm geklikt over ronde zwart-kunststof onderrozet onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)



826228


deurknoppen, draaibaar roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld opbouwhoogte 58mm, cilindervorm $\varnothing 50$ mm op ronde rozet RVS-316 $\varnothing 55 \times 10$ mm buiten: onzichtbare montage, niet-demontabel met vaste stalen stift #8mm 2 nokken $\varnothing 7$ mm h.o.h. 38mm met M4 binnen: onzichtbare montage, met RVS borgschroef geklikt over zwart-kunststof onderrozet met 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

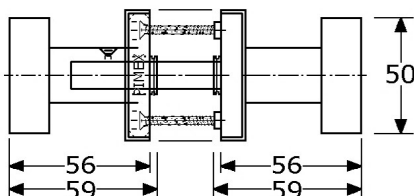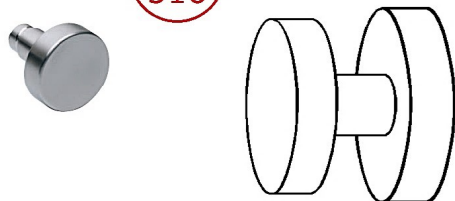

voor VASTE deurknoppen, zie blad Y-861




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

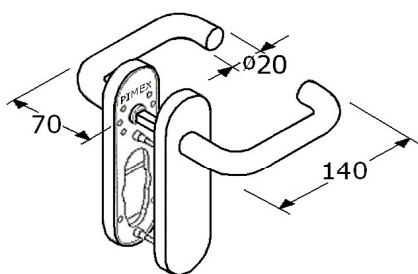


801212

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op afgerond blind schild RVS-304 168x44x8mm geklikt over afgerond staal-vernikkeld onderschild onderschild: met verzonken schroefgaten (4mm) verpakt per paar (levering op aanvraag)

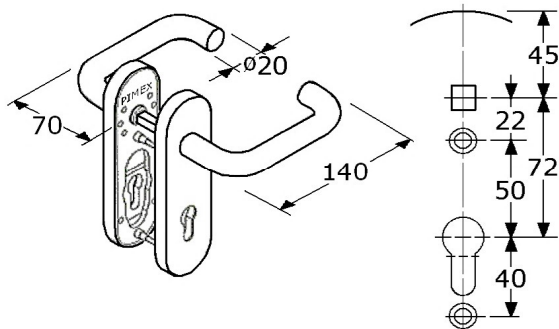

801216

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken geborgd vanaf achterzijde schild) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op afgerond schild RVS-304 168x44x8mm met gat h.o.h. 72mm voor profielcilinder (standaard 17mm) geklikt over afgerond staal-vernikkeld onderschild onderschild: met verzonken schroefgaten (4mm) verpakt per paar





801260

deurkrukken, teruggebogen buis-vorm (Ls+Rs) roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld opbouwhoogte 70mm, kruk lengte $\varnothing 20 \times 140$ mm onzichtbare montage, krukken vastdraaibaar (deurkrukken voorzien van veer, geborgd) (Ls+Rs) voorzien van losse stalen stift #8x8x115mm op ronde rozet RVS-304 $\varnothing 55 \times 10$ mm geklikt over staal-vernikkelde onderrozet $\varnothing 55$ mm onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

839288


PIWAX stift #8x8x120mm roestvrijstaal 304/1.4301 massief, zonder gaten/gleuf



696242


profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cilinder) roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld rond $\varnothing 55$ mm, opbouwhoogte 10mm geklikt over ronde zwart-kunststof onderrozet onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)

A4
316

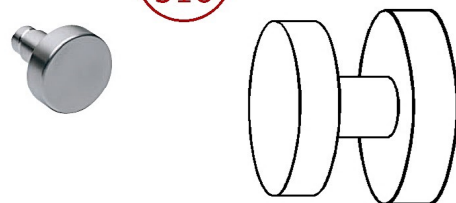

826228


deurknoppen, draaibaar roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld opbouwhoogte 58mm, cilindervorm $\varnothing 50$ mm op ronde rozet RVS-316 $\varnothing 55 \times 10$ mm buiten: onzichtbare montage, niet-demontabel met vaste stalen stift #8mm 2 nokken $\varnothing 7$ mm h.o.h. 38mm met M4 binnen: onzichtbare montage, met RVS borgschroef geklikt over zwart-kunststof onderrozet met 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm) verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

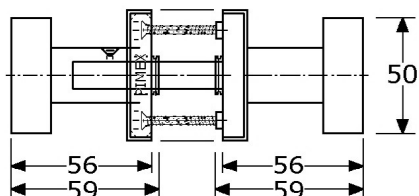

voor VASTE deurknoppen, zie blad Y-861




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

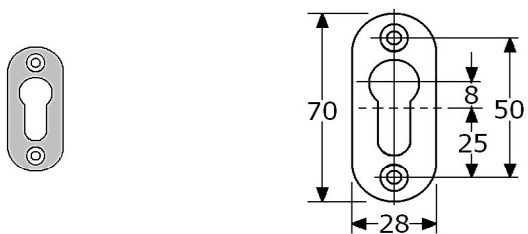

695235




profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cil.)
roestvrijstaal 316/1.4401 mat
afgerond, 70x28mm, dikte 2mm
eenvoudige & voordelige uitvoering ###
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 50mm
(voor schroeven 4mm, M4-PK en M5-CK)
verpakt per 20 stuks

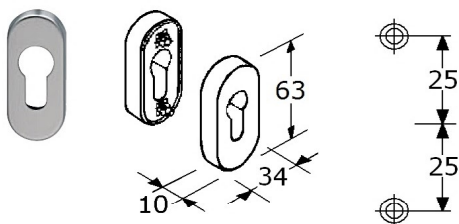

695270


profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cil.)
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
afgerond, 63x34mm, opbouwhoogte 10mm
geklikt over staal-vernikkelde onderrozet
(wel voor branddeuren, niet voor corrosie omgeving)
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)

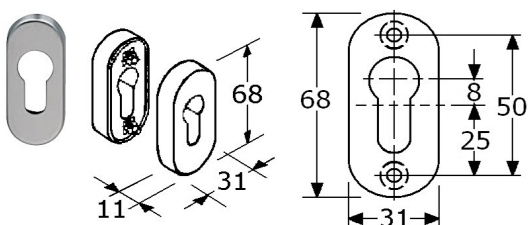

695272




profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cil.)
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
afgerond, 68x31mm, opbouwhoogte 11mm
geklikt over afgeronde zwart-kunststof onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)

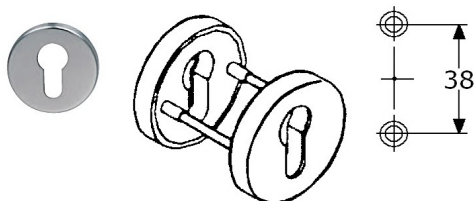

696242




profielcilinder-rozet (standaard 17mm EURO cilinder)
roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
rond \varnothing 55mm, opbouwhoogte 10mm
geklikt over ronde zwart-kunststof onderrozet
onderrozet: 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm)
verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar)



835246

rozetten met knop en RVS/rode bezetaanduiding
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
rond \varnothing 56mm, opbouwhoogte 8mm
met platte RVS design-knop
met vaste stalen stift #8mm voor ca. 36-42mm
met 2 verzonken schroefgaten h.o.h. 50mm
verpakt per set (zolang de voorraad strekt)
(ook nog mogelijk met schild 230x45mm = 801239)

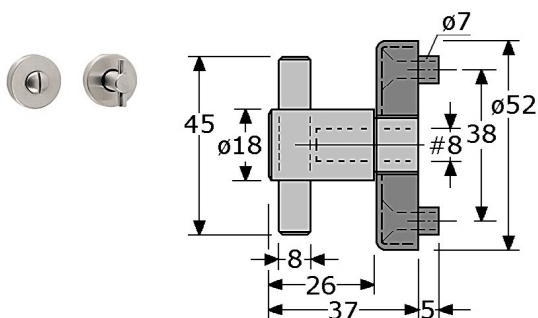


835202

rozetten met knop en zaagsnede
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
rond \varnothing 52mm, opbouwhoogte 11mm
buiten: met zaagsnede (als bezetaanduiding)
binnen: met PIWAX knop \varnothing 8x45mm,
opbouwhoogte 37mm, RVS borgschroef
met vaste stalen stift #8mm voor ca. 36-42mm
geklikt over ronde zwart-kunststof onderrozet
onderrozet: 2 nokken \varnothing 7mm h.o.h. 38mm,
2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm)
verpakt per set

voor grotere schilden
in roestvrijstaal,
zie vanaf blad Y-801
(groep 8)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

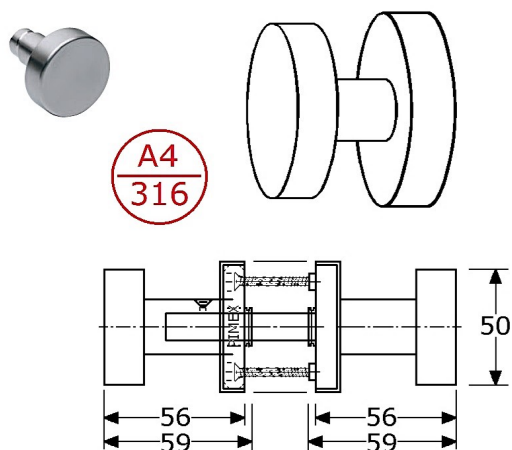


826228

deurknoppen, draaibaar
 roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
 opbouwhoogte 58mm, cilindervorm ø50mm
 op ronde rozet RVS-316 ø55x10mm
 buiten: onzichtbare montage, niet-demontabel
 met vaste stalen stift #8mm
 2 nokken ø7mm h.o.h. 38mm met M4
 binnen: onzichtbare montage, met RVS borgschroef
 geklikt over zwart-kunststof onderrozet
 met 2 verzonken gaten h.o.h. 38mm (4mm)
 verpakt per paar (zonder profielcilinder-rozetten)

A4
316

826272


deurknoppen, draaibaar
 roestvrijstaal 316/1.4401 mat geborsteld
 opbouwhoogte 84mm, cilindervorm ø50mm verkroopt
 op afgeronde rozet RVS-316 68x31x11mm
 buiten: onzichtbare montage, niet-demontabel
 met vaste stalen stift #8mm
 2 nokken ø7mm h.o.h. 50mm met M4
 binnen: onzichtbare montage, met RVS borgschroef
 geklikt over zwart-kunststof onderrozet
 met 2 verzonken gaten h.o.h. 50mm (4mm)
 verpakt per 10 paar (levering op aanvraag)

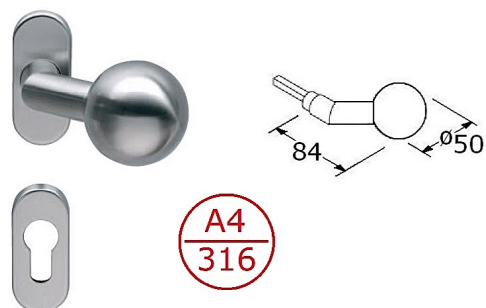

A4
316

866221

deurtreknoppen, cilindervorm ø50mm
 roestvrijstaal 316/1.4401 mat gepolijst
 met vaste rozet ø56x8mm, niet-draaibaar
 montage via achterzijde als ENKELE knop
 zwaar model, onzichtbare bevestiging
 vanaf buiten niet te demonteren
 met nokken tegen verdraaien
 verpakt per 6 stuks

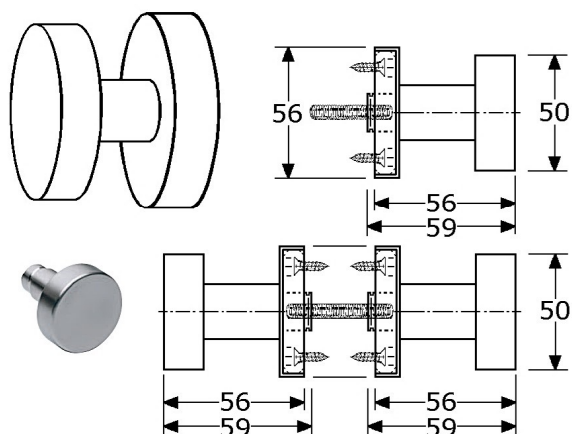


A4
316


ook te leveren:
 - als PAAR-montage
 (met langere stelschroef M5)
 - in kogelvorm ø50mm

838236

profielcilinder-schild (standaard 17mm EURO cilinder)
 roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
 afgerond, 235x30x2mm, voor h.o.h. 92mm-PC
 ### voor schuifdeur-sloten 615241/615243 ###
 met 2 verzonken schroefgaten
 verpakt per stuk (2 stuks = 1 paar; uitverkoop)

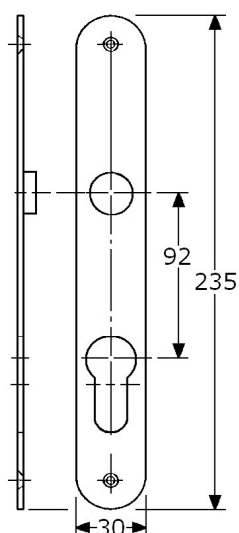

PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

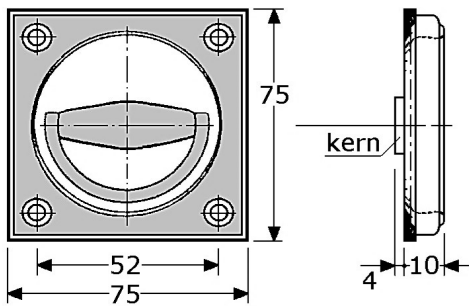

828270


PIWAX deurkrukring 75x75mm roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld met zwarte rubber isolatieplaat opschroevend, volledig opbouw totale opbouwhoogte 10mm met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing) achterzijde: aluminium kern met gat #7x7mm (voor slotbediening apart stiften #7mm bestellen) benodigd gat in de plaat minimum $\varnothing 16$ mm met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4) verpakt per 10 stuks



voor roestvrijstalen sloten voorzien van kruk gat #7x7mm zie o.a. blad Y-680a en blad Y-686a/b



682220

PIWAX stift #7x7x50mm roestvrijstaal 316/1.4401



682221

PIWAX stift #7x7x100mm roestvrijstaal 316/1.4401

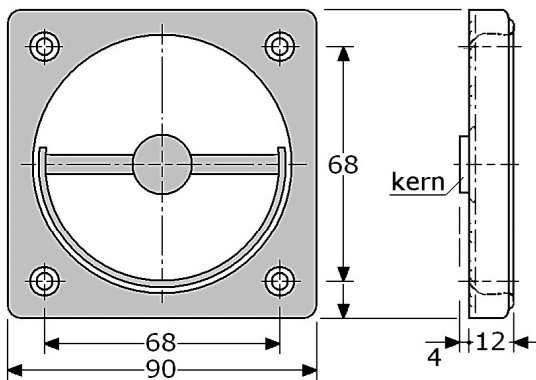



828273

PIWAX deurkrukring 90x90mm roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld opschroevend, volledig opbouw totale opbouwhoogte 12mm met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing) achterzijde: aluminium kern met gat #8x8mm (voor slotbediening apart stiften #8mm bestellen) benodigd gat in de plaat minimum $\varnothing 16$ mm met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4) verpakt per 10 stuks





839288

PIWAX stift #8x8x120mm roestvrijstaal 304/1.4301 massief, zonder gaten/gleuf

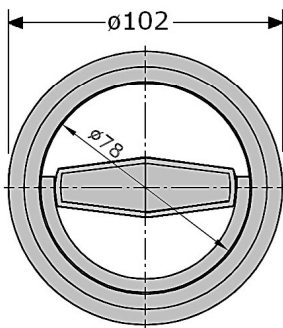


828265


deurkrukring $\varnothing 102$ mm roestvrijstaal 316ti/1.4571 (gegoten) greep+rand glimmend gepolijst, achterkant mat opschroevend, volledig opbouw totale opbouwhoogte 7mm met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing) zeewaterbestendig, met nylon ring en sterke O-ring achterzijde: geheel roestvrijstaal, met demontabel huis 55x29mm (met pakking) met korte stift #8mm met M6 voor RVS-316 sluitlip (voor slotbediening apart sluitlippen bestellen) bij gebruik van sluitlippen begrensd op hoek 180° benodigd gat in de plaat minimum 50x25mm zonder schroefgaten, onzichtbare montage verpakt per stuk

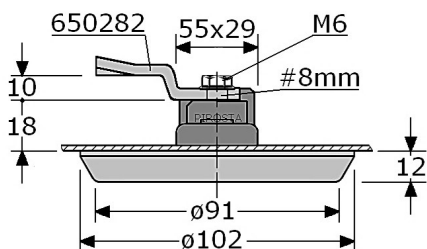

sluitlippen (zie blad Y-650a en blad Y-651b)
 - 650280 = geheel vlak (18mm)
 - 650281 = type +4mm (18+4=22mm)
 - 650282 = type +10mm (18+10=28mm)



PIMEX B.V.
 Coenecoop 131
 2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
 Tel. (31) 182 - 61 11 66
 Email: info@pimex.nl

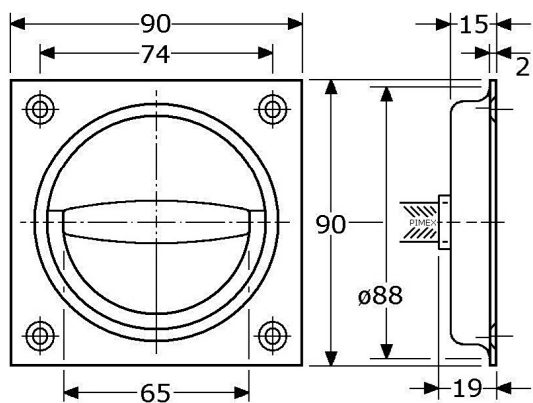



828290

deurkrukring 90x90mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
inlatend model, infreesmaat $\varnothing 88$ mm
materiaaldikte 2mm, inlaatdiepte 2+13=15mm
met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing)
opening $\varnothing 65$ mm voor makkelijke bediening
achterzijde met gat #8x8mm
(voor slotbediening apart stiften #8x8mm bestellen)
met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per 6 stuks



839288

PIWAX stift #8x8x120mm
roestvrijstaal 304/1.4301
massief, zonder gaten/gleuf

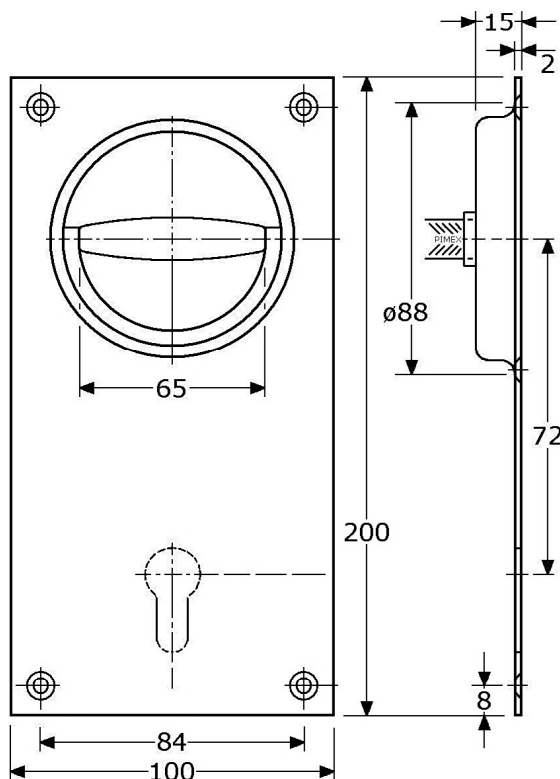


828298

deurkrukring 100x200mm
roestvrijstaal 304/1.4301 mat geborsteld
inlatend model, infreesmaat $\varnothing 88$ mm
materiaaldikte 2mm, inlaatdiepte 2+13=15mm
met roestvrijstalen draairing (zonder begrenzing)
opening $\varnothing 65$ mm voor makkelijke bediening
achterzijde met gat #8x8mm
(voor slotbediening apart stiften #8x8mm bestellen)
met profielcilindergat h.o.h. 72mm
links en rechts bruikbaar
met 4 verzonken schroefgaten (4mm/M4)
verpakt per stuk



af fabriek ook mogelijk met andere maten,
bijvoorbeeld h.o.h.75mm/78mm tot max. 92mm

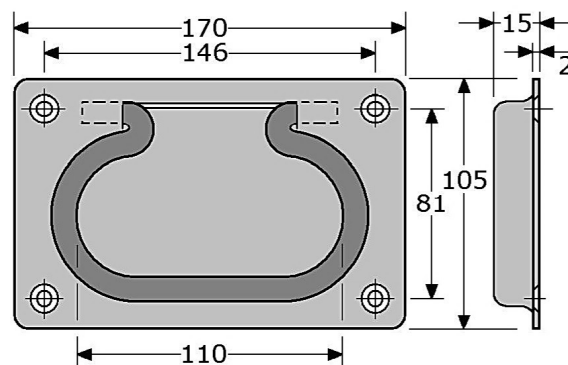

848232 inlatende greep / luikring
(zie blad Y-849)



A4
316

544204
inbouwsluiting
(zie blad Y-545a)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl