

dopmoeren
hoog-model
DIN 1587, NEN 1618



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B241509	RVS-316	M 4	7	8	500
B241511	RVS-316	M 5	8	10	100
B241513	RVS-316	M 6	10	12	100
B241516	RVS-304	M 8	13	15	100
B241517	RVS-316	M 8	13	15	100
B241521	RVS-316	M 10	17	18	100
B241525	RVS-316	M 12	19	22	50
B241533	RVS-316	M 16	24	28	50


ook te leveren: - laag model dopmoer (DIN 917, NEN 1617)

vleugelmoeren
amerikaans-model
DIN 315, NEN 1625



	kwaliteit 1.4303	maat	vleugelbreedte mm	hoogte mm	borst diam. mm	verpakt per
B243210	RVS-305	M 5	22	11	10	100
B243212	RVS-305	M 6	26	14	12	100
B243216	RVS-305	M 8	30	15	14	100
B243220	RVS-305	M 10	35	17	16	30

hulsmoeren
voorzien van lenskop met zaagsnede
(te combineren met kolomsschroeven)



	kwaliteit 1.4305	maat	draadlengte mm	kop-diameter mm	schacht-uitwendig mm	verpakt per
B245408	RVS-303	M 4x12	7	7,5	5	100
B245410	RVS-303	M 5x14	10	9	6	100
B245412	RVS-303	M 6x15	11	10	7,5	100
B245418	RVS-303	M 8x18	12	15	10	100


tabel: metrische maten met standaard spoed

M 3x0,5 (rechtse)
M 4x0,7
M 5x0,8
M 6x1
M 8x1,25
M 10x1,5
M 12x1,75
M 14x2
M 16x2
M 18x2,5
M 20x2,5
M 22x2,5
M 24x3



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

PIROSTA-aanlasmoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
open model met vlakke flens




	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	plaatdikte mm	verpakt per
B246212	RVS-304	M 6	11x19	8	1	100
B246216	RVS-304	M 8	14x22	8,5	1,2	100
B246220	RVS-304	M 10	18x26	10,5	1,5	100

PIROSTA-aanlasmoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
open model met vlakke flens
met 2 lasnokken naar beneden




	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	plaatdikte mm	verpakt per
B246236	RVS-304	M 8	14x22	8,5	1,2	100

PIROSTA-inbrengmoeren
roestvrijstaal 303/1.4305
zelfsnijdend door de conische aanloop en brede gleuf
geschikt voor hout, kunststof en aluminium

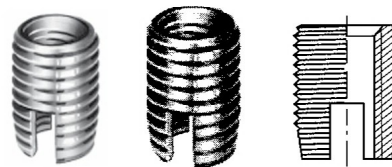

	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	verpakt per
B247208	RVS-303	M 4	ø6,5	8	100
B247210	RVS-303	M 5	M 8x1=fijn	8,5	100
B247212	RVS-303	M 6	M 10	10,5	100
B247216	RVS-303	M 8	M 12x1,5=fijn	15	50

PIROSTA-inbrengmoeren
roestvrijstaal 303/1.4305
zelfsnijdend door de conische aanloop en brede gleuf
met grove buitendraad voor zacht-hout




	kwaliteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat mm	hoogte mm	verpakt per
B247260	RVS-303	M 5	ø10mm	12	100



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


zeskantmoeren
standaard hoogte (0,8xD)
DIN 934, NEN 1560, ISO 4032



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B249406	RVS-304	M 3	5,5	2,4	500
B249509	RVS-316	M 4	7	3,2	500
B249511	RVS-316	M 5	8	4	500
B249513	RVS-316	M 6	10	5	500
B249517	RVS-316	M 8	13	6,5	250
B249521	RVS-316	M 10	17	8	100
B249401	RVS-316	M 10x1,25-fijn	17	8	100
B249525	RVS-316	M 12	19	10	100
B249625	RVS-316	M 12	19	10 (op aanvraag: 1.4462 duplex)	1000
B249533	RVS-316	M 16	24	13	100
B249541	RVS-316	M 20	30	16	50
B249549	RVS-316	M 24	36	19	25

ook te leveren: - laag model zeskantmoer (hoogte = 0,5xD)




zelfborgende moeren
met zeskant en geïntegreerde kunststof borgring
DIN 985, NEN 2452



	kwaliteit A2 of A4	maat	sleutelwijdte mm	hoogte mm	verpakt per
B249808	RVS-304	M 4	7	5	200
B249811	RVS-316	M 5	8	5	200
B249813	RVS-316	M 6	10	6	200
B249816	RVS-304	M 8	13	8	200
B249821	RVS-316	M 10	17	10	100
B249825	RVS-316	M 12	19	12	100
B249833	RVS-316	M 16	24	16	50
B249840	RVS-304	M 20	30	20	25
B249849	RVS-316	M 24	36	24	10


PIMEX levert ook:

- roestvrijstalen oogmoeren,
zie blad B-262
- roestvrijstalen staartmoeren/knevelmoeren,
zie blad B-263 en B-264
- roestvrijstalen vleugelmoeren,
zie blad B-240
- roestvrijstalen korfmoeren,
zie blad B-263
- roestvrijstalen hulsmoeren,
zie blad B-240




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

PIROSTA-kraagmoeren
roestvrijstaal 303/1.4305
met kraagrand
met doorgaand gat

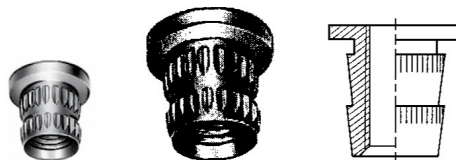

	kwiteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat (B) mm	hoogte mm	verpakt per
B247508	RVS-303	M 4	5,5/ 8	8	100
B247510	RVS-303	M 5	6,5/10	10	100
B247512	RVS-303	M 6	8,5/12	12	500
B247516	RVS-303	M 8	10,5/15	12	500
B247520	RVS-303	M 10	12,5/18	12	50

PIROSTA-inslagmoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
haakhoogte = ca. 70% van totale hoogte

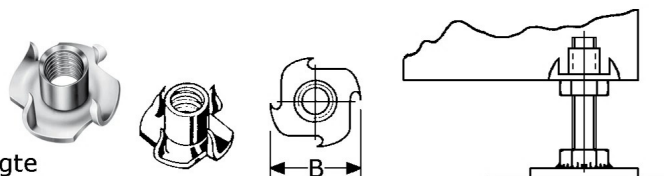

	kwiteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat (B) mm	hoogte mm	haakhoogte mm	dikte mm	verpakt per
B248208	RVS-304	M 4	ca. 15	8	5,5	0,8	200
B248210	RVS-304	M 5	ca. 17	8	5,5	1	200
B248212	RVS-304	M 6	ca. 17	8	5,5	1,25	100
B248216	RVS-304	M 8	ca. 19	8	5,5	1,25	100
B248220	RVS-304	M 10	ca. 25	13	9	1,5	100

ook te leveren: RVS stelvoeten, zie af blad Y-890a (groep 08)

kooimoeren
roestvrijstaal 304/1.4301
voor snelle montage in plaat
(levering op aanvraag)



	kwiteit A2	binnenmaat mm	buitenmaat (B) mm	hoogte mm	voor plaatdikte (P) mm	verpakt per
B246812	RVS-304	M 6	13,8x13	9,3	1,7-2,7	1000
B246816	RVS-304	M 8	16,8x16,6	10,6	1,0-1,7	1000
B246818	RVS-304	M 8	16,5x15,5	11	1,8-2,5 (3,0)	1000
B246820	RVS-304	M 10	16,5x15,5	12	1,8-3,2	1000

type B246818 is volgens de norm geschikt voor 3mm,
maar ik de praktijk moeten de lippen daarvoor wat worden verbogen




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

oogmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
gegoten model als DIN 582
electrolytisch gepolijst (mooier dan gesmeed)



	kwaliteit A4	maat M	B (mm) H (mm)	D (mm) R (mm)	verpakt per
B265311	RVS-316	M 6	28	16	25
B265321	RVS-316	M 8	36	20	25
B265331	RVS-316	M 10	45	25	25
B265341	RVS-316	M 12	53	30	10
B265351	RVS-316	M 16	62	35	10

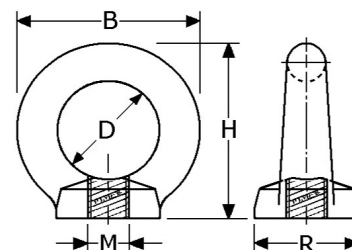


ook te leveren: - t/m M24 en/of roestvrijstaal 304/1.4301

oogmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
type DIN 582 gesmeed (sterker dan gegoten)



	kwaliteit A4	maat M	B (mm) H (mm)	D (mm) R (mm)	verpakt per
B265421	RVS-316	M 8	36	20	25
B265431	RVS-316	M 10	45	25	25
B265441	RVS-316	M 12	53	30	10
B265461	RVS-316	M 20	71	40	10
B265471	RVS-316	M 24	90	50	10

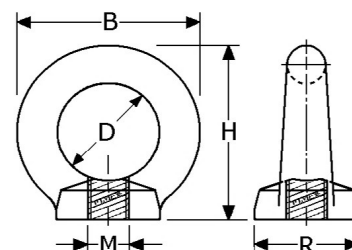

ook te leveren: - t/m M36 en/of roestvrijstaal 304/1.4301

oogmoeren
roestvrijstaal 316L/A4/1.4404 glimmend gepolijst
mooie uitvoering, 1e kwaliteit
(geen tekst op borst)



	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	D (mm) inwendig	R (mm) borst	breek- belasting	verpakt per
B265831	RVS-316	M 6	25	27	13	17	1600 Kg	25
B265833	RVS-316	M 8	34	36	17	22	3200 Kg	25
B265835	RVS-316	M 10	42	46	22	28	4800 Kg	10
B265837	RVS-316	M 12	51	56	27	34	7000 Kg	10
B265839	RVS-316	M 16	51	56	27	34	8000 Kg	10

voor oogplaten in
roestvrijstaal 304/316,
zie blad Y-170 (groep 01)




voor oogplaten met ring
in roestvrijstaal 316/A4,
zie blad Y-171 (groep 01)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


korfmoeren
roestvrijstaal 316/A4/1.4408 gepolijst
gegoten, mooie uitvoering
korf met hoeken 45°

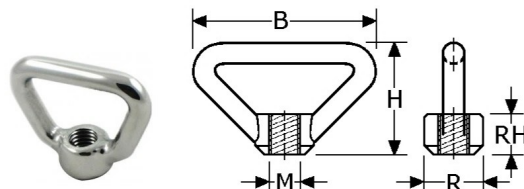

	kwaliteit A4	maat M	B (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266031	RVS-316	M 10	70	46	8	20	15	10
B266041	RVS-316	M 12	70	46	8	20	15	10
B266051	RVS-316	M 16	87	55	10	28	20	10
B266061	RVS-316	M 20	106	66	12	30	23	10


ook te leveren op aanvraag: - korfmoeren RVS-316 ongepolijst M8 (B266023)
- zware korfmoeren RVS-316 ongepolijst M24 (B266073)

kegelgrepen
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 304/A2/1.4301 mat
met GELASTE steel
(visueel uit 2 delen)
staarhoek 20°
type DIN 99.6

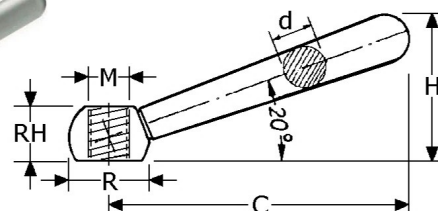

	kwaliteit A2	maat M	C (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266220	RVS-304	M 8	63	30	9	16	12,5	10
B266230	RVS-304	M 10	80	37	11	20	15	10
B266240	RVS-304	M 12	100	46	14	25	19	10
B266250	RVS-304	M 16	125	58	18	32	25	10
B266260	RVS-304	M 20	160	73	20	40	31	10

kegelgrepen
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 303/A2/1.4305 mat
met steel
(visueel uit één stuk)
staarhoek 20°
type DIN 99-N

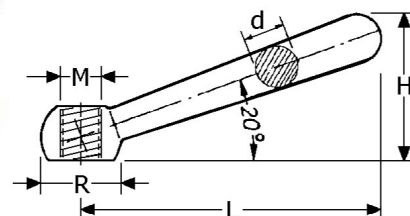

	kwaliteit A2	maat M	C (mm) uitwendig	H (mm) hoogte	d (mm) dikte	R (mm) borst	RH (mm) borsthoogte	verpakt per
B266320	RVS-303	M 8	63	30	10	16	12	10

ook te leveren op aanvraag: - RVS kegelgrepen in andere maten
- RVS staande kegelgrepen




voor roestvrijstalen
knevelschroeven,
zie blad B-261



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

knevelmoeren
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 316/A4/1.4408
met dubbele arm
electrolitisch glimmend gepolijst
gesmeed uit één stuk, dus sterk
staarhoek 26°, korte uitvoering

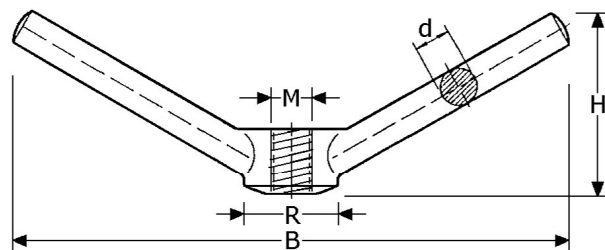


B266741
B266751
B266761

kwiteit	maat	B (mm)	H (mm)	d (mm)	R (mm)	RH (mm)	verpakt
A4	M	uitwendig	hoogte	dikte	borst	borsthoogte	per
RVS-316	M 12	100	33	10	22	18	10
RVS-316	M 16	135	43	13	30	21	10
RVS-316	M 20	150	46	14	33	23	10

ook te leveren: - in messing (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BM3667..

knevelmoeren
(of staartmoeren)
roestvrijstaal 316/A4/1.4401
met dubbele arm
type DIN 80701, ongepolijst
gesmeed uit één stuk, dus sterk
staarhoek 30°
(levering op aanvraag)

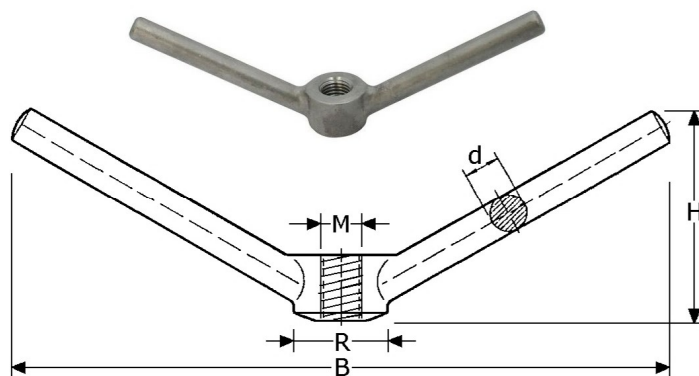

B266653
B266663
B266671
B266673

kwiteit	maat	B (mm)	H (mm)	d (mm)	R (mm)	RH (mm)	verpakt
A4	M	uitwendig	hoogte	dikte	borst	borsthoogte	per
RVS-316	M 16	200	69	12	30	24	10
RVS-316	M 20	240	80	16	40	30	10
RVS-316	M 24	220	75	19	45	38	1=uit
RVS-316	M 24	280	90	20	50	37	10

ook te leveren: - in messing (zelfde afmetingen), PIMEX-nummer BM3666..

ook te leveren:

- kegelgrepen (staartmoeren)
met één arm in roestvrijstaal,
zie blad B-263



- vlakke zware knevelmoer RVS-304
voorzien van messing inzet M20
lengte 340mm, type B266693
(1x uitverkoop)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl