





staaldraadkabel
roestvrijstaal 316/1.4401
konstruktie 7x19 (=soepel & sterk)
trekvastheid 157 Kg/mm² (1570 N/mm²)



	kwaliteit A4	dikte (mm)	konstruktie	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
16120501	RVS-316	2mm	7x19	210 Kg	rol=100
16120506	RVS-316	2mm	7x19	210 Kg	per 10
16120701	RVS-316	3mm	7x19	460 Kg	rol=100
16120706	RVS-316	3mm	7x19	460 Kg	per 10
16120901	RVS-316	4mm	7x19	830 Kg	rol=100
16120906	RVS-316	4mm	7x19	830 Kg	per 5
16121101	RVS-316	5mm	7x19	1300 Kg	rol=100
16121106	RVS-316	5mm	7x19	1300 Kg	per 5
16121301	RVS-316	6mm	7x19	1800 Kg	rol=100
16121306	RVS-316	6mm	7x19	1800 Kg	per 5
16121701	RVS-316	8mm	7x19	3300 Kg	rol=100
16121706	RVS-316	8mm	7x19	3300 Kg	per 5
16122106	RVS-316	10mm	7x19	5200 Kg	per 5




staaldraadkabel
roestvrijstaal 316/1.4401
op rollen van 100 Mtr en 250 Mtr



	kwaliteit A4	dikte (mm)	konstruktie	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
16220101	RVS-316	1mm	7x7	63 Kg	rol=100




staaldraadkabel
roestvrijstaal 316/1.4401, transparant
op rollen van 250 Mtr



	kwaliteit A4	dikte (mm)	uitwendig maat (mm)	konstruktie	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
16227502	RVS-316	2mm	3mm	7x7	210 Kg	rol=250




staaldraadkabel
roestvrijstaal 316/1.4401, wit geplastificeerd



	kwaliteit A4	dikte (mm)	uitwendig maat (mm)	konstruktie	breek- belasting	verpakt per (Mtr)
16225702	RVS-316	3mm	5mm	7x7	460 Kg	rol=250
16225901	RVS-316	4mm	6mm	7x7	830 Kg	rol= 50



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

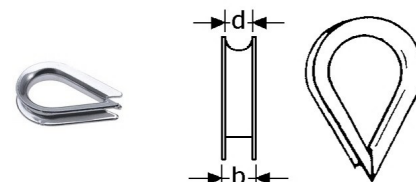


puntkousen
roestvrijstaal 316/1.4401

	kwaliteit A4	voor kabel (d)	breedte B (mm)	inwendig maat (mm)	materiaaldikte (mm)	voor draadspanner	verpakt per
164232	RVS-316	2mm	4mm	12x7mm	0,7mm	169202	50
164233	RVS-316	3mm	5mm	15x9mm	1,0mm	169202	50
164234	RVS-316	4mm	6,5mm	17x11mm	1,0mm	169202	50
164235	RVS-316	5mm	8mm	21x13mm	1,2mm	169203	50
164236	RVS-316	6mm	9mm	27x15mm	1,2mm	169204	50
164238	RVS-316	8mm	12mm	30x18mm	1,5mm	169206	25
164241	RVS-316	10mm	14,5mm	44x23mm	1,5mm	169209	25
164243	RVS-316	12mm	17,5mm	52x28mm	1,5mm	169210	25



persklemmen
roestvrijstaal 316/1.4401



	kwaliteit A4	voor 2x kabel (d)	lengte (mm)	inwendig maat (mm)	materiaaldikte (mm)	verpakt per
163253	RVS-316	1mm	5mm	1,2x2,4mm	0,7mm	10
163255	RVS-316	2mm	9mm	2,5x4,5mm	1,0mm	10
163257	RVS-316	3mm	11mm	3,5x7,5mm	1,0mm	10
163259	RVS-316	4mm	14mm	4,5x9,2mm	1,5mm	10
163261	RVS-316	5mm	18mm	5,6x11,5mm	2,0mm	10
163263	RVS-316	6mm	21mm	6,8x13,5mm	2,5mm	10
163265	RVS-316	8mm	21mm	9,0x17,5mm	3,0mm	10



op speciaal verzoek kan PIMEX voor deze persklemmen (1-4mm)
een hydraulische persklem-tang 7T (GY163151) met lange armen leveren;
wordt geleverd in koffer;
hierbij moeten voor iedere kabeldikte (1-4mm) andere
persklem-tang-inzetstukken worden bijbesteld
GY163153 voor staal draadkabel ø1-1,5-2mm
GY163157 voor staal draadkabel ø3mm
GY163159 voor staal draadkabel ø4mm




op speciaal verzoek kan PIMEX voor staal draadkabel
kniptangen met lange armen leveren
GY161214 voor staal draadkabel ø3-4mm, lengte 195mm
GY161225 voor staal draadkabel ø6-10mm, lengte 470mm



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


staaldraadklemmen
roestvrijstaal 316/1.4401
platte-uitvoering
enkel-model

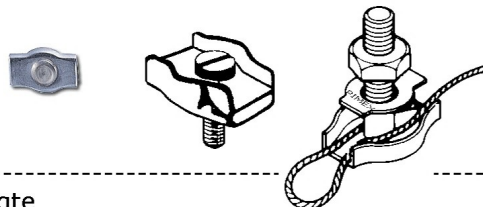

166203

kwiteit A4	voor kabel (d)	bout dikte	lengte (mm)	verpakt per
RVS-316	2 + 3mm	M 4	18mm	50


staaldraadklemmen
roestvrijstaal 316/1.4401
platte-uitvoering
dubbel-model



166254

kwiteit A4	voor kabel (d)	bout dikte	lengte (mm)	verpakt per
RVS-316	4 + 5mm	M 5	43mm	(per 50 stuks; aanvraag)

staaldraadklemmen
roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
D-model met kies en beugel
voorzien van 2 moeren (regelmatig getest)

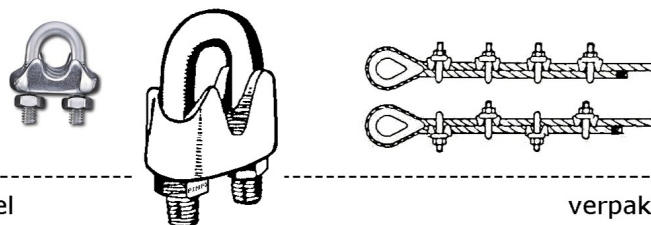

167233

167234

167235


167236

167241

167213

kwiteit A2 of A4	voor kabel (d)	bout dikte	beugel dikte		verpakt per
RVS-316	2 + 3mm	M 3	2,6mm	(getest: geheel RVS-316)	50
RVS-316	3 + 4mm	M 4	3,5mm	(getest: geheel RVS-316)	50
RVS-316	4 + 5mm	M 5	4,5mm	(getest: geheel RVS-316)	50
RVS-316	5 + 6mm	M 6	5,2mm	(getest: geheel RVS-316)	25
RVS-316	8+10mm	M 8	7mm	(getest: geheel RVS-316)	25
RVS-304	10+12mm	M 10	9mm		10

staaldraadklemmen
roestvrijstaal 316/1.4401
kruis-model
met inwendige inbus



165203


165204

kwiteit A4	voor kabel (d)	bout dikte	hoogte (mm)	uitwendig (mm)	verpakt per
RVS-316	3mm	M 12	19mm	20mm	(per 25 stuks; aanvraag)
RVS-316	4mm	M 12	21mm	20mm	(per 25 stuks; aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl


haaks-kogelgewricht
roestvrijstaal 303/1.4305
met 1x metrische bout (rechtse draad)
met 1x metrisch gat, met RVS-304 moer
36° zwenkbaar, beveiligd met RVS borgveer



	kwaliteit A2	gat (M) dikte	bout (A) dikte	lengte (C) tot hart gat	hoogte (H) (mm)	kogel (K) (mm)	verpakt per
168256	RVS-303	M 6	M 6	25mm	23mm	10mm	10
168258	RVS-303	M 8	M 8	30mm	29mm	13mm	10
168260	RVS-303	M 10	M 10	35mm	36mm	16mm	10
168262	RVS-303	M 12	M 12	35mm	36mm	16mm	10

ook te leveren op aanvraag: - met linkse draad


gaffels
roestvrijstaal 303/1.4305
met 1x metrisch gat (rechtse draad)
met borggat voor borgpen



	kwaliteit A2	gat (M) dikte	borggat (P) (mm)	lengte (C) tot hart gat	lengte (L) totaal	opening (G) inwendig	verpakt per
170216	RVS-303	M 8	8mm	32mm	42mm	8mm	10
170218	RVS-303	M 8	8mm	48mm	58mm	8mm	10
170220	RVS-303	M 10	10mm	40mm	52mm	10mm	10
170222	RVS-303	M 10	10mm	60mm	72mm	10mm	10
170224	RVS-303	M 12	12mm	48mm	62mm	12mm	10
170226	RVS-303	M 12	12mm	72mm	86mm	12mm	10
170232	RVS-303	M 16	16mm	64mm	83mm	16mm	10
170234	RVS-303	M 16	16mm	96mm	115mm	16mm	10

ook te leveren op aanvraag: - met linkse draad

borgpenen met cilinderkop
roestvrijstaal 316/1.4401
met borggat voor splitring/splitpen





	kwaliteit A4	as (A) dikte	borggat (P) (mm)	lengte (C) tot hart gat	lengte (T) (mm)	kop (D) diameter	verpakt per
B258009	RVS-316	8mm	2mm	20mm	24mm	12mm	20
B258011	RVS-316	10mm	3mm	24mm	29mm	14mm	20
B258013	RVS-316	12mm	4mm	30mm	35mm	17mm	20
B258017	RVS-316	16mm	4mm	38mm	46mm	21mm	20

voor splitpenen, zie blad B-255b (groep 10)

voor tuimelpennen, zie blad B-254a & B-254b (groep 10)


voor meer borgpenen, zie blad B-255a & B-256a (groep 10)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl



draadspanners/wantenspanners
roestvrijstaal 316/1.4401
gesloten huis
met elk 2 RVS-316 gaffels
met RVS-316 borgpen
geborgd met RVS-316 splitring

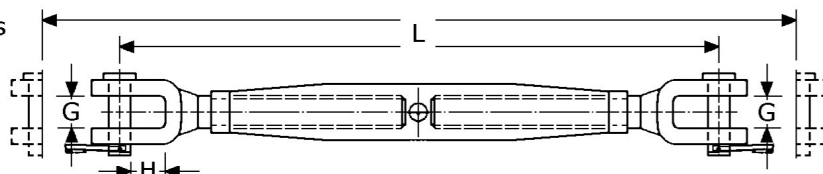


	kwaliteit A2 of A4	bout dikte	lengte (mm)	gaffel (G) inwendig	gaffel (H) inwendig	borgpen diam. (mm)	verpakt per
169202	RVS-316	M 5	135-180mm	8mm	9,5mm	5mm	10
169203	RVS-316	M 6	140-210mm	9mm	10,5mm	6mm	10
169204	RVS-316	M 8	165-240mm	11mm	11,5mm	8mm	10
169205	RVS-316	M 10	195-285mm	12mm	14mm	9mm	10
169206	RVS-316	M 12	245-360mm	14mm	20mm	12mm	10
169209	RVS-316	M 16	325-455mm	17mm	25mm	16mm	10
169210	RVS-304	M 20	385-545mm	27mm	38mm	19mm	10

draadspanners/wantenspanners
roestvrijstaal 316/1.4401
gesloten huis met bronzen inzet busen
met elk 2 RVS-316 gaffels
met RVS-316 borgpen
geborgd met RVS-316 splitring



	kwaliteit A4	bout dikte	lengte (mm)	gaffel (G) inwendig	borgpen diam. (mm)	breek- belasting	verpakt per
169222	RVS-316	M 22	470/650mm	30mm	22mm	17000 Kg	(aanvraag)
169224	RVS-316	M 24	540/730mm	30mm	25mm	20000 Kg	(aanvraag)

terminals
roestvrijstaal 316/1.4401
om staalkabel in te steken
inwendig voorzien van lange konische RVS-316 moer
breekbelasting = 95% van de staaldraadkabel
voor montage op draadspanners
(omwisselen met gaffel met rechtse draad)



	kwaliteit A4	voor kabel (d)	bout dikte	lengte metaaldraad	lengte totaal	voor draadspanner	verpakt per
169384	RVS-316	4mm	M 8	43mm	100mm	169204	(aanvraag)
169385	RVS-316	5mm	M 10	54mm	117mm	169205	(aanvraag)
169386	RVS-316	6mm	M 12	65mm	145mm	169206	(aanvraag)
169388	RVS-316	8mm	M 16	82mm	182mm	169208	(aanvraag)

ook te leveren:

- met RVS gaffel eraan, niet-verstelbaar




voor RVS staaldraadkabel, zie blad Y-160
voor RVS puntkousen, zie blad Y-161
voor RVS staaldraadklemmen, zie blad Y-162
voor RVS persklemmen, zie blad Y-161




PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl

draadspanners
roestvrijstaal 316/1.4401
open huis, verstelbaar
met oog en oog




	kwaliteit A4	bout dikte	lengte (mm)	oog inwendig	lengte huis	verpakt per
169252	RVS-316	M 5		8mm	70mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169253	RVS-316	M 6		10mm	90mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169254	RVS-316	M 8		14mm	120mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169255	RVS-316	M 10		16mm	150mm	(per 50 stuks; aanvraag)

draadspanners
roestvrijstaal 316/1.4401
open huis, verstelbaar
met haak en oog

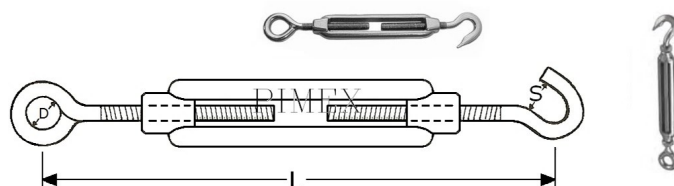

	kwaliteit A4	bout dikte	lengte (mm)	oog inwendig	lengte huis	verpakt per
169261	RVS-316	M 4		7mm	61mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169262	RVS-316	M 5		8mm	70mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169263	RVS-316	M 6		10mm	90mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169264	RVS-316	M 8		14mm	120mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169265	RVS-316	M 10		16mm	150mm	(per 50 stuks; aanvraag)

draadspanners
roestvrijstaal 316/1.4401
open huis, verstelbaar
met haak en haak



	kwaliteit A4	bout dikte	lengte (mm)	oog inwendig	lengte huis	verpakt per
169272	RVS-316	M 5		8mm	70mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169273	RVS-316	M 6		10mm	90mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169274	RVS-316	M 8		14mm	120mm	(per 50 stuks; aanvraag)
169275	RVS-316	M 10		16mm	150mm	(per 50 stuks; aanvraag)



PIMEX B.V.
Coenecoop 131
2741 PJ WADDINXVEEN (NL)
Tel. (31) 182 - 61 11 66
Email: info@pimex.nl